

911004



A product by Nøsted &




Moskus

6 mm light chain with U-Studs
6 mm lett-kjetting med U-Brodd

1. Recommended tools

1. Anbefalt verktøy

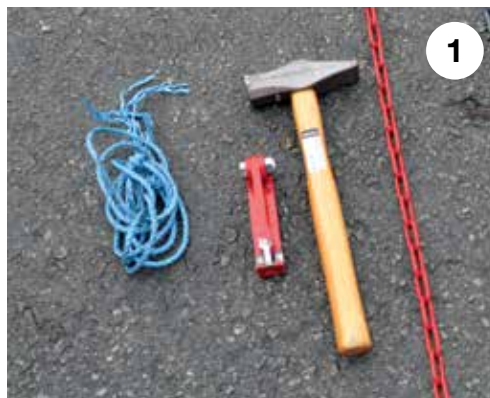


2. Lay the chain down behind the tire with studs pointing upwards and the locks facing the tire. Outer chain is the chain with rings mounted on the side chain. The red tightening rail should be mounted in the rings, after the chain is mounted on the tire.

2. Legg kjettingen bak / foran dekket med broddene opp og låsene mot dekket. Ytterkjetting er den kjettingen hvor det er ringer montert på sidekjettingen, her skal den røde strammekjettingen monteres etter at kjetting er lagt på dekket.



3. Fasten the chain to the tire and drive the chain on.

3. Fest en snor i dekkmønsteret og gjennom låsene på både side- og bane-kjetting. Kjør fremover / bakover til hele kjettingen er på plass.

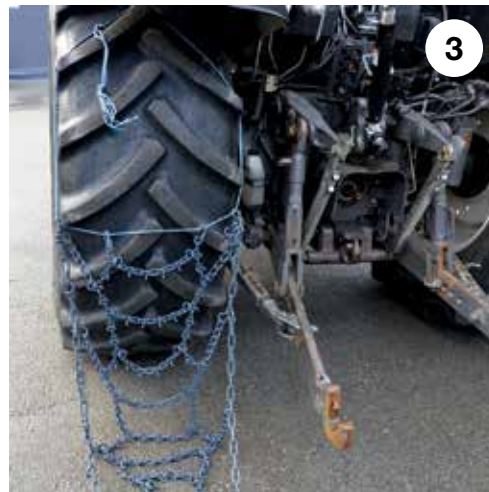

4. Connect the center mech / U-studs on the chain, and then the side chain. All side straps should point towards the center of the rim.

4. Koble bane/u-brodd kjettingen først. Deretter sidekjettingen. Sidestroppene skal peke mest mulig rett inn mot dekkets sentrum.



5. Tightening rail to be put through the rings on the side chains.

a. Start to put the rail in the first ring after the connection of the side chains (after the shackle).

b. The tightening rail to go back through the red ring that is mounted on the tightening rail.

5. Strammekjettingen tres nå igjennom ringene som er påsveis sidekjettingen.

a. Begynn å tre strammekjettingene i første ring etter sammenkoblingen av sidekjettingen, (etter sjakkel).

b. Siste ring som strammekjettingen skal tres igjennom er den røde ringen som er montert på strammekjettingen.



6. To tighten the tightening rail, start in the first section and work your way around the tire. When the tightening rail is pulled tight, twist it back around the tightening rail.

6. Strammekjettingen strammes ved at man drar den gjennom første seksjon og deretter videre rundt dekket. Når man har strammet opp tvinnes / tres strammekjettingene tilbake igjen samme vei som man kom. OBS! Ikke dra strammekjettingen tvers over dekket!



7. Fasten the end pin in the tightening chain itself. Don't fasten the hook in one of the rings.

7. Ikke fest koblingen i en av ringene.



TRYGG MOSKUS can be mounted relatively loose in the center mesh, as this slack will be taken up during tightening of the tightening rail. It is important to avoid a chain that is too tight, as this will obstruct the chain's natural movement on the tire.

TRYGG MOSKUS kan monteres relativt slakt i banen, og kan strammes opp enkelt ved bruk av strammekjettingen. Viktig at ikke kjettingen blir så stram at kjettingens vandring på dekket hindres.



Other:

Tillegg:

1. One part with 3 extra links is installed, and an alternative 5 extra links are provided in the box.

1. På halen av kjettingen kommer det en del med 3 stk. ledd, mens det i tillegg følger med reservedel på 5 ledd.



2. This section is to be removed when not in use.

2. På noen dimensjoner av TRYGG MOSKUS er det en demonterbar seksjon som er festet med stiftkobling. Denne fjernes ved behov.



Item number whit removable section:

Varenummer med avtakbar seksjon:

Item no.: Varenr.:	Size Dim.:	Remove section for size Ta av seksjon for dim.:
515712	405/70-20	X
	420/65-20	X
	360/70-28	
	380/70-24	
	405/70-24	
	420/65-24	
515715	440/65-24	
	12,4-24	X
	320/85-24	X
	340/80-24	X
	360/70-24	X
	12,4-28	
515718	320/85-28	
	14,9-20	X
	380/85-20	X
	400/80-20	X
	14,9-24	
	360/80-28	
515719	380/85-24	
	420/70-24	
	400/80-24	X
	460/65-24	X
	16,9-24	
	400/80-28	
515728	420/70-28	
	380/70-28	X
	440/65-28	X
	420/70-30	
515731	480/70-24	X
	520/65-24	X
	18,4-26	
	440/80-30	
	460/85-26	
	480/70-28	
515732	540/65-24	X
	540/65-28	

515742	600/65-28	X
	600/70-30	
	605/80-25	
	23,5-25	
515743	600/60-34	X
	600/70-28	X
	580/70-34	
515745	16,9-30	X
	420/85-30	X
	16,9-34	
	420/85-34	
515746	480/70-30	X
	480/80-30	X
	440/80-38	
515751	600/60-38	X
	600/65-34	X
	600/70-34	X
	580/70-38	
	600/65-38	
515758	650/60-38	X
	650/65-34	X
	620/70-38	
	650/65-38	
515765	710/60-38	X
	650/75-38	
	710/60-42	
515767	700/65-38	X
	700/70-34	X
	710/70-34	X
	710/70-38	
515768	620/70-42	X
	620/80-42	
515770	710/65-42	X
	650/85-38	
	710/70-42	