



TRYGG

Foretrukket av en grunn

Nøstet &
Norges eneste
kjettingprodusent



TRANSPORT



TRAKTOR



MINDRE KJØRETØY



ANLEGG



DELER/VERKTØY

PRODUKTKATALOG

2025-2026

Gyldig fra 1. juli 2025




Vår hjemmeside

På nosted.com kan du som forhandler enkelt bestille produkter fra hele TRYGG sortimentet. Enten du trenger hovedprodukter eller deler, har vi gjort det enkelt for deg å finne og bestille det du trenger. Du kan også sammenligne produkter og se ordrehistorikken din, uavhengig av om du har bestilt via nettbutikk eller via andre kanaler! Ordre via nettbutikken har prioritet, og går raskest gjennom våre systemer.

Produktvelger

På nettsiden vår finner du vår praktiske produktvelger. Med kun noen få klikk kan du enkelt finne det riktige produktet som passer dine dekkdimensjoner. Ved å bruke vår produktvelger sparer du tid samtidig som du sikrer deg den korrekte kjettingen for dine formål.

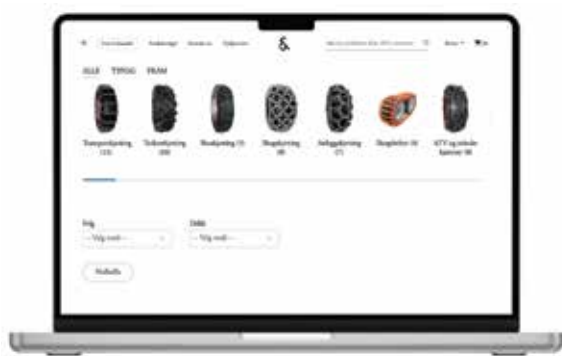

Scann QR-koden
eller besøk
nosted.com/produktvelger

Finn din forhandler

TRYGG har et stort forhandlernettsverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.



Scann QR-koden
eller besøk
nosted.com/finn-forhandlere

INNHOOLD

V.2



KJETTING

SIDE

TRANSPORT

10

- Super Standard 12
- Super Tett 13
- Super Grizzly 14
- Super Snake 15
- Super Tvilling 16
- Bull Horn 17
- Certus 18
- Boss 19
- Scan Trac 20
- Easy Trac 21
- Easy Buss 22
- Halvtett 23

TRAKTOR

24

- Fast Trac 26
- Moskus 27
- Traktor 29
- Safety Grip 30
- SMT Traktor 32
- SMT Flexi 33
- SM2D 35

ANLEGG

36

- SMT Anlegg 38
- SMT Tvilling 39
- SM2D Anlegg 40
- Platekjetting 41
- Safety Grip Anlegg 42

MINDRE KJØRETØY

43

- ATV 45
- SMT Kompakt 46
- Truck og småmaskiner 47
- Pick-up/personbil 51

DELER/VERKTØY

53

- Seksjoner for forlengelse 57

PRAKTISK INFO

58

- Kjettingmontering 58
- Innkorting av kjetting 60
- Sikkerhet – garanti 61
- Forskrift om bruk av kjetting 62

Om oss

TRYGG produseres av Norges eneste kjettingprodusent, Nøsted &. Vi jobber kontinuerlig med å minimere vårt miljøavtrykk og har et sterkt fokus på energieffektivisering.

Med støtte fra Innovasjon Norge og Enova har vi utviklet bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting. Vi har installert solcellepaneler på taket av alle våre produksjonslokaler i Norge, som produserer opp mot 2 GWh per år. Vi benytter også kun stål fra vestlige stålverk. Sammen med sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001 gir dette sannsynligvis verdens mest miljøvennlige kjettingproduksjon.



Visste du at CO2-utslippet fra produksjonen av stålet som brukes i TRYGG-kjetting er lavere enn halvparten av utslippet fra stål produsert i Kina eller andre steder i Europa? I mange tilfeller er det til og med tre til fire ganger mindre.



Norges eneste kjettingprodusent

I over 85 år har Nøsted & produsert kjetting under merkenavnet TRYGG – verdensledende hjulkjetting produsert ved Norges eneste kjettingfabrikk. Fabrikken på 10 000 m², strategisk plassert ved utløpet av Mandalselva, leverer kjetting til transport, landbruk, anlegg, skogbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore.

Produksjon i Norge, stål fra vestlige stålverk og full kontroll på alle ledd fra utvikling til ferdig produkt, sørger for ypperste kvalitet, presisjon og leveringssikkerhet. Den lokale produksjonen gir oss en unik nærhet til markedet – vi kan raskt tilpasse, justere og utvikle produkter i tett samarbeid med kundene våre.

Vi tilbyr markedets største utvalg og lager av hjulkjetting, noe som sikrer raske leveranser og høy tilgjengelighet. Med kontinuerlig forbedringsarbeid i hele verdikjeden jobber vi for å gjøre det enkelt, effektivt og trygt å velge TRYGG.

Kunder i alle verdensdeler

TRYGG kjetting er produsert for norske forhold og derfor passer kjettingen også utmerket for utfordrende miljø og veier andre steder i verden. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler!



BioCorr

Vi bruker BioCorr som overflatebehandling på flere av våre kjettingmodeller. Kjettingen overflatebehandles for å beskytte produktet under lagring og transport. Under bruk vil overflatebehandling på all kjetting som er i kontakt med bakken slites av. I motsetning til konvensjonelle beskyttelsesmetoder som maling, som avgir skadelige kjemikalier og mikroplast, er BioCorr basert på biologisk nedbrytbare materialer. Derfor er det et mer miljøvennlig alternativ som bidrar til å redusere skader på naturen.

Samtidig er BioCorr en mer energieffektiv prosess, og prosessen krever heller ingen syrebehandling slik som elforsinking krever.

Hva er BioCorr?

BioCorr er et vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart rustbeskyttelsesmiddel som er beregnet på konservering av metaller under lagring og transport. BioCorr gir multimetallbeskyttelse og er et miljøvennlig alternativ til petroleumprodukter. BioCorr er VOC-fri og formuleringen er biologisk nedbrytbar.

Ved å velge TRYGG hjulkjetting er du med på å bevare naturen mot giftige stoffer!



Valgt av Forsvaret

Vi er en stolt leverandør av NATO-godkjente hjulkjettinger til det norske forsvaret. TRYGG er valgt på grunn av pris, kvalitet og ikke minst nærhet til markedet med både utvikling og produksjon i Norge. Vår LFS-kjetting er utviklet i samarbeid med forsvaret, og tilfredsstillende alle krav som stilles.



TRYGG LFS

NATO-godkjent kjetting – utviklet i samarbeid med Forsvaret. Robust firkantmønstret piggekjetting med strammekjetting, utviklet i tett samarbeid med Forsvaret for å møte deres strenge krav til ytelse og pålitelighet. Kjettingen er designet for krevende bruk både på og utenfor vei – under alle forhold hvor hjulkjetting er nødvendig.



TRYGG ATV

Helflytende kjetting med diamantmønste. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.



TRYGG SMT

En robust, helflytende kjetting som gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle.



TRYGG kjetting garantert mot brudd

TRYGG kjetting garanterer mot brudd på alt av transport- og traktorkjetting! Gjennom 85 år har vi opparbeidet oss solid kompetanse på materialvalg, forming, sveising og herding. Summen av disse prosessene er nøkkelen til TRYGG kvalitet. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produksjonsutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Dersom du mot formodning skulle oppleve brudd til tross for riktig bruk, ***vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt ny kjetting dersom det skulle være nødvendig.*** Det skal være enkelt å velge TRYGG! Les mer om bruddgaranti på side 61.

TRYGG – foretrukket av en grunn!



Kontakt oss!

Vi håper og tror du vil finne hjulkjettingen til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.trygg.no. Her kan du enkelt bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se monteringsvideoer og anbefalt bruk samt hvilke reservedeler og verktøy som er tilgjengelige og relevante for ditt produkt.

Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en TRYGG sesong!



Kjetil Aukland
Salgsdirektør
kjetil@nosted.com
+47 982 51 782



Kenneth Holen
Salgssjef Europa
kenneth.holen@nosted.com
+47 955 55 744



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
+47 484 24 880



Ketil Høstad
Distriktssjef Midt/Nord-Norge
ketil.hostad@nosted.com
+47 918 26 411



Erik Espelund
Distriktssjef Vestlandet
erik.espelund@nosted.com
+47 918 44 029



Martin Kinn
Teknisk selger
martin.kinn@nosted.com
+47 936 27 294





TRANSPORT



**SUPER
STANDARD**



**SUPER
TETT**



**SUPER
GRIZZLY**



**SUPER
SNAKE**



**SUPER
TVILLING**



CERTUS



BULL HORN



BOSS



SCAN TRAC



EASY TRAC



EASY BUSS



HALVTETT

TRYGG leverer kjettinger for all type bruk langs vei. Fra lett kjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggekjettinger bygget med tverrrelner, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

VALG AV TRYGG TRANSPORTKJETTING

	Standard	Tett	Grizzly	Snake	Tvilling	Bull Horn	Certus	Boss	Scan Trac	Easy Trac	Easy Buss	Halvtett
Lett lastebil	x									x	x	x
Tungtransport		x		x				x	x			
Tømmerbil		x		x	x	x						
Henger lastebil										x	x	
Buss	x						x		x		x	x
Kranbil		x	x	x				x				

Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.

SUPER STANDARD

Super Standard egner seg meget godt til buss og serviceoppdrag, og for alle som har behov for å legge på en kjetting en gang i blant. Det er en lett og sterk kjetting som er enkel å håndtere. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	16	2 330	490063
225/85	16	2 150	490053
235/85	16	2 330	490063
8,75	16,5	2 020	490052
8.5R	17,5	2 150	490053
205/75	17,5	2 020	490052
215/70	17,5	2 020	490052
225/75	17,5	2 150	490053
265/70	17,5	2 480	490182
15R	19,5	3 440	490413
235/70	19,5	2 460	490073
265/70	19,5	2 610	490084
285/70	19,5	2 760	490187

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/70*	19,5	3 090	490392
295/75*	19,5	3 090	490392
305/70*	19,5	3 090	490392
385/65	19,5	3 440	490413
11,00*	20	3 200	490384
12,00	20	3 540	490385
365/80	20	3 810	490424
11/70*	22,5	2 950	490373
12R*	22,5	3 200	490384
12R* BB	22,5	3 380	490394
275/70*	22,5	2 950	490373
295/60*	22,5	3 090	490392
295/70*	22,5	3 050	490383

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80*	22,5	3 200	490384
295/80* BB	22,5	3 380	490394
305/70*	22,5	3 050	490393
315/60*	22,5	3 050	490383
315/70*	22,5	3 050	490393
315/75*	22,5	3 200	490384
315/80*	22,5	3 380	490394
385/55	22,5	3 440	490413
385/65	22,5	3 810	490424
305/75*	24,5	3 200	490384
315/75*	24,5	3 380	490394

* Kan enkelt dekkkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred slitebane.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER TETT

LASTEBILSJÅFØRENS FAVORITT!

Super Tett har 50 prosent flere tverrrelker enn Standard, og alltid minst to tverrrelker i bakken samtidig. Kjettingen er enkel å håndtere, den er sterk og gir meget godt grep. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	
8,25	15	2 930	492063
235/85	16	2 930	492063
245/85	16	3 440	492073
280/85	16	3 420	492183
315/80	16	4 110	492392
235/75	17,5	2 930	492063
245/70	17,5	3 440	492073
295/75*	19,5	4 110	492392
235/70	19,5	3 440	492073
265/70	19,5	3 690	492084
285/70	19,5	3 690	492187
305/70*	19,5	4 110	492392
10,00*	20	4 140	492374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11,00*	20	4 230	492384
275/60	20	3 690	492084
365/80	20	5 120	492424
11R	22,5	4 140	492374
11R* BB	22,5	4 230	492384
11/70*	22,5	3 970	492373
12R* BB	22,5	4 430	492394
13R BB	22,5	4 910	492395
275/70*	22,5	3 970	492373
275/80*	22,5	4 140	492374
285/75*	22,5	4 140	492374
295/60*	22,5	4 110	492392
295/70*	22,5	4 090	492383

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80*	22,5	4 230	492384
295/80* BB	22,5	4 430	492394
305/60*	22,5	4 110	492392
305/70*	22,5	4 010	492393
315/60*	22,5	4 090	492383
315/70*	22,5	4 010	492393
315/75*	22,5	4 230	492384
315/80*	22,5	4 430	492394
315/80 BB	22,5	4 910	492395
435/65	22,5	6 600	492446
445/65	22,5	6 600	492446
315/75*	24,5	4 430	492394

* Kan enkelt dekkkes inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred slitebane.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER GRIZZLY

Super Grizzly er en meget aggressiv kjetting til tunge kjøretøy under krevende forhold. Med doble antall tverrlenker vil du alltid ha minst 3-4 tverrlenker i bakken samtidig. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 7x9 mm firkantpiggen. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
10,00	20	6 940	498374
11,00	20	7 200	498384
275/80	20	6 940	498374
285/75	20	6 940	498374
11R	22,5	6 940	498374
11R BB	22,5	7 200	498384

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
12R BB	22,5	7 580	498394
13R BB	22,5	8 250	498395
295/80	22,5	7 200	498384
295/80 BB	22,5	7 580	498394
315/75	22,5	7 200	498384
315/80	22,5	7 580	498394

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/80 BB	22,5	8 250	498395
315/75	24,5	7 580	498394
295/80 BB	24,5	7 580	498394
315/75	24,5	7 200	498384

BB=ekstra bred sliteløp.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER SNAKE

SUPER SNAKE – styrekjetting

TRYGG Super Snake er meget populær som styrekjetting i Canada og USA. Det er en behagelig kjetting å kjøre med som sikrer at du alltid har kjetting mot underlaget. De siste to side stroppene er montert med ring istedenfor krok, dette gjør at man enkelt får en stram og fin kjetting på hjulet. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm*. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.



DETALJER



1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med S-krok.
5. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENØR.
12R	22,5	4 320	449222
295/80	22,5	4 320	449384
315/80	22,5	4 550	449394
385/55	22,5	4 640	449413
385/65	22,5	5 140	449424

* Super Snake kan fås i dimensjon 8 mm (med rundpigg) på forespørsel.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



SUPER TVILLING

Gir meget godt grep spesielt på ujevne underlag hvor det ene tvillinghjulet kan ha mindre marktrykk. SUPER TVILLING er tilgjengelig som Standard med fem frie ledd mellom hver tverrlenke, eller som Tett med tre frie mellom hver tverrlenke. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	5 050	494374
11,00	20	5 240	494384
11R	22,5	5 050	494374
12R	22,5	5 240	494384
275/80	22,5	5 050	494374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80	22,5	5 240	494384
295/80 TETT	22,5	8 320	494884
315/80	22,5	5 510	494394
315/80 TETT	22,5	8 560	494894
315/75	24,5	5 510	494394



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

BULL HORN

For lange kjøringer med tømmerbil er denne firkantkjettingen med «bull horn» brodder et profitt valg. Z-mønsteret gir kontinuerlig bakkekontakt med godt grep og retningsstabilitet. Den geniale låsen med glidende stramming av sidekjettingen gir automatisk tilpassing til alle dekk – uavhengig av fabrikat og type.

For tvillinghjul er Bull Horn spesialtilpasset for høyre og venstre side og pakkes i separate poser med egne varenummer. Kan leveres både med Z-mønster og som stige-kjetting.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 8x8 mm. Sidekjetting: 8x32 mm.



DETALJER



1. De kraftige V-piggene gir lang levetid og nødvendig styrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	H/V	MODELL		S / T	DIM	ENHET	PRIS	VARENR.
315/70-22,5	Venstre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 850	469500
315/70-22,5	Høyre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 850	469501
315/80-22,5	Venstre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	5 130	469525
315/80-22,5	Høyre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	5 130	469526
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Venstre	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 550	469515
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Høyre	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 550	469516
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Venstre	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 070	469505
11.00-20, 12-22,5, 295/80-22,5, 315/80-22,5	Høyre	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 070	469506

Nyhet! TRYGG Certus - utrykning- og brøytekjetting! De velkjente og utprøvde egenskapene til TRYGG LFS har blitt videreført sammen med komponenten fra vår bestselger TRYGG Fast Trac. Dette har resultert i vårt nyest tilskudd til transport serien - TRYGG CERTUS.

Certus har suverent grep, behagelig gange, høy kvalitet og lang levetid. Kjettingen har verktøyfri montasje, og er rask og enkel å legge på og ta av. Strammekjetting sørger en stram og stabil kjetting. Dobbelherdet for lengre levetid.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 6 mm. Sidekjetting: 5 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. Utstyrt med 7x9 mm firkantpigg som gir suveren gripeevne.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås. Den utvendige sidekjettingen festes enkelt med en ytterlås.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
285/70	19,5	4 060	504520
360/80	20	5 790	504516
385/65	22,5	5 610	504522
295/80	22,5	5 290	504510
315/80	22,5	5 440	504504

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/70	22,5	4 990	504506
365/80	22,5	6 020	504512
385/55	22,5	5 130	504514
275/70	22,5	4 710	504518
325/95	24	6 400	504508

PERFEKT FOR SØPPELBILER

TRYGG BOSS er en tettlenket solid kjetting som passer perfekt til bruk på tunge søppelbiler og anleggsbiler. Søppelbiler har en utfordring med lett vekt på morgenen og ekstrem tung vekt på ettermiddagen, TRYGG BOSS fikser denne utfordringen. Kan med fordel også brukes på mindre kjøretøy med høyt akseltrykk. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.

Banekjetting: 8 mm*. Sidekjetting: 8x50 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 8 mm rundpigg. Boss har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
6,50	16	3 770	452362
10,00	20	6 230	452374
11,00	20	6 480	452384
11R	22,5	6 230	452374
12R	22,5	6 480	452384
295/80	22,5	6 480	452384
305/70	22,5	6 230	452393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/70	22,5	6 230	452393
315/80	22,5	7 210	452394
315/80 BB	22,5	7 430	452395
350/75	22,5	7 670	452424
385/65	22,5	7 670	452424
315/75	24,5	7 210	452394

* BOSS kan fås i dimensjonen 9,5 mm på forespørsel.
BB=ekstra bred slitebane.

SCAN TRAC

Scan Trac er en lett-kjetting som passer utmerket på busser og lastebiler. Den er rask å montere, gir godt grep og myk gange. Passer både på driv og styrehjul. Miljøvennlig, slitesterk og kostnadseffektiv. Pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Denne firkantkjettingen har sliteplater (flatpigg) som sørger for sikker og komfortabel kjøring.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
8,25	15	2 830	477081
33x12,50	15	3 240	477250
225/70	15	2 460	477079
255/75	15	2 480	477060
7,00	16	2 460	477079
215/75	16	2 460	477079
215/85	16	2 480	477060
225/75	16	2 480	477070
235/80	16	2 700	477080
245/75	16	2 700	477080
265/75	16	2 740	477127
280/70	16	2 960	477083
280/85	16	3 240	477250
8,75	16,5	2 480	477070
9,5	16,5	2 700	477080
265/70	17	2 830	477081
9,5R	17,5	2 830	477081
225/75	17,5	2 700	477080
245/70	17,5	2 580	477126

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
385/65	19,5	3 800	477319
425/55	19,5	3 820	477323
435/50	19,5	3 730	477329
445/45	19,5	3 730	477329
9,00	20	3 350	477090
10,00	20	3 540	477100
11,00	20	3 630	477110
12,00	20	3 940	477120
14/80	20	3 940	477120
14,5-20	20	4 050	477320
365/80	20	4 050	477320
385/95	20	3 940	477321
10	22	3 630	477110
10R	22,5	3 350	477090
11R	22,5	3 540	477100
12R	22,5	3 630	477110
13R	22,5	3 940	477120
16,5	22,5	4 260	477325
18	22,5	4 620	477327

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
255/70	22,5	3 160	477085
295/70	22,5	3 580	477088
295/80	22,5	3 630	477110
305/60	22,5	3 440	477224
305/70	22,5	3 540	477100
315/60	22,5	3 440	477226
315/70	22,5	3 540	477100
315/80	22,5	3 690	477112
315/80 BB	22,5	3 940	477120
345/75	22,5	3 940	477120
350/75	22,5	4 080	477130
385/55	22,5	3 800	477319
385/65	22,5	4 050	477320
385/65 BB	22,5	4 400	477322
425/65	22,5	4 260	477325
445/50	22,5	4 250	477190
445/65	22,5	4 620	477327
11R	24,5	3 630	477110

Reservesesksjoner finnes som tilbehør på vår nettside.
BB=ekstra bred slitebane.



Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.

EASY TRAC

Easy Trac er meget lett og gir sikker og komfortabel kjøring. Den fungerer godt på drivhjul og er utmerket på framhjul og på hengeren. Kjettingen gir godt grep og myk gange. Den pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 5x5 mm firkantkjetting uten pigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
385/65	19,5	2 200	F480319
10,00	19,5	2 060	F480100
11,00	19,5	2 120	F480110
14,5	20	2 360	F480320
365/80	20	2 360	F480320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	22,5	2 120	F480110
11R	22,5	2 060	F480100
12R	22,5	2 120	F480110
295/80	22,5	2 120	F480110
305/70	22,5	2 060	F480100

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/70	22,5	2 060	F480100
315/80	22,5	2 140	F480112
385/55	22,5	2 200	F480319
385/65	22,5	2 360	F480320
11R	24,5	2 120	F480110



Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.

EASY BUSS

Nyhet! Easy Buss er en kjetting som kan legges på dekket uten at man trenger å flytte kjøretøyet.

Kjettingen leveres som en 5x5 mm firkantkjetting som er skånsom mot underlaget og behagelig å kjøre med.

For enkel oppstramming av kjettingen, er det en hurtigstrammer pr. seksjon.

Enkel og rask å legge på kjøretøyet ved behov, om man skulle sitte fast i en busslomme eller skal opp eller ned en bakke. Kjettingen leveres med styrepinne for å kunne få tak på sidekjettingen på innsiden av hjulet.

Kjettingen har liten byggehøyde, og egner seg svært godt til å monteres på leddbusser og elektriske busser med lite klaring mellom hjul og busskrog. Monteres på dekket på under to minutter.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

NYHET!



DETALJER



1. 5x5 mm firkantkjetting uten pigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/STK	VARENr.
270/70	22,5	858	470087
290/80	22,5	1120	470110



Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.

HALVTETT

Halvtett er en prisgunstig kvalitetskjetting som leveres i fortettet utførelse. Den er sertifisert etter norsk standard. Den leveres i hendige poser.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x38 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 8 mm rundpigg. Halvtett har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
11,00	20	3 130	F492384
11R	22,5 BB	3 130	F492384
12	22,5	3 130	F492384

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
295/80	22,5	3 130	F492384
305/70	22,5	2 980	F492393
315/70	22,5	2 980	F492393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/80	22,5	3 290	F492394
315/75	24,5	3 290	F492394

BB=ekstra bred slitebane.





TRAKTOR

TRAKTOR



FAST TRAC



MOSKUS



TRAKTOR



**SAFETY GRIP
5x5 mm**



**SAFETY GRIP
6x7 mm**



SMT/SMT FLEXI



SM2D TRAKTOR

Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting kan enkelt tilpasses flere forskjellige dimensjoner.

EGENSKAPER FOR TRAKTORKJETTING

	Fast Trac	Moskus	Traktor	Safety Grip	SMT/SMT Flexi	SM2D
Vei	*****	****	****	*****	**	*
Terreng	***	****	***	**	*****	*****
Vekt (letthet)	****	****	****	*****	**	*

FAST TRAC

LETTKJETTING MED FIRKANTPIGG – BESTSELGER!

Proffenes førstevalg for lange brøyteoppdrag. Helflytende mønster og piggete sidestropper gir topp grep på snø og is. Lite slakk gjør den ideell for maskiner med begrenset plass rundt dekkene.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. Lettkjettingen er utstyrt med 7x9 mm forlenget firkantpigg som gir suveren gripeevne.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med assymetrisk kobling.
4. Enkel tilpasning til dekket med magiledd.

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

FAST TRAC STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11.2	24	8 810	581035
13.6	24	8 810	581035
380/70	24	9 610	581030
420/70	24	9 610	581030
440/65	24	9 610	581030
480/65	24	10 920	581025
540/65	24	10 920	581025
11.2	28	8 810	581035

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
13.6	28	8 810	581035
440/65	28	9 610	581030
480/65	28	10 920	581025
540/65	28	10 920	581025
16.9	30	11 230	581020
16.9	34	11 230	581020
460/85	34	12 210	581015
480/70	34	12 210	581015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
520/70	34	12 210	581015
540/65	34	12 210	581015
600/65	34	14 640	581010
540/65	38	12 210	581015
600/65	38	14 640	581010
650/60	38	14 640	581010

FAST TRAC SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
380/70	24	9 050	581030D
380/85	24	9 140	581030C
405/70	24	9 050	581030D
420/70	24	9 140	581030C
440/65	24	9 050	581030D
540/65	24	10 490	581025B
520/60	28	10 490	581025B
440/65	28	9 420	581030A

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	28	10 490	581025B
600/60	28	13 490	581010F
480/80	34	11 500	581015D
520/70	34	11 740	581015B
650/65	34	14 340	581010H
520/70	38	14 060	581010B
540/65	34	11 500	581015D

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
540/65	38	11 960	581015A
540/80	38	14 060	581010B
580/70	38	14 060	581010B
650/60	38	14 340	581010H
650/65	38	14 340	581010A

MOSKUS

ALLROUND KJETTING FOR VARIERTE OPPGAVER OG UNDERLAG

TRYGG MOSKUS er en allsidig 6x6 mm firkantkjetting for gårdsdrift, snørydding, skog og veg. Påsveiste V-brodder gir godt grep i krevende forhold, mens det helflytende mønsteret gjør den behagelig på vei. Leveres med strammekjetting for enkel justering etter underlag og hastighet.

Banekjetting: 6x6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1. 6x6 mm brodd er sveist på annenhvert ledd. Kjettingen er stabil samtidig som den biter godt fra seg i skogen og på isete underlag.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
4. Kjetting i bane festes med assymetrisk kobling.
5. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
405/70	20	9 500	515712
420/65	20	9 500	515712
16.9	24	9 600	515719
380/70	24	9 500	515712
400/80	24	9 600	515719
405/70	24	9 500	515712
420/65	24	9 500	515712
420/85	24	9 890	515720
440/65	24	9 500	515712
440/80	24	9 890	515720
460/65	24	9 600	515719
480/65	24	9 890	515720
540/65	24	11 020	515732
23.5	25	14 170	515742
605/80	25	14 170	515742
360/70	28	9 500	515712
400/80	28	9 600	515719
420/70	28	9 600	515719
480/60	28	9 890	515720
480/65	28	11 020	515721
520/60	28	11 020	515723

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
540/65	28	11 020	515732
600/60	28	14 170	515725
600/65	28	14 170	515742
14.9	30	9 890	515727
16.9	30	11 320	515745
380/85	30	9 890	515727
420/85	30	11 320	515745
600/70	30	14 170	515742
620/75	30	15 060	515752
16.9	34	11 320	515745
420/85	34	11 320	515745
540/65	34	12 070	515739
540/70	34	12 070	515740
580/65	34	12 070	515740
600/65	34	14 610	515751
600/70	34	14 610	515751
650/65	34	15 060	515758
700/70	34	16 150	515767
710/70	34	16 150	515767
16.9	38	14 680	515754
20.8	38	14 770	515761

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
420/85	38	14 680	515754
440/80	38	11 320	515745
520/85	38	14 770	515761
520/85	38	14 770	515761
540/65	38	12 560	515749
540/80	38	14 770	515761
580/70	38	14 610	515751
600/60	38	14 610	515751
600/65	38	14 610	515751
620/70	38	15 060	515758
650/60	38	15 060	515758
650/65	38	15 060	515758
650/85	38	17 630	515770
700/65	38	16 150	515767
710/70	38	16 150	515767
580/70	42	16 820	515757
620/70	42	17 310	515768
620/80	42	17 310	515768
650/75	42	17 090	515769
710/65	42	17 630	515770
710/70	42	17 630	515770

MOSKUS



STRAMMEKJETTING FOR ENKLERE BRUK!

Det unike med MOSKUS er bruk av strammekjetting, som gjør at kjettingen kan monteres relativt løst i banen, og enkelt strammes opp ved bruk av strammekjettingen. Ved bruk i skogen vil man at kjettingen skal være relativt slakk slik at den blir mest mulig selvrensende. Når man kjører på vei vil man ha kjettingen strammere slik at den ikke slår mot underlaget. Strammingen/slakkingen er enkel og er unnagjort på få minutter.



Traktor er for den som har begrenset bruk av kjetting, men som ønsker en kjetting som biter godt fra seg. Den egner seg bra på maskiner med liten klaring rundt dekkene. Tilpasning ved 1. gangs montering må påberegnes.

Banekjetting: 7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Lettkjetting med ekstra lang 8 mm pigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med assymetrisk kobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
420/65	20	7 580	F580030
11,2	24	6 950	F580035
13,6	24	6 950	F580035
340/85	24	6 950	F580035
380/70	24	7 580	F580030
380/85	24	7 580	F580030
420/70	24	7 580	F580030
440/65	24	7 580	F580030
480/65	24	8 620	F580025
540/65	24	8 620	F580025
440/65	28	7 580	F580030
480/65	28	8 620	F580025

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
520/60	28	8 620	F580025
540/65	28	8 620	F580025
600/60	28	11 530	F580010
440/80	28	8 860	F580020
480/70	28	8 860	F580020
16,9	30	8 860	F580020
440/80	30	8 860	F580020
480/70	30	9 620	F580015
540/65	30	9 620	F580015
16,9	34	8 860	F580020
18,4	34	9 620	F580015
420/85	34	8 860	F580020

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
480/70	34	9 620	F580015
520/70	34	9 620	F580015
540/65	34	9 620	F580015
600/65	34	11 530	F580010
540/65*	38	11 530	F580010
540/80	38	11 530	F580010
580/70	38	11 530	F580010
650/60	38	11 530	F580010
650/65	38	11 530	F580010
650/65	42	12 430	F580008
710/60	42	12 430	F580008
710/65	42	12 430	F580008

* Forlengerseksjon 581-01 kan være nødvendig

SAFETY GRIP

5x5 mm

Superlett og allsidig traktorkjetting til bruk i lettere oppgaver. Perfekt for deg som ofte tar kjettingen av og på, eller kjører på varierende føre. Ideell når piggdekk ikke gir nok fremkommelighet.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakk. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakk.
3. Kjetting i bane festes med assymetrisk kobling.
4. Enkel tilpasning til dekket med magiledd.

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

SAFETY GRIP 5 mm STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
320/85	20	6 820	512035
13.6	24	6 820	512035
320/85	24	6 820	512035
380/70	24	7 440	512030
400/80	24	7 440	512030
440/65	24	7 440	512030
11.2	28	6 820	512035
380/85	28	8 700	512020
400/80	28	7 440	512030
440/65	28	7 440	512030

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/80	28	8 700	512020
16.9	30	8 700	512020
380/85	30	8 700	512020
480/80	30	9 440	512015
16.9	34	8 700	512020
18.4	34	9 440	512015
460/85	34	9 440	512015
480/70	34	9 440	512015
480/80	34	8 700	512020
520/70	34	9 440	512015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
650/60	34	11 330	512010
18.4	38	9 440	512015
520/85	38	11 330	512010
540/65	38	9 440	512015
600/55	38	11 330	512010
650/75	38	11 330	512010
620/70	42	11 330	512010
650/65	42	11 330	512010

SAFETY GRIP 5 mm SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
340/85	24	6 680	512035A
360/70	28	7 000	512030D
380/85	24	7 070	512030C
400/80	24	7 070	512030C
420/65	24	7 000	512030D
420/70	24	7 070	512030C
440/65	24	7 070	512030C

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	24	8 280	512025A
280/85	28	6 680	512035A
480/65	28	8 100	512025B
520/60	28	8 100	512025B
620/75	30	11 090	512010H
540/65	34	8 890	512015D
600/65	34	10 760	512010C

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
540/65	38	9 260	512015A
540/80	38	10 870	512010B
600/60	38	10 760	512010C
600/65	38	10 870	512010B
650/60	38	11 090	512010H

SAFETY GRIP

6x7 mm - DEN SKÅNSOMME BRØYTEKJETTINGEN!

Lett og sterk firkantkjetting for varierende veioppgaver. Perfekt for deg som ofte tar kjettingen av og på, eller kjører på varierende føre. Ideell når piggdekk ikke gir nok fremkommelighet. Skånsom mot underlaget og perfekt for brøyting på steinlagte tun, gangveier og i haller. Vridd side-stropp reduserer dekkslitasje.

Banekjetting: 6x7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



TRAKTOR

DETALJER



1.



2.



3.

1. Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
31x15,5	15	6 900	513305
13.6	16	7 700	513387
425/55	17	6 900	513305
280/70	18	7 050	513179
320/80	18	7 700	513387
340/80	18	7 700	513387
405/70	18	8 490	513396
12	20	8 490	513396
14	20	9 560	513397
14.9	20	8 490	513396
360/70	20	7 700	513387
365/85	20	9 920	513399
395/80	20	8 490	513396
400/70	20	8 490	513396
405/70	20	8 490	513396
420/65	20	8 490	513396
550/45	22.5	9 560	513397
500/60	22.5	10 350	513313
11.2	24	7 700	513387
14.9	24	9 920	513399
16.9	24	9 920	513399
15,5/80	24	9 560	513397

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
320/70	24	7 700	513387
360/80	24	8 490	513396
380/85	24	9 920	513399
400/80	24	9 560	513397
405/70	24	9 560	513397
420/85	24	9 920	513399
440/65	24	9 560	513397
440/80	24	10 350	513313
460/65	24	9 560	513397
480/65	24	10 350	513313
480/70	24	9 920	513399
520/65	24	10 350	513313
540/65	24	10 350	513313
16	25	10 910	513551
17.5	25	9 920	513399
385/95	25	9 920	513399
445/95	25	10 910	513551
16.9	26	9 920	513399
18.4	26	10 910	513551
480/80	26	10 910	513551
380/85	28	9 920	513399
400/80	28	9 920	513399

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/65	28	9 920	513399
480/65	28	9 920	513399
480/70	28	10 910	513551
520/60	28	10 910	513551
540/65	28	10 910	513551
380/85	30	9 920	513399
420/70	30	9 920	513399
440/80	30	10 910	513551
480/65	30	10 910	513551
520/65	30	10 910	513551
540/65	30	10 910	513551
460/85	34	12 380	513418
480/70	34	12 380	513418
480/80	34	12 380	513418
420/85	38	12 380	513418
520/70	38	13 130	513419
540/65	38	13 130	513419
600/55	38	13 390	513766
600/65	38	14 180	513414
650/65	38	15 160	513416

SMT TRAKTOR

SMT Traktor er en robust, helflytende kjetting som gir svært godt grep på is, stein, jord og søle. Den er utviklet for landbruk, skogbruk og snøbrøyting, og leveres ferdig tilpasset. Mangler vi din dekkdimensjon, kan kjettingen spesialtilpasses på forespørsel.

SMT Traktor 8 mm: Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm.

Sidekjetting: 8x50 mm. Krok: 9 mm.

SMT Traktor 9,5 mm: Banekjetting: 9 mm. Sidestropp: 9,5 mm.

Sidekjetting: 8x50 mm. Krok: 10 mm.

SMT Traktor 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm.

Sidekjetting: 9,5x62,5 mm. Krok: 11 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. SMT Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med ledd. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
3. Kjetting i bane festes med z-krok.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
280/85	24	7 390	602505
380/70	24	8 570	602394
440/65	24	8 570	602394
480/65	24	9 170	602308
480/65	28	10 520	602309
540/65	28	11 010	602313
16.9	30	10 990	602542
18.4	30	11 070	602552
420/85	30	10 990	602542
16.9	34	11 070	602552
18.4	34	11 070	602553
540/65	34	12 630	602315
13.6	36	9 810	602523
340/85	36	9 810	602523
16.9	38	11 070	602553
600/65	38	14 550	602320

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
280/85	24	9 000	603505
380/70	24	10 260	603394
440/65	24	11 660	603305
480/65	24	11 920	603308
480/65	24	12 900	603309
540/65	28	14 520	603313
18.4	30	14 860	603552
540/65	30	15 070	603314
16.9	34	14 860	603552
18.4	34	15 670	603553
600/65	34	16 360	603316
13.6	36	13 320	603523
340/85	36	13 320	603523
16.9	38	15 670	603553
650/65	38	18 390	603321
650/65	42	18 370	603323

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/65	24	12 570	605305
480/65	24	12 690	605306
480/65	28	14 550	605309
540/65	28	15 440	605313
16.9	30	16 120	605550
18.4	30	16 710	605552
420/85	30	16 120	605550
540/65	30	16 080	605314
16.9	34	16 710	605552
600/65	34	18 530	605316
16.9	38	17 590	605553
18.4	38	18 700	605554
460/85	38	18 700	605554
600/65	38	18 820	605320
650/65	38	21 010	605321
650/65	42	21 150	605323

Tømmerhenger - SMT 8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
400/60	15.5	6 050	602001 IGLAND 480
500/50	17	6 890	602005 IGLAND 580
500/50	17	7 470	602035 Palms 10U*

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
19,0/45	17	6 660	602002 IGLAND spesial
425/50	18	6 480	602006
520/50	17	8 680	602004

* Leveres med strammekjetting som standard

SMT FLEXI

SMT Flexi leveres i to varianter: 8 mm og 9,5 mm. Kjettingen kan enkelt tilpasses – helt uten bruk av verktøy. Med enkle håndgrep justeres den både til nye og slitte dekk, og ved behov også til endret dekkdimensjon. For andre dimensjoner enn de som er oppført i prislisen, anbefaler vi SMT Traktor.

Banekjetting: 8/9,5 mm. Sidestropp: 8/9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.

DETALJER



1.



2.



3.

1. 8,8/10,45 mm rundpigg. SMT Flexi er utstyrt med overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med ledd. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
3. Kjetting i bane festes med z-krok.



TRAKTOR

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
31x15,50	15	7 290	602909
10,0/75	15,3	6 210	602908
10,5/70	15,5	6 210	602908
280/60	15,5	6 210	602908
400/60	15,5	7 290	602909
10,00	16,5	6 210	602908
12	16,5	6 210	602908
15,0/55	17	7 290	602909
12,5/80	18	7 480	602906
12,5	18	7 290	602909
15,0/70	18	7 290	602909
15,5/55	18	7 290	602909
15,5/65	18	7 290	602909
325/70	18	7 480	602906
325/80	18	7 480	602906
335/80	18	7 290	602909
340/65	18	7 290	602909
365/70	18	7 290	602909
405/70	18	8 260	602907
8,00	20	6 990	602905
8,25	20	6 990	602905
9,5	20	6 990	602905

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16/70	20	8 260	602907
360/70	20	8 260	602907
365/80	20	8 260	602907
375/75	20	8 260	602907
380/70	20	8 260	602907
38x14.00	20	7 290	602909
405/70	20	8 260	602907
41x14.00	20	8 260	602907
420/65	20	8 260	602907
425/75	20	8 770	602903
43x16.00	20	8 260	602907
445/65	22,5	10 250	602910
8,3	24	6 990	602905
9,5	24	6 990	602905
16.0/70	24	10 250	602910
19,5L	24	10 720	602911
300/70	24	7 890	602904
320/70	24	8 260	602902
360/70	24	8 770	602903
360/80	24	8 770	602903
380/70	24	8 770	602903
380/85	24	8 770	602903

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
400/80	24	8 770	602903
400/80	24	10 250	602910
405/70	24	10 250	602910
420/65	24	10 250	602910
420/70	24	10 250	602910
440/65	24	10 250	602910
440/70	24	10 250	602910
440/80	24	10 720	602911
445/70	24	10 250	602910
460/65	24	10 250	602910
460/70	24	10 250	602910
480/65	24	10 720	602911
480/70	24	10 720	602911
495/70	24	10 720	602911
500/70	24	10 720	602911
520/65	24	10 720	602911
400/60	26,5	8 770	602903
440/65	26,5	10 250	602910
440/65	28	10 250	602910
480/65	28	10 720	602911
41x14,00	220	7 890	602904

SMT FLEXI

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14,5	20	10 150	603907
14/80	20	10 150	603907
15,5	38	13 270	603901
16,00	24/25	13 270	603901
16,9	24	11 700	603906
16,9	26	11 700	603906
16,9	28	13 270	603901
16,9	30	13 270	603901
16,9	34	13 270	603901
16,9	38	15 030	603902
16/70	24	10 970	603905
18,4	30	13 270	603901
18,4	30	15 030	603902
18,4	34	15 030	603902
18,4	38	16 580	603909
18	22,5	10 970	603905
19,5L	24	12 810	603911
25x10,00	12	12 500	603904
320/85	24	10 360	603910
340/85	24	10 150	603907
360/70	24	10 150	603907
360/80	20	10 150	603907
365/80	20	10 150	603907
375/75	20	10 150	603907
380/70	24	10 150	603907
380/70	28	11 070	603903
380/85	24	11 070	603903
380/85	28	11 070	603903

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
380/85	28	11 700	603906
380/85	30	11 700	603906
395/85	20	10 150	603907
400/60	22,5	10 150	603907
400/70	18	10 150	603907
400/70	20	10 150	603907
400/80	24	10 970	603905
400/80	28	11 700	603906
405/70	18	10 150	603907
405/70	24	10 970	603905
420/65	24	10 970	603905
420/70	24	10 970	603905
420/70	28	11 700	603906
420/70	30	11 700	603906
420/70	34	13 270	603901
420/85	24	11 700	603906
420/85	28	13 270	603901
420/85	30	13 270	603901
420/85	34	15 030	603902
440/65	24	10 970	603905
440/65	26,5	10 970	603905
440/65	28	10 970	603905
440/70	24	10 970	603905
440/80	24	12 810	603911
440/80	28	13 270	603901
440/80	30	13 650	603908
440/80	34	13 270	603901
445/70	24	10 970	603905

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
445/80	25	12 810	603911
445/95	25	13 270	603901
455/70	20	10 970	603905
460/85	30	13 270	603901
460/85	30	15 030	603902
460/85	34	15 030	603902
460/85	38	16 580	603909
460/85	38	16 580	603909
480/65	24	12 810	603911
480/65	28	12 810	603911
480/70	24	12 810	603911
480/70	30	13 650	603908
480/70	34	15 030	603902
480/70	34	13 650	603908
480/70	38	15 030	603902
480/70	38	16 580	603909
480/80	38	16 580	603909
495/70	24	12 810	603911
500/70	24	12 810	603911
520/65	24	12 810	603911
520/70	30	13 650	603908
520/70	34	16 580	603909
520/70	38	16 580	603909
540/65	30	13 650	603908
540/65	34	13 650	603908
540/65	38	16 580	603909
600/65	34	16 580	603909

SM2D TRAKTOR

9,5 mm – FORETRUKKET KJETTING TIL SKOGSARBEID

En lett og helflytende skogskjetting med godt grep på is, fjell og i terreng. Det asymmetriske 2-rutemønsteret gir lav vekt og god dekkbeskyttelse. Leveres med strammekjetting.

Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8,5 mm.

DETALJER



1. 10,45 mm rundpigg. SM2D Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



TRAKTOR

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
500/50	17	10 180	613310
380/85	24	12 000	613380
500/60	22.5	12 860	613629
420/70	24	13 500	613402
600/50	22.5	13 770	613593

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	28	13 980	613309
480/70	28	14 470	613404
600/65	34	16 780	613766
600/65	38	19 820	613320

Ikke lagervare, lages på forespørsel.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

11 mm - FOR STORE SKOGSMASKINER

Robust broddkjetting med tett 2-rutemønster og to pigger per ledd. Gir svært godt grep og solid dekkbeskyttelse. Strammekjetting kan leveres som tillegg.

Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.

DETALJER



1. 12,5 mm rundpigg. SM2D Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling/ekspresskobling.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18,4	30	20 400	615552
16,9	34	20 400	615552
600/65	38	23 370	615320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
650/65	38	24 640	615321
16,9	38*	22 870	615553

* Strammekjetting som standard



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden





ANLEGG



SMT ANLEGG



SMT TVILLING



SM2D ANLEGG



PLATEKJETTING



SAFETY GRIP ANLEGG

ANLEGG

Anleggskjetting må tåle svært store påkjenninger. Maskinene er tunge og underlaget består gjerne av sprengt stein. Tilpassede herdemetoder og materiallegeringer sikrer anleggskjettinger med optimal levetid. Gjennom nært og godt samarbeid med landets ledende anleggsentreprenører har vi gjennom flere år utviklet et bredt og solid spekter av anleggskjetting av aller høyeste kvalitet.

VALG AV TRYGG ANLEGGSKJETTING

	SMT Anlegg	SMT Tvilling	SM2D Anlegg	Platekjetting	Safety Grip Anlegg
Hjulgraver		x			
Veihøvel/Fres	x			x	x
Dumper	x		x		x
Hjullaster	x			x	x

SMT ANLEGG

BESTSELGER!

SMT Anlegg gir fantastisk godt grep på is, stein, jord og søle. Det er en helflytende kjetting utviklet for maskiner innen anlegg og snøbrøyting. Den leveres i dimensjoner fra 11 til 16 mm. Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger.

Etter at kjettingen er herdet, gjennomgår den en anløpningsprosess som reduserer spenningene i stålet og forbedrer holdbarheten for dette bruket.

SMT Anlegg 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm.

Sidekjetting: 9,5 mm.

SMT Anlegg 13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm.

Sidekjetting: 11 mm.

SMT Anlegg 16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm.

Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. SMT Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16	24/25	16 110	605781
18	24/25	17 990	605782
17,5	25	14 600	605762
20,5	25	16 940	605764
23,5	25	19 370	605766
26,5	25	21 890	605768
29,5	25	23 390	605772

13 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16	24/25	23 820	606781
18	24/25	28 040	606782
17,5	25	20 680	606762
20,5	25	21 670	606764
23,5	25	25 000	606766
26,5	25	28 300	606768
29,5	25	38 330	606772

16 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
23,5	25	36 750	608766
26,5	25	41 050	608768
29,5	25	43 010	608772
18,00	33	38 720	608794
21,00	33	43 270	608785

SMT TVILLING

SMT Tvilling er en spesialkjetting for hjulgravere med for liten plass mellom dekkene til å bruke tradisjonelle tvilling- kjettinger. Utviklet i samarbeid med landets ledende aktører innen anleggsvirksomhet. Det helflytende mønsteret sikrer kontinuerlig kontakt med underlaget, og gir i tillegg behagelig gange under transportkjøring.

Banekjetting: 8 mm*. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.
Krok: 9 mm



DETALJER



1.



2.



3.

1. 8,8 mm rundpigg. TRYGG SMT Tvilling har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden og utsiden av dekket festes med låsearm.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
8,25-20	8 130	602011
9,00-20	8 860	602008
10,00-20	9 260	602012

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
11,00-20	9 940	602013
315/70-22,5	8 760	602014

Alle priser er pr par. På tvillingkjettinger dekker ett par alle hjul på én aksel.

*SMT Tvilling kan fås i dimensjonen 9,5 mm på forespørsel.



SM2D ANLEGG

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. Vi anbefaler at man bruker strammegang ved montering av tyngre kjettinger. SM2D Anlegg fås i ulike dimensjoner avhengig av dekk- størrelse. 11 mm leveres med strammekjetting som standard. For 13 mm og 16 mm kan dette kjøpes som tillegg.

SM2D Anlegg 11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

SM2D Anlegg 13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

SM2D Anlegg 16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. SM2D Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling/ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/80	24	22 470	615768
17,5	25	22 470	615762
20,5	25	24 980	615764
23,5	25	26 260	615766

13 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
20,5-25	13	32 690	616764
23,5-25	13	34 110	616766
26,5-25	13	39 440	616768
29,5-25	13	43 600	616772

16 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
23,5-25	16	40 520	618766T
26,5-25	16	54 560	618768
29,5-25	16	59 080	618772
29,5-25	16	60 200	618772T

Strammekjetting som standard

PLATEKJETTING

PLATEKJETTING – perfekt for tunge maskiner og snørydding

Denne er kjettingen er perfekt for de store anleggsmaskinene som skal gå på anlegg og spesielt for snørydding. Med tung vekt på maskinen sitter platene i denne kjettingen perfekt i underlaget og gjør snøryddingen rask og effektiv. Platenes brede og avrundede bunn gjør også at dekkslitasjen er minimal til tross for stor vekt på maskinen. Strammekjetting er standard.

Banekjetting: 10 mm. Sidestropp: 8 mm. Sidekjetting: 8 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. 9,5 mm ringer og senkesmidde plater gir meget godt grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med z-krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med z-krok.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
16,9-24	20 860	503050
16,9-28 IND	23 070	503020
17,5-25 std	20 860	503050

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
20,5-25 std	24 000	503051
20,5-25 L5	25 030	503056
23,5-25 std	26 980	503052

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
26,5-25 std	30 140	503053
14,00-24/25	20 860	503050
440/80-28	23 070	503020

SAFETY GRIP ANLEGG

Et økonomisk godt alternativ til kombinasjonskjøring på vei og terreng. Kjettingen er laget av slett firkantstål. Den både kan og bør brukes på begge sider. Den har god kjørekomfort, er lett i vekt, og slitesterk. Velegnet for maskiner med lite plass mellom dekk og skjerm, da den er smal og bygger lite ut fra dekket. Strammekjetting er standard.

Banekjetting: 10x9/11,5x10 mm*. Sidestropp: 10x9/11,5x10 mm.

Sidekjetting: 9/9,5 mm.



DETALJER



1.



2.a



2.b



3.



4.

1. Firkantkjettingen er dobbeltherdet for ekstra motstand mot brudd. Kan leveres med flatpigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



10 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
17,5-25	10	12 010	502171
18,00-24/25	10	15 110	502163
20,5-25 std	10	14 210	502172
23,5-25	10	14 210	502172
26,5-25	10	17 820	502189
405/70-24	10	9 270	502192
445/95-24	10	14 170	502162

11 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
17,5-25	11,5	13 310	502271
20,5-25 std	11,5	18 820	502272
23,5-25 std	11,5	20 220	502273
26,5-25	11,5	22 610	502289
29,5-25	11,45	25 900	502294

* Safety Grip Anlegg kan fås i dimensjonen 13 mm på forespørsel.





MINDRE KJØRETØY



ATV



SMT KOMPAKT



HELENE



**STIGEKJETTING
FIRKANT**



**STIGEKJETTING
PIGG**



MINI



CLASSIC



MAGI

VALG AV KJETTING TIL MINDRE KJØRETØY

	ATV	SMT Kompakt	Helene	Stigekjetting Firkant	Stigekjetting Pigg	Mini	Classic	Magi
ATV	x				x			
Småmaskiner	x	x	x	x	x			
Snøfreser						x		
Truck			x	x	x			
Personbil							x	x

Helflytende kjetting med diamantmønster for ATV, kompaktlastere, plentraktorer og andre småmaskiner. Laget i smidig og slitesterk 5,5 mm eller 6 mm vridd piggekjetting.

Banekjetting: 5,5 and 6 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. 5,5 mm pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigge og øker dermed grep og framkomme-
lighet radikalt.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



5,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x12,00	9	2 460	425240
24x9,50	10	2 160	425225
24x10,00	11	2 380	425230
24x11,00	10	2 380	425230
24x11,5	10	2 380	425230
25x10,00	10	2 460	425240
25x11,00	10	2 460	425240
25x12,00	10	2 460	425240
25x12,50	10	2 570	425250
240/75	10	2 380	425230
280/65	10	2 460	425240
11,0/65	12	2 570	425250
23x10,50	12	2 380	425230
24x8,50	12	2 160	425225
24x9,00	12	2 050	425220
24x12,00	12	2 460	425240
25x8,00	12	2 160	425225
25x9,00	12	2 380	425230
25x10,00	12	2 460	425240
25x10,50	12	2 460	425240
25x11,00	12	2 460	425240
25x12,50	12	2 570	425250

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
26x8,00	12	2 160	425225
26x10,00	12	2 570	425250
26x10,50	12	2 570	425250
26x11,00	12	2 570	425250
26x12,00	12	2 570	425250
27x9,00	12	2 570	425250
28x10,00	12	2 570	425250
28x12,00	12	2 610	425255
270/60	12	2 460	425240
27x12,00	12	2 570	425250
205/85	12	2 160	425225
255/65	12	2 380	425230
280/60	12	2 460	425240
320/60	12	2 570	425250
25x8,50	14	2 380	425230
26x8,00	14	2 160	425225
26x10,00	14	2 420	425249
27x9,00	14	2 570	425250
27x11,00	14	2 570	425250
24x8,50	14	2 380	425230
255/60	14	2 570	425250
205/65	15	2 160	425225

6 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
7.00	12	3 160	425328
26x9,00	12	3 100	425312
7.00	14	3 160	425328
26x9,00	14	3 100	425312
305/50	14	3 160	425328
27x8,50	15	3 100	425312
27x9,50	15	3 160	425328
27x10,50	15	3 160	425328
29x12,50	15	3 250	425340
31x10,50	15	3 250	425340
320/55	15	3 250	425340
7.00	16	3 300	425327
8.00	16	3 300	425327
12	16.5	3 810	425356

SMT KOMPAKT

SMT KOMPACT er utviklet for større kompaktlastere og mindre traktorer. Kjettingen er helflytende og dobbelt pigget for utmerket grep på snø, is og variert terreng. I banene har vi vårt nyeste tilskudd av kobling, t-kobling, i 6 mm med slitepigg. Siste sidestropp kommer med ring for enkel tilpasning til dekkene og for stramming av sidekjettingen.

Med kun ett varenummer kan kjettingen enkelt tilpasses til ulike dekkdimensjoner ved hjelp av små justeringer i banen og sidekjettingen. For noen kjøretøy kan det være nødvendig med spacers for å sikre tilstrekkelig klaring på innsiden til kjettingen.

Banekjetting: 6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1. Dobbelt pigget for utmerket grep på snø, is og variert terreng.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18x8,50	10	5 480	601108
24x8,50	12	5 630	601112
220/55	12	5 560	601110
320/60	12	5 910	601120
27x8,50	15	5 690	601114

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
212/80	15	6 060	601116
320/55	15	6 160	601118
345/60	15	6 270	601122
400/50	15	6 430	601126
315/80	16	6 540	601128

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
300/70	20	6 650	601124
355/80	20	6 750	601130
475/65	20	6 860	601132



Spesiallaget for Alstormaskiner

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x12,50	10	5 640	601033
26x12,00	12	5 690	601034
27x13,5	12	5 800	601036

TRUCK OG SMÅMASKINER:

HELENE

Diamantmønstret firkantkjetting for gaffel-truck og andre små maskiner. Denne kjettingen har godt grep, behagelig gange og er skånsom mot betonggulv.

Banekjetting: 5x5 / 7x6 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5 mm.



DETALJER



1.



2.



3.



4.

1. Påsveiste, liggende pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med stiftkobling.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
6,50-10	5x5	4 130	414213
7,00-12 Normal	5x5	3 780	414220
180/70-8_18x7,00-8	5x5	2 480	414138
7,00-12 Smal	7x6	3 900	414319
7,00-12 Normal	7x6	4 250	414320
7,00-15	7x6	4 500	414330
8,15-15_28x8,00-15	7x6	4 370	414340
8,25-15	7x6	5 360	414345

BB=ekstra bred slitebane.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
23x9-10	7x6	3 750	414360
27x10-12/15	7x6	4 280	414480
27x10,50-15	7x6	4 080	414481
28x9,00-15_29x8,00-15	7x6	5 200	414370
250/70-15_250-15	7x6	4 740	414380
300-15 Smal	7x6	5 950	414489
300-15_32x12,1-15	7x6	6 590	414490
315/80-22,5 BB	7x6	8 850	414395

STIGEKJETTING FIRKANT

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner laget av firkantkjetting som har en rektangulær utvendig profil. Leveres i tettlenket utførelse for bedre grep og mer behagelig gange.

Banekjetting: 5x5 / 7x6 mm. Sidekjetting: 5x34 / 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Firkantkjetting-profilen sørger for godt grep selv uten pigger..
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Outer lock. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENØ.
5.00-8	5x5	1 170	413050
6,50-10	5x5	1 840	413213
7.00-12	7x6	3 780	413320
7,50-15	7x6	4 730	413335

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENØ.
8,25-15	7x6	5 120	413345
28x9,00-15	7x6	4 520	413370
250-15	7x6	4 940	413380
32x12,10-15_300-15	7x6	5 730	413490

STIGEKJETTING PIGG

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner med pigger gir ekstra godt grep. Leveres også i tettlenket utførelse for enda bedre grep og mer behagelig gange. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.

Banekjetting: 6/7mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Påsveisete 6 mm runde pigger.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
6,50-10	6 mm	2 490	411213
7.00-12	6 mm	2 880	411220
8,25-15	7 mm	5 930	411345
28x9,00-15	7 mm	5 200	411370

MINDRE KJØRETØY

MINI

For mindre småmaskiner som snøfres og hagetraktorer har vi et bredt utvalg av pigget stigekjetting. Stigekjettingen har ett fritt ledd mellom tverrlinkene som gjør at man får godt grep på små maskiner. For best mulig marktrykk er kjettingen vridd med pigger på hvert andre ledd.

Banekjetting: 4,5/5/5,5 mm. Sidekjetting: 4-5 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og fremkommelighet radikalt.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
4,80-8	4,5	1 170	410023
16x4,80-8	4,5	1 170	410534
11x4,00-5	5	1 170	410370*
14x5,00-6	5	1 170	410024
15x5,00-6	5	1 170	410021

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
14x4,00-6	5	1 170	410030
16x6,50-8	5	1 170	410535
16x7,50-8	5	1 230	410536
15x5,00-6	5,5	1 170	410150*

*spesiallaget for Honda fres



PICK-UP/PERSONBIL:

CLASSIC

TRYGG Classic er en tradisjonell kjetting som sikrer solid grep. Den er laget av borstål i beste kvalitet. Classic kjetting er godt egnet til bruk på SUV, bobiler og personbiler.

Banekjetting: 5-6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Påsveiste 5,5 mm runde pigger.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
8,75-16,5	5	2 180	400582
215/65-16	5	1 560	400374
225/75-16	5	2 180	400582
235/70-15	5	2 180	400582
6,00-16	5,5	1 710	400453
195-15	5,5	1 710	400453
195/75-16	5,5	1 730	400472
215-14	5,5	1 880	400473
215/60-16	5,5	1 710	400453
215/75-15	5,5	1 880	400473
225/75-15	5,5	1 880	400473
235/70-16	5,5	2 020	400474
235/75-15	5,5	2 020	400474

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
10-16,5	6	2 570	400584
195-16	6	2 140	400562
195/70-16	6	2 000	400571
205-16	6	2 140	400562
205/70-15	6	2 000	400571
215-15	6	2 140	400562
215/60-16	6	2 000	400571
215/65-16	6	2 000	400571
215/70-16	6	2 140	400562
215/85-16	6	2 360	400573
225/55-17	6	2 140	400562
235-15	6	2 360	400573
235/60-16	6	2 030	400581

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
245-16	6	2 570	400584
245/70-16	6	2 370	400592
255/70-15	6	2 370	400592
255/75-15	6	2 360	400573
265/65-17	6	2 570	400584
265/75-16	6	2 570	400584
10,00-20	8	3 860	450374
16,00-24	8	7 450	450473
16,00-25	8	7 450	450473
275/80-22,5	8	3 860	450374

MINDRE KJØRETØY

Rimelig personbilkjetting. Kjettingen monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Leveres i praktisk koffert for oppbevaring i bil.

Banekjetting: 3,2x3,3 mm. Sidekjetting: 2,8 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Piggfri kjetting med godt feste
2. Enkel festing av innersidekjettingen.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med ytterlås.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

VARENR.	405050	405060	405070	405080	405090	405100	405110	405120	405130	405140	405150	405160
PRIS/PAR	1 170	1 170	1 170	1 170	1 190	1 240	1 265	1 300	1 340	1 390	1 420	1 450
DEKK DIM:	165/80-13	175-13	185-13	205/70-13	195-14	205-14	215/75-14	225/70-15	245/60-15	245/50-18	235/70-16	265/40-21
	175/70-13	640-13	185/80-13	185-14	205/70-14	215-14	205/75-15	215/65-16	245/55-16	245/45-19	225/70-17	265/45-20
	185/65-13	175/80-13	195/70-13	195/70-14	225/55-14	195-15	195/75-16	235/60-16	255/50-16	235/60-17	235/65-17	265/50-19
	520-14	185/70-13	205/65-13	205/65-14	225/60-14	205/70-15	215/65-16	225/60-16	235/55-17	225/65-17	235/60-18	255/50-20
	560-14	195/65-13	175-14	175-15	185-15	215/65-15	225/60-16	245/45-18	245/50-17	235/55-18	275/35-20	255/55-19
	165/70-14	205/60-13	175/75-14	185/70-15	195/70-15	225/60-15	7.50 -14	265/35-18	275/40-17	225/60-18	275/40-19	255/60-18
	175/65-14	165-14	185/70-14	195/65-15	205/65-15	235/55-15	6.00-16	245/45-17	275/40-17	235/50-19	215/85-16	285/45-19
	185/60-14	165/75-14	195/65-14	205/55-15	215/60-15	215/55-16	6.40-16	225/55-17	255/40-18	235/45-20	255/65-16	275/45-20
	155-14	175/70-14	205/60-14	215/50-15	225/50-15	225/50-16		215/70-16	255/45-17	225/55-19	255/70-15	295/35-21
	195/55-14	185/65-14	175/70-15	215/40-17	225/55-15	265/50-16		245/40-18	225/60-17	205/75-17.5		275/60-17
	195/45-14	190/60-14	185/65-15	205/60-15	205/55-16	215/50-17		255/40-17	225/70-15	215/80-16		265/45-21
	145-15	205/55-14	195/55-15	185/80-14	225/45-16	225/45-17		205/65-17	215/70-16	255/40-20		295/40-20
	195/60-13	155-15	205/50-15	175/80-15	205/60-16	255/45-15		215/60-17	245/45-18	255/45-19		265/60-18
	170/60-15	560-15	195/60-15	205/50-16	215/50-16	235/60-14		215/55-18	235/60-16	255/55-17		235/85-16
	155/65-15	185/55-15	205/45-16	195/55-16	205/50-17	205/65-16		225/45-19	225/65-16	235/75-15		265/65-17
	155/70-15	185/60-15	175/80-14	195/60-16	195/75-14	215/70-14		195/80-16	235/65-16	225/75-16		265/70-16
	155/80-14	195/50-15	600-13	205/45-17	600-14	245/45-16		215/80-14	30/9.50-15	31/11.50-15		315/35-20
	175/55-15	175/65-15	215/40-16		195/75-15	225/45-18		215/75-15	8.40-15			
		165/80-14	195/50-16		195/80-14	225/40-18		205/75-16				
		165/70-15	205/40-17		235/40-17	205/75-14		6.50 -17				
		175/70-15			195/65-16	195/75-15						
		185/50-16			215/45-17	185/75-16						
		195/45-16				195/70-16						
						215/60-16						



DELER

DOBBELPIGGET BRODDKJETTINGLENKER



BRODDKJETTINGLENKER

Dimensjon		Kr/stk.	Varenr.
Dim	Lengde	I løst vekt	
4,5 mm	7 ledd	72,40	300010
	8 ledd	82,30	300011
	9 ledd	93,30	300012
5 mm	8 ledd	88,30	300021
	9 ledd	101,00	300022
	10 ledd	117,00	300023
	11 ledd	126,00	300024
	12 ledd	133,00	300025
5,5 mm	9 ledd	119,00	300032
	10 ledd	126,00	300033
	11 ledd	136,00	300034
	12 ledd	139,00	300035
6 mm	9 ledd	128,00	300042
	10 ledd	139,00	300043
	11 ledd	149,00	300044
	12 ledd	152,00	300045
	13 ledd	170,00	300046
	14 ledd	177,00	300047
	15 ledd	198,00	300048
	16 ledd	207,00	300049
8 mm	10 ledd	219,00	300083
	11 ledd	244,00	300084
	12 ledd	259,00	300085
	13 ledd	282,00	300086
	14 ledd	296,00	300087
	15 ledd	322,00	300088
	16 ledd	341,00	300089
	17 ledd	362,00	300090

BRODDKJETTINGLENKER m/krok

7mm SUPER	9 ledd	149,00	307582
firkantpigg	10 ledd	158,00	307583
	11 ledd	165,00	307584
	12 ledd	175,00	307585
	13 ledd	185,00	307586
	14 ledd	193,00	307587
	16 ledd	208,00	307589

YTTERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
3-3,5 mm sidekjetting	56,50	332100
4-5,5 mm sidekjetting	76,20	332110
6-7 mm sidekjetting	94,50	332120
7-9 mm sidekjetting	107,00	332130

INNERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
3-3,5 mm sidekjetting	17,30	333200
4-5,5 mm sidekjetting	18,60	333210
6-7 mm sidekjetting	22,20	333220
7-10 mm sidekjetting	37,00	333230

LÅS SIDEKJETTING, SENKESMIDD MED SJAKKEL



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
For 6 og 7 mm sidekjetting m/8 mm sjakk	95,70	334270
For 8,0 mm sidekjetting m/8 mm sjakk	154,00	334280

LÅS MED LEDD

Passer for	Varenr. lås	Varenr. ledd	Varenr. lås m/ledd	Kr/stk lås m/ledd
4 og 4,5 mm sidekjetting	331010	331095	331210	67,60
5 og 5,5 mm sidekjetting	331020	331095	331220	74,90
6 og 7 mm sidekjetting	331030	331096	331230	90,80
8 og 9 mm sidekjetting	331040	331098	331240	147,00
10 og 11 mm sidekjetting	331050	331099	331250	175,00



HERDET SIDEKJETTING



Dim	Kr/m løs	Varenr.	M/kasse
4x31,7 mm	102,00	311040	240 m
5x34 mm	156,00	311050	180 m
6x34 mm	237,00	311061	120 m
6x38 mm	227,00	311060	120 m
7x42 mm	256,00	311070	90 m
8x50 mm	334,00	311081	120 m
9,5x50 mm	499,00	311096	90 m
9,5x57 mm	483,00	311097	90 m
9,5x62,5 mm	466,00	311095	90 m
11x60 mm	650,00	311110	60 m
13x60 mm	842,00	311131	60 m

EKSPRESSKOBLING – BANEKOBLING



For kjetting	Kr/stk.	Varenr.
5 mm	64,80	520105
7 mm	78,00	520107
8 mm	90,80	520108
9,5 mm	98,00	520109
11 mm	127,00	520101
13 mm	146,00	520103

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
3/16" - 5 mm	12,40	341050
1/4" - 6 mm	13,60	341065
5/16" - 8 mm	13,60	341080
3/8" - 10 mm	19,20	341100
7/16" - 11 mm	20,40	341110
1/2" - 13 mm	21,70	341130
9/16" - 14 mm	27,10	341140
5/8" - 16 mm	35,10	341160

KROKER



UHERDET

Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
5,0 mm	6,10	320050
5,5 mm	7,30	320055
6,0 mm	7,30	320060
7,0 mm	8,90	320070
8,0 mm	10,30	320080
9,0 mm	11,90	320091
10,0 mm	16,10	320100
11,0 mm	22,20	320110
13,0 mm	41,80	320130

HERDET

Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
8 mm	13,30	323080


S-KROK MED LANGE ENDER

Brukes i bane



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
8,5 mm for 7 mm kjetting	48,00	517085
9,5 mm for 8 mm kjetting	59,00	517095
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	68,80	517111

Z-KROKER MED GUMMIKNOTT

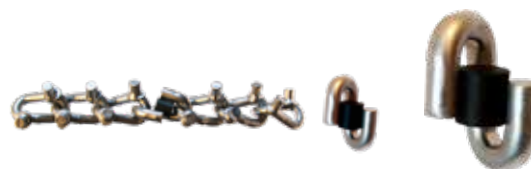

Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
7,0 mm for 6 mm kjetting	43,10	343070
8,5 mm for 7 mm kjetting	45,50	343085
10,0 mm for 8 mm kjetting	49,10	343100
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	51,60	343110

GUMMISTRAMMERE SPIDER



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.
For felg 16-20"	202,00	350108
For felg 20-24"	202,00	350109

STRAMMEKJETTING

Inkludert ringer



Passer for	Kr/par	Varenr.
6-7 mm	445,00	336020
8-9,5-11 mm	669,00	336030
13-16 mm	916,00	336040

STIFTKOBLING



Str.: 5-10

Str.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4	177,00	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4	194,00	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4	234,00	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4	318,00	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3	311,00	520210-3



Str.: 13-22

Str.	Kr/kobl.	Varenr.
UNI 16, for 13-16 mm kjet.	193,00	520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.	255,00	520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.	283,00	520221

REPARASJON

Str.	Kr/stk.	Varenr.
7 mm skjøteledd for 6 mm sidekjetting	63,80	340370
T-kobling for 7 mm og 8 mm tverrkjetting (4 stk. per pakke)	224,00	520307-4
Skjøteledd 5 mm sidekjetting	9,40	340050
Skjøteledd 6 mm sidekjetting	10,60	340060
Skjøteledd 7 mm sidekjetting	63,80	340370
Skjøteledd 8 mm sidekjetting	19,80	340080
Skjøteledd 10 mm sidekjetting	25,40	340100
Flexi koblingsledd 8 mm sidekjetting	67,50	335508



Skjøteledd



T-kobling



Skjøteledd for sidekjetting



Flexi koblingsledd

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

32 mm kraftpipe



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	2 360	350106

STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang	2 200	350100

MULTITOOL



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Verktøy for ytterlås	151,00	350004

KJETTINGKUTTER



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Boltekutter, 60 cm	560,00	350300
Boltekutter, 90 cm	671,00	350320

BYGGETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Byggetang L=50 cm	1 370	350210
Byggetang L=83 cm	1 470	350200

STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Stiftkoblingsverktøy, liten for nr 5-10 (5mm-10mm)	204,00	350005
Stiftkoblingsverktøy, stor for nr 13-22 (13mm-22mm)	283,00	350006

KJETTINGPOSER

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
S Kjettingpose	92,00	910080
M Kjettingpose	109,00	910081
L Kjettingpose	125,00	910082



SEKSJONER FOR FORLENGELSE


SAFETY GRIP 5-7 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV SAFETY GRIP

Passer til varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.
512010	Forelengelsesseksjon 5 mm	908	512-01
512015	Forelengelsesseksjon 5 mm	892	512-02
512020	Forelengelsesseksjon 5 mm	892	512-02
512025	Forelengelsesseksjon 5 mm	892	512-02
512030	Forelengelsesseksjon 5 mm	877	512-03
512035	Forelengelsesseksjon 5 mm	857	512-04
513179	Forelengelsesseksjon 7 mm	944	513-01
513302	Forelengelsesseksjon 7 mm	944	513-01
513304	Forelengelsesseksjon 7 mm	944	513-01
513305	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513313	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513387	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513388	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513396	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513397	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513399	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513414	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 060	513-04
513415	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513416	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 060	513-04
513417	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 060	513-04
513418	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513419	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513512	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513514	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513522	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513524	Forelengelsesseksjon 7 mm	979	513-02
513551	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513552	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513602	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513766	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 060	513-04
513991	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03
513992	Forelengelsesseksjon 7 mm	1 010	513-03

FAST TRAC, TRAKTOR, SMT 8-16 mm

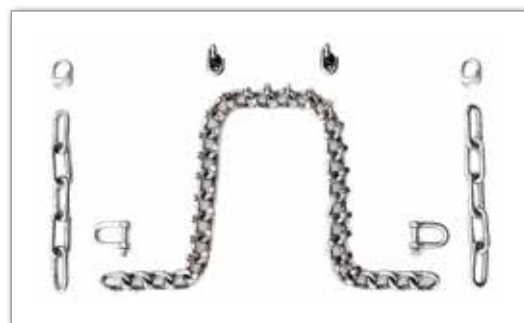

SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV FAST TRAC / TRAKTOR / SMT

Passer for	Kr/par	Varenr.
*8 mm Fast Trac	483	581-01
8 mm SMT	534	600290
9,5 mm SMT	759	600390
11 mm SMT	1 190	600590
13 mm SMT	1 590	600690
16 mm SMT	2 020	600890

*kan også brukes på Traktor F58XXXX



KJETTINGMONTERING


1. Les bruksanvisningen og undersøk om det trengs spesiell tilpasning til varenummeret du har kjøpt.



2. Legg ut kjettingen bak dekket med piggene opp. Utfør eventuelle justeringer fra punkt 1.



3. Heng et tau over ribbene på dekket eller gjennom felg. I tauet fester du kobling i bane og sidekjettingen. Dra deretter kjettingen godt ut på siden.


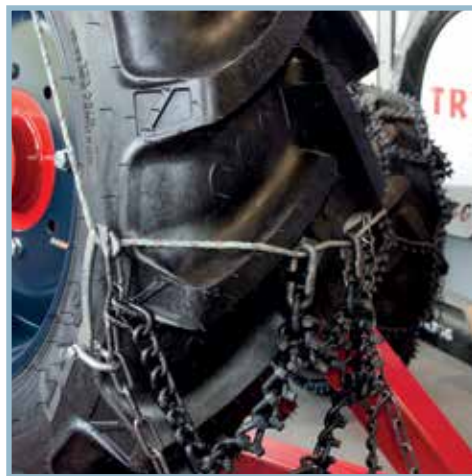


4. Dersom du monterer kjettingen alene, anbefales det at du skyver kjettingen inn under dekket før du begynner å kjøre på kjettingen. Kjør ca. halve kjettingen på, og dra den resterende kjettingen godt ut på siden. Kjør på resten av kjettingen. Dersom man er to, anbefales det at en person går bak dekket og drar kjettingen ut på siden under kjøring.




Vanlige feilmonteringer

5. Fest kobling i bane, og monter innersidekjetting og yttersidekjetting. Til slutt monterer du halen som siste sidestropp. Eventuelt kan denne kappes av, dersom den er overflødig.

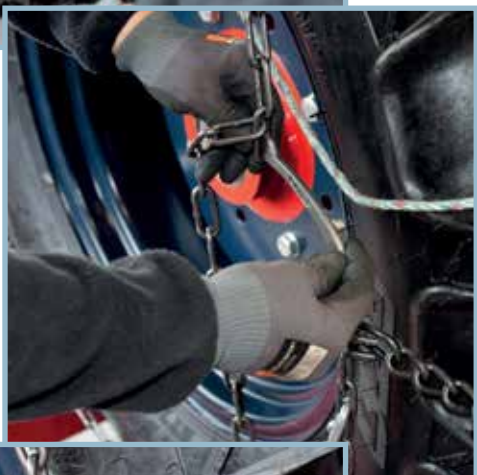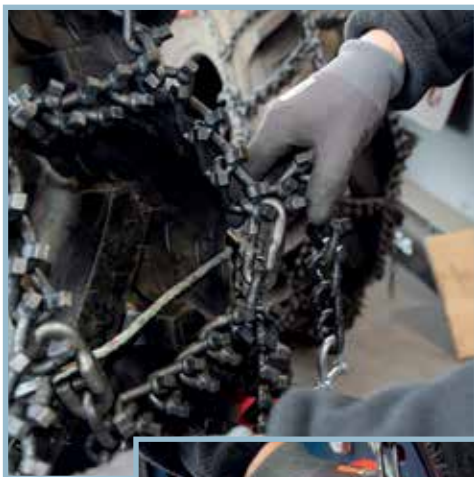

1. Feilmontering av sjakkel. Ved montering av sjakkel hvor hodet på bolten peker inn mot dekk, kan denne slite og påføre skade på dekket. Monter alltid sjakkel slik at hodet på bolten peker vekk fra dekket.

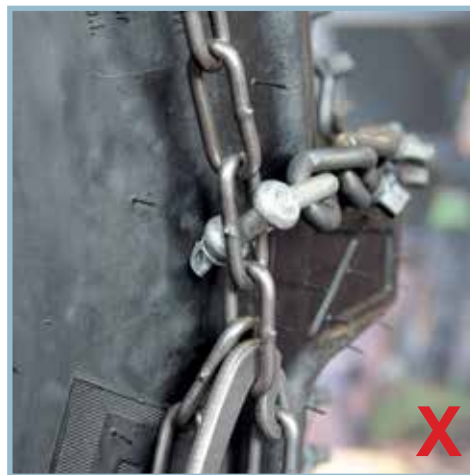

2. Feilmontering av sidekjetting på låsearm. Ved å legge sidekjettingen på innsiden av låsearmen kan dette slite og påføre skade på dekket. Legg alltid sidekjettingen på yttersiden av låsearmen.

Kjør et par hundre meter, slik at kjettingen får satt seg og strekt seg ut, og etterstram kjettingen i banen og på siden.

INNKORTING AV KJETTING

Kjettingen skal alltid være godt tilpasset dekket. Ved kjøring er det viktig å ha kjettingen normalt stram i banen. Med kjettingen følger håndboken "Montering, bruk og sikkerhet".

SMT Traktor Flexi, Traktor, Fast Trac, Safety Grip



Med kjettingen følger det en tabell over tilpasningsmulighetene. Hvis sidekjettingen skal justeres, gjør alltid dette først.



Den siste seksjonen kan fjernes helt og på de to siste seksjonene kan lengden justeres.



På lett-kjettingene reguleres lengden med en kappskive.



Lengden på sidekjettingen reguleres meget enkelt og sikkert i flere posisjoner.

Reparasjonsdeler



1.



2.



3.



4.



5.

1. Z-krok og S-krok brukes til å reparere brudd i piggkjetting. Z-krok brukes i endene (butt mot butt) og S-krok brukes i banen.
2. Sjakler brukes til nødreparasjon av ødelagte kroker, men slites raskere enn en vanlig krok. Anbefales å erstatte ødelagte kroker med tilsvarende nye så raskt som mulig.
3. Skjøteledd for sidekjetting. Må ikke brukes på bane/ pigg-kjettingen, eller som erstatning for ødelagt krok.
4. Smidd og herdet stiftkobling. Dette er vår hovedkomponent for varig reparasjon av brudd hvor som helst på kjettingen.
5. Verktøy for enkel åpning av små og store stiftkoblinger.

SIKKERHET – GARANTI

Både tester og våre egne erfaringer sier det samme:


1. Jo raskere man kjører med kjettingen, jo raskere oppstår både slitasje og brudd.
2. Feil stramming av kjettingen øker slitasjen vesentlig.
3. Kombinasjonen av pkt 1 og 2 kan resultere i utslitt og/eller ødelagt kjetting etter kun få timers bruk.

Kjettingen skal sitte så stramt som mulig, men må kunne vandre på dekket. Det vil si at den beveger seg rundt dekket under kjøring.

Manglende vandring vil øke dekk- og kjettingslitasjen vesentlig. En helflytende kjetting skal altså ikke sitte for løst og heller ikke så stramt at kjettingen sitter fast.

Jo raskere man kjører jo lettere vandrer kjettingen.

Det medfører at ved rask kjøring skal man stramme kjettingen mer enn ved langsom kjøring. Ved høy hastighet og/eller for løst tilpasset kjetting, blir den slått i stykker mot underlaget.

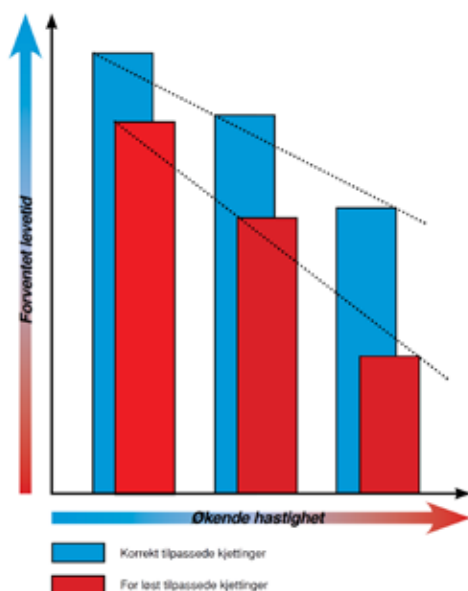

BRUDDGARANTI

Nøstet & tilbyr som eneste produsent hjulkjetting med bruddgaranti på transport- og traktorkjetting. Garantien omfatter hele vårt spekter til transport og traktor. Mange års erfaring og testing under krevende forhold har gjort oss så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil.

Skulle det oppstå brudd som skyldes produksjonsfeil, vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt erstatte kjettingen dersom det skulle være nødvendig.

Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning). Pigglitasjen må ikke ha nådd ned til sveisesvulsten. Garantien gjelder i ett år fra kjøpsdato med fremvisning av kvittering/faktura. Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema.

SIKKERHET

Tauing/surring/løfting

Hjulkjetting er spesiallaget for sitt formål. Kjettingen er sprø og hard sammenlignet med kjetting til løft og surring. Hjul- kjetting skal derfor kun brukes til sitt formål, ikke til tauing, surring og løfting!

Veigrep og fart

Når man bruker kjetting, skal kjørehastigheten senkes. Dette minsker slitasjen på dekk og kjetting. Ved bruk av kjetting på bare veier reduseres veigrepet betraktelig, kjøør derfor ekstra varsomt.

Montering

Les monteringsanvisningen nøye og følg denne. Dersom du ikke har monteringsanvisning, sørg for å skaffe denne før kjettingen monteres.

Vanskelig føre

Legg på kjetting før kjøreforholdene blir vanskelige og før du står fast. Kjettingene er ikke laget for spinning, dette øker faren for skader på kjetting, dekk og kjøretøy.

Skader/defekter

Kjør aldri med en skadet/defekt kjetting. Feil skal utbedres før man kjører videre. Kjøring med en defekt kjetting kan føre til store materielle skader og farlige situasjoner.

Forskrifter

Følg forskriftene og kjøretøyfabrikanternes anvisninger for riktig bruk av kjetting. Riktig montering og tilstrekkelig antall kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel. Se neste side.

Garanti

Som forhandler får du 1 års garanti mot produksjonsfeil fra kjøpsdato ved kjøp av TRYGG kjetting. Garantien forutsetter korrekt bruk, og dekker ikke skader som skyldes feilmontering, uriktig bruk eller unormal slitasje. For sluttbruker gjelder bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven.

Ansvar

Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger med feil. Nøstet & tar ikke ansvar for eventuelle skader eller slitasje på kjøretøy, dekk, pigger, redskap eller personell. Følgeskader av driftsstans dekkes heller ikke. Slitasje som ikke skyldes produksjonsfeil på kjettingene, vil ikke dekkes.

Retur og reklamasjon

For sluttbruker: Eventuelle reklamasjoner eller returer må alltid rettes til forhandleren der produktet er kjøpt. Forhandleren håndterer saken videre med Nøstet & dersom det er aktuelt.

For forhandlere: Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendt reklamasjonsskjema eller etter avtale om inspeksjon. Retur av kjettinger må avtales på forhånd med Nøstet & og følge skriftlige retningslinjer som vil bli tilsendt ved behov.

FORSKRIFT OM BRUK AV KJETTING

BESTEMMELSER OM BRUK AV KJETTING I NORGE:

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veier med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg

må ha med minst tre kjettinger:

- 1 tilpasset forhjul
- 2 tilpasset drivhjul


Vogntog

(motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul.
- 4 tilpasset motorvognens drivhjul.
- 2 tilpasset tilhengerens hjul.

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker tvillingkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 2 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul

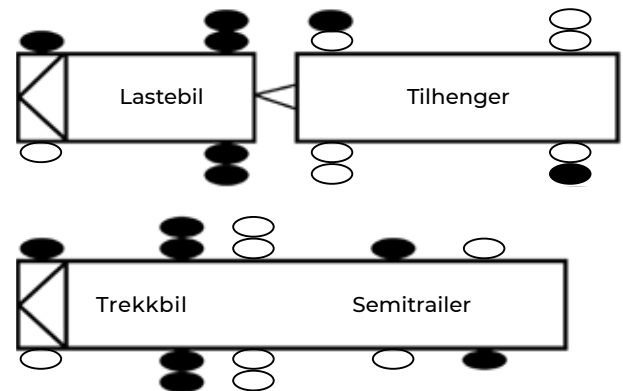

Dekk med kjetting = ●

Dekk uten kjetting = ○



