TRYGG

Foretrukket av en grunn

PRODUKTKATALOG 2026-2027



- TRANSPORT
- TRAKTOR
- MINDRE KJØRETØY
- ANLEGG
- DELER & VERKTØY
- LØFT & SIKRING

RESIRKULERBART PAPIR


Gyldig fra 1. juli 2026

Vår hjemmeside

På nosted.com kan du som forhandler enkelt bestille produkter fra hele TRYGG sortimentet. Enten du trenger hovedprodukter eller deler, har vi gjort det enkelt for deg å finne og bestille det du trenger. Du kan også sammenligne produkter og se ordrehistorikken din, uavhengig av om du har bestilt via nettbutikk eller via andre kanaler! Ordre via nettbutikken har prioritet, og går raskest gjennom våre systemer.

Produktvelger

På nettsiden vår finner du vår praktiske produktvelger. Med kun noen få klikk kan du enkelt finne det riktige produktet som passer dine dekkdimensjoner. Ved å bruke vår produktvelger sparer du tid samtidig som du sikrer deg den korrekte kjettingen for dine formål.

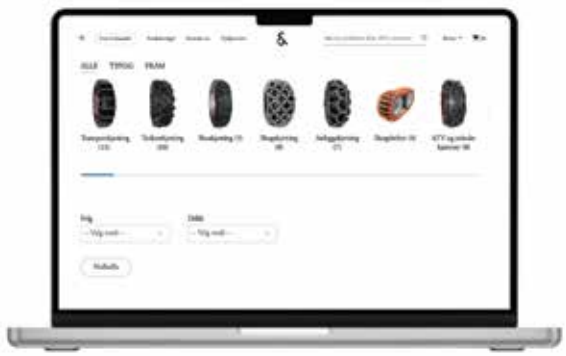

Skann QR-koden
eller besøk
nosted.com/produktvelger

Finn din forhandler

TRYGG har et stort forhandlernettverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.



Skann QR-koden
eller besøk
nosted.com/finn-forhandlere

INNHOLD

V.2









KJETTING	SIDE
TRANSPORT	**10**
- Super Standard	12
- Super Tett	13
- Super Grizzly	14
- Super Snake	15
- Super Tvilling	16
- Bull Horn	17
- Certus	18
- Boss	19
- Easy Buss	20
- Easy Trac	21
- Scan Trac	22
- Halvtett	23
TRAKTOR	**24**
- Flex Grip TRI	26
- Fast Trac	27
- Moskus	28
- Traktor	30
- Safety Grip	31
- SMT Traktor	34
- SMT Flexi	36
- SM2D	38
ANLEGG	**40**
- SMT Anlegg	42
- SMT Tvilling	43
- SM2D Anlegg	44
- Platekjetting	45
- Safety Grip Anlegg	46
- Lynx	47
- Swiss	48
MINDRE KJØRETØY	**50**
- ATV	51
- SMT Kompakt	52
- Truck og småmaskiner	53
- Pick-up/personbil	57
PRAKTISK INFO	**59**
- Kjettingmontering	59
- Innkorting av kjetting	61
- Sikkerhet – garanti	62
- Forskrift om bruk av kjetting	63
DELER & VERKTØY	**64**
- Seksjoner for forlengelse	68
LØFT & SIKRING	**69**

TRYGG

TRYGG PRISLISTE, gyldig fra 1. juli 2026.
Det tas forbehold om eventuelle feil. Veiledende utsalgspriser ekskl. mva.

Om oss

TRYGG produseres av Norges eneste kjettingprodusent, Nøsted &. Vi jobber kontinuerlig med å minimere vårt miljøavtrykk og har et sterkt fokus på energieffektivisering.

Med støtte fra Innovasjon Norge og Enova har vi utviklet bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting. Vi har installert solcellepaneler på taket av alle våre produksjonslokaler i Norge, som produserer opp mot 2 GWh per år. Vi benytter også kun stål fra vestlige stålverk. Sammen med sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001 gir dette sannsynligvis verdens mest miljøvennlige kjettingproduksjon.



Visste du at CO2-utslippet fra produksjonen av stålet som brukes i TRYGG-kjetting er lavere enn halvparten av utslippet fra stål produsert i Kina eller andre steder i Europa? I mange tilfeller er det til og med tre til fire ganger mindre.



Norges eneste kjettingprodusent

I over 85 år har Nøsted & produsert kjetting under merkenavnet TRYGG – verdensledende hjulkjetting produsert ved Norges eneste kjettingfabrikk. Fabrikken på 10 000 m², strategisk plassert ved utløpet av Mandalselva, leverer kjetting til transport, landbruk, anlegg, skogbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore.

Produksjon i Norge, stål fra vestlige stålverk og full kontroll på alle ledd fra utvikling til ferdig produkt, sørger for ypperste kvalitet, presisjon og leveringssikkerhet. Den lokale produksjonen gir oss en unik nærhet til markedet – vi kan raskt tilpasse, justere og utvikle produkter i tett samarbeid med kundene våre.

Vi tilbyr markedets største utvalg og lager av hjulkjetting, noe som sikrer raske leveranser og høy tilgjengelighet. Med kontinuerlig forbedringsarbeid i hele verdikjeden jobber vi for å gjøre det enkelt, effektivt og trygt å velge TRYGG.

Kunder i alle verdensdeler

TRYGG kjetting er produsert for norske forhold og derfor passer kjettingen også utmerket for utfordrende miljø og veier andre steder i verden. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler!



BioCorr

Fra 2026/2027-sesongen innfører vi BioCorr som standard overflatebehandling på alle våre kjettingmodeller.
Kjettingen overflatebehandles for å beskytte produktet under lagring og transport. Under bruk vil overflatebehandling på all kjetting som er i kontakt med bakken slites av. I motsetning til konvensjonelle beskyttelsesmetoder som maling, som avgir skadelige kjemikalier og mikroplast, er BioCorr basert på biologisk nedbrytbare materialer. Derfor er det et mer miljøvennlig alternativ som bidrar til å redusere skader på naturen.

Samtidig er BioCorr en mer energieffektiv prosess, og prosessen krever heller ingen syrebehandling slik som elforsinking krever.

Hva er BioCorr?

BioCorr er et vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart rustbeskyttelsesmiddel som er beregnet på konservering av metaller under lagring og transport. BioCorr gir multimetallbeskyttelse og er et miljøvennlig alternativ til petroleumsprodukter. BioCorr er VOC-fri og formuleringen er biologisk nedbrytbar.

Ved å velge TRYGG hjulkjetting er du med på å bevare naturen mot giftige stoffer!



Valgt av Forsvaret

Vi er en stolt leverandør av NATO-godkjente hjulkjettinger til det norske forsvaret. TRYGG er valgt på grunn av pris, kvalitet og ikke minst nærhet til markedet med både utvikling og produksjon i Norge. Vår LFS-kjetting er utviklet i samarbeid med forsvaret, og tilfredsstiller alle krav som stilles.



TRYGG LFS

NATO-godkjent kjetting – utviklet i samarbeid med Forsvaret. Robust firkantmønstret piggkjetting med strammekjetting, utviklet i tett samarbeid med Forsvaret for å møte deres strenge krav til ytelse og pålitelighet. Kjettingen er designet for krevende bruk både på og utenfor vei – under alle forhold hvor hjulkjetting er nødvendig.



TRYGG ATV

Helflytende kjetting med diamantmønster. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.



TRYGG SMT

En robust, helflytende kjetting som gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle.



Synne Nilsson / Forsvaret

TRYGG kjetting garantert mot brudd

TRYGG kjetting garanterer mot brudd på alt av transport- og traktorkjetting! Gjennom 85 år har vi opparbeidet oss solid kompetanse på materialvalg, forming, sveising og herding. Summen av disse prosessene er nøkkelen til TRYGG kvalitet. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produksjonsutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Dersom du mot formodning skulle oppleve brudd til tross for riktig bruk, ***vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt ny kjetting dersom det skulle være nødvendig***. Det skal være enkelt å velge TRYGG! Les mer om bruddgaranti på side 62.

TRYGG – foretrukket av en grunn!



Nytt: Angitt minimum klaring

I årets katalog viser vi for første gang **minimum påkrevd klaring** for hver kjetting. Skissen ved hvert produkt viser nødvendig klaring over og på innsiden av dekket. Oppgitt verdi gjelder en stramt montert kjetting. Dersom kjettingen monteres løsere, må det beregnes større klaring.

Kontakt oss!

Vi håper og tror du vil finne hjulkjettingen til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.trygg.no. Her kan du enkelt bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se monteringsvideoer og anbefalt bruk samt hvilke reservedeler og verktøy som er tilgjengelige og relevante for ditt produkt.
Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en TRYGG sesong!



Kenneth Holen
Salgssjef Europa
kenneth.holen@nosted.com
+47 955 55 744



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
+47 484 24 880


FH16 750
PR 64483

TRANSPORT



SUPER STANDARD



SUPER TETT



SUPER GRIZZLY



SUPER SNAKE



SUPER TVILLING



CERTUS



BULL HORN



BOSS



EASY BUSS



EASY TRAC



SCAN TRAC



HALVTETT

Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

TRYGG leverer kjettinger for all type bruk langs vei. Fra lettkjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggkjettinger bygget med tverrlenker, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

VALG AV TRYGG TRANSPORTKJETTING

	Standard	Tett	Grizzly	Snake	Tvilling	Bull Horn	Certus	Boss	Scan Trac	Easy Trac	Easy Buss	Halvtett
Lett lastebil	x									x	x	x
Tungtransport		x		x				x	x			
Tømmerbil		x		x	x	x						
Henger lastebil										x	x	
Buss	x						x		x		x	x
Kranbil		x	x	x				x				

Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.

SUPER STANDARD



Lett og sterk kjetting for buss, serviceoppdrag og sporadisk bruk.

- Enkel å håndtere og rask å legge på ved behov.
- Egner seg godt til busser, servicekjøretøy og annen transport med varierende kjettingbehov.
- Lav vekt gir enkel montering og praktisk håndtering.
- Legert med bor, mangan og nikkel for god slitestyrke og seighet.

Et godt valg for deg som ønsker en brukervennlig kjetting med god slitestyrke og enkel håndtering.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	16	**2 440**	490063
225/85	16	**2 250**	490053
235/85	16	**2 440**	490063
8,75	16,5	**2 120**	490052
8.5R	17,5	**2 250**	490053
205/75	17,5	**2 120**	490052
215/70	17,5	**2 120**	490052
225/75	17,5	**2 250**	490053
265/70	17,5	**2 600**	490182
15R	19,5	**3 600**	490413
235/70	19,5	**2 580**	490073
265/70	19,5	**2 730**	490084
285/70	19,5	**2 890**	490187

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/70*	19,5	**3 230**	490392
295/75*	19,5	**3 230**	490392
305/70*	19,5	**3 230**	490392
385/65	19,5	**3 600**	490413
11,00*	20	**3 350**	490384
12,00	20	**3 700**	490385
365/80	20	**3 990**	490424
11/70*	22,5	**3 090**	490373
12R*	22,5	**3 350**	490384
12R* BB	22,5	**3 540**	490394
275/70*	22,5	**3 090**	490373
295/60*	22,5	**3 230**	490392
295/70*	22,5	**3 190**	490383

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80*	22,5	**3 350**	490384
295/80* BB	22,5	**3 540**	490394
305/70*	22,5	**3 190**	490393
315/60*	22,5	**3 190**	490383
315/70*	22,5	**3 190**	490393
315/75*	22,5	**3 350**	490384
315/80*	22,5	**3 540**	490394
385/55	22,5	**3 600**	490413
385/65	22,5	**3 990**	490424
305/75*	24,5	**3 350**	490384
315/75*	24,5	**3 540**	490394

** Kan enkelt dekkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred slitebane.*



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER TETT



Tettlenket kjetting med ekstra grep for krevende vinterkjøring.

- Bestselger innenfor transportsektoren
- 50 % flere tverrlenker enn Super Standard gir økt kontakt med underlaget.
- Minst to tverrlenker er alltid i bakken for jevnt og pålitelig grep.
- Enkel å håndtere og montere ved behov.
- Legert med bor, mangan og nikkel for høy slitestyrke og god seighet.

Et godt valg for deg som ønsker ekstra grep og driftssikkerhet under krevende vinterforhold.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	15	**3 070**	492063
235/85	16	**3 070**	492063
245/85	16	**3 600**	492073
280/85	16	**3 580**	492183
315/80	16	**4 300**	492392
235/75	17,5	**3 070**	492063
245/70	17,5	**3 600**	492073
295/75*	19,5	**4 300**	492392
235/70	19,5	**3 600**	492073
265/70	19,5	**3 860**	492084
285/70	19,5	**3 860**	492187
305/70*	19,5	**4 300**	492392
10,00*	20	**4 330**	492374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11,00*	20	**4 430**	492384
275/60	20	**3 860**	492084
365/80	20	**5 360**	492424
11R	22,5	**4 330**	492374
11R* BB	22,5	**4 430**	492384
11/70*	22,5	**4 150**	492373
12R* BB	22,5	**4 630**	492394
13R BB	22,5	**5 140**	492395
275/70*	22,5	**4 150**	492373
275/80*	22,5	**4 330**	492374
285/75*	22,5	**4 330**	492374
295/60*	22,5	**4 300**	492392
295/70*	22,5	**4 280**	492383

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80*	22,5	**4 430**	492384
295/80* BB	22,5	**4 630**	492394
305/60*	22,5	**4 300**	492392
305/70*	22,5	**4 200**	492393
315/60*	22,5	**4 280**	492383
315/70*	22,5	**4 200**	492393
315/75*	22,5	**4 430**	492384
315/80*	22,5	**4 630**	492394
315/80 BB	22,5	**5 140**	492395
435/65	22,5	**6 900**	492446
445/65	22,5	**6 900**	492446
315/75*	24,5	**4 630**	492394

** Kan enkelt dekkes inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred slitebane.*



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER GRIZZLY



Aggressiv kjetting for tunge kjøretøy i krevende forhold.

- Doble tverrlenker gir svært godt grep.
- 3-4 tverrlenker har kontakt med underlaget samtidig.
- Utviklet for tunge kjøretøy og krevende vinterdrift.
- Legert med bor, mangan og nikkel for høy slitestyrke.

Et godt valg for deg som ønsker maksimalt grep og lang levetid under krevende forhold.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	**7 260**	498374
11,00	20	**7 530**	498384
275/80	20	**7 260**	498374
285/75	20	**7 260**	498374
11R	22,5	**7 260**	498374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11R BB	22,5	**7 530**	498384
12R BB	22,5	**7 930**	498394
13R BB	22,5	**8 630**	498395
295/80	22,5	**7 530**	498384
295/80 BB	22,5	**7 930**	498394

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/75	22,5	**7 530**	498384
315/80	22,5	**7 930**	498394
315/80 BB	22,5	**8 630**	498395
315/75	24,5	**7 930**	498394
295/80 BB	24,5	**7 930**	498394

BB=ekstra bred slitebane.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER SNAKE



Styrekjetting med jevn kontakt mot underlaget.

- Utviklet for bruk på styrehjul.
- Gir stabil styring og behagelig kjøring.
- Utforming som sikrer kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Ring montert på de siste 2 sidestroppene, gjør det enkelt å oppnå riktig stramming.
- Behagelig kjetting å kjøre på.


Et godt valg for deg som ønsker stabil styring, god komfort og enkel montering.

Banekjetting: 7 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.*

DETALJER



1. *7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
4. *Kjetting i bane festes med S-krok.*
5. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
12R	22,5	**4 520**	449222
295/80	22,5	**4 520**	449384
315/80	22,5	**4 760**	449394
385/55	22,5	**4 850**	449413
385/65	22,5	**5 380**	449424

** Super Snake kan fås i dimensjon 8 mm (med rundpigg) på forespørsel.*



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER TVILLING



Kjetting for tvillinghjul.

- Gir svært godt grep når marktrykket varierer mellom hjulene.
- Utviklet spesielt for kjøretøy med tvillinghjul.
- Leveres i Standard- og Tett-utførelse.

Et godt valg for deg som ønsker pålitelig grep og god fremkommelighet med tvillinghjul.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.

DETALJER



1.




2.



3.

1. *7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	**5 280**	494374
11,00	20	**5 480**	494384
11R	22,5	**5 280**	494374
12R	22,5	**5 480**	494384
275/80	22,5	**5 280**	494374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80	22,5	**5 480**	494384
295/80 TETT	22,5	**8 700**	494884
315/80	22,5	**5 760**	494394
315/80 TETT	22,5	**8 950**	494894
315/75	24,5	**5 760**	494394



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

BULL HORN

Firkantkjetting for tømmertransport og lange kjøreetapper.

- Aggressive v-pigger.
- Spesialutviklet for krevende forhold.
- Foretrukken modell i det Finske markedet.
- Z-mønster gir kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Gir godt grep og høy retningsstabilitet.
- Glidende stramming tilpasser seg automatisk ulike dekktyper.

Et godt valg for deg som ønsker stabil kjøring, godt grep og enkel tilpasning på tømmerbil.


Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 8x8 mm. Sidekjetting: 8x32 mm.



DETALJER



1. *De kraftige V-piggene gir lang levetid og nødvendig styrke.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
4. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	H/V	MODELL		S / T	DIM	ENHET	PRIS/STK	VARENR.
315/70-22,5	**Venstre**	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	**5 070**	469500
315/70-22,5	**Høyre**	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	**5 070**	469501
315/80-22.5	**Venstre**	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	**5 370**	469525
315/80-22.5	**Høyre**	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	**5 370**	469526
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	**Venstre**	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	**4 760**	469515
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	**Høyre**	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	**4 760**	469516
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	**Venstre**	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	**4 260**	469505
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	**Høyre**	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	**4 260**	469506

CERTUS



Utryknings- og brøytekjetting for profesjonell vinterdrift.

- Kombinerer velprøvde løsninger fra TRYGG LFS og TRYGG Fast Trac.
- Gir godt grep og behagelig gange under krevende forhold.
- Verktøyfri montering og strammekjetting gir rask og enkel håndtering.


Et godt valg for deg som ønsker en driftssikker kjetting med rask montering og lang levetid.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER



1. *Utstyrt med 7x9 mm firkantpigg som gir suveren gripeevne.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås. Den utvendige sidekjettingen festes enkelt med en ytterlås.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
285/70	19,5	**4 250**	504520
360/70	20	**5 790**	504524
360/80	20	**6 060**	504516
365/85	20	**6 210**	504526
385/65	22,5	**5 870**	504522
295/80	22,5	**5 530**	504510

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/80	22,5	**5 690**	504504
315/70	22,5	**5 220**	504506
365/80	22,5	**6 300**	504512
385/55	22,5	**5 370**	504514
275/70	22,5	**4 930**	504518
325/95	24	**6 690**	504508



«
– Når alarmen går, må vi være sikre på at bilen kommer frem. Med Certus får vi godt grep, stabil kjøring og den fremkommeligheten vi trenger når forholdene er som mest krevende.
»

- Birger Haaland, utrykningsleder, Brannvesenet Sør

BOSS



Tettlenket kjetting for søppelbiler og kjøretøy med høyt akseltrykk.

- Utviklet for kjøretøy med store variasjoner i belastning.
- Passer godt til søppelbiler, anleggsbiler og andre tyngre kjøretøy.
- Solid konstruksjon i borstål for høy slitestyrke.

Et godt valg for deg som ønsker en robust kjetting for krevende forhold med varierende last.

Banekjetting: 8 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*


DETALJER


1.


2.


3.

1. *8 mm rundpigg. Boss har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
6,50	16	**3 940**	452362
10,00	20	**6 520**	452374
11,00	20	**6 780**	452384
11R	22,5	**6 520**	452374
12R	22,5	**6 780**	452384
295/80	22,5	**6 780**	452384
305/70	22,5	**6 520**	452393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/70	22,5	**6 520**	452393
315/80	22,5	**7 540**	452394
315/80 BB	22,5	**7 770**	452395
350/75	22,5	**8 020**	452424
385/65	22,5	**8 020**	452424
315/75	24,5	**7 540**	452394

** BOSS kan fås i dimensjonen 9,5 mm på forespørsel.*
BB=ekstra bred slitebane.

EASY BUSS



Busskjetting for rask montering i krevende situasjoner.

- Kan monteres uten å flytte kjøretøyet.
- Monteres på under to minutter ved behov.
- Lav byggehøyde gjør den godt egnet for leddbusser og elektriske busser.

Et godt valg for deg som ønsker en rask og praktisk kjetting når fremkommeligheten utfordres.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *5x5 mm firkantkjetting uten pigg.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.*
3. *Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/STK	VARENR.
270/70	22,5	**1 800**	470087
290/80	22,5	**2 350**	470110







Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.



Styrepinne for enkel montering av Easy Bus-kjetting – brukes til å føre kjettingen trygt og presist under dekket mens bussen står stille.

EASY TRAC

Lettkjetting for sikker og komfortabel transport.

- Lav vekt gjør kjettingen enkel å håndtere.
- Passer godt på drivhjul, framhjul og henger.
- Gir godt grep og rolig gange på vinterføre.

Et godt valg for deg som ønsker en lett og brukervennlig kjetting til variert transportkjøring.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.




DETALJER


1.


2.


3.

1. *5x5 mm firkantkjetting uten pigg.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.*
3. *Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
385/65	19,5	**2 300**	F480319
10,00	19,5	**2 160**	F480100
11,00	19,5	**2 220**	F480110
14,5	20	**2 470**	F480320
365/80	20	**2 470**	F480320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	22,5	**2 220**	F480110
11R	22,5	**2 160**	F480100
12R	22,5	**2 220**	F480110
295/80	22,5	**2 220**	F480110
305/70	22,5	**2 160**	F480100

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/70	22,5	**2 160**	F480100
315/80	22,5	**2 240**	F480112
385/55	22,5	**2 300**	F480319
385/65	22,5	**2 470**	F480320
11R	24,5	**2 220**	F480110



Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.

SCAN TRAC



Lettkjetting for buss og lastebil.

- Rask å montere og enkel å håndtere.
- Gir godt grep og komfortabel kjøring.
- Passer både på drivhjul og styrehjul.

Et godt valg for deg som ønsker en brukervennlig og kostnadseffektiv kjetting til transportoppdrag.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *Denne firkantkjettingen har sliteplater (flatpigg) som sørger for sikker og komfortabel kjøring.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.*
3. *Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	15	**2 960**	477081
33x12,50	15	**3 390**	477250
225/70	15	**2 580**	477079
255/75	15	**2 600**	477060
7,00	16	**2 580**	477079
215/75	16	**2 580**	477079
215/85	16	**2 600**	477060
225/75	16	**2 600**	477070
235/80	16	**2 830**	477080
245/75	16	**2 830**	477080
265/75	16	**2 870**	477127
280/70	16	**3 100**	477083
280/85	16	**3 390**	477250
8,75	16,5	**2 600**	477070
9,5	16,5	**2 830**	477080
265/70	17	**2 960**	477081
9,5R	17,5	**2 960**	477081
225/75	17,5	**2 830**	477080
245/70	17,5	**2 700**	477126

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
385/65	19,5	**3 980**	477319
425/55	19,5	**4 000**	477323
435/50	19,5	**3 900**	477329
445/45	19,5	**3 900**	477329
9.00	20	**3 510**	477090
10.00	20	**3 700**	477100
11.00	20	**3 800**	477110
12.00	20	**4 120**	477120
14/80	20	**4 120**	477120
14,5-20	20	**4 240**	477320
365/80	20	**4 240**	477320
385/95	20	**4 120**	477321
10	22	**3 800**	477110
10R	22,5	**3 510**	477090
11R	22,5	**3 700**	477100
12R	22,5	**3 800**	477110
13R	22,5	**4 120**	477120
16,5	22,5	**4 460**	477325
18	22,5	**4 830**	477327

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
255/70	22,5	**3 310**	477085
295/70	22,5	**3 750**	477088
295/80	22,5	**3 800**	477110
305/60	22,5	**3 600**	477224
305/70	22,5	**3 700**	477100
315/60	22,5	**3 600**	477226
315/70	22,5	**3 700**	477100
315/80	22,5	**3 860**	477112
315/80 BB	22,5	**4 120**	477120
345/75	22,5	**4 120**	477120
350/75	22,5	**4 270**	477130
385/55	22,5	**3 980**	477319
385/65	22,5	**4 240**	477320
385/65 BB	22,5	**4 600**	477322
425/65	22,5	**4 460**	477325
445/50	22,5	**4 450**	477190
445/65	22,5	**4 830**	477327
11R	24,5	**3 800**	477110

Reserveseksjoner finnes som tilbehør på vår nettside.
BB=ekstra bred slitebane.

Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.



HALVTETT



Fortettet kvalitetskjetting til en gunstig pris.

- Fortettet utførelse gir økt kontakt med underlaget.
- Sertifisert etter norsk standard.
- Leveres i praktiske poser for enkel oppbevaring og håndtering.

Et godt valg for deg som ønsker en prisgunstig kjetting med dokumentert ytelse.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x38 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *8 mm rundpigg. Halvtett har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11,00	20	**3 280**	F492384
11R	22,5 BB	**3 280**	F492384
12	22,5	**3 280**	F492384

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80	22,5	**3 280**	F492384
305/70	22,5	**3 120**	F492393
315/70	22,5	**3 120**	F492393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/80	22,5	**3 440**	F492394
315/75	24,5	**3 440**	F492394

BB=ekstra bred slitebane.



TRAKTOR



FLEX GRIP TRI



FAST TRAC



MOSKUS



TRAKTOR



SAFETY GRIP 5x5 mm



SAFETY GRIP 6x7 mm



SMT/SMT FLEXI



SM2D TRAKTOR

Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det.

EGENSKAPER FOR TRAKTORKJETTING

	Flex Grip TRI	Fast Trac	Moskus	Traktor	Safety Grip	SMT/SMT Flexi	SM2D
Vei	*****	*****	****	****	*****	**	*
Terreng	**	***	****	***	**	*****	******
Vekt (letthet)	*****	****	****	****	*****	**	*

FLEX GRIP TRI

NYHET!



Nyhet! Kjetting utviklet for moderne TRI-dekk.

- Smarte løsninger for på/av-montering
- Utviklet for TRI-dekk, fungerer også godt på andre traktordekk.
- Perfekt match til vinterdekk med eller uten pigg som ikke gir tilstrekkelig fremkommelighet
- Vridd sidestropp reduserer dekkslitasje uten å redusere grepet.
- Integrerte cams gir enkel og presis stramming.


Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet med skånsom behandling av dekkene.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER



1. *Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.*
3. *Vridd sidestropp med 2 slitepigger. Utviklet for økt slitestyrke i utsatte slitasjeområder.*
4. *Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
380/85	20	**8 190**	512607
400/80	20	**8 190**	512607
14,9	20	**8 190**	512607
340/80	24	**7 020**	512601
360/70	24	**7 020**	512601
13,6	24	**7 020**	512601
360/80	24	**7 020**	512601
340/85	24	**7 020**	512602
13,6	24	**7 020**	512602
380/70	24	**6 620**	512603
380/80	24	**6 620**	512603
405/70	24	**6 620**	512603
420/65	24	**6 620**	512603
380/85	24	**7 920**	512604
14,9	24	**7 920**	512604
400/80	24	**7 830**	512605
420/70	24	**7 830**	512605
440/80	24	**8 510**	512613
605/80	25	**10 400**	512630

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
280/85	28	**6 840**	512600
11,2	28	**6 840**	512600
360/70	28	**7 020**	512602
360/80	28	**7 920**	512604
380/70	28	**7 830**	512606
400/80	28	**6 260**	512608
440/65	28	**6 260**	512608
420/85	28	**8 910**	512609
440/80	28	**8 910**	512609
480/70	28	**9 140**	512618
520/65	28	**9 140**	512618
540/65	28	**9 050**	512624
440/80	30	**8 910**	512609
420/85	30	**9 180**	512610
16,9	30	**9 180**	512610
540/65	30	**9 410**	512625
600/70	30	**10 400**	512630
620/75	30	**12 290**	512632
440/80	34	**10 260**	512614

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/70	34	**10 260**	512614
480/80	34	**10 310**	512619
520/70	34	**10 310**	512619
540/65	34	**10 310**	512619
520/85	34	**11 390**	512623
20,8	34	**11 390**	512623
650/65	34	**12 290**	512632
420/85	38	**10 620**	512612
440/80	38	**10 620**	512612
16,9	38	**10 620**	512612
480/80	38	**11 300**	512620
520/70	38	**11 390**	512623
540/65	38	**11 475**	512626
540/65	38	**12 380**	512627
620/70	38	**12 920**	512631
650/65	38	**12 920**	512631
650/60	38	**12 290**	512632
650/65	42	**13 230**	512634

FAST TRAC




Bestselger! Lettkjetting for brøyting og vintervedlikehold.

- Helflytende mønster gir jevnt grep på snø og is.
- Piggete sidestropper bidrar til økt fremkommelighet og slitasje.
- Lite slakk gjør den godt egnet der plassen rundt dekket er begrenset.


Et godt valg for deg som ønsker en lett og effektiv kjetting for lange brøyteoppdrag.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER

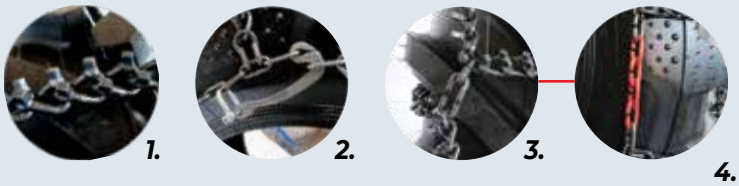

1. *Lettkjettingen er utstyrt med 7x9 mm forlenget firkantpigg som gir suveren gripeevne.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*
4. *Enkel tilpasning til dekket med magiledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

FAST TRAC STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11.2	24	**9 210**	581035
13.6	24	**9 210**	581035
380/70	24	**10 050**	581030
420/70	24	**10 050**	581030
440/65	24	**10 050**	581030
480/65	24	**11 420**	581025
540/65	24	**11 420**	581025
11.2	28	**9 210**	581035
13.6	28	**9 210**	581035

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	28	**10 050**	581030
480/65	28	**11 420**	581025
540/65	28	**11 420**	581025
16.9	30	**11 740**	581020
16.9	34	**11 740**	581020
460/85	34	**12 760**	581015
480/70	34	**12 760**	581015
520/70	34	**12 760**	581015
540/65	34	**12 760**	581015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
600/65	34	**15 300**	581010
540/65	38*	**15 300**	581010
600/65	38	**15 300**	581010
650/60	38	**15 300**	581010
650/65	38	**15 300**	581010
650/65	42	**16 410**	581008
710/65	42	**16 410**	581008

** Forlengersekjson 581-01 kan være nødvendig*

FAST TRAC SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
300/70	24	**8 760**	581035C
340/80	24	**9 020**	581035A
340/85	24	**9 020**	581035A
380/70	24	**9 460**	581030D
380/85	24	**9 560**	581030C
400/80	24	**9 560**	581030C
405/70	24	**9 460**	581030D
420/70	24	**9 560**	581030C
440/65	24	**9 460**	581030D
280/85	28	**9 020**	581035A

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	28	**9 850**	581030A
480/65	28	**10 970**	581025B
480/80	34	**12 020**	581015D
710/70	38	**16 090**	581008A
540/65	24	**10 970**	581025B
520/60	28	**10 970**	581025B
600/60	28	**14 100**	581010F
520/70	34	**12 270**	581015B
540/65	34	**12 020**	581015D
600/65	34	**14 540**	581010C

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
650/65	34	**14 990**	581010H
520/70	38	**14 700**	581010B
540/65	38	**12 500**	581015A
540/80	38	**14 700**	581010B
580/70	38	**14 700**	581010B
650/60	38	**14 990**	581010H
650/65	38	**14 990**	581010A
710/60	42	**16 090**	581008A
710/70	38	**16 090**	581008A

MOSKUS



Allround kjetting for varierte oppgaver og underlag

- Passer godt til gårdsdrift, snørydding, skogsarbeid og vegkjøring.
- Påsveiste V-brodder gir godt grep i krevende forhold.
- Helflytende mønster gir komfortabel kjøring på vei.
- Leveres med strammekjetting for enkel tilpasning til underlag og hastighet.

Et godt valg for deg som ønsker én kjetting som kombinerer grep, komfort og fleksibilitet.

Banekjetting: 6x6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER


1.



2.


3.


4.


5.

1. *6x6 mm brodd er sveist på annenhvert ledd. Kjettingen er stabil samtidig som den biter godt fra seg i skogen og på isete underlag.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
4. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*
5. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
360/80	20	**9 360**	515707
380/70	20	**9 360**	515707
405/70	20	**9 930**	515712
420/65	20	**9 930**	515712
300/80	24	**9 200**	515709
380/70	24	**9 930**	515712
405/70	24	**9 930**	515712
420/65	24	**9 930**	515712
440/65	24	**9 930**	515712
460/65	24	**10 040**	515719
16,9	24	**10 040**	515719
420/70	24	**10 040**	515718
400/80	24	**10 040**	515719
420/85	24	**10 340**	515720
440/80	24	**10 340**	515720
480/65	24	**10 340**	515720
11,2	28	**9 200**	515709
320/70	28	**9 200**	515709
360/70	28	**9 930**	515712
400/80	28	**10 040**	515719
420/70	28	**10 040**	515719

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/60	28	**10 340**	515720
480/65	28	**11 520**	515721
520/60	28	**11 520**	515723
14,9	30	**10 340**	515727
380/85	30	**10 340**	515727
540/65	24	**11 520**	515732
605/80	25	**14 810**	515742
23,5	25	**14 810**	515742
540/65	28	**11 520**	515732
600/60	28	**14 810**	515725
600/65	28	**14 810**	515742
16,9	30	**11 830**	515745
420/85	30	**11 830**	515745
600/70	30	**14 810**	515742
16,9	34	**11 830**	515745
420/85	34	**11 830**	515745
540/65	34	**12 620**	515739
540/70	34	**12 620**	515740
580/65	34	**12 620**	515740
480/80	34	**12 620**	515748
600/65	34	**15 270**	515751

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
600/70	34	**15 270**	515751
440/80	38	**11 830**	515745
520/65	38	**12 620**	515748
540/65	38	**13 130**	515749
600/60	38	**15 270**	515751
580/70	38	**15 270**	515751
600/65	38	**15 270**	515751
420/85	38	**15 350**	515754
620/75	30	**15 740**	515752
650/65	34	**15 740**	515758
700/70	34	**16 880**	515767
710/70	34	**16 880**	515767
20,8	38	**15440**	515761
520/85	38	**15 440**	515761
540/80	38	**15 440**	515761
20,8	38	**15 440**	515761
520/85	38	**15 440**	515761
540/80	38	**15 440**	515761
650/60	38	**15 740**	515758
620/70	38	**15740**	515758
650/65	38	**15 740**	515758

Flere dimensjoner fortsetter på neste side

MOSKUS

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
710/60	38	**16 880**	515765
650/75	38	**16 880**	515765
700/65	38	**16 880**	515767
710/70	38	**16 880**	515767

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
650/85	38	**18 430**	515770
710/60	42	**16 880**	515765
580/70	42	**17 580**	515757
650/75	42	**17 860**	515769

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
620/70	42	**18 090**	515768
620/80	42	**18 090**	515768
710/65	42	**18 430**	515770
710/70	42	**18 430**	515770



STRAMMEKJETTING FOR ENKLERE BRUK!

Det unike med MOSKUS er bruk av strammekjetting, som gjør at kjettingen kan monteres relativt løst i banen, og enkelt strammes opp ved bruk av strammekjettingen.
Ved bruk i skogen vil man at kjettingen skal være relativt slakk slik at den blir mest mulig selvrensende.
Når man kjører på vei vil man ha kjettingen strammere slik at den ikke slår mot underlaget.
Strammingen/slakkingen er enkel og er unnagjort på få minutter.





TRAKTOR



Kjetting for traktorer med begrenset kjettingbehov.

- Gir godt grep når forholdene krever det.
- Egner seg godt på maskiner med liten klaring rundt dekkene.
- Enkel og robust konstruksjon for variert bruk.
- Tilpasning ved 1. gangs montering må påregnes.


Et godt valg for deg som ønsker en enkel kjetting med godt grep til periodisk bruk.

Banekjetting: 7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER



1. *Lettkjetting med ekstra lang 8 mm pigg.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
420/65	20	**7 930**	F580030
11,2	24	**7 270**	F580035
13,6	24	**7 270**	F580035
340/85	24	**7 270**	F580035
380/70	24	**7 930**	F580030
380/85	24	**7 930**	F580030
420/70	24	**7 930**	F580030
440/65	24	**7 930**	F580030
480/65	24	**9 010**	F580025
540/65	24	**9 010**	F580025
440/65	28	**7 930**	F580030

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	28	**9 010**	F580025
520/60	28	**9 010**	F580025
540/65	28	**9 010**	F580025
440/80	28	**9 260**	F580020
480/70	28	**9 260**	F580020
600/60	28	**12 050**	F580010
16,9	30	**9 260**	F580020
440/80	30	**9 260**	F580020
480/70	30	**10 060**	F580015
540/65	30	**10 060**	F580015
16,9	34	**9 260**	F580020

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
420/85	34	**9 260**	F580020
18,4	34	**10 060**	F580015
480/70	34	**10 060**	F580015
520/70	34	**10 060**	F580015
540/65	34	**10 060**	F580015
600/65	34	**12 050**	F580010
540/65	38	**10 060**	F580015
540/80	38	**12 050**	F580010
580/70	38	**12 050**	F580010
650/60	38	**12 050**	F580010
650/65	38	**12 050**	F580010

SAFETY GRIP

5x5 mm



Lett traktorkjetting for de enkle oppgavene.

- Lav vekt gjør kjettingen enkel å legge av og på.
- Passer godt ved kjøring på varierende føre.
- Gir økt fremkommelighet når piggdekk ikke er tilstrekkelig.
- Allsidig løsning for lettere traktorarbeid.


Et godt valg for deg som ønsker en lett og fleksibel kjetting til daglig bruk.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER



1. *Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*
4. *Enkel tilpasning til dekket med magiledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SAFETY GRIP 5 mm STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x8,50	14	**4 710**	512390
400/60	15,5	**6 700**	512305
31x15,5	15,5	**6 700**	512305
260/70	16	**5 610**	512340
320/85	20	**7 130**	512035
10,00	20	**6 980**	512387
380/70	20	**7 220**	512388
405/70	20	**7 780**	512396
400/70	20	**7 780**	512396
320/70	20	**6 830**	512504


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
380/55	20	**6 830**	512504
500/60	22,5	**8 830**	512313
400/60	22,5	**7 220**	512388
12,4	24	**7 130**	512035
13,6	24	**7 130**	512035
320/85	24	**7 130**	512035
380/70	24	**7 780**	512030
400/80	24	**7 780**	512030
440/65	24	**7 780**	512030
480/70	24	**8 840**	512025

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
520/65	24	**8 840**	512025
520/65	24	**8 830**	512313
320/70	24	**6 980**	512387
11,2	24	**6 980**	512387
440/70	24	**8 070**	512397
420/70	24	**8 070**	512397
15,5	25	**8 070**	512397
480/65	28	**8 840**	512025
11,2	28	**71 30**	512035
400/80	28	**7 780**	512030

Flere dimensjoner fortsetter på neste side

SAFETY GRIP

5x5 mm



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SAFETY GRIP 5 mm STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	28	**7 780**	512030
520/65	28	**8 840**	512025
540/65	28	**8840**	512025
380/85	28	**9 100**	512020
440/80	28	**9 100**	512020
480/65	28	**9 100**	512399
440/65	28	**9 100**	512399
16,9	30	**9 100**	512020
380/85	30	**9 100**	512020
480/80-30	30	**9 870**	512015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
420/70	30	**9 100**	512399
16,9	34	**9 100**	512020
480/80	34	**9 100**	512020
18,4-34	34	**9 870**	512015
460/85	34	**9 870**	512015
480/70	34	**9 870**	512015
520/70	34	**9 870**	512015
650/60	34	**11 840**	512010
520/70	34	**11 840**	512418
540/65	34	**11 840**	512418

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18,4	38	**9 870**	512015
540/65	38	**9 870**	512015
520/85	38	**11 840**	512010
600/55	38	**11 840**	512010
650/75	38	**11 840**	512010
710/70	38	**15 440**	512417
620/70	42	**11 840**	512010
650/65	42	**11 840**	512010
710/60	42	**15 440**	512417
650/65	42	**15 440**	512417

SAFETY GRIP 5 mm SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
340/85	24	**6 990**	512035A
380/85	24	**7 390**	512030C
400/80	24	**7 390**	512030C
420/65	24	**7 320**	512030D
420/70	24	**7 390**	512030C
440/65	24	**7 390**	512030C
480/65	24	**8 660**	512025A
280/85	28	**6 990**	512035A
360/70	28	**7 320**	512030D

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	28	**7 630**	512030A
480/65	28	**8 470**	512025B
520/60	28	**8 470**	512025B
480/70	30	**9 480**	512015B
620/75	30	**11 590**	512010H
440/80	30	**8 740**	512020B
480/80	34	**9 300**	512015D
520/70	34	**9 480**	512015B
540/65	34	**9 300**	512015D

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
540/70	34	**9 300**	512015D
600/65	34	**11 250**	512010C
480/70	38	**9 480**	512015B
540/65	38	**9 680**	512015A
540/80	38	**11 360**	512010B
600/60	38	**11 250**	512010C
600/65	38	**11 360**	512010B
650/60	38	**11 590**	512010H
650/65	38	**11 590**	512010A

SAFETY GRIP

6x7 mm

Skånsom brøytekjetting for veier, tun og gangarealer.

- Skånsom mot underlaget ved brøyting på stein, asfalt og betong.
- Gir økt fremkommelighet når piggdekk ikke er tilstrekkelig.
- Lav vekt gjør kjettingen enkel å legge av og på.
- Kjettingen kan snus for maksimal levetid.

Et godt valg for deg som ønsker en skånsom kjetting med godt grep på varierende underlag.

Banekjetting: 6x7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.




DETALJER


1.


2.


3.

1. *Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
31x15,5	15	**7 220**	513305
13,6	16	**8 050**	513387
425/55	17	**7 220**	513305
10,5/80	18	**7 040**	513302
280/70	18	**7 370**	513179
340/80	18	**8 050**	513387
405/70	18	**8 880**	513396
12	20	**8 880**	513396
12,4	20	**8 050**	513387
14	20	**10 000**	513397
14,9	20	**8 880**	513396
320/70	20	**7 490**	513504
360/70	20	**8 050**	513387
365/85	20	**10 370**	513399
380/70	20	**8 340**	513388
400/70	20	**8 880**	513396
405/70	20	**8 880**	513396
420/65	20	**8 880**	513396
550/45	22,5	**10 000**	513397
500/60	22,5	**10 820**	513313
480/70	24	**10 370**	513399
520/65	24	**10 820**	513313
540/65	24	**10 820**	513313
11,2	24	**8 050**	513387

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14,9	24	**10 370**	513399
16,9	24	**10 370**	513399
360/80	24	**8 880**	513396
380/85	24	**10 370**	513399
15,5/80	24	**10 000**	513397
400/80	24	**10 000**	513397
405/70	24	**10 000**	513397
420/85	24	**10 370**	513399
440/65	24	**10 000**	513397
440/80	24	**10 820**	513313
480/65	24	**10 820**	513313
385/95	25	**10 370**	513399
16	25	**11 410**	513551
17,5	25	**10 370**	513399
445/95	25	**11 410**	513551
16,9	26	**10 370**	513399
18,4	26	**11 410**	513551
480/80	26	**11 410**	513551
600/50	26,5	**11 570**	513602
14,9	28	**10 370**	513399
16,9	28	**11 410**	513551
380/70	28	**10 000**	513397
380/85	28	**10 370**	513399
400/80	28	**10 370**	513399

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	28	**10 370**	513399
480/65	28	**10 370**	513399
480/70	28	**11 410**	513551
380/85	30	**10 370**	513399
420/70	30	**10 370**	513399
440/80	30	**11 410**	513551
540/65	28	**11 410**	513551
16,9	30	**11 410**	513551
480/65	30	**11 410**	513551
520/65	30	**11 410**	513551
540/65	30	**10 370**	513399
480/70	34	**12 940**	513418
480/80	34	**12 940**	513418
520/70	34	**12 940**	513418
540/65	34	**12 940**	513418
18,4	34	**12 940**	513418
540/65	38	**13 730**	513419
600/55	38	**14 000**	513766
600/65	38	**14 820**	513414
600/60	38	**14 670**	513415
540/80	38	**14 670**	513415
650/65	38	**15 850**	513416
16,9	38	**12 940**	513418
710/60	42	**16 690**	513417

SMT TRAKTOR



Helflytende kjetting for landbruk, skogbruk og snøbrøyting.

- Gir svært godt grep på is, stein, jord og søle.
- Helflytende mønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Leveres ferdig tilpasset dekkdimensjonen, med mulighet for spesial-tilpasning.

Et godt valg for deg som ønsker en robust kjetting med dokumentert grep i krevende terreng og vinterforhold.

8 mm: *Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*
9,5 mm: *Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*
11 mm: *Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x62,5 mm.*

DETALJER



1. *SMT Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med ledd. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
3. *a) 8 mm – kjetting i bane festet med ekspresskobling.*
3. *b) 9,5 mm og 11 mm – kjetting i bane festet med z-krok.*


For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
15	19,5	**7 790**	602110
11,5/80	15,3	**5 480**	602111
31x15,50	15	**5 770**	602080
10,0/75	15,3	**5 610**	602131
10,5/70	15,3	**5 610**	602131
11L	16	**5 900**	602133
10	16,5	**5 900**	602133
13,6	16	**7 470**	602142
38x14,00	20	**7 470**	602142
8,3	16	**4 660**	602176

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8	18	**6 240**	602178
8,3	20	**6 240**	602178
7,5	20	**6 240**	602178
11,2	24	**7 730**	602505
280/85	24	**7 730**	602505
405/70	24	**8 960**	602394
12,4	21	**9 570**	602513
12,4	36	**10 190**	602514
13,6	36	**10 260**	602523
540/65	34	**13 200**	602315




8 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14	17,5	**8 670**	603092
540/65	24	**13 490**	603311
520/60	28	**13 490**	603311
540/65	28	**15 180**	603313
600/65	38	**17 260**	603320
650/65	38	**19 220**	603321
380/70	24	**10 730**	603394
400/65	26,5	**10 730**	603394
600/55	26,5	**15 610**	603604
440/80	28	**13 530**	603541
460/85	34	**16 380**	603553



9,5 mm


Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	28	**15 210**	605309
540/65	28	**16 140**	605313
540/65	38	**19 370**	605316*
520/85	38	**21 100**	605556
600/65	38	**19 670**	605320
650/65	38	**21 960**	605321
710/55	34	**20 830**	605324*
18,4-30	30	**17 470**	605552
16,9-34	34	**17 470**	605552*
18,4-34	34	**18 390**	605553*
16,9-38	38	**18 390**	605553
18,4-38	38	**19 550**	605554*

** Leveres med strammekjetting som standard*



11 mm


Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

Tømmerhenger - SMT 8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
400/60	15.5	**6 330**	602001 IGLAND 480
500/50	17	**7 210**	602005
500/50	17	**7 810**	602035*
19,0/45	17	**6 960**	602002 IGLAND spesial
520/50	17	**9 080**	602006
425/50	18	**6 780**	602004

** Leveres med strammekjetting som standard.*
Spesial til tømmerhenger med lite klaring.



8 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SMT FLEXI

Justerbar helflytende kjetting for fleksibel bruk.

- Kan tilpasses nye og slitte dekk uten bruk av verktøy.
- Enkel justering ved endret dekkdimensjon.
- Leveres i 8 mm og 9,5 mm utførelse.

Et godt valg for deg som ønsker en fleksibel kjetting som enkelt kan tilpasses ulike dekk.

8 mm: *Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*
9,5 mm: *Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*
11 mm: *Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x62,5 mm.*



DETALJER


1.


2.


3.

1. *SMT Flexi har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med ledd. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
3. *Kjetting i bane festes med z-krok.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
31x15,50	15	**7 620**	602909
10,0/75	15,3	**6 490**	602908
10,5/70	15,5	**6 490**	602908
280/60	15,5	**6 490**	602908
400/60	15,5	**7 620**	602909
10,00	16,5	**6 490**	602908
12	16,5	**6 490**	602908
15,0/55	17	**7 620**	602909
12,5/80	18	**7 820**	602906
12,5	18	**7 620**	602909
15,0/70	18	**7 620**	602909
15,5/55	18	**7 620**	602909
15,5/65	18	**7 620**	602909
325/70	18	**7 820**	602906
325/80	18	**7 820**	602906
335/80	18	**7 620**	602909
340/65	18	**7 620**	602909
365/70	18	**7 620**	602909
405/70	18	**8 640**	602907
8,00	20	**7 310**	602905
8,25	20	**7 310**	602905
9,5	20	**7 310**	602905
10,5	20	**7 820**	602906

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11,2	20	**7 820**	602906
12,5/80	20	**7 820**	602906
12,5	20	**8 250**	602904
14,5	20	**8 250**	602904
14/80	20	**8 250**	602904
16/70	20	**8 640**	602907
260/80	20	**7 820**	602906
405/70	20	**8 640**	602907
41x14,00	20	**8 640**	602907
420/65	20	**8 640**	602907
425/75	20	**9 170**	602903
43x16,00	20	**8 640**	602907
280/70	20	**7 820**	602906
280/85	20	**7 820**	602906
300/70	20	**7 820**	602906
340/75	20	**8 250**	602904
360/70	20	**8 250**	602904
360/70	20	**8 640**	602907
360/80	20	**8 250**	602904
365/80	20	**8 250**	602904
365/80	20	**8 640**	602907
375/75	20	**8 640**	602907
380/70	20	**8 640**	602907

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
38x14.00	20	**7 620**	602909
41x14,00	22	**8 250**	602904
445/65	22,5	**10 720**	602910
8,3	24	**7 310**	602905
9,5	24	**7 310**	602905
11,2	24	**8 640**	602902
16.0/70	24	**10 720**	602910
19,5L	24	**11 210**	602911
280/58	24	**8 640**	602902
300/70	24	**8 250**	602904
320/70	24	**8 640**	602902
320/70	24	**8 250**	602904
320/85	24	**8 640**	602902
360/70	24	**9 170**	602903
360/80	24	**9 170**	602903
380/70	24	**9 170**	602903
380/85	24	**9 170**	602903
400/80	24	**9 170**	602903
400/80	24	**10 720**	602910
405/70	24	**10 720**	602910
420/65	24	**10 720**	602910
420/70	24	**10 720**	602910
440/65	24	**10 720**	602910


Flere dimensjoner fortsetter på neste side

SMT FLEXI

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/70	24	**10 720**	602910
440/80	24	**11 210**	602911
445/70	24	**10 720**	602910
460/65	24	**10 720**	602910
460/70	24	**10 720**	602910
480/65	24	**11 210**	602911
480/70	24	**11 210**	602911
495/70	24	**11 210**	602911

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
500/70	24	**11 210**	602911
520/65	24	**11 210**	602911
400/60	26,5	**9 170**	602903
440/65	26,5	**10 720**	602910
11,2	28	**8 640**	602902
440/65	28	**10 720**	602910
480/65	28	**11 210**	602911



8 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x10,00	12	**13 070**	603904
400/70	18	**10 610**	603907
405/70	18	**10 610**	603907
395/85	20	**10 610**	603907
400/70	20	**10 610**	603907
14,5	20	**10 610**	603907
14/80	20	**10 610**	603907
360/80	20	**10 610**	603907
365/80	20	**10 610**	603907
375/75	20	**10 610**	603907
455/70	20	**11 470**	603905
400/60	22,5	**10 610**	603907
18	22,5	**11 470**	603905
16,9	24	**12 230**	603906
16/70	24	**11 470**	603905
19,5L	24	**13 390**	603911
320/85	24	**10 830**	603910
340/85	24	**10 610**	603907
360/70	24	**10 610**	603907
380/70	24	**10 610**	603907
380/85	24	**11 570**	603903
400/80	24	**11 470**	603905
405/70	24	**11 470**	603905
420/65	24	**11 470**	603905
420/70	24	**11 470**	603905
420/85	24	**12 230**	603906
440/65	24	**11 470**	603905
440/70	24	**11 470**	603905
440/80	24	**13 390**	603911
445/70	24	**11 470**	603905
480/65	24	**13 390**	603911
480/70	24	**13 390**	603911

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
495/70	24	**13 390**	603911
500/70	24	**13 390**	603911
520/65	24	**13 390**	603911
16,00	24/25	**13 870**	603901
445/80	25	**13 390**	603911
445/95	25	**13 870**	603901
16,9	26	**12 230**	603906
440/65	26,5	**11 470**	603905
16,9	28	**13 870**	603901
380/70	28	**11 570**	603903
380/85	28	**11 570**	603903
380/85	28	**12 230**	603906
400/80	28	**12 230**	603906
420/70	28	**12 230**	603906
420/85	28	**13 870**	603901
440/65	28	**11 470**	603905
440/80	28	**13 870**	603901
480/65	28	**13 390**	603911
380/85	30	**12 230**	603906
420/70	30	**12 230**	603906
420/85	30	**13 870**	603901
440/80	30	**14 270**	603908
420/70	34	**13 870**	603901
420/85	34	**15 710**	603902
440/80	34	**13 870**	603901
16,9	30	**13 870**	603901
18,4	30	**13 870**	603901
18,4	30	**15 710**	603902
460/85	30	**13 870**	603901
460/85	30	**15 710**	603902
480/70	30	**14 270**	603908
520/70	30	**14 270**	603908

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
540/65	30	**14 270**	603908
16,9	34	**13 870**	603901
18,4	34	**15 710**	603902
460/85	34	**15 710**	603902
480/70	34	**15 710**	603902
480/70	34	**14 270**	603908
520/70	34	**17 330**	603909
540/65	34	**14 270**	603908
600/65	34	**17 330**	603909
15,5	38	**13 870**	603901
16,9	38	**15 710**	603902
18,4	38	**17 330**	603909
460/85	38	**17 330**	603909
460/85	38	**17 330**	603909
480/70	38	**15 710**	603902
480/70	38	**17 330**	603909
480/80	38	**17 330**	603909
520/70	38	**17 330**	603909
540/65	38	**17 330**	603909



9,5 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SM2D TRAKTOR

9,5 mm



Helflytende skogskjetting for skogsarbeid og terrengkjøring.

- Gir godt grep på is, fjell og i krevende terreng.
- Asymmetrisk 2-rutemønster gir lav vekt og god dekkbeskyttelse.
- Leveres med strammekjetting for enkel montering og etterstramming.

Et godt valg for deg som ønsker en lett skogskjetting med godt grep og god dekkbeskyttelse.

Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8,5 mm.

DETALJER










1. *10,45 mm rundpigg. SM2D Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
500/50	17	**10 640**	613310
380/70	20	**10 980**	613393
500/60	22,5	**14 630**	613319
600/50	22,5	**14 390**	613593
500/60	22,5	**13 440**	613629
480/65	24	**13 590**	613308
540/65	24	**14 790**	613311

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
380/85	24	**12 540**	613380
420/70	24	**14 110**	613402
600/65	26,5	**19 910**	613667
440/65	28	**12 390**	613306
480/65	28	**14 610**	613309
540/65	28	**15 660**	613313
480/70	28	**15 130**	613404

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
16,9	30	**16 250**	613550
18,4	34	**17 180**	613553
600/65	34	**17 540**	613766
540/65	38	**20 230**	613316
600/65	38	**20 720**	613320
540/80	38	**19 810**	613495

Ikke lagervare, lages på forespørsel.

SM2D TRAKTOR

11 mm



Robust broddkjetting for skogstraktorer.

- Tett 2-rutemønster gir svært godt grep i krevende terreng.
- To pigger per ledd bidrar til høy fremkommelighet på is og fjell.
- Gir solid beskyttelse av dekket under krevende drift.


Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet og god dekkbeskyttelse i skogsarbeid.

Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.

DETALJER



1. *SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
4. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
5. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18,4	30	**21 320**	615552
16,9	34	**21 320**	615552
600/65	38	**24 430**	615320
650/65	38	**25 750**	615321
16,9	38	**23 900**	615553


VOLVO

ANLEGG



SMT ANLEGG



SMT TVILLING*



SM2D ANLEGG



SAFETY GRIP ANLEGG



PLATEKJETTING



LYNX



SWISS

** Safety Grip 6x7 leveres nå også til tvillinghjul.*

Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

Anleggskjetting må tåle svært store påkjenninger. Maskinene er tunge og underlaget består gjerne av sprengt stein. Tilpassede herdemetoder og materiallegeringer sikrer anleggskjettinger med optimal levetid. Gjennom nært og godt samarbeid med landets ledende anleggsentreprenører har vi gjennom flere år utviklet et bredt og solid spekter av anleggskjetting av aller høyeste kvalitet.

VALG AV TRYGG ANLEGGS KJETTING

	SMT Anlegg	SMT Tvilling	SM2D Anlegg	Platekjetting	Safety Grip Anlegg	Lynx	Swiss
Hjulgraver		x					
Veihøvel/Fres	x			x	x	x	x
Dumper	x		x		x	x	x
Hjullaster	x			x	x	x	x

SMT ANLEGG



Helflytende kjetting for hjulgravere med begrenset plass mellom dekkene.

- Utviklet spesielt for maskiner der tradisjonelle tvillingkjettinger ikke passer.
- Helflytende mønster gir kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Gir god kjørekomfort ved transportkjøring.
- Dobbelherdet for lengre levetid og høy belastningsevne.

Et godt valg for deg som ønsker godt grep og stabil gange på hjulgravere med begrenset dekklaring.

11 mm: *Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.*
13 mm: *Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.*
16 mm: *Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.*

DETALJER


1.


2.


3.


4.

1. *SMT Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med Z-krok.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

11 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16	24/25	**16 760**	605781
18	24/25	**18 710**	605782
17,5	25	**15 190**	605762
20,5	25	**17 620**	605764
23,5	25	**20 150**	605766
26,5	25	**22 770**	605768
29,5	25	**24 330**	605772

13 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16	24/25	**24 780**	606781
18	24/25	**29 170**	606782
17,5	25	**21 510**	606762
20,5	25	**22 540**	606764
23,5	25	**26 000**	606766
26,5	25	**29 440**	606768
29,5	25	**39 870**	606772

16 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
23,5	25	**38 220**	608766
26,5	25	**42 700**	608768
29,5	25	**44 740**	608772
18,00	33	**40 270**	608794
21,00	33	**45 010**	608785



11 mm



13 mm



16 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SMT TVILLING

Helflytende kjetting for hjulgravere med begrenset plass mellom dekkene.

- Utviklet spesielt for maskiner der tradisjonelle tvillingkjettinger ikke passer.
- Helflytende mønster gir kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Gir god kjørekomfort ved transportkjøring.

Et godt valg for deg som ønsker godt grep og stabil gange på hjulgravere med begrenset dekklaring.

8 mm: *Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*
9,5 mm: *Banekjetting: 9 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.*



DETALJER


1.


2.


3.

1. *8,8 mm rundpigg. TRYGG SMT Tvilling har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden og utsiden av dekket festes med låsearm.*
3. *Kjetting i bane festes med Z-krok.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden


Safety Grip 6x7 leveres nå også til tvillinghjul!

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	20	**8 460**	602011
9,00	20	**9 220**	602008
10,00	20	**9 640**	602012
11,00	20	**10 340**	602013
315/70	22,5	**9 120**	602014


Alle priser er pr par. På tvillingkjettinger dekker ett par alle hjul på én aksel.



8 mm

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	**9 310**	603012
315/70	22,5	**11 880**	603014
315/80	22,5	**12 250**	603015



9,5 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SM2D ANLEGG



Helflytende broddkjetting for anleggsmaskiner i krevende terreng.

- To pigger på hvert ledd gir svært godt grep på is og bart fjell.
- Tett 2-rutemønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Leveres i flere dimensjoner tilpasset ulike dekkstørrelser.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet på is, fjell og krevende anleggsområder.

11 mm: *Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.*
13 mm: *Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.*
16 mm: *Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.*

DETALJER



1. *SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
4. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
5. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/80	24	**23 370**	615768
17,5	25	**23 370**	615762
20,5	25	**25 980**	615764
23,5	25	**27 320**	615766


13 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
20,5-25	13	**34 000**	616764
23,5-25	13	**35 480**	616766
26,5-25	13	**41 020**	616768
29,5-25	13	**45 350**	616772

16 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
23,5-25	16	**42 150**	618766T
26,5-25	16	**56 750**	618768
29,5-25	16	**61 450**	618772
29,5-25	16	**62 610**	618772T

Strammekjetting som standard

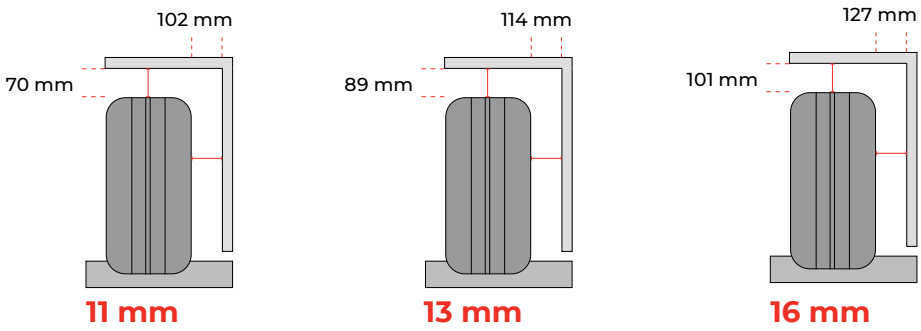

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

PLATEKJETTING




Platekjetting for tunge anleggsmaskiner og snørydding.

- Platene er utformet for å ligge stabilt mot underlaget.
- Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slite mot ringen
- Bred og avrundet plateform bidrar til redusert dekkslitasje.


Et godt valg for deg som ønsker effektiv snørydding og høy slitestyrke på tunge maskiner.

Banekjetting: 10 mm. Sidestropp: 8 mm. Sidekjetting: 8 mm.

DETALJER

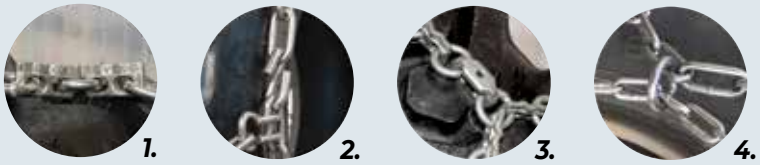

1. *9,5 mm ringer og senkesmidde plater gir meget godt grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med z-krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med z-krok.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
16,9-24	**21 700**	503050
16,9-28 IND	**24 000**	503020
17,5-25 std	**21 700**	503050

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
20,5-25 std	**24 960**	503051
20,5-25 L5	**26 040**	503056
23,5-25 std	**28 060**	503052

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
26,5-25 std	**31 350**	503053
14,00-24/25	**21 700**	503050
440/80-28	**24 000**	503020

SAFETY GRIP ANLEGG



Lett anleggskjetting for kombinasjonskjøring på vei og i terreng.

- God kjørekomfort og lav vekt ved transportkjøring.
- Slitesterk konstruksjon i slett firkantstål.
- Tynnere utforming på sidene gjør den godt egnet på maskiner med begrenset plass rundt dekkene.

Et godt valg for deg som ønsker en økonomisk kjetting til variert kjøring på vei og i terreng.

10x9 mm:
Banekjetting: 10x9mm. Sidestropp: 10x9 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.
11x10,5 mm:
Banekjetting: 11,5x10mm. Sidestropp: 11,5x10 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.

DETALJER



1. *Firkantkjettingen er dobbeltherdet for ekstra motstand mot brudd. Kan leveres med flatpigg.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*


For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

10 mm**

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
17,5-25	10	**12 500**	502171
18,00-24/25	10	**15 720**	502163
20,5-25 std	10	**14 780**	502172
23,5-25	10	**14 780**	502172
26,5-25	10	**18 540**	502189
405/70-24	10	**9 650**	502192
445/95-24	10	**14 740**	502162


** Safety Grip Anlegg kan fås i dimensjonen 8x8 og 13x13 mm på forespørsel.*
*** 10x9 mm kan får med slitepigg på forespørsel.*



10 mm

11,5 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
17,5-25	11,5	**13 850**	502271
20,5-25 std	11,5	**19 580**	502272
23,5-25 std	11,5	**21 030**	502273
26,5-25	11,5	**23 520**	502289
29,5-25	11,5	**26 940**	502294



11,5 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

LYNX




Platekjetting for tunge anleggsmaskiner og snørydding.

- Platene er utformet for å ligge stabilt mot underlaget.
- Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slite mot ringen
- Bred og avrundet plateform bidrar til redusert dekkslitasje.

Et godt valg for deg som ønsker effektiv snørydding og høy slitestyrke på tunge maskiner.

Banekjetting: Ring 13 mm. Sidestropp: 13x49 mm. Sidekjetting: 11x60 mm.

DETALJER

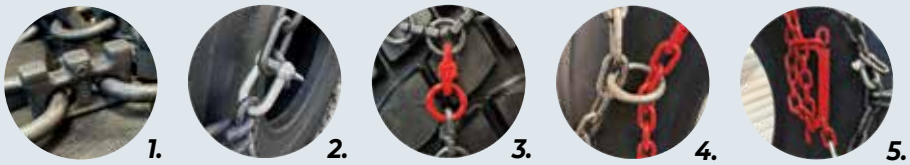


1. *Kraftig senkesmidd plate, 46 mm høyde.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskrok som låses i ring.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*
5. *Strammekjettingen låses ved bruk av låsearm.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

13 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18,00	24/25	**30 070**	506042
17,5	25	**21 180**	506050
20,5	25	**24 710**	506051
23,5	25	**30 180**	506052
20,5	25L5	**27 200**	506056
23,5	25L5	**30 490**	506067
26,5	25	**34 730**	506068
26,5	25L5	**35 260**	506069
29,5	25	**38 970**	506070



13 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SWISS



Aggressiv ringkjetting for skog, brøyting og transport.

- Flatpigger over hele kjettingen gir høy slitestyrke og lang levetid.
- Kombinerer lett gange med styrken til en kraftig arbeidskjetting.
- Gir svært godt grep ved skogsarbeid, snøbrøyting og transport.
- Kan enkelt tilpasses dekket ved førstegangs montering.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal levetid og høy fremkommelighet i krevende arbeidsforhold.

8x8 mm:
Banekjetting: Ring 9,5 mm. Sidestropp: 8x8 mm. Sidekjetting: 8x50 mm
11,5x10 mm:
Banekjetting: Ring 13 mm. Sidestropp: 11,5x10 mm. Sidekjetting: 9,5x57 mm

DETALJER



1. *Kraftige slitepigger i firkantstål, forsterket med tversgående ledd for ekstrem slitestyrke*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*
5. *Strammekjettingen låses ved bruk av låsearm.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

8 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
425/55	17	**10 810**	570916
14,9	20	**11 540**	570930
13,6	24	**12 500**	570921
11,2	24	**10 490**	570926
420/65	24	**11 610**	570940
16,9	24	**13 650**	570945
520/65	24	**16 570**	570965
17,5	25	**16 320**	570955
20,5	25	**18 820**	570970
16,9	30	**16 630**	570950
480/70	34	**16 720**	570960
600/60	34	**19 660**	570975
650/60	34	**24 110**	570980

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14,00	24	**19 660**	570760
17,5	25	**22 130**	570762
20,5	25	**24 740**	570764
23,5	25	**26 750**	570766
23,5	25L5	**27 070**	570767
26,5	25	**32 940**	570768
29,5	25	**41 380**	570772



8 mm



11 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.



MINDRE KJØRETØY



ATV



SMT KOMPAKT



HELENE



STIGEKJETTING FIRKANT



STIGEKJETTING PIGG



MINI



CLASSIC



MAGI

Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

VALG AV KJETTING TIL MINDRE KJØRETØY

	ATV	SMT Kompakt	Helene	Stigekjetting Firkant	Stigekjetting Pigg	Mini	Classic	Magi
ATV	x				x			
Småmaskiner	x	x	x	x	x			
Snøfreser						x		
Truck			x	x	x			
Personbil							x	x

ATV



Helflytende kjetting for ATV og småmaskiner.

- Pigg på annethvert ledd sikrer større trykk pr. pigg og betydelig økt grep.
- Diamantmønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Passer til ATV, kompaktlastere, plentraktorer og andre småmaskiner.
- Produsert i vridd piggkjetting for godt grep og lang levetid.

Et godt valg for deg som ønsker en slitesterk kjetting med godt grep til mindre maskiner.

Banekjetting: 5,5 / 6 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER


1.


2.


3.


4.

1. *5,5 mm pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
4. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

5,5 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
22x11,00	8	**2 150**	425220
25x12,00	9	**2 580**	425240
24x11,00	10	**2 500**	425230
24x11,50	10	**2 500**	425230
25x10,00	10	**2 580**	425240
25x11,00	10	**2 580**	425240
25x12,00	10	**2 580**	425240
25x12,50	10	**2 700**	425250
22x10,00	10	**2 150**	425220
23x10,00	10	**2 150**	425220
24x9,00	10	**2 150**	425220
255/60	10	**2 150**	425220
24x9,50	10	**2 270**	425225
240/75	10	**2 500**	425230
24x9,00	11	**2 150**	425220
22x8,00	12	**2 150**	425220
22x9,50	12	**2 150**	425220
24x8,50	12	**2 270**	425225
25x8,00	12	**2 270**	425225
26x8,00	12	**2 270**	425225
23x10,50	12	**2 500**	425230
24x12,00	12	**2 580**	425240
25x10,00	12	**2 580**	425240
25x10,50	12	**2 580**	425240
25x11,00	12	**2 580**	425240
25x12,50	12	**2 700**	425250
26x10,00	12	**2 700**	425250
26x10,50	12	**2 700**	425250
26x11,00	12	**2 700**	425250
26x12,00	12	**2 700**	425250
27x12,00	12	**2 700**	425250
27x9,00	12	**2 700**	425250
28x10,00	12	**2 700**	425250
28x12,00	12	**2 740**	425255
26x8,00	14	**2 270**	425225
6,00	14	**2 340**	425226
24x8,50	14	**2 500**	425230
25x8,50	14	**2 500**	425230
26x10,00	14	**2 540**	425249
27x11,00	14	**2 700**	425250
27x9,00	14	**2 700**	425250
205/65	15	**2 270**	425225

6 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
26x9,00	12	**3 250**	425312
26x9,00	14	**3 250**	425312
27x8,50	15	**3 250**	425312
7,00	16	**3 460**	425327
8,00	16	**3 460**	425327
7,00	12	**3 320**	425328
7,00	14	**3 320**	425328
27x10,50	15	**3 320**	425328
27x9,50	15	**3 320**	425328
305/50	14	**3 320**	425328
29x12,50	15	**3 410**	425340
31x10,50	15	**3 410**	425340
320/55	15	**3 410**	425340
12	16,5	**4 000**	425356



5,5 mm



6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SMT KOMPAKT



Helflytende kjetting for kompaktlastere og mindre traktorer.

- Dobbelt pigget utførelse gir svært godt grep på snø, is og variert terreng.
- Kan tilpasses flere dekkdimensjoner med enkle justeringer ved hjelp av T-kobling og siste sidestropp med ring.

Et godt valg for deg som ønsker en fleksibel kjetting med godt grep og lang levetid til kompakte maskiner.

Banekjetting: 6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER



1.


2.


3.


4.

1. *Dobbelt pigget for utmerket grep på snø, is og variert terreng.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
4. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18x8,50	10	**5 730**	601108
220/55	12	**5 820**	601110
24x8,50	12	**5 890**	601112
27x8,50	15	**5 950**	601114
212/80	15	**6 340**	601116
320/55	15	**6 440**	601118
320/60	12	**6 180**	601120

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
345/60	15	**6 560**	601122
300/70	20	**6 950**	601124
400/50	15	**6 720**	601126
315/80	16	**6 840**	601128
355/80	20	**7 060**	601130
475/65	20	**7 170**	601132

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x12,50	10	**5 900**	601033
26x12,00	12	**5 950**	601034
27x13,5	12	**6 070**	601036
27x13,5*	12	**6 640**	601038

**Alstor Norge*





HELENE




Diamantmønstret kjetting for truck og småmaskiner.

- Diamantmønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Gir godt grep og stabil fremkommelighet.
- Skånsom mot betonggulv og gir behagelig kjøring.

Et godt valg for deg som ønsker en driftssikker kjetting for innendørs og utendørs bruk med truck og småmaskiner.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 5x5. Sidekjetting: 5x34 mm.
Banekjetting: 6x7 mm. Sidestropp: 6x7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm / 6x38mm.

DETALJER

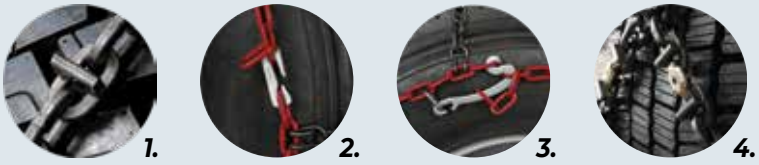


1. *Påsveiste, liggende pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*
4. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**


DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
6,50-10	5x5	**4 330**	414213
7,00-12 Normal	5x5	**3 970**	414220
180/70-8_18x7,00-8	5x5	**2 600**	414138
7,00-12 Smal	7x6	**4 090**	414319
7,00-12 Normal	7x6	**4 460**	414320
7,00-15	7x6	**4 720**	414330
8,15-15_28x8,00-15	7x6	**4 580**	414340
8,25-15	7x6	**5 620**	414345

BB=ekstra bred slitebane.



5x5 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
23x9-10	7x6	**3 930**	414360
27x10-12/15	7x6	**4 970**	414480
27x10,50-15	7x6	**4 280**	414481
28x9,00-15_29x8,00-15	7x6	**5 450**	414370
250/70-15_250-15	7x6	**4 490**	414380
300-15 Smal	7x6	**6 240**	414489
300-15_32x12,1-15	7x6	**6 910**	414490
315/80-22,5 BB	7x6	**9 280**	414395



7x6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

STIGEKJETTING FIRKANT



Tettlenket kjetting for truck og småmaskiner.

- Tettlenket utførelse gir godt grep på krevende underlag.
- Rektangulær profil bidrar til stabil og behagelig kjøring.
- Passer godt til gaffeltrucker og andre mindre maskiner.

Et godt valg for deg som ønsker en robust kjetting med god kjøre-komfort og pålitelig grep.

Banekjetting: 5x5 / 7x6 mm. Sidekjetting: 5x34 / 6x34 mm.

DETALJER


1.


2.


3.


1. *Firkantkjetting-profilen sørger for godt grep selv uten pigger.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

5x5 mm


DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
5,00-8	5x5	**1 230**	413050
6,50-10	5x5	**1 930**	413213



5x5 mm

7x6 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
7,00-12	7x6	**3 970**	413320
7,50-15	7x6	**4 960**	413335
8,25-15	7x6	**5 370**	413345
28x9,00-15	7x6	**4 740**	413370
250-15	7x6	**5 180**	413380
32x12,10-15, 300-15	7x6	**6 010**	413490



7x6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

STIGEKJETTING PIGG



Piggkjetting for truck og småmaskiner med ekstra grep.

- Pigger gir økt fremkommelighet på glatte underlag.
- Leveres også i tettlenket utførelse for enda bedre grep.
- Produsert i borstål for høy slitestyrke og lang levetid.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet og driftssikkerhet på krevende underlag.

Banekjetting: 6/7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.

DETALJER


1.


2.


3.


1. *Påsveisete 6 mm runde pigger.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

6 mm


DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
6,50-10	6 mm	**2 610**	411213
7.00-12	6 mm	**3 020**	411220



6 mm

7 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
8,25-15	7 mm	**6 220**	411345
28x9,00-15	7 mm	**5 450**	411370



7 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

MINI



Piggkjetting for snøfresere og hagetraktorer.

- Ett fritt ledd mellom tverrlenkene gir godt grep på små maskiner.
- Vridd utførelse med pigger gir effektivt marktrykk.
- Utviklet for snøfresere, hagetraktorer og lignende utstyr.

Et godt valg for deg som ønsker økt fremkommelighet og godt grep på mindre maskiner.

Banekjetting: 4,5 / 5 / 5,5 mm. Sidekjetting: 4-5 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og fremkommelighet radikalt.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
4,80-8	4,5	**1 230**	410023
16x4,80-8	4,5	**1 230**	410534
11x4,00-5	5	**1 230**	410370*
14x5,00-6	5	**1 230**	410024
15x5,00-6	5	**1 230**	410021

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
14x4,00-6	5	**1 230**	410030
16x6,50-8	5	**1 230**	410535
16x7,50-8	5	**1 290**	410536
15x5,00-6	5,5	**1 230**	410150*

** spesiallaget for Honda fres*



CLASSIC



Tradisjonell kjetting for SUV, bobil og personbil.

- Gir solid grep på vinterføre.
- Passer godt til SUV, bobiler og personbiler.
- Produsert i borstål for høy slitestyrke.

Et godt valg for deg som ønsker en robust og velprøvd kjetting til persontransport.

Banekjetting: 5/6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.

DETALJER


1.


2.


3.


1. *Påsveiste 5,5 mm runde pigger.*
2. *Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
8,75-16,5	5	**2 290**	400582
215/65-16	5	**1 640**	400374
225/75-16	5	**2 290**	400582
235/70-15	5	**2 290**	400582
215-14	5,5	**1 980**	400473
225/75-15	5,5	**1 980**	400473
235/70-16	5,5	**2 120**	400474
235/75-15	5,5	**2 120**	400474
6,00-16	5,5	**1 800**	400453
195/75-16	5,5	**1 820**	400472
195-15	5,5	**1 800**	400453
215/60-16	5,5	**1 800**	400453
215/75-15	5,5	**1 980**	400473
195/70-16	6	**2 100**	400571
195-16	6	**2 250**	400562
205/70-15	6	**2 100**	400571
205-16	6	**2 250**	400562
215/60-16	6	**2 100**	400571

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
215/65-16	6	**2 100**	400571
215/70-16	6	**2 250**	400562
215/85-16	6	**2 480**	400573
215-15	6	**2 250**	400562
225/55-17	6	**2 250**	400562
235/60-16	6	**2 130**	400581
235-15	6	**2 480**	400573
245/70-16	6	**2 490**	400592
245-16	6	**2 700**	400584
255/70-15	6	**2 490**	400592
255/75-15	6	**2 480**	400573
265/65-17	6	**2 700**	400584
265/75-16	6	**2 700**	400584
10-16,5	6	**2 700**	400584
10,00-20	8	**4 040**	450374
275/80-22,5	8	**4 040**	450374
16,00-24 16,00-25	8	**7 790**	450473



5 / 5,5 mm



6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

MAGÍ



Personbilkjetting for enkel og rask montering.

- Monteres raskt uten bruk av verktøy.
- Enkel å håndtere ved behov for ekstra grep.
- Leveres i praktisk koffert for oppbevaring i bilen.

Et godt valg for deg som ønsker en rimelig og brukervennlig kjetting til personbil.

Banekjetting: 3,2x3,3 mm. Sidekjetting: 2,8 mm.


DETALJER


1.


2.


3.

1. *Piggfri kjetting med godt feste*
2. *Enkel festing av innersidekjettingen.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med ytterlås.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

VARENR.	405050	405060	405070	405080	405090	405100	405110	405120	405130	405140	405150	405160
PRIS/PAR	**1 230**	**1 230**	**1 230**	**1 230**	**1 250**	**1 300**	**1 330**	**1 370**	**1 410**	**1 460**	**1 490**	**1 520**
DEKK DIM:	165/80-13	175-13	185-13	205/70-13	195-14	205-14	215/75-14	225/70-15	245/60-15	245/50-18	235/70-16	265/40-21
	175/70-13	640-13	185/80-13	185-14	205/70-14	215-14	205/75-15	215/65-16	245/55-16	245/45-19	225/70-17	265/45-20
	185/65-13	175/80-13	195/70-13	195/70-14	225/55-14	195-15	195/75-16	235/60-16	255/50-16	235/60-17	235/65-17	265/50-19
	520-14	185/70-13	205/65-13	205/65-14	225/60-14	205/70-15	215/65-16	225/60-16	235/55-17	225/65-17	235/60-18	255/50-20
	560-14	195/65-13	175-14	175-15	185-15	215/65-15	225/60-16	245/45-18	245/50-17	235/55-18	275/35-20	255/55-19
	165/70-14	205/60-13	175/75-14	185/70-15	195/70-15	225/60-15	7.50 -14	265/35-18	275/40-17	225/60-18	275/40-19	255/60-18
	175/65-14	165-14	185/70-14	195/65-15	205/65-15	235/55-15	6.00-16	245/45-17	275/40-17	235/50-19	215/85-16	285/45-19
	185/60-14	165/75-14	195/65-14	205/55-15	215/60-15	215/55-16	6.40-16	225/55-17	255/40-18	235/45-20	255/65-16	275/45-20
	155-14	175/70-14	205/60-14	215/50-15	225/50-15	225/50-16		215/70-16	255/45-17	225/55-19	255/70-15	295/35-21
	195/55-14	185/65-14	175/70-15	215/40-17	225/55-15	265/50-16		245/40-18	225/60-17	205/75-17.5		275/60-17
	195/45-14	190/60-14	185/65-15	205/60-15	205/55-16	215/50-17		255/40-17	225/70-15	215/80-16		265/45-21
	145-15	205/55-14	195/55-15	185/80-14	225/45-16	225/45-17		205/65-17	215/70-16	255/40-20		295/40-20
	195/60-13	155-15	205/50-15	175/80-15	205/60-16	255/45-15		215/60-17	245/45-18	255/45-19		265/60-18
	170/60-15	560-15	195/60-15	205/50-16	215/50-16	235/60-14		215/55-18	235/60-16	255/55-17		235/85-16
	155/65-15	185/55-15	205/45-16	195/55-16	205/50-17	205/65-16		225/45-19	225/65-16	235/75-15		265/65-17
	155/70-15	185/60-15	175/80-14	195/60-16	195/75-14	215/70-14		195/80-16	235/65-16	225/75-16		265/70-16
	155/80-14	195/50-15	600-13	205/45-17	600-14	245/45-16		215/80-14	30/9.50-15	31/11.50-15		315/35-20
	175/55-15	175/65-15	215/40-16		195/75-15	225/45-18		215/75-15	8.40-15			
		165/80-14	195/50-16		195/80-14	225/40-18		205/75-16				
		165/70-15	205/40-17		235/40-17	205/75-14		6.50 -17				
		175/70-15			195/65-16	195/75-15						
		185/50-16			215/45-17	185/75-16						
		195/45-16				195/70-16						
						215/60-16						

PRAKTISK INFO

KJETTINGMONTERING

1. Les bruksanvisningen og undersøk om det trengs spesiell tilpasning til varenummeret du har kjøpt.





2. Legg ut kjettingen bak dekket med piggene opp. Utfør eventuelle justeringer fra punkt 1.




3. Heng et tau over ribbene på dekket eller gjennom felg. I tauet fester du kobling i bane og sidekjettingen. Dra deretter kjettingen godt ut på siden.



4. Dersom du monterer kjettingen alene, anbefales det at du skyver kjettingen inn under dekket før du begynner å kjøre på kjettingen. Kjør ca. halve kjettingen på, og dra den resterende kjettingen godt ut på siden. Kjør på resten av kjettingen.
Dersom man er to, anbefales det at en person går bak dekket og drar kjettingen ut på siden under kjøring.



5. Fest kobling i bane, og monter innersidekjetting og yttersidekjetting. Til slutt monterer du halen som siste sidestropp. Eventuelt kan denne kappes av, dersom den er overflødig.

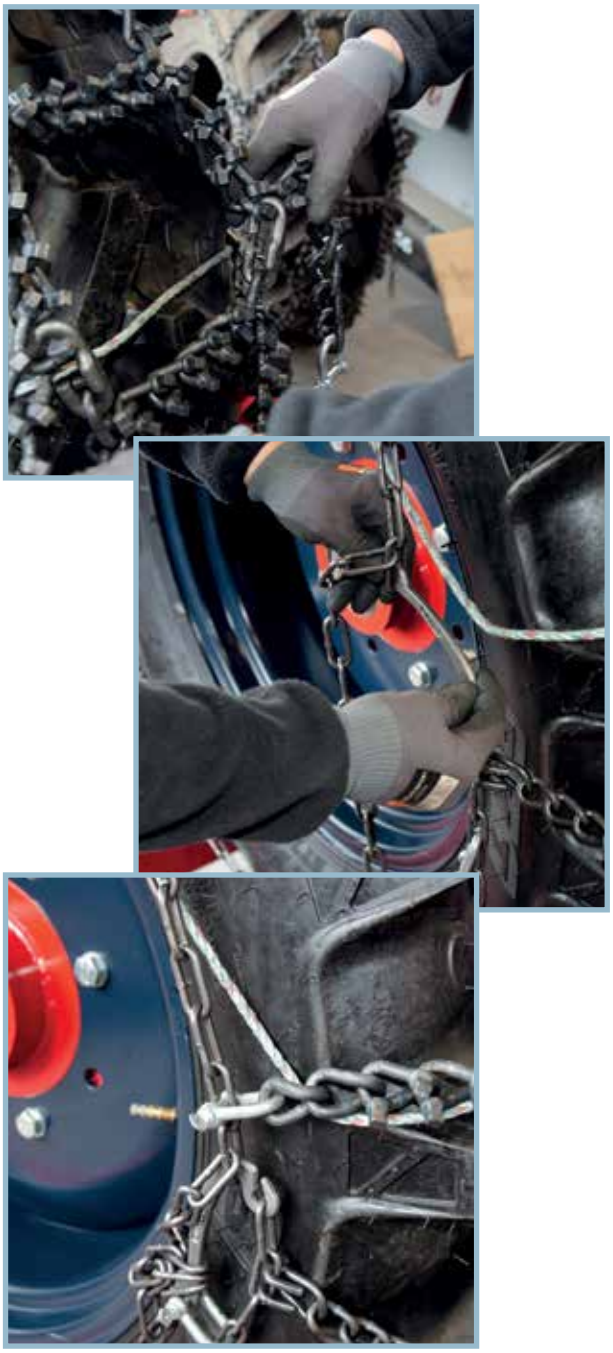

Kjør et par hundre meter, slik at kjettingen får satt seg og strekt seg ut, og etterstram kjettingen i banen og på siden.

Vanlige feilmonteringer

1. Feilmontering av sjakkel. Ved montering av sjakkel hvor hodet på bolten peker inn mot dekk, kan denne slite og påføre skade på dekket. Monter alltid sjakkel slik at hodet på bolten peker vekk fra dekket.





2. Feilmontering av sidekjetting på låsearm. Ved å legge sidekjettingen på innsiden av låsearmen kan dette slite og påføre skade på dekket. Legg alltid sidekjettingen på yttersiden av låsearmen.

INNKORTING AV KJETTING

Kjettingen skal alltid være godt tilpasset dekket. Ved kjøring er det viktig å ha kjettingen normalt stram i banen. Med kjettingen følger håndboken “Montering, bruk og sikkerhet”.

SMT Traktor Flexi, Traktor, Fast Trac, Safety Grip



Med kjettingen følger det en tabell over tilpasnings-mulighetene. Hvis sidekjettingen skal justeres, gjør alltid dette først.



Den siste seksjonen kan fjernes helt og på de to siste seksjonene kan lengden justeres.



På lettkjettingene reguleres lengden med en kappskive.



Lengden på sidekjettingen reguleres meget enkelt og sikkert i flere posisjoner.

Reparasjonsdeler



1.



2.



3.



4.



5.

1. Z-krok og S-krok brukes til å reparere brudd i pig-gkjetting. Z-krok brukes i endene (butt mot butt) og S-krok brukes i banen.

2. Sjakler brukes til nødreparasjon av ødelagte kroker, men slites raskere enn en vanlig krok. Anbefales å erstatte ødelagte kroker med tilsvarende nye så raskt som mulig.

3. Skjøteledd for sidekjetting. Må ikke brukes på bane/pigg-kjettingen, eller som erstatning for ødelagt krok.

4. Smidd og herdet stiftkobling. Dette er vår hovedkomponent for varig reparasjon av brudd hvor som helst på kjettingen.

5. Verktøy for enkel åpning av små og store stiftkoblinger.

SIKKERHET – GARANTI

Både tester og våre egne erfaringer sier det samme:


1. Jo raskere man kjører med kjettingen, jo raskere oppstår både slitasje og brudd.
2. Feil stramming av kjettingen øker slitasjen vesentlig.
3. Kombinasjonen av pkt 1 og 2 kan resultere i utslitt og/eller ødelagt kjetting etter kun få timers bruk.

Kjettingen skal sitte så stramt som mulig, men må kunne vandre på dekket. Det vil si at den beveger seg rundt dekket under kjøring.

Manglende vandring vil øke dekk- og kjettingslitasjen vesentlig. En helflytende kjetting skal altså ikke sitte for løst og heller ikke så stramt at kjettingen sitter fast.

Jo raskere man kjører jo lettere vandrer kjettingen.

Det medfører at ved rask kjøring skal man stramme kjettingen mer enn ved langsom kjøring. Ved høy hastighet og/eller for løst tilpasset kjetting, blir den slått i stykker mot underlaget.

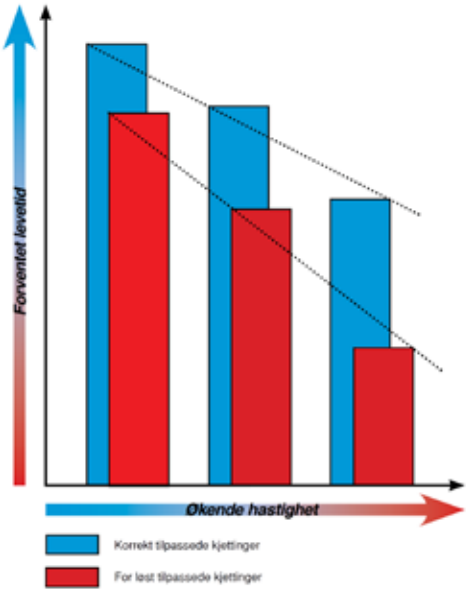

BRUDDGARANTI

Nøsted & tilbyr som eneste produsent hjulkjetting med bruddgaranti på transport- og traktorkjetting. Mange års erfaring og testing under krevende forhold har gjort oss så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil.

Skulle det oppstå brudd som skyldes produksjonsfeil, vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt erstatte kjettingen dersom det skulle være nødvendig.

Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning). Piggslitasjen må ikke ha nådd ned til sveisesvulsten. Garantien gjelder i ett år fra kjøpsdato med fremvisning av kvittering/faktura. Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema.

SIKKERHET

Tauing/surring/løfting

Hjulkjetting er spesiallaget for sitt formål. Kjettingen er sprø og hard sammenlignet med kjetting til løft og surring. Hjulkjetting skal derfor kun brukes til sitt formål, ikke til tauing, surring og løfting!

Veigrep og fart

Når man bruker kjetting, skal kjørehastigheten senkes. Dette minsker slitasjen på dekk og kjetting. Ved bruk av kjetting på bare veier reduseres veigrepet betraktelig, kjør derfor ekstra varsomt.

Montering

Les monteringsanvisningen nøye og følg denne. Dersom du ikke har monteringsanvisning, sørg for å skaffe denne før kjettingen monteres.

Vanskelig føre

Legg på kjetting før kjøreforholdene blir vanskelige og før du står fast. Kjettingene er ikke laget for spinning, dette øker faren for skader på kjetting, dekk og kjøretøy.

Skader/defekter

Kjør aldri med en skadet/defekt kjetting. Feil skal utbedres før man kjører videre. Kjøring med en defekt kjetting kan føre til store materielle skader og farlige situasjoner.

Forskrifter

Følg forskriftene og kjøretøyfabrikantenes anvisninger for riktig bruk av kjetting. Riktig montering og tilstrekkelig antall kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel. Se neste side.

Garanti

Som forhandler får du 1 års garanti mot produksjonsfeil fra kjøpsdato ved kjøp av TRYGG kjetting. Garantien forutsetter korrekt bruk, og dekker ikke skader som skyldes feilmontering, uriktig bruk eller unormal slitasje.
For sluttkunder gjelder bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven.

Ansvar

Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger med feil. Nøsted & tar ikke ansvar for eventuelle skader eller slitasje på kjøretøy, dekk, pigger, redskap eller personell. Følgeskader av driftsstans dekkes heller ikke. Slitasje som ikke skyldes produksjonsfeil på kjettingene, vil ikke dekkes.

Retur og reklamasjon

For sluttkunder: Eventuelle reklamasjoner eller returer må alltid rettes til forhandleren der produktet er kjøpt. Forhandleren håndterer saken videre med Nøsted & dersom det er aktuelt.
For forhandlere: Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendt reklamasjonsskjema eller etter avtale om inspeksjon. Retur av kjettinger må avtales på forhånd med Nøsted & og følge skriftlige retningslinjer som vil bli tilsendt ved behov.

FORSKRIFT OM BRUK AV KJETTING


BESTEMMELSER OM BRUK AV KJETTING I NORGE:

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veier med snø og is.
I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg
må ha med minst tre kjettinger:
- 1 tilpasset forhjul
- 2 tilpasset drivhjul

Vogntog
(motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.
- 1 tilpasset motorvognens forhjul.
- 4 tilpasset motorvognens drivhjul.
- 2 tilpasset tilhengerens hjul.

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker tvillingkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger.
- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 2 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul

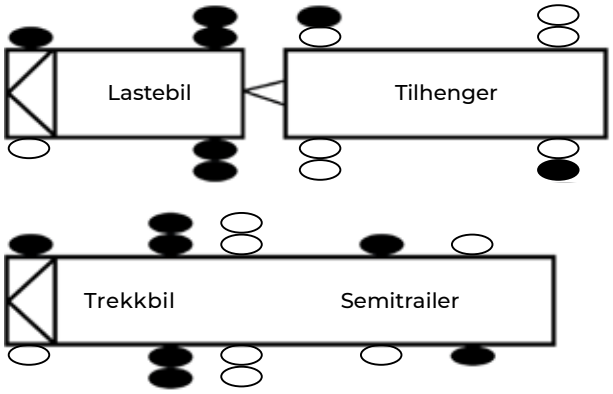

Dekk med kjetting =
Dekk uten kjetting =



DELER & VERKTØY

DELER

DOBBELPIGGET BRODDKJETTINGLENKER



BRODDKJETTINGLENKER

Dimensjon		Kr/stk.	
Dim	Lengde	I løs vekt	Varenr.
4,5 mm	7 ledd	**76,1**	300010
	8 ledd	**86,5**	300011
	9 ledd	**98**	300012
5 mm	8 ledd	**92,8**	300021
	9 ledd	**107**	300022
	10 ledd	**123**	300023
	11 ledd	**133**	300024
	12 ledd	**140**	300025
5,5 mm	9 ledd	**125**	300032
	10 ledd	**133**	300033
	11 ledd	**143**	300034
	12 ledd	**146**	300035
6 mm	9 ledd	**135**	300042
	10 ledd	**146**	300043
	11 ledd	**157**	300044
	12 ledd	**160**	300045
	13 ledd	**179**	300046
	14 ledd	**186**	300047
	15 ledd	**208**	300048
	16 ledd	**218**	300049
8 mm	10 ledd	**230**	300083
	11 ledd	**257**	300084
	12 ledd	**272**	300085
	13 ledd	**297**	300086
	14 ledd	**311**	300087
	15 ledd	**339**	300088
	16 ledd	**359**	300089
	17 ledd	**381**	300090

BRODDKJETTINGLENKER m/krok

7 mm SUPER	9 ledd	**157**	307582
firkantpigg	10 ledd	**166**	307583
	11 ledd	**174**	307584
	12 ledd	**184**	307585
	13 ledd	**195**	307586
	14 ledd	**203**	307587
	16 ledd	**219**	307589

YTTERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
3-3,5 mm sidekjetting	**59,4**	332100
4-5,5 mm sidekjetting	**80,1**	332110
6-7 mm sidekjetting	**99,3**	332120
7-9 mm sidekjetting	**113**	332130

INNERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
3-3,5 mm sidekjetting	**18,2**	333200
4-5,5 mm sidekjetting	**19,6**	333210
6-7 mm sidekjetting	**23,4**	333220
7-10 mm sidekjetting	**38,9**	333230

LÅS SIDEKJETTING, SENKESMIDD MED SJAKKEL



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
For 6 og 7 mm sidekjetting m/8 mm sjakkel	**101**	334270
For 8,0 mm sidekjetting m/8 mm sjakkel	**162**	334280

LÅS MED LEDD

Passer for	Varenr. lås	Varenr. ledd	Varenr. lås m/ledd	Kr/stk lås m/ledd
4 og 4,5 mm sidekjetting	331010	331095	331210	**51,6**
5 og 5,5 mm sidekjetting	331020	331095	331220	**70,9**
6 og 7 mm sidekjetting	331030	331097	331230	**95,4**
8 og 9 mm sidekjetting	331040	331098	331240	**155**
10 og 11 mm sidekjetting	331050	331099	331250	**219**



HERDET SIDEKJETTING



Dim	Kr/m løs	Varenr.	M/kasse
4x31,7 mm	**108**	311040	240 m
5x34 mm	**164**	311050	180 m
6x34 mm	**249**	311061	120 m
6x38 mm	**239**	311060	120 m
7x42 mm	**269**	311070	90 m
8x50 mm	**351**	311081	120 m
9,5x50 mm	**524**	311096	90 m
9,5x57 mm	**508**	311097	90 m
9,5x62,5 mm	**490**	311095	90 m
11x60 mm	**683**	311110	60 m
13x60 mm	**885**	311131	60 m
13,0x81 mm	**830**	311132	60 m

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
3/16" - 5 mm	**13,1**	341050
1/4" - 6 mm	**14,3**	341065
5/16" - 8 mm	**14,3**	341080
3/8" - 10 mm	**20,2**	341100
7/16" - 11 mm	**21,5**	341110
1/2" - 13 mm	**22,8**	341130
9/16" - 14 mm	**28,5**	341140
5/8" - 16 mm	**36,9**	341160

EKSPRESSKOBLING – BANEKOBLING



For kjetting	Kr/stk.	Varenr.
5 mm	**68,1**	520105
7 mm	**81,9**	520107
8 mm	**95,4**	520108
9,5 mm	**103**	520109
11 mm	**134**	520101
13 mm	**154**	520103

KROKER



UHERDET

	I løs vekt	
Dim	Kr/stk.	Varenr.
5,0 mm	**6,5**	320050
5,5 mm	**7,7**	320055
6,0 mm	**7,7**	320060
7,0 mm	**9,4**	320070
8,0 mm	**10,9**	320080
9,0 mm	**12,5**	320091
10,0 mm	**17,0**	320100
11,0 mm	**23,4**	320110
13,0 mm	**43,9**	320130

HERDET

	I løs vekt	
Dim	Kr/stk.	Varenr.
8 mm	**14,0**	323080

S-KROK MED LANGE ENDER

Brukes i bane



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
8,5 mm for 7 mm kjetting	**50,4**	517085
9,5 mm for 8 mm kjetting	**62,2**	517095
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	**72,3**	517111

Z-KROKER MED GUMMIKNOTT



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
7,0 mm for 6 mm kjetting	**45,3**	343070
8,5 mm for 7 mm kjetting	**47,8**	343085
10,0 mm for 8 mm kjetting	**51,6**	343100
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	**54,2**	343110

GUMMISTRAMMERE SPIDER



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.
For felg 16-20"	**213**	350108
For felg 20-24"	**213**	350109

STRAMMEKJETTING

Inkludert ringer



Passer for	Kr/par	Varenr.
6-7 mm	**468**	336020
8-9,5-11 mm	**703**	336030
13-16 mm	**962**	336040

STIFTKOBLING



Str.: 5-10



Str.: 13-22

Str.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4	**177**	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4	**194**	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4	**234**	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4	**318**	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3	**311**	520210-3

Str.	Kr/kobl.	Varenr.
UNI 16, for 13-16 mm kjet.	**193**	520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.	**255**	520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.	**283**	520221

REPARASJON

Str.	Kr/stk.	Varenr.
7 mm skjøteledd for 6 mm sidekjetting	**67,0**	340370
T-kobling for 7 mm og 8 mm tverrkjetting (4 stk. per pakke)	**236**	520307-4
Skjøteledd 4 mm sidekjetting	**8,6**	340040
Skjøteledd 5 mm sidekjetting	**9,9**	340050
Skjøteledd 6 mm sidekjetting	**11,2**	340060
Skjøteledd 7 mm sidekjetting	**15,7**	340370
Skjøteledd 8 mm sidekjetting	**20,8**	340080
Skjøteledd 10 mm sidekjetting	**26,7**	340100
Flexi koblingsledd 8 mm sidekjetting	**70,9**	335508



Skjøteledd



T-kobling



Skjøteledd for sidekjetting



Flexi koblingsledd

VERKTØY


STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

32 mm kraftpipe



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	**2 480**	350106

STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang	**2 310**	350100

MULTITOOL



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Verktøy for ytterlås	**159**	350004

KJETTINGKUTTER



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Boltekutter, 60 cm	**588**	350300
Boltekutter, 90 cm	**705**	350320

BYGGETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Byggetang L=50 cm	**1 440**	350210
Byggetang L=83 cm	**1 550**	350200

STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520205-10	**215**	350005
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520215-21	**298**	350006

KJETTINGPOSER

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
S Kjettingpose	**92**	910080
M Kjettingpose	**109**	910081
L Kjettingpose	**125**	910082

S


M

L



SEKSJONER FOR FORLENGELSE


SAFETY GRIP 5x5 og 6x7 mm

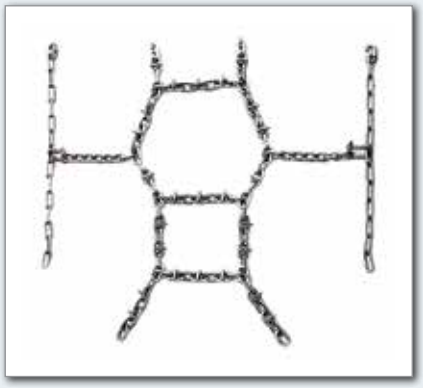

SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV SAFETY GRIP

Passer til varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.
512010	Forlengerseksjon 5 mm	**954**	512-01
512015	Forlengerseksjon 5 mm	**937**	512-02
512020	Forlengerseksjon 5 mm	**937**	512-02
512025	Forlengerseksjon 5 mm	**937**	512-02
512030	Forlengerseksjon 5 mm	**921**	512-03
512035	Forlengerseksjon 5 mm	**900**	512-04
513179	Forlengerseksjon 7 mm	**992**	513-01
513302	Forlengerseksjon 7 mm	**992**	513-01
513304	Forlengerseksjon 7 mm	**992**	513-01
513305	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513313	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513387	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513388	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513396	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513397	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513399	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513414	Forlengerseksjon 7 mm	**1 120**	513-04
513415	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513416	Forlengerseksjon 7 mm	**1 120**	513-04
513417	Forlengerseksjon 7 mm	**1 120**	513-04
513418	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513419	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513512	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513514	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513522	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513524	Forlengerseksjon 7 mm	**1 030**	513-02
513551	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513552	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513602	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513766	Forlengerseksjon 7 mm	**1 120**	513-04
513991	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03
513992	Forlengerseksjon 7 mm	**1 070**	513-03

FAST TRAC, TRAKTOR, SMT 8-16 mm

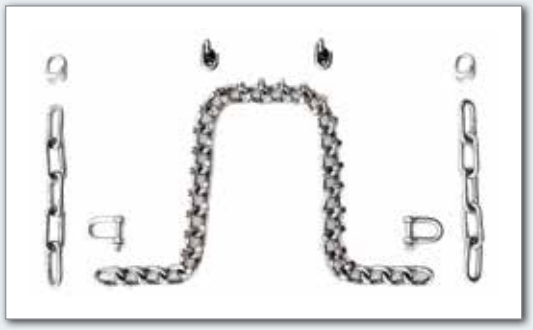


SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV FAST TRAC / TRAKTOR / SMT

Passer for	Kr/par	Varenr.
*8 mm Fast Trac	**508**	581-01
8 mm SMT	**561**	600290
9,5 mm SMT	**797**	600390
11 mm SMT	**1 250**	600590
13 mm SMT	**1 670**	600690
16 mm SMT	**2 130**	600890

**kan også brukes på Traktor F58XXXX*

MOSKUS

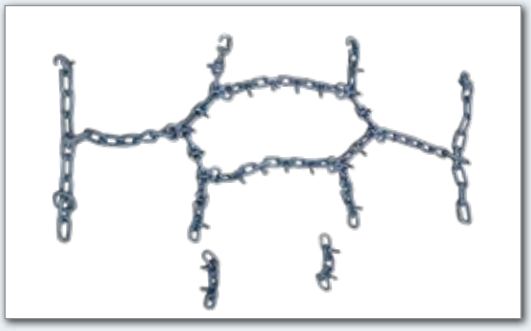

SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV MOSKUS

Består av	Kr/par	Varenr.
3 ledd bane + 6 ledd side stropp	**1 000**	515-04
3 ledd bane + 8 ledd side stropp	**1 080**	515-06
5 ledd bane + 6 ledd side stropp	**1 160**	515-08
7 ledd bane + 7 ledd side stropp	**1 360**	515-13
9 ledd bane + 9 ledd side stropp	**1 540**	515-24
11 ledd bane + 8 ledd side stropp	**1 660**	515-27

For mer informasjon og flere varianter se vår hjemmeside.

LØFT & SIKRING

JEKKESTROPPER (NS-EN 12195/2)

Høykvalitets surringer tilpasset alt fra lette laster til profesjonell transport.

Artikkelnr	Lengde / Dimensjoner	Kapasitet (LC) / Egenskaper	Produktbeskrivelse	Pris
FL500510	0,5 + 9,5 m Bredde: 50 mm	LC: 2500 kg Komplett	Markedets mest vanlige surring. Benyttes av de fleste transportører. Merking/ utforming iht. NS-EN 12195/2.	**210**
FL500410	0,5 + 9,5 m Bredde: 50 mm	LC: 1600 kg Komplett	Komplett surring for profesjonell sikring.	**158**
FL500306	0,5 + 6,0 meter Bredde: 35 mm	LC: 850 kg Komplett	Komplett surring for middels tung last.	**137**
FL500055	0,5 + 5,5 m Bredde: 25 mm	Bruddstyrke: 500 kg	Egner seg godt til surring av last på takgrinder og hengere.	**149**
FL03533	3,0 m m/krok Bredde: 35 mm	LC: 250	0,5 tonns Autorollo surring som passer til lette og middelstunge laster.	**263**



FL500055-3



FL500306



FL500410



FL500510



FL03533

SJAKLER (GREEN PIN G-4161)

44

Artikkelnr	Modell / Type	Kapasitet (WLL)	Pris
FLHSØB0950	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	9,5 T	**874**
FLHSØB0850	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	8,5 T	**583**
FLHSØB0650	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	6,5 T	**428**
FLHSØB0475	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	4,75 T	**296**
FLHSØB0325	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	3,25 T	**229**
FLHSØB0200	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	2,0 T	**171**
FLHSØB0100	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	1,0 T	**91**
FLHSØB0075	Green Pin G-4161 H-sjakkel m/øyebolt	0,75 T	**83**



FLHSØB

SURREKJETTING OG KJETTINGSTRAMMERE (G80)

Dette utstyret leveres som standard med påmontert merkebrikke som angir lengde og bruddstyrke. Standard krok er SPG-krok.

Artikkelnr	Produktdata	Produktinfo / Spesifikasjoner	Pris
FL96083	8 mm kortlenket surrekjetting G80	Lengde: 3 meter. LC: 4T. Bruddlast: 8T.	**651**
FL96103	Kortlenket surrekjetting G80	Lengde: 3,0 m. Bruddlast: 12,8 tonn.	**975**
FLLE08	Kjettingstrammer for 8 mm kjetting	Eget til oppspenning av kjettingsurringer. LC: 4,35 kg. Bruddstyrke: 8700 kg.	**408**
FLLE10	Kjettingstrammer for 10 mm kjetting	Eget til oppspenning av kjettingsurringer. LC: 7,5 kg. Bruddstyrke: 15000 kg.	**479**



FL96083 - FL96103



FLLE08 - FLLE10

TALJER (KLOKKETALJER OG JEKKETALJER)

Alle taljer leveres komplett med **bruksanvisning, samsvarserklæring og sertifikat**. Designet er vedlikeholds-vennlig, med brems og gir lett tilgjengelig, samt presisjonsmaskinerte aksler, kjedehjul og tannhjul for jevn drift.

Artikkelnr	Modell / Type	Kapasitet	Kjetting / Lengde	Pris
FLDR0503	Klokketalje	500 kg	3 meter kjetting	**2 190**
FLDR1003	Klokketalje	1000 kg	3 meter kjetting	**2 520**
FLDR2003	Klokketalje	2000 kg	3 meter kjetting	**3 280**
FLDR0803	Jekketalje	800 kg	3 meter kjetting	**3 420**
FLDR1603	Jekketalje	1600 kg	3 meter kjetting	**4 270**
FLDA0253	Delta Alum jekketalje	250 kg	3 meter kjetting	**2 410**
FLDA0503	Delta Alum jekketalje	500 kg	3 meter kjetting	**3 210**



FLDR0503 - FLDR1003 - FLDR2003



FLDR0803 - FLDR1603



FLDA0253 - FLDA0503

BÅNDSTROPPER (POLYESTER)

Produsert i slitesterk polyester med **sikkerhetsfaktor 7:1**. Stroppene er CE-merket og leveres med norsk bruksanvisning, samt sertifikat Form 4 med samsvarserklæring.

Artikkelnr	Kapasitet (WLL)	Lengde	Båndbredde	Pris
FL870306	3,0 T	6 meter	90 mm	**357**
FL870304	3,0 T	4 meter	90 mm	**254**
FL870303	3,0 T	3 meter	90 mm	**202**
FL870301	3,0 T	1 meter	90 mm	**97,3**
FL870206	2,0 T	6 meter	60 mm	**236**
FL870204	2,0 T	4 meter	60 mm	**167**
FL870202	2,0 T	2 meter	60 mm	**97,3**
FL870201	2,0 T	2 meter	60 mm	**65,6**
FL870106	1,0 T	6 meter	50 mm	**128**
FL870104	1,0 T	4 meter	50 mm	**97,3**
FL870102	1,0 T	2 meter	50 mm	**58,0**
FL870101	1,0 T	1 meter	50 mm	**40,5**



FL870101-2-4-6



FL870201-2-4-6



FL870301-3-4-6

RUNDSLING (POLYESTER)

Produsert i polyester med **sikkerhetsfaktor 7:1**. Leveres CE-merket med norsk bruksanvisning og sertifikat Form 4 med samsvarserklæring.

Artikkelnr	Kapasitet (WLL)	Total lengde	Effektiv arbeidslengde	Pris
FL970308	3,0 T	8 meter	4,0 meter	**288**
FL970304	3,0 T	4 meter	2,0 meter	**151**
FL970302	3,0 T	3 meter	1,5 meter	**84,2**
FL970301	3,0 T	1 meter	0,5 meter	**74,4**
FL970208	2,0 T	8 meter	4,0 meter	**229**
FL970204	2,0 T	4 meter	2,0 meter	**115**
FL970202	2,0 T	2 meter	1,0 meter	**66,7**
FL970201	2,0 T	1 meter	0,5 meter	**48,1**



FL970101-2-4-8



FL970201-2-4-8



FL970301-2-4-8



DELER & VERKTØY BELTER

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671110	Beltelås 105	26 mm	105 mm	2,75 kg	Stk.	**474**
671111	Lås belter	26 mm	105 mm	3,0 kg	Stk.	**474**
671120	Beltelås 155	26 mm	155 mm	3,9 kg	Stk.	**541**
671121	Lås belter d26x155	26 mm	155 mm	4,3 kg	Stk.	**541**
671130	Beltelås 205	26 mm	205 mm	4,7 kg	Stk.	**602**
671131	Lås belter d26x205	26 mm	205 mm	5,2 kg	Stk.	**602**



671110
671120
671130

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671150	Beltelås Forlenger	50x45	120 mm	21,5	Stk.	**418**
671151	Beltelås Skrue	N/A	N/A	0,1	Stk.	**12**
671152	Beltelås Mutter	N/A	N/A	0,03	Stk.	**7**



671150

VARENR.	VARENAVN	DIM	VEKT	ANTALL	PRIS
671205	C-ledd	18x45	2,1	Stk.	**217**
671210	Lenke	26x50x80	1,1	Stk.	**155**
671215	C-ledd	30 mm	2,69	Stk.	**217**
671220	Ledd	26 mm	1,69	Stk.	**155**




671205



671210

VARENR.	VARENAVN	DIM	VEKT	ANTALL	PRIS
671350	Sidestøtte	N/A	1,2	Stk.	**198**
671355	Pigg	50x30x35	0,4	Stk.	**39**
671355-160	Pigg	50x30		160 stk.	**3 950**
671355-80	Pigg	50x30		80 stk.	**2 340**
671356	Pigg (Titan, Frigg, Driva)	60x45x70	1,1	Stk.	**69**
671357	Pig (Tyr)	55x35x50	0,6	Stk.	**47**
671358	Pigg	70x40x68	0,9	Stk.	**78**



671350



671355

VARENR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671410	MONTERINGSVERKTØY TYR m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	**5 040**
671415	MONTERINGSVERKTØY FRIGG m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	**5 040**
671420	MONTERINGSVERKTØY DRIVA m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	**5 040**
671450	Festekrok	N/A	N/A	N/A	Par	**516**



671410



671415



671420

DRIVA FLOAT

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Skånsomt skogsbelte for vått og følsomt underlag.

- Svært høy bæreevne på mykt og vått terreng.
- Skånsomt mot underlag, røtter og vegetasjon.
- Bidrar til redusert marktrykk under krevende forhold.
- Utviklet for områder der fremkommelighet og terrenghensyn er avgjørende.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal bæreevne med minst mulig påvirkning på underlaget.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	150 x 16	730, 850, 935
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Driva leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

DRIVA FLOAT

VARENR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670800	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1274	**99 260**
670801	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1310	**103 240**
670802	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1274	**99 260**
670803	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1310	**103 240**
670804	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1274	**99 260**
670805	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1310	**103 240**
670861	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1460	**110 290**
670862	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1496	**114 700**
670863	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1460	**110 290**
670864	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1496	**114 700**
671700	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1559	**140 720**
671701	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1595	**146 010**



FRIGG ALLROUND

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Allround skogsbelte for helårsbruk.

- Gir godt grep på variert underlag gjennom hele året.
- Skånsomt mot underlaget ved transport og terrengkjøring.
- Bidrar til god beskyttelse av dekket.
- Kombinerer fremkommelighet, bæreevne og dekkbeskyttelse.

Et godt valg for deg som ønsker ett belte som fungerer godt under varierende forhold året rundt.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	80 x 25	740, 850, 900
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Frigg leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

FRIGG ALLROUND

VARENR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670400	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1156	**88 240**
670401	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1192	**91 790**
670460	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1326	**98 040**
670461	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1362	**101 990**
670500	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1226	**90 980**
670502	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1262	**90 980**
670504	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1226	**90 980**
670505	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1262	**94 610**
670530	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1316	**96 030**
670531	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1352	**99 870**
670532	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1316	**96 030**
670533	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1352	**99 870**
670561	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1407	**101 080**
670562	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1443	**105 130**
670563	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1407	**101 080**
670564	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1443	**105 130**
670565	710 - 26,5 Single Pigg (Med 750 tverrjern. Lengde tverrjern 900 mm)	Std.	Nokian FKF2	1500	900	1642	**101 080**
670660	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1544	**121 310**
670661	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1580	**123 750**
670662	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1642	**121 310**
670663	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1678	**123 750**
670536	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1642	**121 310**
670537	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1678	**123 750**
671400	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1454	**127 090**
671401	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1489	**131 950**
671402	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1454	**127 090**
671403	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1489	**131 950**

TYR GRIP

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Aggressivt skogsbelte for bratt og krevende terreng.

- Gir godt grep i ulendt og steinete terreng.
- Utviklet for krevende forhold med høy belastning.
- Egner seg svært godt i dyp snø og vinterdrift.
- Robust konstruksjon for krevende skogsarbeid.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet i bratt terreng og utfordrende underlag.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	48 x 48	750, 850, 900
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Tyr leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

TYR GRIP

VARENR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670100	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1206	**80 280**
670101	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1241	**83 480**
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1326	**89 200**
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1362	**92 770**
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1326	**89 200**
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1362	**92 770**
670200	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1299	**82 780**
670201	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1335	**86 070**
670202	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1299	**82 780**
670203	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1335	**86 070**
670204	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1299	**82 780**
670205	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1335	**86 070**
670230	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1395	**87 360**
670231	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1431	**90 850**
670232	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1395	**87 360**
670233	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1431	**90 850**
670261	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF , TiHF2, FsB	1500	850	1491	**91 960**
670262	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF , TiHF2, FsB	1500	850	1527	**95 640**
670263	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1491	**91 960**
670264	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1527	**95 640**
670360	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1744	**110 340**
670361	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1780	**114 750**
670362	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1744	**110 340**
670363	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1780	**114 750**
670364	750 - 26,5 Singel Pigg med tverrjern for 780	Std.	FKF2	1710	900	1744	**110 340**
670365	750 - 26,5 Singel Pigg med tverrjern for 780	Std.	FKF2	1710	900	1780	**115 030**
670370	780-28,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	1694	**128 750**
670371	780-28,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	1737	**132 750**
670238	780-28,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	**112 640**
670239	780-28,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	**116 800**
670236	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	**110 340**
670237	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1780	**114 750**
670245	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	**118 560**
670246	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	**122 720**

TITAN

NYHET!

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Premium skogsbelte for de mest krevende driftsforholdene og største maskinene.

- Utviklet for profesjonelle brukere med høye krav til fremkommelighet og driftssikkerhet.
- Smidde komponenter gir høy styrke under tung belastning.
- Ekstra materiale i utsatte slitesoner bidrar til lang levetid.
- Robust konstruksjon gir lave driftskostnader over tid.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal slitestyrke, driftssikkerhet og levetid i krevende skogsdrift.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)



C-link

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern / crossbar	82x33	750, 850, 900
Senkesmidd C-link	30 mm	
Lenke	26 mm	
Pigg	60 x 45	70
Beltelås	26 mm	125, 175, 225

Titan levers både med singel og dobbel pigg.

TITAN

VARENR.	VARENAVN	VER-SJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
673500	710/45-22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1598	**111 000**
673502	710/45-22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1623	**115 500**
673504	710/45-22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1598	**111 000**
673505	710/45-22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1623	**115 500**
673530	710/45-24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1300	850	1716	**117 200**
673531	710/45-24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1300	850	1743	**121 900**
673532	710/45-24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1716	**117 200**
673533	710/45 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1743	**121 900**
673561	710/45-26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1836	**123 400**
673562	710/45-26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1865	**128 300**
673563	710/45-26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1836	**123 400**
673564	710/45-26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1865	**128 300**
673660	750/55-26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	2277	**148 000**
673661	750/55-26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	2312	**151 000**
673662	750/55-26,5, 780/55-26,5, 780/50-28,5 Singel Pigg	Std.	FKF, TRS, TRS2	1720	900	2277	**148 000**
673663	750/55-26,5, 780/55-26,5, 780/50-28,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, TRS, TRS2	1720	900	2312	**151 000**
673538	780/55-26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	2277	**148 000**
673539	780/55-26,5 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	900	2312	**150 250**
673542	800/40-26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	2016	**126 600**
673543	800/40-26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	2044	**131 400**
673544	800/40-26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1500	900	2016	**126 600**
673545	800/40-26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1500	900	2044	**131 400**
673550	780/50-28,5 Singel Pigg	Std.	TRS	1600	900	2140	**143 429**
673551	780/50-28,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS	1600	900	2173	**145 641**
673554	780/55-30,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1600	900	2266	**151 874**
673555	780/55-30,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1600	900	2301	**154 220**

SKOGSBELTER



TITAN



TYR GRIP



FRIGG ALLROUND



DRIVA FLOAT

TRYGG Tracks er tilpasset tøffe forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av TRYGG Skog porteføljen. En skogsmaskin med belter og kjetting fra TRYGG, har de beste forutsetninger for effektiv og problemfri drift i skogen.
Vi har utviklet belter som har unike egenskaper innenfor:

- Bæreevne
- Grep - Klatreevne - Fremkommelighet
- Snøforhold
- Slitasje
- Økonomisk kjøring

Sidestøtte er spesialkonstruert for å unngå hull og slik unngå høvling av sidene på dekkene. Vekten og konstruksjonen av beltene er optimalisert for å ha best mulig kombinasjon av økonomisk kjøring, bæreevne, fremkommelighet, slitasje og skånsomhet mot underlaget.

Vi kan skreddersy ditt belte mtp tverrjern og pigger. Tilbakemeldingene fra sjåfører som bruker TRYGG belter er entydig positive. TRYGG belter er et kvalitetsprodukt til en hyggelig pris.

SAMMENLIGNING AV PRODUKTER

	TITAN	TYR GRIP	FRIGG ALLROUND	DRIVA FLOAT
Grep	**	***	**	*
Bæreevne	**	*	**	***
Stabilitet på snø	**	***	**	

DELER & VERKTØY SKOGSKJETTING

STIFTKOBLING



Str.: 5-10



Str.: 13-22

Str.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4	**186**	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4	**204**	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4	**246**	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4	**334**	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3	**327**	520210-3

Str.	Kr/kobl.	Varenr.
UNI 16, for 13-16 mm kjet.	**203**	520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.	**268**	520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.	**298**	520221
DOR for stiftkoblinger	**34,9**	520200


GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD

*kan også leveres i premium

Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
3/16" - 5 mm	**13,1**	341050
1/4" - 6 mm	**14,3**	341065
5/16" - 8 mm	**14,3**	341080
3/8" - 10 mm	**20,2**	341100
7/16" - 11 mm	**21,5**	341110
1/2" - 13 mm	**22,8**	341130
9/16" - 14 mm	**28,5**	341140
5/8" - 16 mm	**36,9**	341160



FELGRING



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Felgring for 22,5" felg	**1 230**	336058
Felgring for 24,5" felg	**1 290**	336059
Felgring for 26,5" felg	**1 330**	336060
Felgring for 28,5" felg	**1 400**	336061

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

32 mm kraftpipe



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	**2 480**	350106

STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Stiftkoblingsverktøy for vare nr. 520205-10	**215**	350005
Stiftkoblingsverktøy for vare nr. 520215-21	**298**	350006

REPARASJON AV SKOGSKJETTINGER

Str.	Type	Kr/stk.	Varenr.
9,5 mm	Reparasjonsring	**125**	520111
13 mm	Reparasjonsring	**157**	520112
16 mm	Reparasjonsring	**186**	520116
13-8 mm	Hammerlock	**162**	212113
16-8 mm	Hammerlock	**255**	212016
19-8 mm	Hammerlock	**314**	212019



Reparasjonsring



Hammerlock

STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang	**2 310**	350100

SM2D SKOG



Helflytende broddkjetting for krevende skogsarbeid.

- To pigger på hvert ledd gir svært godt grep på is og bart fjell.
- Tett 2-rutemønster gir god beskyttelse av dekket.
- Helflytende konstruksjon gir jevn kontakt med underlaget.
- Leveres i flere dimensjoner tilpasset ulike skogsmaskiner.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet og god dekkbeskyttelse i krevende skogsterreng.

11 mm: *Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.*
13 mm: *Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.*
16 mm: *Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.*

DETALJER



1. *SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
4. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
5. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
500/45	22,5	**15 640**	615324*
600/50	22,5	**17 680**	615593*
600/55	26,5	**19 710**	615604*
500/60	22,5	**20 260**	615629*


13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
600/55	26,5	**26 630**	616604
700/50	26,5	**26 640**	616594
700/55	26,5	**32 150**	616608

16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
700/70*	34	**49 080**	618433*

** Leveres med strammekjetting som standard*

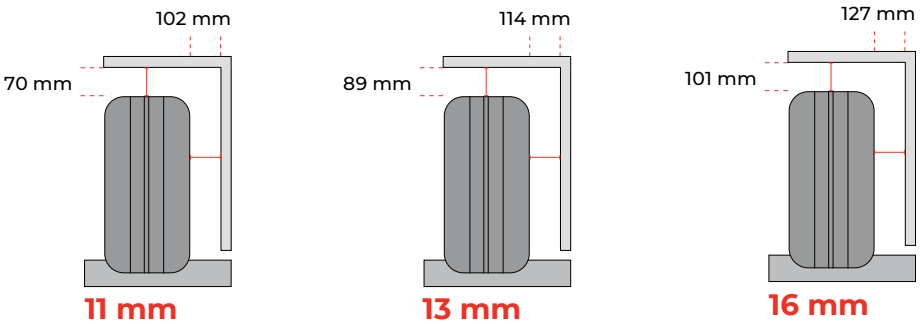

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SMT SKOG



Helflytende skogskjetting for krevende terreng.

- Gir svært godt grep på is, stein, jord og søle.
- Helflytende mønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Leveres i flere dimensjoner tilpasset ulike skogsmaskiner.

Et godt valg for deg som ønsker en robust skogskjetting med godt grep og høy fremkommelighet.

11 mm: *Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.*
13 mm: *Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.*
16 mm: *Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.*

DETALJER


1.


2.


3.


4.

1. *SMT Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med ekspresskobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
600/50	22,5	**13 760**	605593
700/50	22,5	**16 500**	605595*
710/45	22,5	**17 660**	605586*
600/55	26,5	**15 680**	605604*


** Leveres med strammekjetting som standard*

13 mm


DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
600/55	26,5	**24 360**	606604*
700/55	34	**33 220**	606607*

16 mm


DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
700/55	34	**41 420**	608607*



11 mm



13 mm



16 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

RINGKJETTING



Tradisjonell ringkjetting for lettere skogsarbeid.

- Lavere vekt enn tett ringkjetting gir enklere håndtering.
- Kostnadseffektiv løsning for lettere oppgaver og mindre maskiner.
- Velprøvd konstruksjon med godt grep i skogsterreng.

Et godt valg for deg som ønsker en enkel og økonomisk skogskjetting til lettere drift.

Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 13 mm.*


DETALJER


1.


2.


3.

1. *16 mm kjetting har 25 mm ringer.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENR.
16,9-30	210	**22 970**	630240
18,4-26	210	**22 970**	630240
16,9-34	255	**18 440**	630250
18,4-30	255	**18 440**	630250
16,9-38	302	**24 520**	630251
18,4-34	302	**24 520**	630251

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENR.
23,1-26	330	**24 830**	630265
28,1-26	385	**28 330**	630274
700/55-34	325	**28 330**	630274
24,5-32	352	**28 330**	630270
30,5-32	392	**31 110**	630280
700/70-34	392	**31 110**	630280

** Ringkjetting kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.*

SKOG



Skogskjetting for de enklere oppgavene.

- 2-ruters konstruksjon gir god stabilitet i krevende terreng.
- Kraftige U-brodder.
- Åpent mønster sikrer god selvrensing.

Et godt valg for deg som ønsker en robust og fleksibel skogskjetting.

Banekjetting: 13/16 mm. Sidekjetting: 13 mm.

DETALJER


1.


2.


3.


4.


1. *SKOG 13 mm har 16 mm U-brodd, og SKOG 16 mm har 20 mm U-brodd. Broddene er overdimensjonerte for lengre holdbarhet.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling/ekspresskobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

13 mm


DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
600/50	22,5	**15 440**	F621275
700/45	22,5	**20 270**	F621204
710/40	22,5	**22 760**	F621204
710/40	24,5	**17 140**	F621209
600/55	26,5	**20 890**	F621276
700/50	26,5	**17 140**	F621261
710/45	26,5	**17 110**	F621261
600/65	34	**20 890**	F621278



13 mm

16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
750/55	26,5	**27 370**	F621333
700/50	26,5	**27 830**	F621361
710/45	26,5	**32 150**	F621361
780/50	28,5	**23 420**	F621336
700/70	34	**28 330**	F621319
700/55	34	**23 420**	F621364



16 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

PAN

UTGÅENDE MODELL



Lett skogskjetting for mindre skogsmaskiner og tynningsarbeid.

- 11 mm U-brodd og slitepigger gir godt grep på snø, is, leire og jord.
- Sidestropper bidrar til ekstra beskyttelse av dekkside.
- Leveres med strammekjetting som standard.


Et godt valg for deg som ønsker en lett kjetting med godt grep og god dekkbeskyttelse i skogsarbeid.

Baekjetting: 11 mm. Sidestropp: 11 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

DETALJER



1. *Utstyrt med 11 mm U-brodder, sveiset på de horisontale kjettingleddene, slik at broddene holder seg oppreist gjennom hele kjettingens levetid. 11 mm rundpigg på de vertikale leddene for ekstra sliteflate.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.
500/50	17	**15 750**	625102
600/50	22,5	**18730**	625100

SATYR



Platekjetting med godt grep og skånsom gange i terrenget.

- Senkesmidde plater gir svært godt grep samtidig som de er skånsomme mot underlaget.
- Stabil konstruksjon med flere justeringsmuligheter for optimal passform.

Et godt valg for deg som ønsker godt grep, enkel håndtering og lang levetid i skogsarbeid.

Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.

DETALJER










1. *Senkesmidde vridde gripelementer som bygger 62 mm i høyden gir en form som står stabilt og sikrer bedre grep. Ringene er 16 mm. 16 mm langsgående ledd med 19 mm U-pigger.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	PRIS	VARENR.
710/40-24,5	**31 200**	507309
710/45-26,5, 700/50-26,5	**35 090**	507361
710/55-34, 700/55-34	**42 440**	507364

DEKK	PRIS	VARENR.
750/55-26,5	**40 970**	507333
780/50-28,5	**41 700**	507336
800/40-26,5	**38 980**	507335

U-GRIP



Stabil skogskjetting med godt grep og lang levetid.

- U-brodder gir effektivt grep i krevende terreng.
- Broddene er sveist fast og holdes oppreist gjennom hele levetiden.
- Robust konstruksjon utviklet for langvarig bruk i skogen.
- God selvrensing og effektiv utkast av jord og leire.

Et godt valg for deg som ønsker en driftssikker skogskjetting med dokumentert slitestyrke og godt grep.

Banekjetting: 13/16 mm. Sidekjetting: 13 mm.*

DETALJER




1. *Overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet. U-Grip 13 mm har 16 mm brodder, og U-Grip 16 mm har 19 mm brodder.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

13 mm


DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
700/45-22,5, 710/40-22,5	TD 13 mm	**23 480**	621204
710/45-22,5, 710/40-22,5 Fk F2	TD 13 mm	**24 470**	621206
710/40-24,5	TD 13 mm	**23 460**	621209
710/45-24,5	TD 13 mm	**22 830**	621210
710/45-26,5, 700/50-26,5	TD 13 mm	**28 640**	621261



13 mm

16 mm

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
600/65-34	TD 16 mm	**38 710**	621378
710/45-26,5, 700/50-26,5	TD 16 mm	**32 100**	621361
710/55-34, 700/55-34	TD 16 mm	**39 450**	621363
750/55-26,5	TD 16 mm	**37 490**	621333
780/50-28,5	TD 16 mm	**38 170**	621336
800/40-26,5	TD 16 mm	**35 680**	621335



16 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

** U-Grip kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.*

GIGANT



Aggressiv skogskjetting for krevende drift.

- Underliggende u-brodder øker levetid og reduserer slitasje
- Stabil konstruksjon gir svært godt grep i krevende terreng.
- Utviklet for lang levetid under hard belastning.
- Dokumentert 30–40 % lengre levetid enn tilsvarende skogskjettinger.
- Svært gode selvrensende egenskaper mot jord og leire.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal slitestyrke og driftssikkerhet i skogsarbeid.

Banekjetting: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.*

DETALJER










1. *19 mm U-brodder. Kjettingen har ekstra brede brodder som er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.*
2. *Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
700/70-34	TD 16 mm	**50 660**	623319
710/45-26,5, 700/50-26,5	TD 16 mm	**36 930**	623361
710/55-34, 700/55-34	TD 16 mm	**44 680**	623364
710/70-34	TD 16 mm	**53 660**	623321

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
750/55-26,5	TD 16 mm	**43 120**	623333
800/40-26,5	TD 16 mm	**37 440**	623335
780/50-28,5	TD 16 mm	**43 880**	623336
780/55-30,5	TD 16 mm	**55 280**	623328

** Gigant kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.*



TROLL 16/13 TP

NYHET!



Troll er et originalt TRYGG-design!

- Store ledd og underliggende pigger plassert i dekkets bæreflate - gir godt grep der marktrykket er størst.
- Stivt diamantmønster holder piggene vertikale og reduserer bevegelse.
- Vinklede sidestoppere gir god sidebeskyttelse.
- Glatt underside uten sveiseskjøter mot dekket reduserer slitasje på dekket. Stor og jevn kontaktflate minimerer belastning på både kjetting og dekk.
- Konstruert for å eliminere vridning og behov for felgring.

Et godt valg for deg som ønsker en kjetting som strekker seg lite, ikke krever felgring og gir en trygg og stabil kjøreopplevelse i skogen.

Banekjetting: 16/13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 13x39 mm + 16 mm ring

DETALJER



1.


2.


3.


4.

1. *18,8 mm overdimensjonert underliggende pigger i banen.*
2. *Sidekjetting festet med premium sjakkel.*
3. *Kjetting i bane festes med stiftkobling.*
4. *Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.*



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på **www.trygg.no**

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.
710/45-24,5	DD 16/13 TP	**33 860**	628209
750/55-26,5	DD 16/13 TP	**38 070**	628233
780/50-28,5	DD 16/13 TP	**39 030**	628236
780/55-30,5	DD 16/13 TP	**40 150**	628238
710/45-26,5	DD 16/13 TP	**35 500**	628261

SKOGSKJETTING



TROLL



GIGANT



U-GRIP



SATYR



PAN



SKOG



RINGKJETTING



SMT SKOG




SM2D SKOG

Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

Skogen har alltid hatt en spesiell plass i våre hjerter. Det har gitt seg utslag i et bredt utvalg av gjennomtestede skogskjettinger til alle formål. Til både skogsmaskiner og tømmerbiler har vi utviklet skreddersydde kjettinger til alle formål.
TRYGG skogskjettinger er velkjent for et suverent grep og lang levetid. Kjettingene leveres i flere mønstertyper og godstykkelser til de store skogsmaskinene.

EGENSKAPER FOR SKOGSKJETTING

	Gigant	U-Grip	Satyr	Pan	Skog	Ringkjetting	SMT SKOG	SM2D
Grep, is	****	***	***	****	***	***	*****	*****
Grep, terreng	****	****	****	****	***	****	****	****
Sidebeskyttelse	*****	*****	****	*****	**	**	**	***
Banebeskyttelse	*****	****	****	*****	***	***	**	****
Vekt (letthet)	***	***	***	****	****	***	****	***

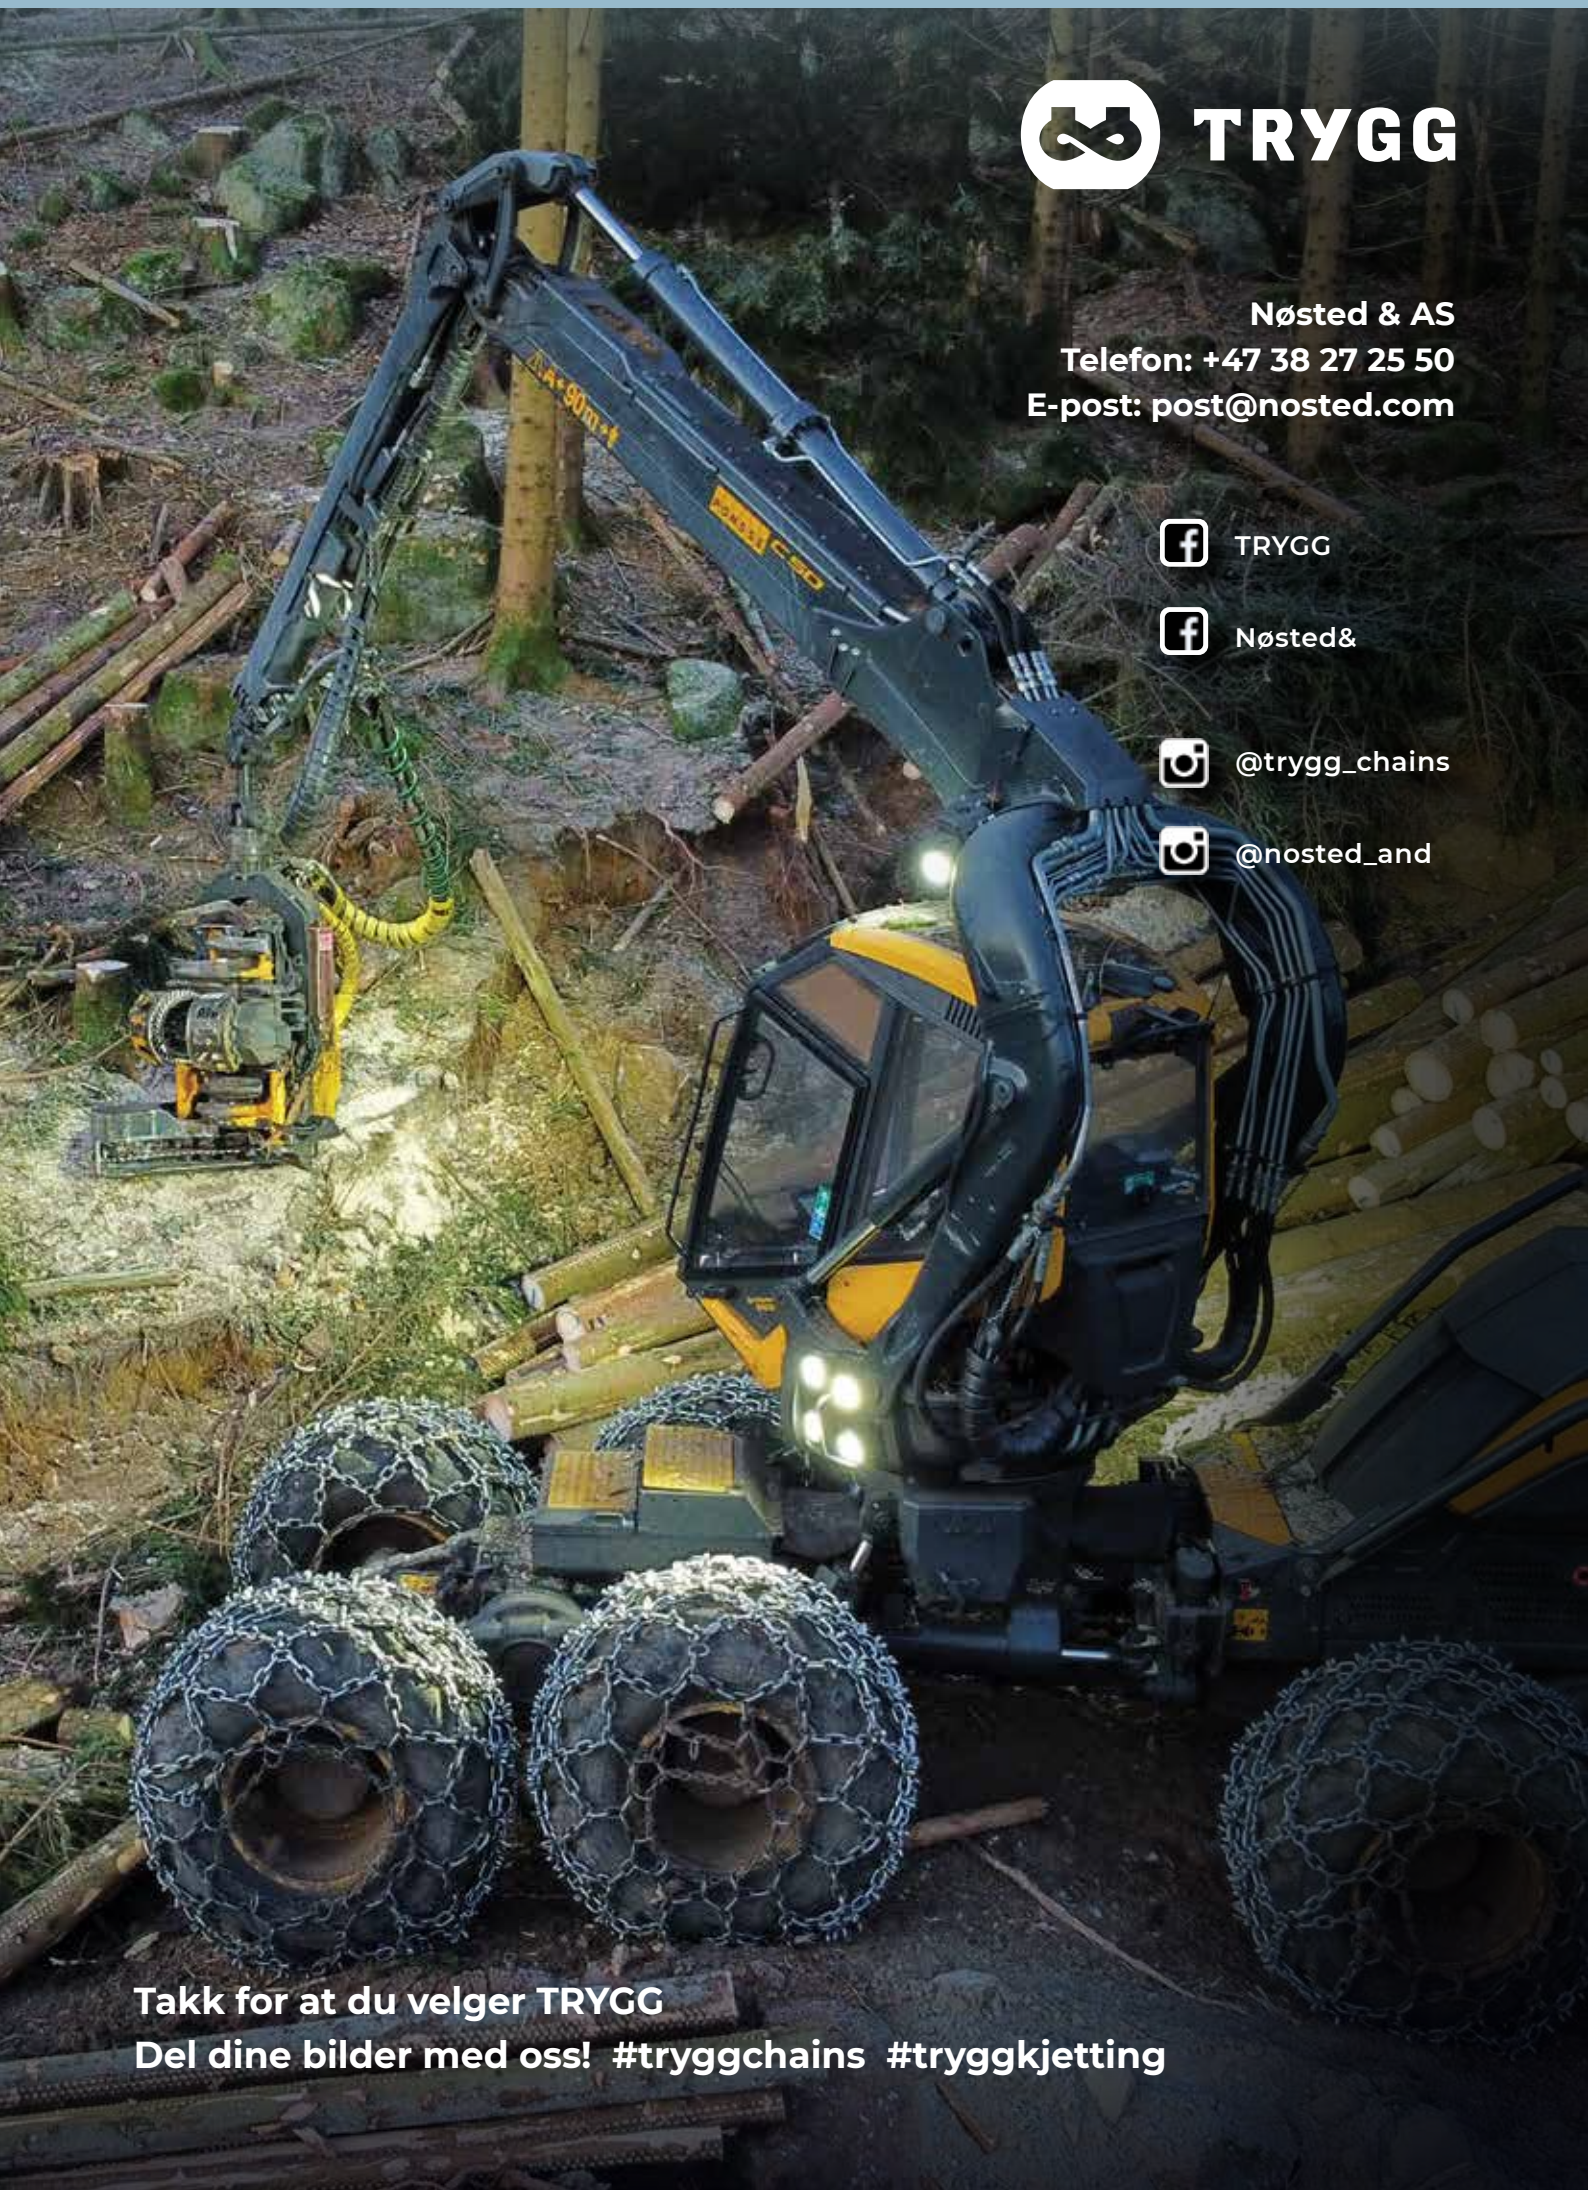

TRYGG

Nøsted & AS
Telefon: +47 38 27 25 50
E-post: post@nosted.com

TRYGG

Nøsted&

@trygg_chains

@nosted_and

Takk for at du velger TRYGG
Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting

INNHOLD





PRODUKT	SIDE
SKOGSKJETTING	**93**
- Troll	92
- Gigant	91
- U-Grip	90
- Satyr	89
- Pan	88
- Skog	87
- Ringkjetting	86
- SMT Skog	85
- SM2D Skog	84
- Deler & Verktøy skogskjetting	83
SKOGSBELTER	**82**
- Titan	81
- Tyr Grip	79
- Frigg Allround	77
- Driva Float	75
- Deler & Verktøy belter	73



TRYGG

Foretrukket av en grunn

SKOGSKJETTING OG BELTER 2026-2027

Gyldig fra 1. juli 2026

RESIRKULERBART

PAPIR