



IGLAND

Skapt for generasjoner



PRODUKTKATALOG

2025-2026



Traktorkjetting



*Finn din
traktorkjetting*

IGLAND er sammen med TRYGG kjetting et produkt fra Nøsted &. Kombiner dine IGLAND produkter med TRYGG traktorkjetting.



IGLAND - et produkt fra Nøsted &

Merkevaren IGLAND har i over 70 år vært ledende innenfor effektiv driftsteknikk for landbrukstraktor og IGLAND vinsjen er et kjent varemerke verden over. IGLAND har siden starten vært mest kjent for skogsvinsjer og tømmertilhengere, men har i tillegg også utviklet produkter innenfor snørydding, løft og veivedlikehold. IGLAND produktene eksporteres til store deler av Europa, Afrika, Sør-Amerika, USA og Canada.

Siden 2001 har IGLAND vært en merkevare produsert av Nøsted & i Mandal. Nøsted & produserer også TRYGG hjulkjetting og FRAM kjetting og komponenter.

Nøsted & har hovedkontor, produksjon og IGLAND verksted- og servicesenter i Mandal, i tillegg til avdelinger i Kragerø, Canada og Litauen.

Idébank



Vi ønsker alltid å forbedre oss og imøtekomme markedets behov på best mulig måte. For å oppmuntre til en åpen dialog med våre forhandlere og kunder, har vi lansert et eget idésystem. Dette systemet gir deg som forhandler eller kunde muligheten til å dele dine ideer og forslag med oss.

Vi ønsker å høre både innspill og forbedringsforslag angående våre eksisterende produkter, samt ideer til helt nye produkter. Din tilbakemelding er viktig for oss, og vil bidra til å forme fremtiden for vårt produktutvalg slik at vi kan fortsette å levere løsninger som svarer til dine behov og forventninger.

Scan QR-koden eller besøk <https://nosted.com/feedback>



Oppdatert katalog finner du alltid på vår hjemmeside.
Scan QR-koden eller besøk <https://nosted.com/kataloger>

Vår hjemmeside


På nosted.com kan du som forhandler enkelt bestille produkter fra hele IGLAND sortimentet. Enten du trenger hovedprodukter eller deler, har vi gjort det enkelt for deg å finne og bestille det du trenger.

Du kan også sammenligne produkter og se ordrehistorikken din, uavhengig av om du har bestilt via nettbutikk eller via andre kanaler!

Delekataloger




Visste du at vi har brukermanualer og delekataloger tilgjengelig for alle våre produkter på nettsiden vår? Søk enkelt opp med produktnavn, så vil du finne alle relevante dokumenter til ditt produkt.

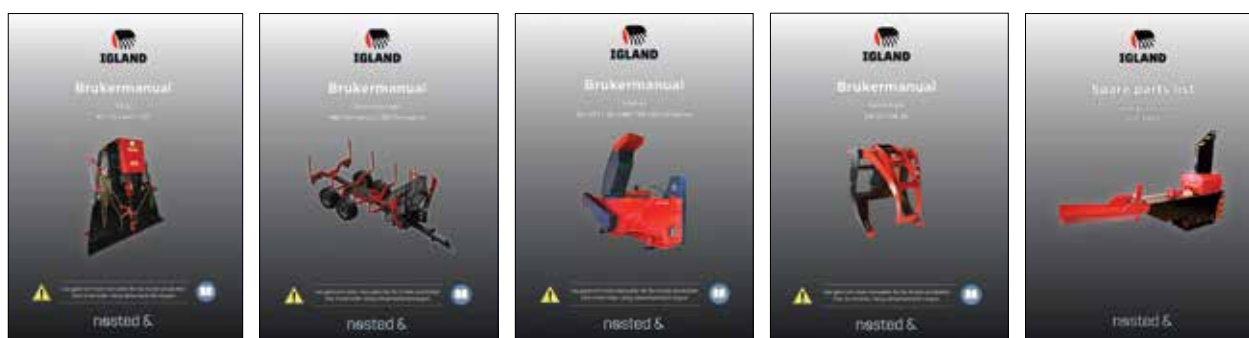

Finn din forhandler

IGLAND har et stort forhandlernettsverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.



Scan QR-koden
eller besøk
nosted.com/finn-forhandlere

Kontakt oss

Vi håper og tror du vil finne produktet til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.nosted.com/igland. På nettsiden kan du bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se brukermanualer og delekataloger. Kontakt vårt salgsteam ved spørsmål.

Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en god sesong.



Kjetil Aukland
Salgsdirektør
kjetil@nosted.com
+47 982 51 782



Kenneth Holen
Salgssjef Norden
kenneth.holen@nosted.com
+47 955 55 744



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
+47 484 24 880



Ketil Høstad
Distriktssjef Midt/Nord-Norge
ketil.hostad@nosted.com
+47 918 26 411



Erik Espelund
Distriktssjef Vestlandet
erik.espelund@nosted.com
+47 918 44 029



Martin Kinn
Teknisk selger
martin.kinn@nosted.com
+47 936 27 294



SKOG

side 7-45

- Vinsj
- Ekstraustyr og tilbehør, vinsj
- Tømmerhenger og kran
- Ekstraustyr og tilbehør, tømmerhenger



VED

side 46-50

- Vedkløyver
- Vedprosessor
- Ekstraustyr og tilbehør



VEI

side 51-66

- Traktorskjær
- Sandstrøer
- V-fres SlideFlex
- Totrinns snøfres
- Totrinns snøfres SlideFlex
- Snøplog



LØFT

side 67-75

- Pallegafler og Multigrip
- Tømmerklo
- Frontskjærblad





IGLAND SKOG

IGLAND 2501



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

TEKN. DATA:	2501
Trekraft:	25 kN (2,5 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	11-25 kW (15-35 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt (uten utstyr):	127 kg
Bredde:	92 cm
Høyde:	129 cm

PRODUKTPAKKER		Pris	Standard
IG308010	IGLAND 2501	25.170	X
IG022151	Motorsagholder	795	X
IG200159	Ståltau, 8-40-4200	1.760	X
IG200810	Gliderbøyle, m svivel og nøkkelhull	318	X 2 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	452	X 2 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.320	X
	Ordinær pris	32.585	
IG308010-1	Pakkepris Standard (spar 2.125 kr)	30.460	



IGLAND 3501



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

TEKN. DATA:	3501
Trekraft:	35 kN (3,5 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	22 – 44 kW (30 – 60 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt (uten utstyr):	200 kg
Bredde:	122 cm
Høyde:	160 cm

PRODUKTPAKKER		Pris	Standard	Super
IG300740	IGLAND 3501	37.060	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG200166	Ståltau, 9-50-5300	2.370	X	X
IG200810	Gliderbøyle med svivel og nøkkelhull	318	X 2 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	452	X 2 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.320	X	X
IG095440	Radiostyring m/hydr	18.970		X
	Ordinær pris	45.547		66.057
IG300740-1	Pakkepris Standard (spar 3.007 kr)	42.540		
IG300740-2	Pakkepris Super (spar 4.277 kr)			61.780



IGLAND 4501



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

BESKRIVELSE 2501-3501-4501 SERIEN

Med denne serien får du spreke og pålitelige skogsvinsjer, beregnet for middels oppgaver som passer til landbrukstraktorer fra 15hk opp til 80hk uten fanghaker. Vinsjene har høyt og lavt inntrekkspunkt. Høyt inntrekkspunkt gir bedre løft på tømmeret under vinsjing. Vinsjene betjenes mekanisk med snorsystem. 3501 og 4501 kan også leveres med radiostyring (gjelder ikke 2501). Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen. Serien er utstyrt med ståltaugrind og subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard. Se ekstrautstyr for oppgradering.



TEKN. DATA:	4501
Trekraft:	45 kN (4,5 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	26 – 52 kW (35 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt (uten utstyr):	260 kg
Bredde:	150 cm
Høyde:	190 cm

PRODUKTPAKKER		Pris	Standard	Super
IG300052	IGLAND 4501	54.310	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	2.680	X	X
IG200810	Gliderbøyle med svivel og nøkkelhull	318	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	452	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.760	X	X
IG095229	Radiostyring m/hydr	18.970		X
	Ordinær pris		64.317	84.057
IG300052-1	Pakkepris Standard (spar 4.217 kr)		60.100	
IG300052-2	Pakkepris Super (spar 5.527 kr)			78.530

Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau. **Merk:** Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.



Hengslet lunnepanne bedrer fremkommeligheten

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Superpakke gir deg en topp utstyrspakke med det beste av utstyr og funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 42



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 27

TEKN. DATA:	42
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt (uten utstyr):	226 kg
Bredde:	144 cm
Høyde:	131 cm



BESKRIVELSE IGLAND 42

42 er en enkel, robust og stabil vinsj. Den egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med palbrems (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særlig enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere. Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne og et stort integrert oppbevaringsrom. 42 er utstyrt med ståtaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståtauet. Vinsjen trekker 4,2 tonn og har standard 3-punkt feste, med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg.



Ønsker du annet ståtau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståtau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståtau.

Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståtau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståtau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståtau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard	Super
IG308020	IGLAND 42	33.990	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG200171	Ståtau, 10-50-6570	2.680	X	X
IG200810	Gliderbøyle, m svivel og nøkkelhull	318	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	452	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.320	X	X
IG095450	Radiostyring m/hydr	18.970		X
	Ordinær pris		43.557	63.297
IG308020-1	Pakkepris Standard (spar 2.987 kr)		40.570	
IG308020-2	Pakkepris Super (spar 4.587 kr)			58.710

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Superpakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 27

IGLAND leverer her en robust, stabil og effektiv vinsj. 42S er oppgradert med automatisk sikkerhetsbrems som gjør den mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp, og som reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne og et stort integrert oppbevaringsrom. 42S er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen har 3-punkt feste, og med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en «proffvinsj» i miniformat.



Ekstrautstyr, spesialtilpasset hurtigkobling. For IGLAND 42, 42S, 52, 52S.

Se side 27

Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau. **Merk:** Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

TEKN. DATA:	42S (Automatisk sikkerhetsbrems)
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	235 kg
Bredde:	144 cm
Høyde:	131 cm

PRODUKTPAKKER				
		Pris	Standard	Super
IG308030	IGLAND 42S	45.340	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	2.680	X	X
IG200810	Gliderbøyle, m svivel og nøkkelhull	318	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	452	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.320	X	X
IG095226	Radiostyring m/hydr	24.160		X
	Ordinær pris		54.907	79.837
IG308030-1	Pakkepris Standard (spar 3.737 kr)		51.170	
IG308030-2	Pakkepris Super (spar 5.847 kr)			73.990

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Superpakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.



Elektro-hydraulisk sentral for pakke «super»

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 52



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 27

Bildet viser IGLAND 52 m/superpakke

TEKN. DATA:	52
Trekraft:	52 kN (5,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	60-90 hk
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	285 kg
Bredde:	170 cm
Høyde:	151,5 cm



Støtteben gjør at vinsjen står rettere.



BESKRIVELSE IGLAND 52

52 er en enkel, sterk og solid vinsj med trekkraft på 5,2 t. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen er utstyrt med palbrems (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særlig enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold og gir pålitelig drift. Leveres med snorbetjening eller radiostyring. Vinsjen har subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har stor lunnepanne.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau.
Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard	Super
IG300902	IGLAND 52	39.730	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG200176	Ståltau, 11-50-7760	3.130	X	X
IG200810	Gliderbøyle, m svivel og nøkkelhull	318	X 3 stk	X 4 stk
IG201600	Snarekjetting 7,5 t	636	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.760	X	X
IG095460	Radiobetjening m/hydr	18.970		X
	Ordinær pris		50.739	70.663
IG300902-1	Pakkepris Standard (spar 3.679 kr)		47.060	
IG300902-2	Pakkepris Super (spar 4.533 kr)			66.130

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Superpakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 52S



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 27

Bildet viser IGLAND 52S m/superpakke

BESKRIVELSE IGLAND 52S

52S er en sterk, stabil og effektiv vinsj. 52S er oppgradert med automatisk sikkerhetsbrems som gjør den mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp, og som reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen har større trekkraft og størrelse enn 42S, men har ellers samme funksjoner og oppbygning forøvrig.

Passer like godt til grovere sluttavirkning som tynning. Den brede lunnepanna sørger for god plass til tømmer og gir god passform selv til større traktorer. Riktig utstyrt er dette en vinsj som takler større mengder tømmer.



Ekstraustyr, spesialtilpasset hurtigkobling. For IGLAND 42, 42S, 52, 52S.

Se side 27

Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau. **Merk:** Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

TEKN. DATA:	52S (Automatisk sikkerhetsbrems)
Trekkraft:	52 kN (5,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	60-90 hk
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	290 kg
Bredde:	170 cm
Høyde:	151,5 cm



PRODUKTPAKKER

	Pris	Standard	Super
IG300904 Igland 52S	49.820	X	X
IG022150 Oljekanneholder	462	X	X
IG022151 Motorsagholder	795	X	X
IG200176 Ståltau, 11-50-7760	3.130	X	X
IG200810 Gliderbøyle, m svivel og nøkkelhull	318	X 3 stk	X 4 stk
IG201600 Snarekjetting 7,5 t	636	X 3 stk	X 4 stk
IG209120 Kraftoverføringsaksel	3.760	X	X
IG095464 Radiobetjening m/hydr	24.160		X
Ordinær pris		60.829	85.943
IG300904-1 Pakkepris Standard (spar 3.699 kr)		57.130	
IG300904-2 Pakkepris Super (spar 6.333 kr)			79.610

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Superpakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND PROMAX 58



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



TEKN. DATA:	PROMAX 58
Trekraft:	58 kN (5,8 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	52-90 kW (70-120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	457 kg
Bredde:	156 cm
Høyde:	165 cm



BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 58

Vi lanserer nå en ny vinsjserie - Promax. IGLAND Promax 58 er den første av flere spennende produktlanseringer i serien som vil følge i årene som kommer. Neste lansering vil være 68 som blir lansert i sesongen 25/26.

Denne vinsjserien er sterk og kompakt for profesjonell bruk. Den har et integrert hydraulikksystem med elektrohydraulisk betjening. Vinsjen bruker velkjente og driftssikre komponenter og driftsprinsipper fra større vinsjer, nå pakket inn i en mer kompakt enhet. Pullmatic med radiobetjening er tilgjengelig i super-pakken. Nyhet: Pullmatic leveres nå med regulator for trinnløs utmatingshastighet.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4. **Pris:** Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau. **Merk:** Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard	Super
IG300640	IGLAND 58	99.380	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X 1 stk	X 2 stk
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	5.040	X	X
IG201210	Gliderbøyle, standard	223	X 3 stk	X 4 stk
IG201600	Snarekjetting 7,5 t	636	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.760	X	X
IG095800	Radiobetjening	7.100	X	
IG154510	Pullmatic m/radio	31.340		X
	Ordinær pris		119.114	145.008
IG300640-1	Pakkepris Standard (spar 17.654 kr)		101.460	
IG300640-2	Pakkepris Super (spar 26.128 kr)			118.880

Annet utstyr:

IG154514	Toppgitter	3.070
IG154512	Breddesett for lunnepanne	5.720

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke som inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring, egen tank og oljeforsyning.
- Superpakken inkluderer i tillegg til radio også Pullmatic med hastighetsregulering som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND PROMAX 68

NYHET!



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 68

Nyhet! IGLAND Promax 68 – påfølgende lansering i Promax-serien. Dette er en mellomstor profesjonell vinsj, med en trekkraft på 6,8 tonn. Denne vinsjserien er sterk og kompakt for profesjonell bruk. Den har et integrert hydraulikksystem med elektrohydraulisk betjening. Vinsjen bruker velkjente og driftssikre komponenter og driftsprinsipper fra tidligere vinsjer, nå i en ny innpakning. Pullmatic med radiobetjening er tilgjengelig i superpakken. Nyhet: Pullmatic leveres med inkludert hastighetsregulering.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt.
NB! Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.
Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau.
Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

TEKN. DATA:	PROMAX 68
Trekkraft:	68 kN (6,8 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	59–103 kW (80–140 hp)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	518 kg
Bredde:	177 cm
Høyde:	190 cm



PRODUKTPAKKER		Pris	Standard	Super
IG300645	IGLAND 68 PROMAX	139.530	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG199584	Ståltau komp, 11-70-11100	5.440	X	X
IG201210	Gliderbøyle, standard	223	X 4stk	X 4stk
IG201600	Snarekjetting, 7,5 t	636	X 4stk	X 4stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.760	X	X
IG095800	Radiobetjening	7.100	X	
IG164210	Pullmatic m/ radio og hastighetsregulering	36.540		X
	Ordinær pris		160.523	189.963
IG300645-1	Pakkepris Standard (spar 16.483 kr)		144.040	
IG300645-2	Pakkepris Super (spar 26.163 kr)			163.800

Annet utstyr:

IG164212	Toppgitter	4.400
IG164214	Breddesett for lunnepanne	6.700

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke som inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring, egen tank og oljeforsyning.
- Superpakken inkluderer i tillegg til radio også Pullmatic med hastighetsregulering som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 85H



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



TEKN. DATA:	85H
Trekraft:	85 kN (8,5 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	Fra 66 kW (90 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	880 kg
Bredde:	206 cm
Høyde:	230 cm



Toppblokk med spolapparat

BESKRIVELSE IGLAND 85H

IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver. Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lenger levetid. Vinsjen har som standard spoleapparat som fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekraft under hele inntrekket.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau.
Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard	Super
IG300191	Igland 85H	211.700	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	79 5	X	X
IG199604	Ståltau komp, 12-70-13300	6.180	X	X
IG201210	Glidebøyle, standard	223	X 4 stk	X 4 stk
IG201700	Snarekjetting, 10 t	679	X 4 stk	X 4 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	4.960	X	X
IG090656	7-pols kontakt	319	X	X
IG091175	Radiobetjening	7.390	X	
IG184008	Pullmatic m/Radio	31.340		X
	Ordinær pris		235.414	259.364
IG300191-1	Pakkepris Standard (spar 17.184 kr)		218.230	
IG300191-2	Pakkepris Super (spar 19.724 kr)			239.640

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring og egen oljeforsyning.
- Superpakke inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg og pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 5002 PENTO TL



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

TEKN. DATA:	5002 Pento TL
Trekraft:	50 kN (5 tonn) pr. trommel
Anbefalt traktorstørrelse:	52 – 81 kW (70 – 110 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	683 kg
Bredde:	205 cm
Høyde:	160 cm



Ekstrautstyr, triangel

BESKRIVELSE IGLAND 5002 PENTO TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau.
Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard
IG300491	Igland 5002 Pento TL	206.270	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X
IG022151	Motorsagholder	795	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	5.040	X 2 stk
IG201210	Gliderbøyle, standard	223	X 8 stk
IG201600	Snarekjetting 7,5 t	636	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	4.960	X
IG090656	7-pols kontakt	319	X
IG091178	Radiobetjening	11.660	X
	Ordinær pris	241.418	
IG300491-1	Pakkepris standard (spar 17.418 kr)	224.000	

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen og er inkludert radiostyring. Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 6002 Pronto TLP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

TEKN. DATA:	6002 Pronto TLP
Trekraft:	60 kN (6 tonn) pr. trommel
Anbefalt traktorstørrelse:	52 – 88 kW (70 – 120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	838 kg
Bredde:	220 cm
Høyde:	185 cm



Sort port viser pullmatic som gjør jobben med å dra ut vaieren ut til en lek

BESKRIVELSE IGLAND 6002 PRONTO TLP

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekraften over lange strekk.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau.
Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard	Super
IG300612	Igländ 6002 Pronto TLP	246.020	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	5.040	X 2 stk	X 2 stk
IG201210	Gliderbøyle, standard	223	X 8 stk	X 8 stk
IG201600	Snarekjetting 7,5 t	636	X 8 stk	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	4.960	X	X
IG090656	7-pols kontakt	319	X	X
IG095390	Radiobetjening	11.980	X	
IG165103	Pullmatic m.radio	32.170		X
	Ordinær pris		281.488	301.678
IG300612-1	Pakkepris standard (spar 20.518 kr)	260.970		
IG300612-2	Pakkepris Super (spar 21.978 kr)			279.700

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring og egen oljeforsyning
- Superpakke inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg og Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27

IGLAND 9002 Maxo TLP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

TEKN. DATA:	9002 Maxo TLP
Trekraft:	90 kN (9 tonn) pr. trommel
Anbefalt traktorstørrelse:	fra 59 kW (80 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	877 kg
Bredde:	220 cm
Høyde:	185 cm



Sort port viser pullmatic som gjør jobben med å dra ut vaieren ut til en lek

BESKRIVELSE IGLAND 9002 MAXO TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby. 9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.



Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4.

Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau.

Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

PRODUKTPAKKER

		Pris	Standard	Super
IG300622	IGLAND 9002 Maxo TLP	298.990	X	X
IG022150	Oljekanneholder	462	X	X
IG022151	Motorsagholder	795	X	X
IG199604	Ståltau komp, 12-70-13300	6.180	X 2 stk	X 2 stk
IG201210	Gliderbøyle, standard	223	X 8 stk	X 8 stk
IG201700	Snarekjetting 10t	679	X 8 stk	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	4.960	X	X
IG090656	7-pols kontakt	319	X	X
IG095178	Radiostyring	11.980	X	
IG165103	Pullmatic m.radio	32.170		X
	Ordinær pris		337.082	357.272
IG300622-1	Pakkepris standard (spar 24.952 kr)		312.130	
IG300622-2	Pakkepris super (spar 27.472 kr)			329.800

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring og egen oljeforsyning.
- Superpakke inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg, og Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se tabell på s. 27. Du må da forvente noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-27



2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER



NB! FABRIKKMONTERT EKSTRAUTSTYR
KAN IKKE ETTERMONTERES OG MÅ
BESTILLES SAMTIDIG MED NY VINSJ.

3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

		PRIS
IG300498	IGLAND 5002 Pento El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. Universal motstandsfri returkobling medfølger. NB! For kjedehjul forover: velg IG300983 under.	162.760
IG300618	IGLAND 6002 Pronto El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! For kjedehjul forover: velg IG300984 under.	198.700
IG300630	IGLAND 9002 Maxo El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! For kjedehjul forover: velg IG300984 under.	240.340

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:

IG300984	For kjedehjul forover (6002 Pronto, og 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	2.190
IG300983	For kjedehjul forover (5002 Pento, inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	1.360
IG300981	For HF, traktoravhengig, åpent senter	280
IG300982	For HF, traktoravhengig, lukket senter	280
IG090656	7-pols kontakt	319

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:

IG091178	Radiostyring IGLAND RC-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	11.660
IG090657	7-pols støpsel for radiostyring	319
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)	8.490
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto og 9002 Maxo	1.240
IG022121	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 5002 Pento	2.470
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min (for 5002 Pento)	7.050
IG049450	Universal-sett for motstandsfri retur (kun 5002 Pento)	1.860
IG049851	Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento)	153

HF = Høytrykshydraulikk
med fjærbrems

For 2-tromlede vinsj-topper

		PRIS
IG316004	IGLAND TL 3-punkt feste med Ligna lunnepanne 2,05 m, propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter	53.500
	Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG070987	Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling (ikke for 9002 Maxo)	9.440
IG070988	Pristillegg for dobbel propellport	5.400
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	2.400
IG165103	Pullmatic med radio - høyre side (passer til 6002 og 9002)	32.170
IG165109	Pullmatic med radio - begge sider (passer til 6002 og 9002)	59.400

3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

		PRIS
IG316020	IGLAND TLP 3-punkt feste med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter	62.130
	Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	2.400
IG075010	Toppstag spesial til TLP	7.200
IG165103	Pullmatic med radio - høyre side (passer til 6002 og 9002)	32.170
IG165109	Pullmatic med radio - begge sider (passer til 6002 og 9002)	59.400

VINSJSTOLER


Vinsjstoler (krakker)

		PRIS
IG070819	IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein	20.110
IG070815	Kun vinsjstoler	11.420
IG070985	IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein	23.020
IG070970	Kun vinsjstoler	14.300

Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne («brønnpåne») - for påsveising:

IG070984	Festeører (pakke) for TL Triangel	1.900
IG070998	Festeører (pakke) for TL-3-punkt	1.340

IG070819



3-punkt stol

IG070985



Triangel stol

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

FOR FAST MONTERING

For 2-tromlede vinsjtopper



IG070673
Ligna Lunnepanne med festeører for trekkstenger uten portseksjon og vernegitter.
Høyde/bredde: 83/205 cm
34.890,-



IG155040

Propellport med enkel trinse
22.240,-



IG155042

Propellport med doble trinser
30.420,-



IG021527
Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm
For montering på Ligna lunnepanne
9.230,-



IG159337
Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm
2.400,-



IG070045
Toppstag min. 41 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne
3.240,-



IG070272
Standard kjedehjul ¾" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO
2.780,-



IG070430
Kjedestrammer komplett
2.860,-



IG070644
Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon.
18.450,-

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 19472 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE		
En-tromlede vinsjer:	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm	12 mm
IGLAND 2501	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-	-
IGLAND 42	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 42S	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 52	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m	-	-	-
IGLAND 52S	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m	-	-	-
IGLAND Promax 58	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND Promax 68	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	210 m	170 m	140 m
To-tromlede vinsjer:								
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	192 m	160 m	131 m
* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp						Anbefalt diameter ved kompakt ståltau		

STÅLTAU OG STÅLTAUTILBEHØR



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)



ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS
IG200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg	1.610
IG200159	8 mm	40 m	11,0 kg	4200 kg	1.760
IG200160	8 mm	50 m	13,5 kg	4200 kg	2.060
IG200156	8 mm	60 m	16,0 kg	4200 kg	2.360
IG200157	8 mm	70 m	18,0 kg	4200 kg	2.660
IG200162	8 mm	80 m	21,5 kg	4200 kg	3.060
IG200161	8 mm	100 m	26,0 kg	4200 kg	3.560
IG200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg	1.830
IG200167	9 mm	40 m	13,0 kg	5300 kg	2.030
IG200166	9 mm	50 m	15,5 kg	5300 kg	2.370
IG200163	9 mm	60 m	18,5 kg	5300 kg	2.740
IG200164	9 mm	70 m	21,5 kg	5300 kg	3.120
IG200168	9 mm	75 m	23,0 kg	5300 kg	3.300
IG200169	9 mm	80 m	24,5 kg	5300 kg	3.470
IG200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg	2.040
IG200172	10 mm	40 m	16,0 kg	6570 kg	2.340
IG200171	10 mm	50 m	20,0 kg	6570 kg	2.680
IG200173	10 mm	60 m	24,0 kg	6570 kg	3.100
IG200140	10 mm	70 m	27,5 kg	6570 kg	3.540
IG200174	10 mm	75 m	29,5 kg	6570 kg	3.850
IG200141	10 mm	80 m	31,5 kg	6570 kg	3.950
IG200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg	2.360
IG200176	11 mm	50 m	24,0 kg	7760 kg	3.130
IG200177	11 mm	60 m	28,5 kg	7760 kg	3.930
IG200178	11 mm	70 m	33,0 kg	7760 kg	4.580
IG200179	11 mm	80 m	38,0 kg	7760 kg	4.950
IG200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg	2.710
IG200181	12 mm	50 m	30,0 kg	9450 kg	3.530
IG200184	12 mm	60 m	34,0 kg	9450 kg	4.550
IG200182	12 mm	70 m	39,6 kg	9450 kg	5.150
IG200183	12 mm	80 m	45,0 kg	9450 kg	5.740
IG200188	12 mm	100 m	56,0 kg	9450 kg	6.740

Rustfritt / Syrefast ståltau

(Ferdige lengder på kryss)

ART.NR	DIA x LENGDE	VEKT	PRIS
IG200010	5 mm x 100 m	11 kg	5.720
IG200011	5 mm x 200 m	22 kg	11.040
IG200012	5 mm x 250 m	27 kg	13.670
IG200013	5 mm x 500 m	54 kg	27.390
IG200020	6 mm x 100 m	15 kg	7.710
IG200021	6 mm x 200 m	31 kg	15.000
IG200022	6 mm x 250 m	38 kg	18.610
IG200023	6 mm x 500 m	74 kg	36.760

Rustfritt / Syrefast ståltau (Metervare - spesialbestilling)

ART.NR	DIA x LENGDE	BRUDDLAST	PRIS
IG200030	2 mm AISI 316, 7 x 19	212 kg	36
IG200031	3 mm AISI 316, 7 x 19	469 kg	30
IG200032	4 mm AISI 316, 7 x 19	834 kg	44
IG200033	5 mm AISI 316, 7 x 19	1300 kg	58
IG200034	6 mm AISI 316, 7 x 19	1800 kg	78
IG200035	8 mm AISI 316, 7 x 19	3330 kg	121

Kompakt ståltau med endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE



ART.NR	DIA	LENGDE	BRUDDLAST	PRIS
IG199560	10 mm	35 m	9200 kg	3.030
IG199562	10 mm	50 m	9200 kg	3.900
IG199563	10 mm	60 m	9200 kg	4.470
IG199564	10 mm	70 m	9200 kg	5.040
IG199566	10 mm	80 m	9200 kg	5.600
IG199580	11 mm	35 m	11100 kg	3.230
IG199582	11 mm	50 m	11100 kg	4.170
IG199583	11 mm	60 m	11100 kg	4.810
IG199584	11 mm	70 m	11100 kg	5.440
IG199586	11 mm	80 m	11100 kg	6.050
IG199600	12 mm	35 m	13300 kg	3.590
IG199602	12 mm	50 m	13300 kg	4.720
IG199603	12 mm	60 m	13300 kg	5.450
IG199604	12 mm	70 m	13300 kg	6.180
IG199606	12 mm	80 m	13300 kg	6.920

Kompakt ståltau uten endekrok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	BRUDDLAST	PRIS
IG199510	10 mm	9200 kg	55
IG199511	11 mm	11100 kg	62
IG199512	12 mm	13300 kg	70

Kompakt ståltau er 40% sterkere enn tradisjonelt ståltau.

* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

TILBEHØR



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

* Ståltauklemme spesial

		PRIS
IG022350	Passer 9-10 mm	621
IG022351	Passer 11 mm	696
IG022352	Passer 12-13 mm	895



Hurtigkobling

IG200640	Komplett, IG200641+ IG200642	569



* Endekrok

IG200723	16t, Maks 12 mm ståltau	191



IG200462	Fabrikkmontert	431



Kryss

IG200466	Fabrikkmontert kryss	370



Stoppeplate

IG200647	For glidere 6000 kg 8-11 mm ståltau	181



Vanlig ståltau (Metervare - spesialbestilling)

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA
IG200388	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp
IG200398	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp
IG200408	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp
IG200418	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp
IG200428	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp

**NB! Må ikke brukes til løfteformål!**

PRIS
32
41
44
55
66

**Ståltau på kryss - for lengder over 100 m**

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA
IG200388-1	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss
IG200398-1	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss
IG200408-1	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss
IG200418-1	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss
IG200428-1	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss

PRIS
36
45
48
58
69

**Ståltau på kryss med krok - for lengder over 100 m**

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA
IG200388-2	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok
IG200398-2	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok
IG200408-2	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok
IG200418-2	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok
IG200428-2	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok

PRIS
36
46
49
59
70

**Ståltau på kryss med løkke - for lengder over 100 m**

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA
IG200388-3	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke
IG200398-3	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke
IG200408-3	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke
IG200418-3	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke

PRIS
35
45
48
58

**Ståltau på kryss med løkke m/hurtigkobl.- for lengder over 100 m**

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA
IG200388-4	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling
IG200398-4	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling
IG200408-4	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling
IG200418-4	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling

PRIS
38
47
50
61

**SNAREUTSTYR****Snarekjetting (Passer for glider nr. IG201210 og IG200810)****NB! Må ikke brukes til løfteformål!**

ART.NR	TYPE	FORM	DIM	LENGDE	VEKT	NEW BRUDDSTYRKE	PRIS
IG201201	SNAREKJETTING - IG 1,5m 6,6 m/Kr+Tp	Rund	6,6	1,5	1,6	6 000	452
IG201205	SNAREKJETTING - IG 2,0m 6,6 m/Kr+Tp	Rund	6,6	2,0	2,0	5 500	530
IG201503	SNAREKJETTING - IG 1,5m 6x7 m/Kr+Tp	Firkant	6x7	1,5	1,9	5 500	477
IG201504	SNAREKJETTING - IG 2,0m 6x7 m/Kr+Tp	Firkant	6x7	2,0	2,4	5 500	583
IG200691	SNAREKJETTING - IG 2,2m 7,2 m/LI+Sn - Sort 4T	Rund	7,2	2,2	2,1	5 000	307
IG31316230	SNAREKJETTING - 7FT m/RI+Sn	Rund	7,2	2,2	2,2	5 000	409
IG201511	SNAREKJETTING - IG 2,0m 6x7 m/Kr+Sn	Firkant	6x7	2,0	2,4	5 000	615
IG201507	KJETTING - Gull - 6x7 Metervare	Firkant	6x7			5 000	212
IG201600	SNAREKJETTING - IG 2,0m 8mm/Kr+Sn	Rund	8	2,0	3,2	7 500	636
IG201700	SNAREKJETTING - IG 2,0m 8x8 m/Kr+Sn, 10t	Firkant	8x8	2,0	3,5	10 000	679

LEVERINGSKLARE I PRAKTISKE 10-PAKNINGER



IG201201/IG201205



IG201503



IG31316231



IG201700



IG201205



IG200691



IG201511



NB! Må ikke brukes til løfteformål!



SKOC

Fiberstropp

ART.NR	TYPE	WLL	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS
L1301001	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Violet	0,5 m	0,15 kg	6000 kg	29
L1301002	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Violet	1,0 m	0,30 kg	6000 kg	48
L1301003	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Violet	1,5 m	0,45 kg	6000 kg	55

GLIDERE



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Glider kompl. m/nøkkelhull



IG201210 Spesialformet m/stoppeknaster. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg 223,-

Glider kompl. m/ring med pinne



IG200708 Spesialformet ring m/ pinne
for fiberstropper. 254,-

Glider kompl. m/svivel og nøkkelhull



IG200810 Spesialformet m/svivel. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg 318,-

Gliderbøyle m/skrue og mutter



IG200705 For ståltaudiam. 8-13 mm 101,-

KROKER



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Snarekrok m/splint



IG200693 Type IGLAND, bruddstyrke 8 t,
85 mm, 0,3 kg 154,-

Endekrok



IG200723 For 8-12 mm ståltau, 16t, 0,6 kg 191,-

DIVERSE UTSTYR

Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143210 For IGLAND 42, 42S, 52
og 52S. Passer lyng triangel

5.720,-

Oljekanneholder



IG022150

462,-

Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143170 For IGLAND 42, 42S, 52
og 52S. Passer HMV

5.720,-

Motorsagholder



IG022151 795,-

Motstandsfri retur



IG049450 Motstandsfri retur, universalsett passer flere
traktormerker. Gir fritt oljeløp tilbake til traktor.

1.860,-

BLOKKER

Kasteblokk 2 t

IG31326401 Maks belastning: 2 t, Vekt 1,8 kg
Trinsediameter: 85 mm
Trinsetykkelse: 17 mm
inkl. sjakkel
8-10 mm ståltau

936,-



Kasteblokk 3,5 t

IG31326405 Åpen blokk m/nøkkelhull for snarekjetting 1.180,-
Maks belastning: 3,5 t, Vekt 4,1 kg
Trinsediameter: 110 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-11 mm ståltau



Kasteblokk, selvutløsende

IG31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp og nøkkelhull for snarekjetting. 3.020,-
Maks belastning: 6 t, Vekt 6,1 kg
Trinsediameter: 90 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-11 mm ståltau
Anbefales som standard utstyr ved drift i tynning og ulendt terreng.



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Kasteblokk 3 t

IG31326411 Kan åpnes
Maks belastning: 3 t, Vekt 3,8 kg
Trinsediameter: 100 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-12 mm ståltau

1.580,-



Kasteblokk 5 t

IG31326410 Kan åpnes
Maks belastning: 5 t, Vekt 4,7 kg
Trinsediameter: 130 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-12 mm ståltau

1.810,-



Kasteblokk 10 t

IG231520 Kan åpnes
Maks belastning: 10 t, Vekt 8,3kg
Trinsediameter: 120 mm
Trinsetykkelse: 41 mm
8-12 mm ståltau

1.900,-



UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE

Kasteblokk 6 t

IG231503 Spesiell blokk for slepebane 2.320,-
kompl. m/sjakkel. Slipper gjennom knuter og evt. hurtigkobling på ståltauet.
8-12 mm ståltau
Maks belastning: 6 t, Vekt 5,9 kg



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Løpekatt

IG110960 For slepebane m/2 trinser
Vekt 14 kg, 8-12 mm ståltau

5.290,-



KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Kraftoverføringsaksel spesialutførelse for vinsj

IG209100 Walterscheid W 2200 3.320,-
For IGLAND 2501-42s
IG209120 Walterscheid W 2300 3.760,-
For IGLAND 4501 - 65H
IG209140 Walterscheid W 2400 4.960,-
For IGLAND 85H, 5002-9002



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Tømmersaks

IG31346355 Maks åpning 34 cm
Vekt: 4,1 kg
Maks belastning: 250 kg

2.380,-



EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR VINSJER

I tabellen under ser du en oversikt over ekstrautstyr kompatibel med din vinsj. Dersom du velger å sette sammen din egen vinsj må beregnes noe lenger leveringstid.

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	3501	4501	42	42S	52	52S	58	68	85H	5002	6002	9002
IG090656	7-pols kontakt for vinsj*	319										X	X	X	X
IG090657	7-pols støpsel for radio	319										X	X	X	X
IG143170	HMV hurtigkobling, redskapsdel	5.720				X	X	X	X						
IG164000	Hydraulisk justerbar inntreksblokk*	19.490										X			
IG154512	Bredde sett for lunnepanne 58 (total bredde 1,8 m)	5.720								X					
IG164214	Bredde sett for lunnepanne 68 (total bredde 2 m)	6.700									X				
IG070993	Lunnepanne, IGLAND TLP	10.790											X		
IG154516	Trekstangforlenger, sett, for 58	3.770								X					
IG143210	Lyng Triangel hurtigkobling redskapsdel	5.720				X	X	X	X						
IG070987	Lyng Triangel hurtigkobling, redskapsdel (to-tromlet)*	9.440											X		
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	7.050		X	X	X	X	X	X				X		
IG070988	Propellport, dobbel*	5.400											X		
IG154510	Pullmatic m/radio og hastighetsregulering*	31.340								X					
IG164210	Pullmatic m/ radio og hastighetsregulering*	36.540									X				
IG164008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)*	31.340													
IG184008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)*	31.340										X			
IG165103	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG095390) (kun en trommel)*	32.170												X	X
IG165109	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG095391) (begge tromler)*	59.400												X	X
IG091171	Radiostyring, 4 funksjoner*	7.390										X			
IG091175	Radiostyring IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)	7.390										X			
IG091174	Radiostyring IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med IG153212 eller IG153213)	7.390													
IG091178	Radiostyring IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass	11.660											X	X	X
IG095229	Radiostyring, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett (Krever motstands-fri retur)	18.970			X										
IG095450	Radiostyring, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstands-fri retur)	18.970				X									
IG095440	Radiostyring, RC 200, 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett. (Krever motstands-fri retur)	18.970		X											
IG095226	Radiostyring, T100 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett	24.160					X								
IG095460	Radiostyring - T100 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett, 52	18.970						X							
IG095464	Radiostyring - T100 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett, 52S	24.160							X						
IG095800	Radiobetjening	7.100								X	X				
IG095550	Radiostyring, T100 2 funksjoner, 65H/85H m/pullmatic*	23.000										X			
IG022119	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095040 el. IG095041)	1.190												X	
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095226 radio)	1.240				X	X	X	X			X	X		
IG164020	Tilhengerkobling, for trekkøye	1.150				X	X	X	X	X		X			
IG091442	Turtallsregulering av/på (kun sammen med radiostyring)	8.490		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
IG154514	Toppgitter 58 (total høyde 2,3 m)	8.490								X					
IG164212	Toppgitter 68 (total høyde 2,3 m)	3.320									X				
IG184005	Toppgitter 85	2.590										X			
IG159337	Toppgitter 5002, 6002, 9002	2.400											X	X	X
IG143160	Toppblokk 42/42S kompl. for høyt inntrekkspunkt	4.550				X	X								
IG153160	Toppblokk 52/52S	4.550						X	X						

* Fabrikkmontert ekstrautstyr. Kan ikke ettermonteres.



IGLAND tilbyr tømmerhengere i ulike størrelser: IGLAND 180, 280 Swingtrac, 380 Swingtrac, 480 Swingtrac og 580 Swingtrac.

Smidig: Hengerne er svært enkle å manøvrere og krever liten venderadius. Sving på bakhjul gjør også rygging enkelt og gjør det lett å styre unna hindringer. Ideell ved vending og rygging i tynningsbestand eller på trange traktorsleper.

Stabil: Hengeren har sving i boggi, som ikke forskyver tyngdepunktet på hengeren under manøvrering. Dette gir en mer stabil henger sammenlignet med hengere med sving i draget som har større risiko for å velte. Svingsystemet gir også mulighet for lang avstand mellom vernegrind og boggie-senter, dette gir økt



vektoverføring til traktoren og dermed økt fremkommelighet.

Typegodkjent: 280, 380, 480 og 580 er godkjent for kjøring på offentlig vei, og kan enkelt registreres hos alle våre forhandlere. Det vil si at du kan få med deg skiltene på hengeren rett fra forhandleren. Alle typegodkjente hengere har skivebrems for å oppnå god bremseeffekt, driftsikkerhet og enkelt vedlikehold.


Swingtrac: Et unikt sammensatt produkt som gjør at det er enklere å komme seg frem i vanskelige terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmerhenger. Systemet for Swingtrac gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyveeffekt opptil 4t ved å låse bakhjulene på hengeren med palbrems kombinert med den hydrauliske styringen på boggien.

NYHET! IGLAND LANSERER TØMMERHENDERKONFIGURATOR!

IGLAND lanserer nå en helt ny tømmerhengerkonfigurator! Vi er stolte av å være den første og eneste i Norge som tilbyr dette unike verktøyet, som lar deg sette sammen din egen henger akkurat slik du ønsker den.

Med vår brukervennlige og intuitive konfigurator får du full frihet til å velge blant et stort utvalg komponenter og tilpasninger.

Enten du trenger en enkel løsning eller en fullt utstyrt proffhenger, kan du nå skreddersy den etter dine behov og ditt bruk.

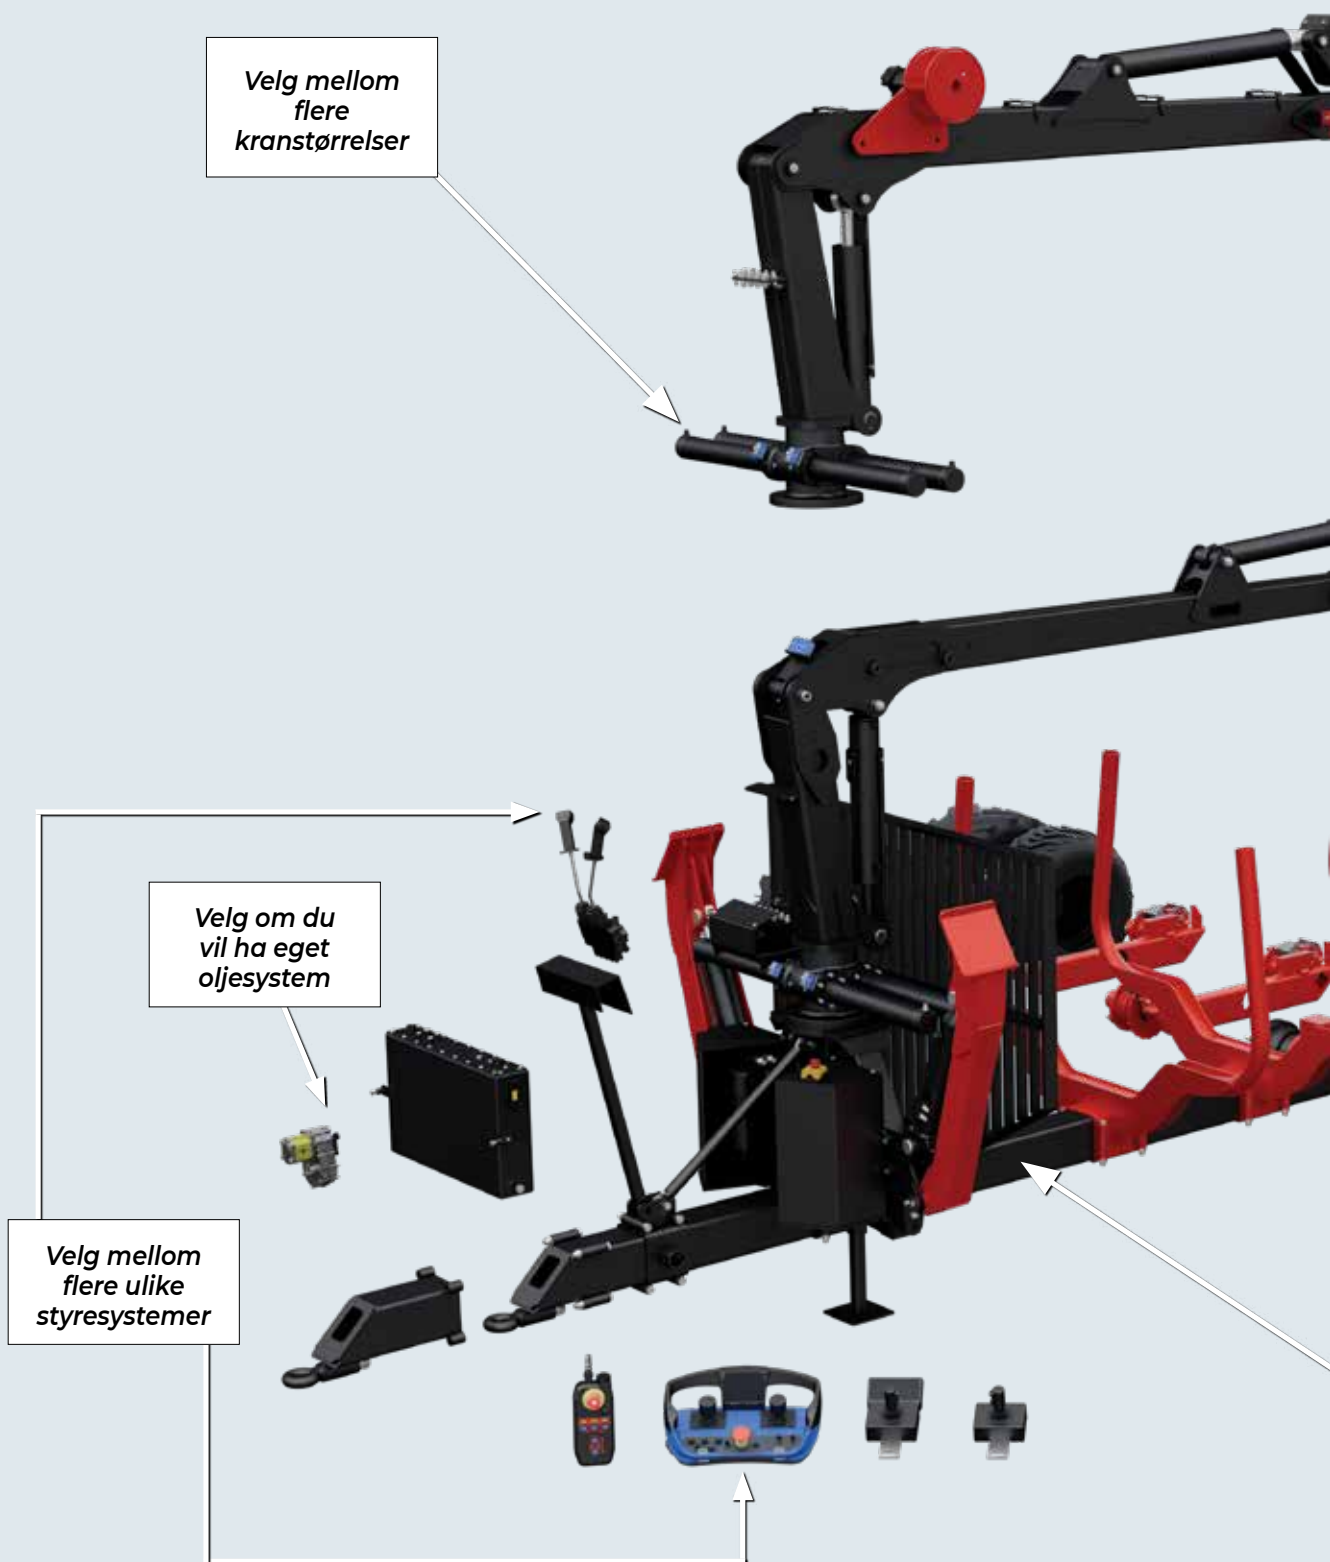

Enkel å bruke. Full av muligheter.

Konfiguratoren åpner døra til en ny verden av valgfrihet og tilpasning. Her kan du utforske utallige kombinasjoner, justere detaljer og eksperimentere – når og hvor det passer deg!

Merk: I forbindelse med lanseringen av konfiguratoren introduseres nye artikkelnumre. Tidligere artikkelnumre utgår.

Skann QR-koden
for å besøke
konfiguratoren



Vil du ha drift
på hengeren
din?

Velg mellom
bremses på
1 eller
2 akslinger

Velg mellom
flere hjul

Velg mellom 5 ulike
størrelser av rammer
å bygge din neste
henger på



* Bildet illustrerer mulige tilvalg for IGLAND 480. Hvilke tilvalg som er tilgjengelige, avhenger hvilken ramme du velger.

VÅRE BESTSELGERE

Usikker på hva du skal velge? Her finner du de mest populære kombinasjonene av hver modell – ferdig satt sammen og klare til bestilling.

IGLAND 180

8 tonn

Pris fra: 186 160,-

STANDARD KONFIGURASJON GRUNNSPESIFIKASJONER:



Kran: 32-51
Klo: 0.16
Kranstyring: Standard hydraulisk sentral
Teleskopstag: Ja
Drift: Nei
Styrestystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Sving på boggi, men ikke Swingtrac og skivebrems
Hjul: 11,5/80-15,3
Stakesett: 2 stk
Baklys: Nei
Veigodkjent: Nei
Varenr.: IGT1111111AE

Pris på pakke: 186 160,-

IGLAND 280

8 tonn

Pris fra: 253 760,-

TILPASSET KONFIGURASJON GRUNNSPESIFIKASJONER:



Kran: 37-52
Klo: 0.19
Kranstyring: Lett 2-spakssentral
Teleskopstag: Nei, kan kjøpes som ekstrautstyr
Drift: Nei
Styrestystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Ja
Hjul: 11,5/80-15,3
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (6,5 tonn)
Varenr.: IGT2221211BO

Pris på pakke: 311 040,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENr.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	33 650
IG409009	Kranlys	4 920

Pris fra: 313 040,-

TILPASSET KONFIGURASJON - RADIOSTYRT KRAN
GRUNNSPESIFIKASJONER:



Kran: 37-64s
Klo: 0.19
Kranstyring: Radiostyrt sentral
Teleskopstag: Nei
Drift: Nei
Styrestystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Ja
Hjul: 400/60-15,5
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (7,9 tonn)
Varenr.: IGT3331221BO

Pris på pakke: 469 120,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENr.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	33 650
IG409009	Kranlys	4 920

Pris fra: 388 960,-

STANDARD KONFIGURASJON - RADIOSTYRING
+ NAVDRIFT GRUNNSPESIFIKASJONER:



Kran: 49-68s
Klo: 0.19
Kranstyring: Radiostyrt sentral
Teleskopstag: Nei
Drift: Ja – Navdrift, 2 hjul Black Bruin
Styrestystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Ja
Hjul: 400/60-15,5
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (10 tonn)
Varenr.: ICT4432221BO

Pris på pakke: 632 400,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENr.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	33 650
IG409009	Kranlys	4 920

Pris fra: 450 320,-

**STANDARD KONFIGURASJON - FULLRIGGET PROFFHENDER
GRUNNSPESIFIKASJONER:**



Kran: 55-75s

Klo: 0.22

Kranstyring: Radiostyrt sentral

Teleskopstag: Nei

Drift: Ja – Navdrift, 2 hjul Black Bruin

Styresystem drift: Ja

Swingtrac og skivebrems: Ja – 4 hjul

Hjul: 500/50-17

Stakesett: 3 stk

Baklys: Ja

Veigodkjent: Ja (12 tonn)

Varenr.: IGT5532341BO

Pris på pakke: 753 160,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	33 650
IG409009	Kranlys	4 920



KONFIGURER DIN TØMMERHENDER

Konfiguratoren guider deg gjennom fem trinn: ramme, kran, kranstyring, tekniske spesifikasjoner som drift og bremses – og til slutt tilbehør. Hvert valg gir deg full kontroll over ytelse og funksjon!

Vær oppmerksom på at ikke alt utstyr og tilvalg gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://nosted.com/konfiguratorer/toemmervogner>


1. VALG AV RAMME

Hvilken tømmerhengerstørrelse passer deg og ditt behov?

Et solid fundament er avgjørende når du skal bygge din tømmerhenger. IGLAND tilbyr fem ulike rammer tilpasset ulike behov innen skogsarbeid, vedtransport og kjøring i ulent terreng. Enten du trenger en kompakt modell for smale skogsløyper eller en kraftig ramme for store laster og lange transporter, finner du en modell som passer her.

Alle rammene er designet med fokus på robusthet, fleksibilitet og lang levetid. Med systemer som Swingtrac, sving i boggi og kraftige skivebremses (modellavhengig) kan du navigere krevende terreng og sikre trygg transport uansett forhold.



180 RAMME

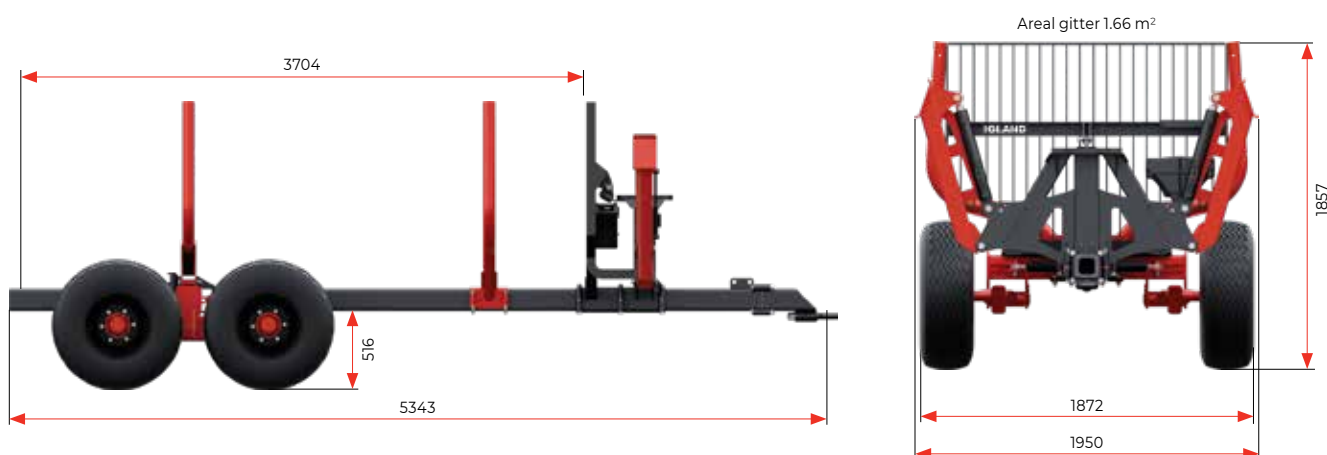

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 180
Lengde	5 300 mm
Bredde	1 872 mm
Vekt	1 210 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	11.5/80-15.3
Dekkmønster	AW 909
Staker	2
Bremses	Nei
Swingtrac	Nei
Registrerbar	Nei
Sving i boggie	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 180
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	8 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	N/A
Lastekapasitet (uten kran)	6 790 kg
Lastelengde	3 704 mm
Lasteareal	1.66 m²
Maksimal hastighet	40 km/t



280 RAMME

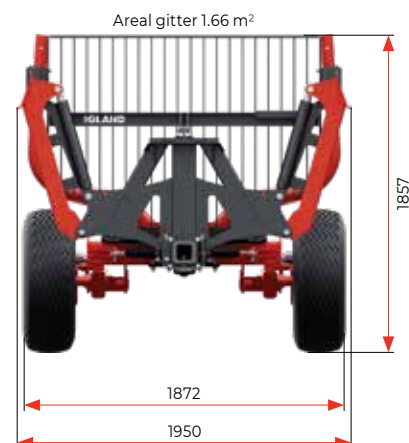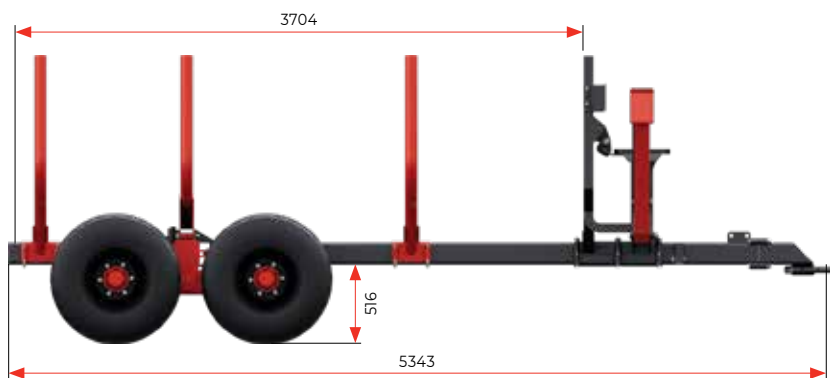

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 280
Lengde	5 343 mm
Bredde	1 872 mm
Vekt	1 280 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	11.5/80-15.3
Dekkmønster	AW 909
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggie	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 280
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	8 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	6 500 kg
Lastekapasitet (uten kran)	5 280 kg
Lastelengde	3 704 mm
Lasteareal	1.66 m²
Maksimal hastighet	40 km/t



380 RAMME

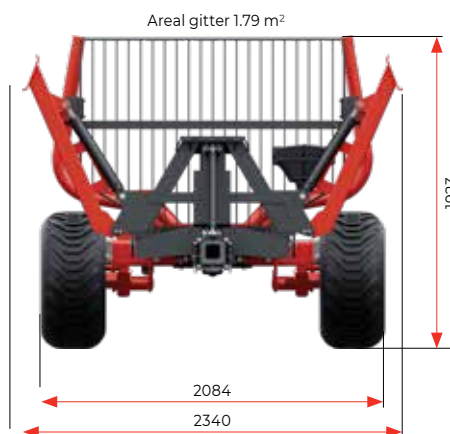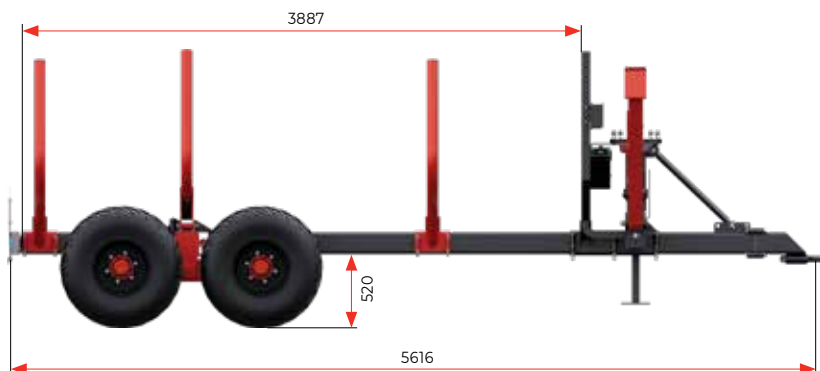

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 380
Lengde	5 616 mm
Bredde	2 084 mm
Vekt	1 490 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	400/60-15.5
Dekkmønster	TR 882
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggie	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 380
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	9 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	7 900 kg
Lastekapasitet (uten kran)	6 655 kg
Lastelengde	3 887 mm
Lasteareal	1.79 m²
Maksimal hastighet	40 km/t



480 RAMME

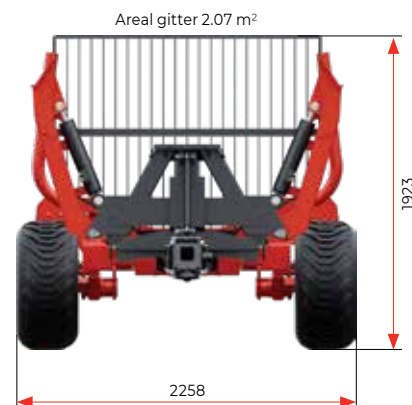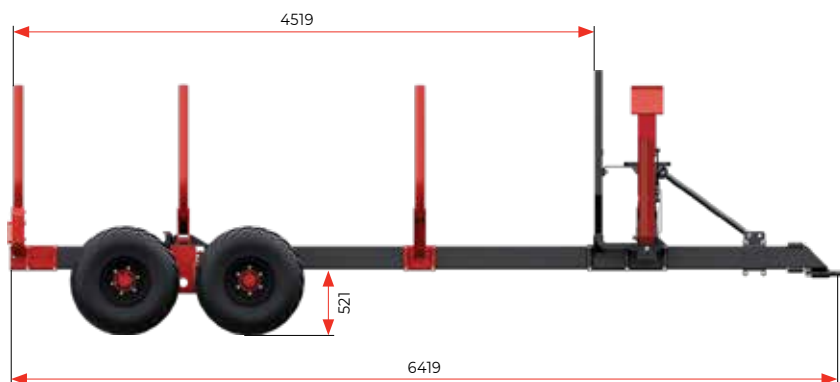

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 480
Lengde	6 419 mm
Bredde	2 258 mm
Vekt	2 080 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	400/60-15.5
Dekkmønster	TR 882
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggie	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 480
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	11 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	10 000 kg
Lastekapasitet (uten kran)	8 070 kg
Lastelengde	4 519 mm
Lasteareal	2.07 m²
Maksimal hastighet	40 km/t

580 RAMME

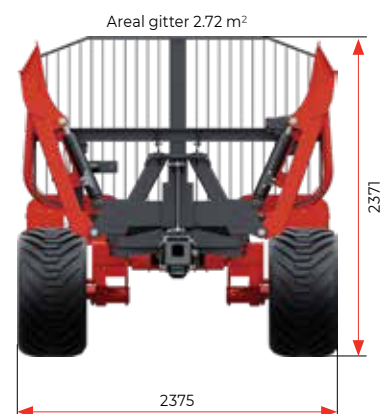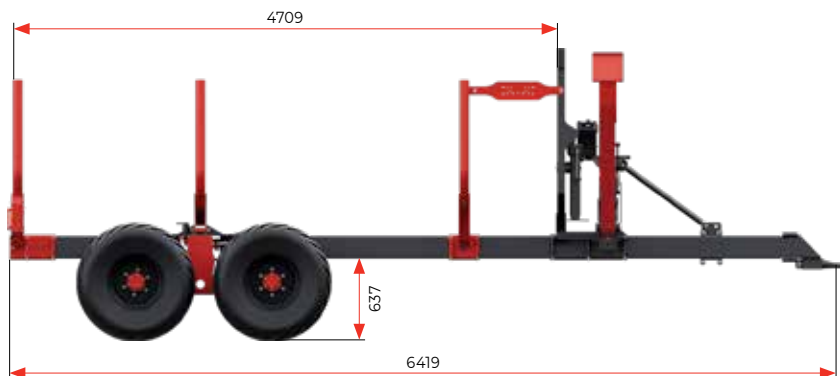

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 580
Lengde	6 670 mm
Bredde	2 375 mm
Vekt	2 500 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	500/50-17
Dekkmønster	Flotation 648
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggie	Ja


Viktige begrensninger	IGLAND 580
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	13 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	12 000 kg
Lastekapasitet (uten kran)	9 500 kg
Lastelengde	4 709 mm
Lasteareal	2.72 m²
Maksimal hastighet	40 km/t

2. VALG AV KRAN

Hvilken kranstørrelse passer deg og ditt behov?



Figur 1. 32-51 og 37-52

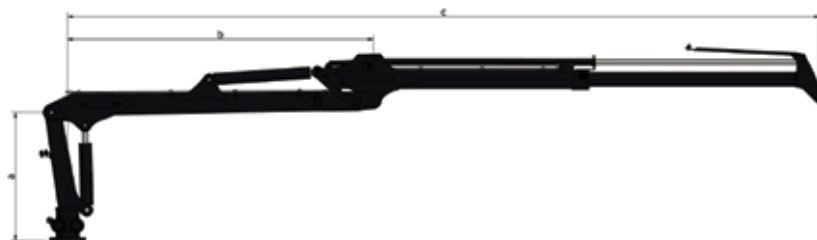

Figur 2. 37-64s, 49-68s og 55-75s

	32-51	37-52	37-64s	49-68s	55-75s
A (cm)	120	125	125	130	125
B (cm)	272	290	290	322	300
C (cm)	515	520	642	680	736

IGLAND 32-51

Lett, enkel og effektiv – IGLAND 32-51 er vår mest kompakte kran, utviklet for deg som har behov for grunnleggende løftekapasitet i et lett og håndterbart format. Den er ideell for mindre jobber, enklere transport og brukere som prioriterer lav vekt og funksjonell rekkevidde.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 32-51
Rekkevidde	510 cm
Utskyt	Nei
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-55 l/min
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	580 kg
Vekt klo og rotator	80 kg
Dreiemoment	5,38 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	550 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	720 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	29 kNm
Tømmmerklo	0.16
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmmerklo	101 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Et godt valg for deg som ønsker en enkel og pålitelig kranløsning til lettere oppdrag.

IGLAND 37-52

Kompakt og kraftfull – IGLAND 37-52 gir deg økt løftekapasitet og presisjon i en robust, lett håndterbar pakke. Med forbedret klo og sterkere løftemoment er den utviklet for deg som trenger mer kapasitet og kontroll i daglig bruk.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 37-52
Rekkevidde	520 cm
Utskyt	Nei
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 L/min (max 55L/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	720 kg
Vekt klo og rotator	100 kg
Dreiemoment	10,1 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	600 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	830 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	32 kNm
Tømmerklo	0.19
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	118 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Anbefales for deg som trenger en allsidig kran med mer kraft, uten at det går på bekostning av smidighet og fleksibilitet.

IGLAND 37-64s

IGLAND 37-64s er laget for deg som jobber variert og trenger større rekkevidde uten å gi slipp på effektivitet og balanse. Den gir deg presis løftekraft over lengre avstand – ideell til både profesjonelle oppdrag og fleksibel bruk i felt.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 37-64s
Rekkevidde	640 cm
Utskyt	Ja
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 L/min (max 55L/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	780 kg
Vekt klo og rotator	100 kg
Dreiemoment	10,1 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	460 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	800 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	31 kNm
Tømmerklo	0.19
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	118 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Et balansert valg for deg som trenger både rekkevidde og styrke i én og samme kran – uten å gi avkall på effektiv håndtering.

**Ønsker du hjelp til å finne den beste kranløsningen for dine behov?
Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne!**

IGLAND 49-68s

En kraftig og kompakt kran med 6,8 meters rekkevidde og solid løftemoment. Passer godt til brukere som ønsker en balansert løsning med god løftekraft og lavere vekt.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 49-68s
Rekkevidde	680 cm
Utskyt	Ja
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 L/min (max 55L/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	850 kg
Vekt klo og rotator	100 kg
Dreiemoment	13,9 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	510 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	910 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	36 kNm
Tømmerklo	0.19
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	118 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Anbefalt for deg som ønsker kraft og fleksibilitet i én og samme pakke.

IGLAND 55-75s

Vår mest kraftfulle kran, perfekt for deg som har behov for maksimal rekkevidde og løftekapasitet. Med 7,5 meters rekkevidde og 41 kNm brutto løftemoment håndterer den store stokker med trygghet og presisjon.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 55-75s
Rekkevidde	750 cm
Utskyt	Ja
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 L/min (max 55L/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	1 065 kg
Vekt klo og rotator	149 kg
Dreiemoment	13,9 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	550 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	1 050 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	41 kNm
Tømmerklo	0.22
Rotator	GR465
Maksimal åpning på tømmerklo	125 cm
Innfesting	Flenskobling



Ideell for profesjonelle brukere og krevende arbeidsforhold der løftekapasitet og rekkevidde er avgjørende.

Oppsummering - klo og rotator

Tømmerklo	Maks åpning	Vekt	Rotator	Innfestning
0.16	100 cm	65 kg	GR 30	Bolt ø50 mm
0.19	118 cm	85 kg	GR 30	Bolt ø50 mm
0.22	125 cm	104 kg	GR 463	Flenskobling

3. VALG AV KRANSTYRING

Hvilken kranstyring passer deg og ditt behov?

Hvordan du styrer kranen har mye å si for både effektivitet, komfort og flyt. Derfor tilbyr vi fem ulike styresystemer – slik at du kan velge den løsningen som passer best for deg, din traktor og dine arbeidsvaner.



1. Standard 2-spaks hydraulikkentral

Et mekanisk og robust system for deg som foretrekker direkte kontroll og enkel oppbygning.

God løsning for deg som:

- Vil ha et velprøvd system som tåler tøff bruk.
- Ønsker presis styring uten elektronikk.
- Jobber tett på krana, med oversikt fra førerplass.

Styreenheten monteres i bakruta på traktoren. Teleskopstag følger med for enklere tilkobling.



2. Lett 2-spaks sentral (elektrisk on/off)

Et enklere og lettere alternativ til den mekaniske styringen. Elektriske spaker med knapper gir mindre fysisk motstand og lavere vekt.

Passer godt for deg som:

- Vil ha en mer lettbetjent og brukervennlig løsning.
- Ønsker lav vekt og enklere tilkobling.
- Foretrekker mindre fysisk belastning.

Styreenheten monteres i bakruta. Teleskopstag kan velges som ekstrautstyr for enklere montering.



3. Proporsjonal radiostyring

For deg som ønsker bevegelsesfrihet og oversikt under arbeidet. Radiostyring gir deg mulighet til å bevege deg rundt hengeren og styre krana derfra.

God løsning for deg som:

- Jobber alene og ønsker å se lasten fra bakken.
- Vil ha fleksibilitet til å jobbe fra ulike posisjoner.
- Ønsker effektiv lasting i trange områder.

Radiostyring gir god ergonomi og bidrar til smidig arbeidsflyt – spesielt ved arbeid alene. Husk alltid å holde sikker avstand.



4. Proporsjonal joystickstyring (fra førerplass)

Joystickster montert i traktorsetet gir deg presis styring og mer ergonomisk arbeidsstilling – uten å måtte lene deg frem til spakene.

Passer godt for deg som:

- Jobber mye med krana og ønsker høy komfort.
- Vil sitte godt og ha lett tilgang til styring.
- Foretrekker moderne betjening med lav belastning.

En løsning som gir deg bedre arbeidsstilling ved langvarig bruk.



5. Proporsjonal radio + joystickstyring (kombinert)

Den mest fleksible løsningen – for deg som vil kunne bytte mellom å styre fra førerplass og fra bakken.

Ideell for deg som:

- Ønsker maksimal tilpasning etter situasjon.
- Jobber variert – både alene og sammen med andre.
- Vil ha komfort i traktoren og frihet utenfor.

Et system for deg som vil ha full kontroll – uansett arbeidsform.

4. VALG AV DRIFT, BREMSER, HJUL, OLJEFORSYNING OG TILBEHØR

Vær oppmerksom på at ikke alle tilvalgene gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på:
<https://hosted.com/konfiguratorer/toemmerhenger/>

Navdrift – Black Bruin

To kraftige radialstempelmotorer leverer opptil 4,5 kNm dreiemoment (ved 190 bar). Bygget for å hjelpe traktoren med ekstra fremdrift gjennom vanskelige kjøreforhold.

Motortype: Black Bruin

Antall motorer: 2

Maks dreiemoment: 4,5 kNm

Krever: traktor med 3 doble uttak + fri retur

Leveres med fordelingsventil for optimal drift under alle forhold

Tillegg: Styling av navdrift

Styrepanel for elektrohydraulisk styling av drift og sving. Forenkler tilkobling til traktor, ved at hengeren krever kun 1 hydraulikkutak og fri retur.

To hoveddeler:

- Ventilblokk montert på hengeren.
- Betjeningspanel i førerposisjon.
- Styringsboks med brytere for både drift og sving.
- Prioriteringsventil sørger for at du kan bruke sving og drift samtidig.
- Fordel: Krever kun ett doblevirkende uttak og fri retur.
- Passer perfekt for deg som jobber i bratt, vått eller ulendt terreng, og vil ha full kontroll på fremdriften.

Velg bremseoppsett – sikkerhet tilpasset ditt terreng

Tømmerhengeren leveres som standard med 2 hjuls brems – et system som oppfyller kravene for registrering og bruk på offentlig vei.

For de fleste bruksområder gir dette tilstrekkelig og trygg nedbremsing, både i transport og ved vanlig skogsarbeid.

Standard – 2 hjuls brems (skivebrems).

- Brems på én aksel.
- Oppfyller lovkrav for registrering.
- God løsning for normal bruk i moderat terreng.
- Lavere vekt og mindre vedlikehold.

Oppgradering – 4 hjuls brems (skivebrems)

Jobber du i bratte bakker, tungt terreng eller med store lass, anbefaler vi oppgradering til brems på alle fire hjul.

Dette gir betydelig økt bremsekraft og stabilitet – både under transport og arbeid i krevende skogsområder.

- Brems på begge akslinger
- Økt bremsekraft
- Anbefalt for profesjonelle brukere og bratt landskap eller tunge lass

Tips: Er du i tvil? Tenk over hvor du kjører mest. flatt og variert terreng → 2 hjuls brems holder.

Bratt og tungt → oppgrader til 4 hjuls brems for tryggere drift.

Velg dekk

Vær oppmerksom på at ikke alle tilvalgene gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://nusted.com/konfiguratorer/toemmerhenger/>

11,5/80 - 15,3

Et lettere og smalere dekk som egner seg godt til enklere oppgaver og lettere last. Gir lav rullemotstand og fungerer fint under lette forhold og ved transport på fast underlag.

- Eget for lett bruk og transport.
- Kompakt format – lav vekt og god manøvrerbarhet.
- Et fornuftig valg for enklere oppdrag og jevnt terreng.

400/60-15,5

Et robust og velprøvd dekkvalg med god flyt og slitestyrke. Passer godt til variert bruk og normal last i både fast og lett kupert terreng.

- God allround-egenskap.
- Passer de fleste forhold.
- Gunstig rullegenskap både i terrenget og på vei.

500-19/45-17

Et bredere hjul som gir større kontaktflate mot underlaget. Dette gir bedre stabilitet og redusert marktrykk, spesielt viktig ved kjøring i vått, mykt eller sårbart terreng.

- Bedre bæreevne i løs grunn.
- Mindre slitasje på terreng og stier.
- Anbefales ved tung last eller fuktig underlag.

Tips: Jo bredere hjulet er, desto bedre flyter hengeren i bløtt terreng – og jo mindre skade gjør du på naturen underveis.

500/50/17-16PR

Vårt kraftigste og bredeste dekk, utviklet for maksimal bæreevne og flyt i krevende terreng. Gir svært lavt marktrykk og høy stabilitet – ideelt ved tung last og fuktige forhold.

- Ekstra bredt dekk med høy lastekapasitet.
- Svært god flyteevne i vått og mykt terreng.
- Redusert slitasje og marktrykk under krevende forhold.

Velg oljeforsyning – tilpasset ditt traktorsystem

For at kran og funksjoner skal yte optimalt, må du sikre riktig hydraulikktrykk og oljemengde. Vi tilbyr to ulike løsninger for oljeforsyning – slik at du kan tilpasse systemet etter traktoren du bruker.

1. Traktorhydraulikk (standard)

Dette er den vanligste løsningen, hvor kran og funksjoner drives direkte fra traktorens hydraulikksystem.

- Enkel tilkobling og kjent løsning.
- Krever at traktoren leverer min. 30 L/min og 190 bar.
- Passer godt for nyere traktorer eller traktorer med tilstrekkelig kapasitet.
- Krever tilgang på 1 stk fri retur.

2. Hydraulikkaggregat (HPU)

Et komplett, lukket hydraulikksystem med egen oljetank og pumpe. Pumpe monteres på traktorens PTO-uttak. Perfekt for bruk med traktorer med lavere olje kapasitet, eller der flere traktorer skal benyttes.

- Gir stabil ytelse uavhengig av traktorhydraulikk.
- Yter 55 L/min og 190 bar ved 540 rpm.
- Forenkler bruk på tvers av maskiner.
- Anbefalt hvis traktoren din har lavere olje kapasitet.

Tips: Er du i tvil om traktoren din har nok kapasitet? Da er HPU et trygt og fleksibelt valg som sikrer optimal drift og ytelse uansett.

Tilpass hengeren etter dine behov

Gjør arbeidsdagen enklere og hengeren mer funksjonell med riktig tilbehør. Her kan du velge praktiske tillegg som gir bedre kontroll, komfort og fleksibilitet – uansett hvordan du jobber.



Kranvinsj 1601

Radiostyrt hydraulisk vinsj for enklere innlasting av tømmer. Monteres på tømmerkranen og gir 1,6 tonn trekkraft – ideell for tømmer utenfor rekkevidde.



Kranlys

Kraftig arbeidslys montert på kranen – slik at du alltid ser klo og tømmer, selv i mørke eller skyggefulle arbeidsforhold.



Teleskopstag for sentral

Gir fastmontering og høydejustering av sentralen. Kan vippes frem/tilbake og justeres i høyden – forenkler til- og frakobling.

- Er inkludert hvis du velger Standard hydraulikk sentral.
- Anbefalt ekstraustyr ved valg av Lett 2-spak sentral.



Forlenget drag

25 cm lengre drag for deg med ekstra stor traktor som trenger noe mer avstand mellom tømmerhenger og Traktoren.



Ekstra Stakesett

Gir bedre støtte ved ujevne eller korte stokk-lengder – sørger for tryggere og mer stabil lasting.



Avstivningstag

Et solid stag som kobler gitter og fremre stakesett. Øker stivheten og stabiliteten i hele fronten av vogna. Tilgjengelig for 480 og 580.



IGLAND VED



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver



STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 200 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.



TEKN. DATA:		WS 65 (To-trinns hastighet)
Kløyvekraft:		Maks 6,5 tonn
Kløyvelengde:		20 - 65 cm
Kløyvekniv:		2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:		Mekanisk
Traktormontering:		3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:		165 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG502010	IGLAND WS 65	26.410

Ekstraustyr		
IG502020	6-delingskniv	3.630
IG143210	Triangel Hurtigkobling	5.720
IG143170	HMV hurtigkobling	5.720
IG502091	Plugg for John Deere lukket senter	519
IG502016	Kubbebord	1.040
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.610
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.400
IG502018	Redskapskasse	1.830





For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 200 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.



IGLAND WS 90 m/redskapskasse

TEKN. DATA:	WS 90 (To-trinns hastighet)
Kløyvekraft:	Maks 9 tonn (200 bar)
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Hydraulisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	205 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG502210	IGLAND WS 90	36.470

Ekstraustyr		
IG502220	6-delingskniv	4.460
IG143210	Triangel Hurtigkobling	5.720
IG143170	HMV hurtigkobling	5.720
IG502261	Plugg for John Deere lukket senter	519
IG502016	Kubbebord	1.040
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.610
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.400
IG502018	Redskapskasse	1.830



IGLAND WS 90 m/kubbebord

IGLAND WP 3000 VEDPROSESSOR

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



STANDARD UTSTYR

Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12-24V. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store vedkubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festebraketter. Ved «lukket senter hydraulikk», kontakt oss. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings og opplastingskapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

TEKN. DATA:	WP 3000
Kløyvekraft:	Maks 15,7 tonn
Kløyvelengde:	30-50 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv (Automatisk)
Regulering av kløyvekniv:	Automatisk
Montering:	Gravemaskin / Traktor
Vekt:	575 kg
Max/min diameter:	28-5 cm
Lengde på kabel:	10 m

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG500012	IGLAND WP 3000 Vedprossessor (åpent senter)	109.590
IG500012-1	IGLAND WP 3000 Vedprossessor m/sveiseplate for redskapsfeste (IG500065)	114.570

Ekstra utstyr		
IG500065	Sveiseplate for redskapsfeste (for fester utenfor vårt sortiment)	6.280
IG500050	SMS for frontlaster	1.250
IG500053	Gml. Ålø type 3 for frontlaster	1.250
IG500062	Euro-feste for frontlaster	2.150
IG500056	HMV og SMS for frontlaster	2.130
IG500059	Triangel-feste for frontlaster	3.630
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.610
IG500070	Fliseavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	2.400
IG500176	Skjøtekabel med kontakter, 3 m	2.700

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver i en operasjon.
- Maskinen kan reguleres fra 30-50 cm vedlengde.
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke.
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester.
- Kappeprosessen gjør at veden sprekker. Da tørker veden raskere og brenner bedre.
- Maskinen løfter og tilrettelegger virket for deg. Ingen tunge løft.
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica» for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.



FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER FESTEBRAKETTER, SE SIDE 76

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.610
IG500070	Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	2.400
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.400

Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000)

IG500040	Hydraulikkaggregat 85l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. Inkl. 3-pkt, 80l olje.	40.770
IG209100	Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for 500040	3.320
IG143210	Triangel-feste for 500040	5.720
IG158508	HMV-feste for 500040	5.720



IG500040



IG500082



IG500083



IG500070





IGLAND VEI

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2245 med hjul, hydraulisk regulering av bom og trepunktfeste (ekstraustyr)

TEKN. DATA:	RB 2245
Traktorstørrelse:	35-65 HK
Skjærblad høyde:	0,45 meter
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	200 kg

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange muligheter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstraustyr.

Ekstraustyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG620011 Hydraulisk regulering av bom	4.730
IG621012 Hydraulisk regulering av skjærblad	5.870
IG621013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.300
IG620016 Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012	5.890

EKSTRAUSTYR / RESERVEDELER	
IG621010 Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk.	6.430
IG621017 Kastevinge for snø	4.380
IG620070 Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	204
IG621080 Sett for hydraulisk reg. av skjærblad	8.180
IG620090 Sett for hydraulisk reg. av bom	6.680
IG621033 Tannet slitestål	1.860
IG621032 Slett slitestål	942

PRODUKTPAKKER		PRIS			
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG621002	IGLAND RB 2245	18.750	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	4.020	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	5.240		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	4.230			X
IG620010	Regulerbare støttehjul 4,00 x 8 2 stk	5.530	X	X	X
Sum brutto pris:			28.300	29.520	28.510
IG621002-1	Pakkepris 1 (Spar 1.930 kr)		26.370		
IG621002-2	Pakkepris 2 (Spar 2.100 kr)			27.420	
IG621002-3	Pakkepris 3 (Spar 2.030 kr)				26.480

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

BESTSELGER



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2555 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunkt feste (ekstrauststyr)

TEKN. DATA:	RB 2555
Traktorstørrelse:	55-85 Hk
Skjærblad høyde:	0,55 meter
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	270 kg

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrauststyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstrauststyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG620011 Hydraulisk regulering av bom	4.730
IG620012 Hydraulisk regulering av skjærblad	5.760
IG620013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.760
IG620016 Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012	5.890

Ekstrauststyr / RESERVEDELER:		
IG622010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	8.050
IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	11.890
IG620017	Kastevinge for snø	4.730
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	204
IG620080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216 →)	7.820
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	6.680
IG620033	Tannet slitestål	3.820
IG620032	Slett slitestål	3.160
IG620035	Perforert slitestål	5.160



PRODUKTPAKKER		PRIS			
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG620002	IGLAND RB 2555	21.510	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	4.020	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	5.240		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	4.230			X
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	5.760	X	X	X
IG621010	Regulerbare støttehjul 5,00 x 8 2 stk	6.430	X	X	X
Sum brutto pris:			37.720	38.940	37.930
IG620002-1	Pakkepris 1 (Spar 1.000 kr)		36.720		
IG620002-2	Pakkepris 2 (Spar 2.750 kr)			36.190	
IG620002-3	Pakkepris 3 (Spar 2.680 kr)				35.250

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2870 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunkt feste (ekstra utstyr).

TEKN. DATA:	RB 2870
Traktorstørrelse:	80-125 Hk
Skjærblad høyde:	0,70 meter
Bredde:	2,8 meter
Vekt:	300 kg

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard». Godt utvalg av ekstra utstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstra utstyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG622013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	3.010

Ekstra utstyr / RESERVEDELER	
IG622008 Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	11.890
IG622017 Kastevinge for snø, frem til SN 948	5.420
IG622018 Kantvinge for snø, fra SN 949	5.500
IG620070 Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	204
IG622080 Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 →)	8.040
IG620090 Sett for hydraulisk reg. av bom	6.680
IG622033 Tannet slitestål	3.920
IG622032 Slett slitestål	3.520
IG622035 Perforert slitestål	5.520

PRODUKTPAKKER			PRIS		
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG622002	IGLAND RB 2870	32.500	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	4.020	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	5.240		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	4.230			X
IG620011	Hydraulisk regulerbar bom	4.730	X	X	X
IG622012	Hydraulisk regulering av skjærblad	6.430	X	X	X
IG622016	Sjokkventil	5.890	X	X	X
IG622010	Regulerbare støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	8.050	X	X	X
Sum brutto pris:			61.620	62.840	61.830
IG622002-1	Pakkepris 1 (Spar 4.170 kr)		57.450		
IG622002-2	Pakkepris 2 (Spar 4.450 kr)			58.390	
IG622002-3	Pakkepris 3 (Spar 4.380 kr)				57.450

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 30100 PROFFSKJÆR



For mer
informasjon om
produktet,
skann QR-koden



Bildet viser RB 30100 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunktfeste (ekstraustyr).

TEKN. DATA:	RB 30100
Traktorstørrelse:	120 Hk ->
Skjærblad høyde:	70 - 100 cm
Bredde:	3,0 meter
Vekt:	880 kg

IGLAND RB 30100 TRAKTORSKJÆR

Proffskjær fra IGLAND som er 3,0 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Traktorskjærets høyde er fra 70 til 100 cm. Meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard».

Ekstraustyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG623013 Tannet slitestål	3.300

EKSTRAUSTYR / RESERVEDELER	
IG623010 Regulerbare støttehjul, 6.00x9, (2 stk)	12.490
IG623018 Hydraulisk regulering av ett støttehjul	8.940
IG623014 Sett for hydraulisk reg. av bom	8.100
IG623032 Slett slitestål - vendbart	4.100
IG623033 Kombi slitestål	4.100
IG623034 Perforert slitestål	6.120
IG623008 Regulerbare Truck støttehjul 6.00x9 (2 stk)	16.860

PRODUKTPAKKER			PRIS		
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG623002	IGLAND RB 30100	73.620	X	X	X
IG623020	3 punkts kobling	8.250	X		
IG623022	Triangel Hurtigkobling	10.160		X	
IG623025	HMV Hurtigkobling	10.360			X
IG623011	Hydraulisk regulerbar bom	6.070	X	X	X
IG623016	Sjokkventil	10.520	X	X	X
IG623008	Regulerbare truck støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	16.860	X	X	X
Sum brutto pris:			115.320	117.230	117.430
IG623002-1	Pakkepris 1 (Spar 12.140 kr)		103.180		
IG623002-2	Pakkepris 2 (Spar 12.540 kr)			104.690	
IG623002-3	Pakkepris 3 (Spar 13.530 kr)				103.900

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



IGLAND DS 600/800 SANDSTRØER



DS 600



DS 800



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND DS 600/800 SANDSTRØER

IGLAND DS 600/800 er selvlastende sandstrøere som kan monteres både foran og bak på en traktor. IGLAND tilbyr DS 600 for mindre traktorer. DS 800 er godt egnet for mellomstore traktorer. Sandstrøerne har hydraulisk drevet omrører som sørger for at eventuelle klumper i sanden deles opp før utmating. DS 600 har 1,5 m strøbredde. DS 800 har 2 meter strøbredde. Basismaskin er uten innfesting. Alternative festetyper, se under.

TEKN. DATA:	DS 600	DS 800
Strøbredde:	1,5 meter	2,0 meter
Kapasitet:	600 liter	800 liter
Høyde/Bredde/Lengde:	90/170/95	90/220/95
Vekt:	300 kg	360 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG611100	IGLAND DS 600 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	36.950
IG610000	IGLAND DS 800 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	43.250
IG611100-1	IGLAND DS 600 m. reguleringsventil - UTEN INNFESTING	45.550
IG610000-1	IGLAND DS 800 m. reguleringsventil - UTEN INNFESTING	52.470

Ekstraustyr		
IG500063	Trepunktfeste (for DS600/800)	3.290
IG500059	Triangelfeste (for DS 600/800)	3.630
IG500066	For 3-pkt frontmontert og bakmontert feste, Kat. II	6.140
IG500056	Kombi HMV og SMS	2.130
IG500062	Feste, Euro	2.150
IG500053	Feste, Ålø type 3	1.250
IG500050	Feste, SMS	1.250
IG610005	Reguleringsventil for utmatingshastighet, kun fabrikkmontert	5.990
IG610006	Reguleringsventil for utmatingshastighet, for ettermontering	7.080
IG610010	Dekkplate for 50% reduksjon av strøbredde (for DS 800 og 1400)	3.780
IG611109	Regntrekk DS 600	3.260
IG610009	Regntrekk DS 800	3.470

FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER FESTEBRACKETTER, SE SIDE 76



IGLAND DS 1400/1600 SANDSTRØER



DS 1400



DS 1600



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND DS 1400/1600 SANDSTRØER

IGLAND DS 1400 og DS 1600 er beregnet for større jobber og har god kapasitet og strøbredde. De er selvlastende og reguleringsventilen er tilgjengelig gjennom bakruten på traktoren.

Sandstrøerne har hydraulisk drevet omrører som sørger for at eventuelle klumper i sanden deles opp før utmating. Basismaskin er uten innfesting. Alternative festetyper, se under.

TEKN. DATA:	DS 1400	DS 1600
Strøbredde:	2,0 meter	2,2 meter
Kapasitet:	1400 liter	1600 liter
Høyde/Bredde/Lengde:	115/220/112	115/240/112
Vekt:	450 kg	520 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG611000	IGLAND DS 1400 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	55.050
IG611200	IGLAND DS 1600 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	62.990
IG611000-1	IGLAND DS 1400 Sandstrøer m.reguleringsventil - UTEN INNFESTING	60.860
IG611200-1	IGLAND DS 1600 Sandstrøer m.reguleringsventil - UTEN INNFESTING	68.800

Ekstraustyr		
IG500066	For 3-pkt frontmontert og bakmontert feste, Kat. II	6.140
IG611007	Triangelfeste for DS 1400/1600	6.020
IG611205	Kombi HMV/SMS for DS 1400/1600	5.950
IG610005	Reguleringsventil for utmatingshastighet, kun fabrikkmontert	5.990
IG610006	Reguleringsventil for utmatingshastighet, for ettermontering	7.080
IG610010	Dekkplate for 50% reduksjon av strøbredde (for DS 800 og 1400)	3.780
IG611009	Regntrekk DS 1400	3.630
IG611209	Regntrekk DS 1600	3.630

FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER FESTE BRAKETTER, SE SIDE 76



Ekstraustyr, praktisk regntrekk

IGLAND SBV 2270 SLIDEFLEX V-FRES



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND SBV 2270 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,2 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mindre traktorer som har behov for en lettdreven fres til mindre oppgaver. Fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir sideforskyvning av fresen på opptil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3-punkt feste, slepesko og slitestål er standard. Fresen leveres med hydraulisk sving av tut mens ned-brekk av tut er mekanisk. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SVB 2270
Passer traktorer:	60-80 Hk
Viftediameter:	70 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	545 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG731000	IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-fres	68.550

Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	5.360
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	7.070
IG731010	Hydraulisk nedbrekk av tut	3.960
IG731012	Kantskjær høyre side, øker bredden med 10 cm	5.850
IG731014	Kantstål venstre side, øker bredden med 5 cm	3.850
IG731061	Tannet slitestål	2.430
IG143170	IGLAND redskapsdel for HMV Hurtigkobling	5.720
IG143210	IGLAND redskapsdel for Lyng Triangelkobling	5.720
IG733010	Hjul komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	16.860



IGLAND SBV 2380 SLIDEFLEX V-FRES



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND SBV 2380 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,3 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mellomstore traktorer som har behov for en lettdreven og effektiv fres til forskjellige oppgaver. V-fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir deg sideforskyvning på inntil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3 punkt feste, slepesko, slitestål og komplett hydraulisk tut er standard på denne fresen. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SVB 2380
Passer traktorer:	80-110 Hk
Viftediameter:	80 cm
Bredde:	2,3 meter
Vekt:	795 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG732000	IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-fres	108.340


Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING		
IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4"	7.400
IG731061	Tannet slitestål	2.430
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	7.070
IG733010	Hjul komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	16.860
IG732014	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	10.330
IG732016	Kantstål venstre side	6.430
IG143170	IGLAND redskapsdel for HMV Hurtigkobling	5.720
IG143210	IGLAND redskapsdel for Lyng Triangelkobling	5.720



IGLAND SBV 2585 SLIDEFLEX V-FRES



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

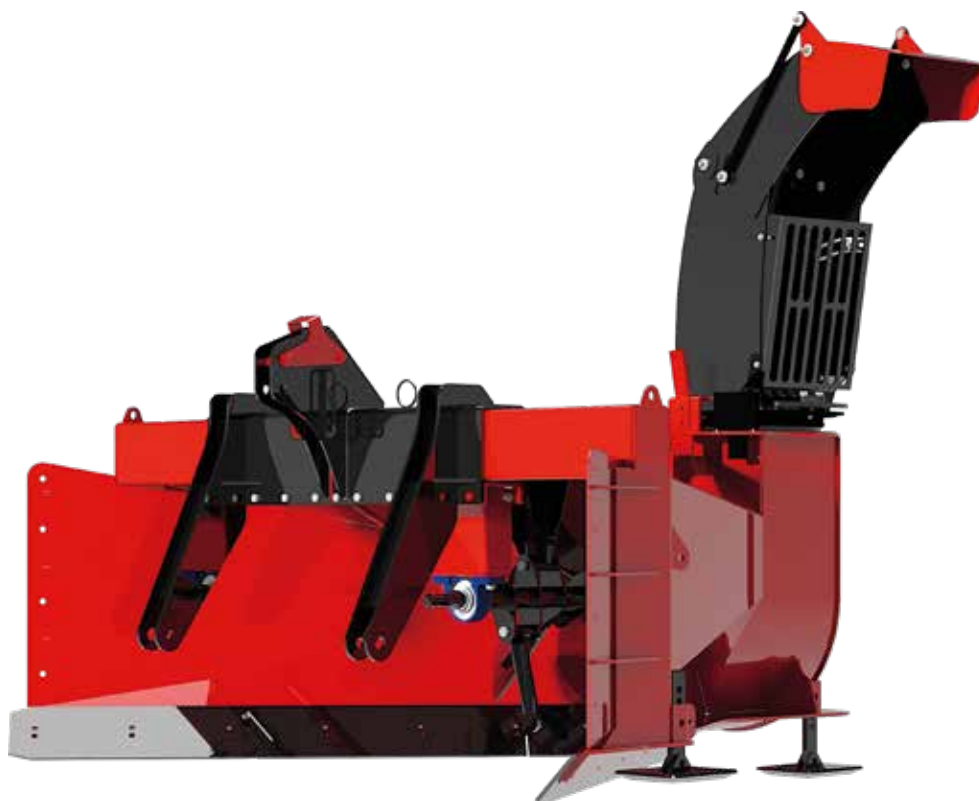

IGLAND SBV 2585 SLIDEFLEX V-FRES

Kraftig og solid V-fres med det unike SlideFlex systemet som gir deg sideforskyvning av fresen på opp til 30 cm. Dette gjør V-fresen svært fleksibel da hele fresen flytter seg fra nøytral posisjon og 30 cm sideveis ut mot høyre. Denne fresen passer for de store oppgavene der effektivitet og kapasitet teller mest. Fresen har 2,5 meters arbeidsbredde, 3 punkt feste, slepesko og slitestål som standard. Fresen leveres komplett med hydraulisk tut og har en meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 85 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SVB 2585
Passer traktorer:	120-200 Hk
Viftediameter:	85 cm
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	1150 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG733000	IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-fres	152.600

Ekstra utstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM (Anbefales)	9.020
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P600 540 RPM	15.620
IG733010	Hjul komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	16.860
IG733012	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	9.880
IG733014	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	5.850
IG722016	HMV Hurtigkobling	7.050
IG721018	Triangel Hurtigkobling	6.560
IG733020	Markeringslys	3.640
IG733022	Arbeidslys utkaster tut	3.640
IG733061	Tannet slitestål	2.290



IGLAND SB 2272



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND SB 2272

Rask og effektiv to-trinns snøfres. Standard med 3-punkt traktormontering. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmaterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrbart utkast er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte, viftehus og slepesco er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:

SB 2272

Passer traktorer:	60-100 HK
Viftediameter:	70,5 cm
Innmaterskrue:	40 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	730 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG720505	IGLAND SB 2272 Snøfres	108.130

Ekstraustyr

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	5.360
IG733010	Hjul komplett, dim 11x7x4 Truck 2 stk	16.860
IG143210	Triangel hurtigkobling	5.720
IG720508	HMW Hurtigkobling	5.590
IG720506	Fjærutløser på trekkstenger	8.930

Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING

IG720516	Tannet slitestål SB 2272	3.920
IG720515	Slett slitestål SB 2272	2.930
IG720510	Perforert slitestål SB 2272	5.530
IG720509	Hydraulisk - nedbrekk av tut, SB 2272	3.880



IGLAND SB 2580



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND SB 2580 SLIDEFLEX



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND SB 2580/ SB 2580 SLIDEFLEX

Rask og meget effektiv to-trinns snøfres. Standard med det smarte SlideFlex-systemet som sideforskyver chassiset med hele 30 cm. Fresen passer elegant forbi kantstein og brøytestikker. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmaterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrt utkast og nedbrekk på tut er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80cm. Både vifte og viftehuse er i HARDOX stål.

NB! Integrert triangel på SB 2580 passer kun til traktordel med innvendig bredde 720 mm mellom festeører, uten forhøyet toppstagfeste.

TEKN. DATA:	SB 2580	SB 2580 SF
Passer traktorer:	80-120 Hk	80-150 Hk
Viftediameter:	80 cm	80 cm
Innmaterskrue:	44 cm	44 cm
Bredde:	2,5 meter	2,5 meter
Vekt:	930 kg	1100 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG723001	IGLAND SB 2580	138.430
IG723201	IGLAND SB 2580 SlideFlex Snøfres	152.590

Ekstraustyr

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	5.360
IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4" (Anbefales SB 2580)	7.400
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM	9.020
IG723010	Hjul komplett, dim. 4.00 x 8, 2 stk.	12.890
IG722012	Fjærutløser på trekkstenger (passer ikke HMV eller Triangel) - for 2580	8.580
IG723212	Fjærutløser på trekkstenger - for 2580 Sideflex	8.580
IG723012	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	7.130
IG143170	HMV Hurtigkobling - for 2580 Sideflex	5.720
IG722016	HMV Hurtigkobling - for 2580	7.050
IG143210	Lyng Triangel (Kun for SB 2580 Sideflex)	5.720
IG723014	Hydraulisk Kantving m/sjokkventil, høyre side - for SB 2580 ØKER BREDDEN OPP TIL 30 CM	17.110
IG723214	Hydraulisk Kantving m/sjokkventil, høyre side - for 2580 Sideflex	17.110


Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING

IG723090	Tannet slitestål SB 2580 / SB 2580 SlideFlex	4.650
IG723015	Slett slitestål SB 2580 / SB 2580 SlideFlex	3.520
IG723091	Perforert slitestål SB 2580 / SB 2580 SlideFlex	6.130





For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

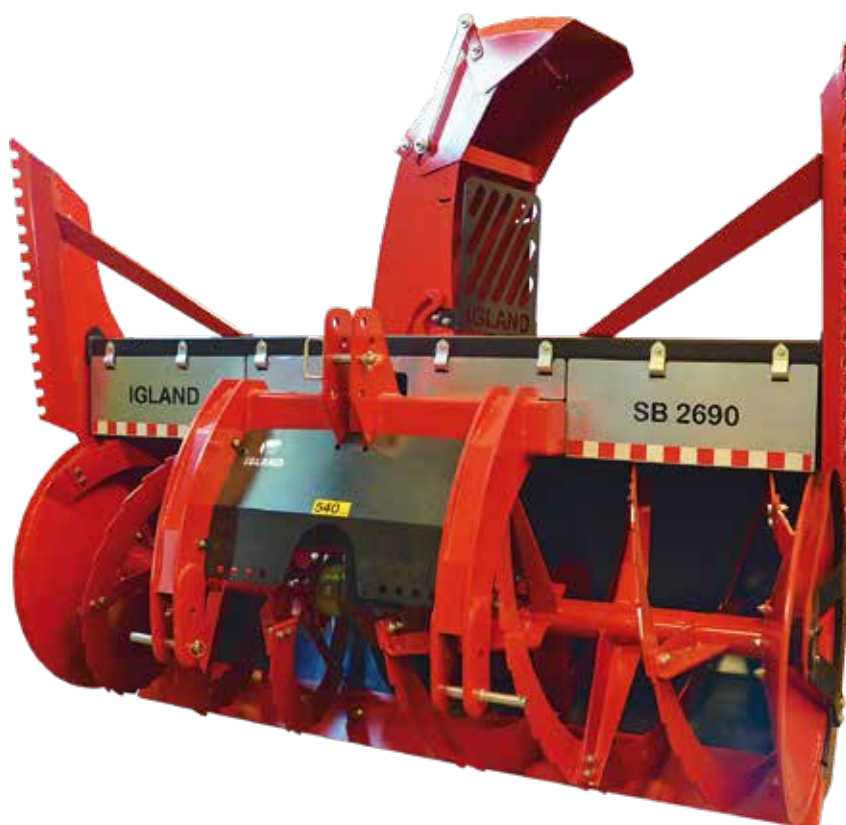

IGLAND SB 2690 SNØFRES

Stor og kraftig to-trinns snøfres for de største oppgavene. Leveres standard for bakmontering.

Fresen leveres med vendbart 3-pkt kobling for front eller bakmontering, kantskåler med toppskjær, skvettlapper, gearkasse for 1000 o/min, automatisk utkobling, glidesko, markeringslys og hydraulisk utkastertut.

Fresen er bygget for gjenåpning av nedsnødde veier eller effektiv rydding i snørike områder. Valgfri front- eller bakmontering, og kan også benyttes ved rygging. De store og robuste innmeterskruene mater kontinuerlig viftehuset med snø.

Kraftig gearboks som fordeler seg i tre retninger, til begge innmeterskruene og direkte til viften. Innmeterskruene har hver sin automatiske overbelastningssikring, som kobler ut kraften et øyeblikk, for så å koble inn igjen når motstanden er normalisert. Viftehuset på 90 cm, inneholder en fem-bladet vifte som sørger for en jevn og kraftig stråle med veldig lang rekkevidde. Viften er også sikret mot overbelastning.

På alle strategiske deler av fresen, som vifte, viftehus og innmeterskruer, er det brukt Hardox stål slik at fresen tåler påkjenningene ved profesjonelt bruk år etter år.

Se ekstrapakett for rygging og frontmontert versjon. Bakmontering anbefales for traktorer under 200hk.

TEKN. DATA:	SB 2690
Passer traktorer:	150-300 Hk
Høyde uten toppskjær:	1,45 meter
Høyde med toppskjær:	2,10 meter
Viftediameter:	90 cm
Innmeterskruer:	95 cm
Bredde:	2,6 meter
Vekt:	1700 kg





ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG724002	IGLAND SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 1000 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys (Må ha IG724018 Gearbox)	262.600
IG724003	IGLAND SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 1000 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	267.030
IG724004	IGLAND SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 540 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	264.220
IG724005	IGLAND SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 540 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	268.630



Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING		
IG724028	Sideplater, høyre og venstre, sett (tot bredde 2,75 meter)	24.960
IG724026	Kantskåler, høyre og venstre, sett	11.270
IG209191	PTO-aksel, Walterscheid (1000 RPM) 2500 M186 for frontmontering	7.400
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM for rygging og slep	9.020
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P 600 540 RPM for rygging og slep	15.620
IG724017	Truck slepehjul, komplett sett, dim. 6,00 x 9	16.700
IG724018	Gearboks for 3-pkt frontmontering 1000 o/min	27.770
IG724024	Kantskjær sett (tot bredde 2,9 meter) Kun sammen med IG724003 eller IG724005	10.900
IG724020	Toppskjær, sett (tot bredde 2,6 meter) (ikke sammen med IG724012 eller IG724028)	4.200
IG724021	Perforert slitestål	7.450
IG724022	Tannet slitestål	5.040
IG724023	Slett slitestål	4.560



IGLAND SP 180/220 V-PLOG

SP 180



SP 220



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND SP 180/220 V-PLOG

Frontmontert hydraulisk snøplog. Tilpasset rammestyrte minilaster som har ca. 180/220 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkab-sorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk.

TEKN. DATA:	SP 180	SP 220
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 148,2 cm Topp kantvinge 175,9 cm	Slitestål 181 cm Topp kantvinge 218 cm
Høyde:	71/80 cm	72/84 cm
Bredde:	1,8 meter	2,2 meter
Vekt:	215 kg	250 kg
Flyt/pendling:	190 mm/ 10 grader	

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG643000	IGLAND SP 180 (uten innfesting)	45.150
IG643200	IGLAND SP 220 (uten innfesting)	52.150

Ekstraustyr - FOR MINILASTERE

IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	2.540
IG643008	Scan frame koblingsfeste	5.240
IG643009	Flytfeste med koblingsfeste for Scan frame	13.640
IG643010	Koblingsfeste for Avant og Multione	5.240
IG643011	Flytfeste med koblingsfeste for Avant og Multione	13.640
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	7.560
IG640014	El.styring med sjokkventil og parallellfunksjon (for ettermontering)	12.730
IG643070	Flytfeste m/koblingsfeste - Kramer 180-350-5035	13.640

Ekstraustyr - FOR TRAKTORLASTER

IG640018	Mellomstykke - PÅKREVD	7.340
IG640010	Flytfeste	15.170
IG500059	Triangelfeste	3.630
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	2.130
IG500062	Euro kombifeste	2.150
IG500053	Ålø type 3 feste	1.250
IG500050	SMS feste	1.250
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	7.560
IG640014	El.styring med sjokkventil og parallellfunksjon (for ettermontering)	12.730
IG643030	Slitestål - sett - Høyre+Venstre - SP 180	3.900
IG643230	Slitestål - sett - Høyre+Venstre - SP 220	4.220

FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER FESTEBRACKETTER, SE SIDE 76



IGLAND SP 250/280/310 V-PLOG



SP 250



SP 280



SP 310



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND SP 250/280/310 V-PLOG

Lastermontert eller 3 punkts frontmontert hydraulisk snøplog med sjokkventil. Har 250/280/310 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har opptil 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk fra traktor med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk. (NB! Ved bruk av frontlaster må traktoren ha flytfunksjon. Ved 3 punkt frontmontering anbefaler vi bruk av flyt-feste.)

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG640002	IGLAND SP 250 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	74.300
IG641002	IGLAND SP 280 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	80.940
IG642002	IGLAND SP 310 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	87.210

Ekstraustyr		
IG640010	Flytfeste	15.170
IG500059	Triangel feste	3.630
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	2.130
IG500062	Euro kombifeste	2.150
IG500053	Ålø type 3 feste	1.250
IG500050	SMS feste	1.250
IG500066	3-pkt frontmontert feste, Kat. II	6.140
IG500054	JCB 409 feste / Zettelmeyer / L30	5.300
IG500055	Volvo BM feste	2.880
IG500064	Skid Steer feste (Bobcat)	3.680
IG500045	Atlas 65 feste	4.020
IG500049	Weidemann feste	2.540
IG640020	Slitestål - Sett - SP 250	4.590
IG641020	Slitestål - Sett - SP 280	4.830
IG642014	Slitestål - Sett - SP 310	5.400

FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER FESTEBRACKETTER, SE SIDE 76

TEKN. DATA: SP 250		SP 280
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 207,5 cm Topp kantvinge 239 cm	Slitestål 230 cm Topp kantvinge 267 cm
Høyde:	73/84 cm	74/90 cm
Bredde:	2,5 meter	2,8 meter
Vekt:	325 kg	375 kg

TEKN. DATA: SP 310	
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 254 cm Topp kantvinge 295 cm
Høyde:	77/99 cm
Bredde:	3,1 meter
Vekt:	435 kg





IGLAND LØFT

IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL



FL 95



FL 115



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gafler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95	FL 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Lengde/ Høyde/ Bredde:	95/ 56/ 100 cm	115/ 63/ 100 cm
Vekt:	Fra 127 kg	Fra 152 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG225010	IGLAND FL 95, 1600 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	7.180
IG225012	IGLAND FL 115, 2500 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	8.220

Festebraketter		
IG500049	Weidemann feste	2.540
IG500050	For SMS	1.250
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.130
IG500048	For Avant	3.170
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.250
IG500062	For Euro kombi	2.150
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.630
IG500063	For 3-pkt	3.290
IG500044	For Scan frame	3.290
IG500067	For JD 400/500	4.020
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.680
IG500054	For JCB	5.300
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.240
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.180
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.680

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 76



IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL



FL 95 Dobbel



FL 115 Dobbel



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm.

Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95 DOBBEL	FL 115 DOBBEL
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Bredde:	200/ 240 cm	200/ 240 cm
Vekt:	Fra 255 kg	Fra 305 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG225011	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	14.460
IG225014	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	17.680
IG225013	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	15.500
IG225015	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2,4 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	18.720

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.250
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.130
IG500048	For Avant	3.170
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.250
IG500062	For Euro kombi	2.150
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	6.020
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	6.140
IG500044	For Scan frame	3.290
IG500067	For JD 400/500	4.020
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.680
IG500054	For JCB	5.300
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.240
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.180
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.680

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 76





For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



**Ekstrautstyr for
IGLAND FL Pallegaffel**

IGLAND MULTIGRIP

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.


NB!

Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.

TEKN. DATA:	MULTIGRIP
Gripearmåpning:	160°
Gripearm lengde:	121 cm
Tårnhøyde:	101 cm
Vekt:	79 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG224500	IGLAND Multigrip	11.340



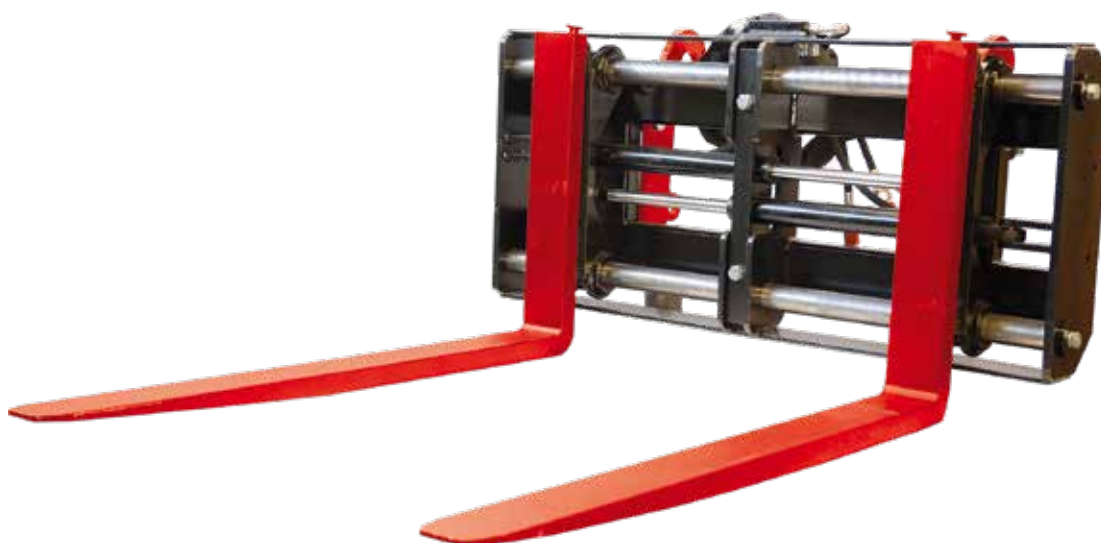

FLH 95



FLH 115



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND FLH 95/115 HYDRAULISK PALLEGAFFEL

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

TEKN. DATA:	FLH 95	FLH 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Min/ Max bredde:	29/ 120 cm	29/ 120 cm
Vekt:	237 kg	262 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG225110	IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	25.480
IG225112	IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	26.000

Ekstraustyr

IG225114	Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler	5.250
----------	--	-------

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.250
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.130
IG500048	For Avant	3.170
IG500053	For gml. Ålø type 3	1.250
IG500062	For Euro kombi	2.150
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.630
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	6.020
IG500063	For 3-pkt	3.290
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	6.140
IG500044	For Scan frame	3.290
IG500067	For JD 400/500	4.020
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.680
IG500054	For JCB	5.300
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.240
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.180
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.680



FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 76

IGLAND GR 20 TØMMERKLO



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Bildet viser IGLAND GR 20 med ekstraustyr

IGLAND GR 20 TØMMERKLO

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	GR 20
Min/ Max åpning:	0/ 103 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	60/ 98/ 80 cm
Vekt:	145 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG224010	IGLAND GR 20 Tømmerklo	19.240

Ekstraustyr

IG224022	Forlengersett*	1.050
IG224070	Steinplate	1.610

* Ved kjøp av både forlengersett og steinplate, trengs det lengre bolter

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.250
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.130
IG500048	For Avant	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.630
IG500044	For Scan frame	3.290
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.240
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.180
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.680
IG224012	For gml. Ålø type 3	1.250
IG224013	For Euro kombi	2.370
IG224016	For Type «John Deere» (Kun for eksport)	3.900
IG224017	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	3.900
IG224019	For Lille Volvo (Zettelmeyer)	4.850
IG224026	For JD 400 / 500 feste	4.220

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 76



IGLAND GR 30 TØMMERKLO



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND GR 30 TØMMERKLO

Stor og kraftig tømmerklo til de tyngste løftene. En rekke valgfrie hurtigkoblinger tilpasset nettopp din frontlaster. Effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av tømmer. Kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og andre materialer. GR 30 passer best på større lastere.

TEKN. DATA: GR 30

Min/ Max åpning:	0/ 109 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	78/ 100/ 113 cm
Vekt:	260 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG224110	IGLAND GR 30 Tømmerklo	29.040

Ekstraustyr

IG224022	Forlengersett*	1.050
IG224115	Steinplate	2.210

* Ved kjøp av både forlengersett og steinplate, trengs det lengre bolter

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.250
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.130
IG500048	For Avant	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.630
IG500063	For 3-pkt	3.290
IG500044	For Scan frame	3.290
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.240
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.180
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.680
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.250
IG500062	For Euro kombi	2.150
IG500064	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	3.680
IG500067	For JD 400 / 500 feste	4.020
IG500054	L30 / Zettel	5.300

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 76




LØFT

IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD



DB 180



DB 200



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD

Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	DB 180	DB 200
Lengde/ Høyde/ Bredde:	180/ 80/ 25 cm	200/ 80/ 25 cm
Vekt:	110 kg	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG221031	IGLAND DB 180 1.8 m Basisblad uten fester for laster	10.580
IG221032	IGLAND DB 200 2.0 m Basisblad uten fester for laster	11.510

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.250
IG500056	For HVM/SMS kombi	2.130
IG500048	For Avant	3.170
IG500053	For gml. Ålø type 3	1.250
IG500062	For Euro kombi	2.150
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.630
IG500066	For frontmontert 3-pkt., kat.2	6.140
IG500044	For Scan frame	3.290
IG500067	For JD 400/500	4.020
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.680
IG500054	For JCB	5.300
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.240
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.180
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.680




FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 76



FESTE BRAKETTER

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	CR 20	CR 30	WP 3000	FL95/115	FL95/115, dobbel	FLH 95/115	DB	DS 600/DS 800	DS1400/DS 1600	SP 180/SP 220	SP 250/SP 280/SP310
IG640018	Mellomstykke - Påkrevd, ved markerte festebraketter*	7.340										x*	
IG500045	Festebrakett Atlas 65	4.020	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
IG500063	Festebrakett for 3 punkt montering , Kat. 1-2	3.290	x	x		x		x	x	x			
IG500066	Festebrakett for 3 punkt montering, forsterket, for front-og bakmontering, Kat. 2-3	6.140					x	x	x	x	x	x*	x
IG643010	Festebrakett for Avant og Multione, SP 180/SP 220	5.240										x	
IG500048	Festebrakett for Avant/Multione	3.170	x	x		x	x	x	x	x			
IG224012	Festebrakett for gml. Ålø type 3	1.250	x										
IG500053	Festebrakett for gml. Ålø type 3	1.250		x	x	x	x	x	x	x		x*	x
IG500056	Festebrakett for HVM og SMS	2.130	x	x	x	x	x	x	x	x		x*	x
IG611205	Festebrakett for HVM, DS 1400/DS 1600	5.950									x		
IG500043	Festebrakett for JCB Compact Tool carrier	5.240	x	x		x	x	x	x	x		x*	
IG500046	Festebrakett for S40 gravemaskinfeste	6.180	x	x		x	x	x	x				
IG500047	Festebrakett for S50 gravemaskinfeste	6.680	x	x		x	x	x	x				
IG500044	Festebrakett for Scan Frame	3.290	x	x		x	x	x	x	x			
IG643008	Festebrakett for Scan Frame, SP 180/SP 220	5.240										x	
IG500050	Festebrakett for SMS	1.250	x	x	x	x	x	x	x	x		x*	x
IG500059	Festebrakett for Triangel hurtigkobling	3.630	x	x	x	x		x	x	x		x*	x
IG611007	Festebrakett for triangel hurtigkobling, forsterket	6.020					x	x			x		
IG500049	Festebrakett for Weidemann Hoftrack 1380	2.540		x		x	x	x	x	x		x*	x
IG500055	Festebrakett Volvo BM, type 4300	2.880	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
IG643011	Festebrakett, med flyt, for Avant og Multione, SP 180/SP 220	13.640										x	
IG643009	Festebrakett, med flyt, for Scan Frame, SP 180/SP 220	13.640										x	
IG224017	Festebraketter for "Skid steer"	3.900	x										
IG500064	Festebraketter for "Skid steer"	3.680		x		x	x	x	x	x			x
IG224019	Festebraketter for , JCB 406-407-409, "Lille" Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	4.850	x										
IG500054	Festebraketter for , JCB 406-407-409, "Lille" Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	5.300		x		x	x	x	x	x		x*	x
IG224013	Festebraketter for Euro kombi	2.370	x										
IG500062	Festebraketter for Euro kombi	2.150		x	x	x	x	x	x	x		x*	x
IG224026	Festebraketter for John Deere 400/500	4.220	x										
IG500067	Festebraketter for John Deere 400/500	4.020		x		x	x	x	x	x		x*	
IG500042	Festebraketter for Kramer 5055-8115	8.000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IG500065	Universalfeste for gravemaskin	6.280			x								

FESTEBRAKETTER

				
IG500043	IG500044	IG500045	IG500046	IG500047
JCB Compact Tool carrier	Scan Frame	Atlas 65	S40 gravemaskinfeste	S50 gravemaskinfeste
				
IG500048	IG500049	IG500050	IG500053	IG500054
Avant/Multione	Weidemann Hoftrack 1380	SMS	Gml. Ålø type 3	JCB 406-407-409, "Lille" Volvo-ZettelMeyer 502-602-702
				
IG500055	IG500056	IG500059	IG500062	IG500063
Volvo BM, type 4300	HMV og SMS	Triangel hurtigkobling	Euro kombi	Festebrakett for 3 punkt montering, Kat. 1-2
				
IG500064	IG500065	IG500066	IG500067	Tilpassede GR20 redskapsfester
Skid steer	Universalfeste for grave- maskin	Festebrakett for 3 punkt montering, forsterket, for front-og bakmontering, Kat. 2-3	John Deere 400/500	Følger med hylser og bolter for riktig bredde (eksempelbilde IG224013)

IGLAND vinsjer gjennom 75 år



1952 - Universalvinsj

1960 - Standard 3000/1, Standard 3000/2

1964 - Spesial 4000/4

1965 - Spesial 4000/2



1966 - Compact 3000/1, Compact 3000/2

1969 - Spesial 8000/2H

1971 - Alpevinsjen



1972 - Compact 5000/2H, Compact 5000/2

1976 - Perfekt 3000/2, Primo 3000

1977 - Primax 5000

1980 - Telescope

1982 - Primette 4000

1983 - Grosso 8000, Compact 3500/2LH

1984 - Compact 6000/2LH, Prima 5106

1985 - 203 Watercooling

1988 - 3601, 5601

1989 - 2601





1990 - 6002 T

1991 - 3001

1993 - 203 Interlock

1994 - 350 Interlock



1995 - 6601, 5002 TL, 8002 TL



1996 - 5001, 6001

1997 - 4001

**1998 - 3201, 9001 Grosso, 4201,
5201, 5002 Pento TL,
6002 Pronto TL/TLP, 9002 Maxo TL/TLP**



2001 - 4101

2002 - 2001 - 85H, 6101, 4501, 65H



2003 - 55

2010 - 60, 55A

2012 - 3501

2019 - 42

2020 - 42S, 2501



2022 - 52, 52S

2024 - Promax 58

2025 - Promax 68



IGLAND SERVICEVERKSTED



I Mandal tar vi imot eldre og godt brukte vinsjer som trenger service eller en reparasjon. Selv om vinsjen er gammel eller så godt brukt at den begynner å takke for seg, vil det i mange tilfeller være mer lønnsomt å reparere den enn å kjøpe en ny.

**For informasjon eller timebestilling kontakt vårt serviceverksted:
tlf. +47 37 25 62 00 / service.igland@nosted.com**



Nøsted &, avd. Jåbekk,
Doneheia 17, 4516 Mandal,
corporate@nosted.com
www.nosted.com/igland
Tlf. +47 37 25 62 00



IGLAND



@igland.as



Nøsted&



@nosted_and

nosted &