



**IGLAND**

*Skapt for generasjoner*



**PRODUKTKATALOG**

**2026-2027**



# Traktorkjetting



Finn din  
traktorkjetting

IGLAND er sammen med TRYGG kjetting  
et produkt fra Nøsted &.  
Kombiner dine IGLAND produkter med  
TRYGG traktorkjetting.



## IGLAND - et produkt fra Nøsted &

Merkevaren IGLAND har i over 70 år vært ledende innenfor effektiv driftsteknikk for landbrukstraktor og IGLAND vinsjen er et kjent varemerke verden over. IGLAND har siden starten vært mest kjent for skogsvinsjer og tømmerhengerer, men har i tillegg også utviklet produkter innenfor snørydding, løft og veivedlikehold. IGLAND produktene eksporteres til store deler av Europa, Afrika, Sør-Amerika, USA og Canada.

Siden 2001 har IGLAND vært en merkevare produsert av Nøsted & i Mandal. Nøsted & produserer også TRYGG hjulkjetting og FRAM kjetting og komponenter.

Nøsted & har hovedkontor, produksjon og IGLAND verksted- og servicesenter i Mandal, i tillegg til avdelinger i Kragerø, Canada og Litauen.

## Idébank

Vi ønsker alltid å forbedre oss og imøtekomme markedets behov på best mulig måte. For å oppmuntre til en åpen dialog med våre forhandlere og kunder, har vi lansert et eget idésystem. Dette systemet gir deg som forhandler eller kunde muligheten til å dele dine ideer og forslag med oss.

Vi ønsker å høre både innspill og forbedringsforslag angående våre eksisterende produkter, samt ideer til helt nye produkter. Din tilbakemelding er viktig for oss, og vil bidra til å forme fremtiden for vårt produktutvalg slik at vi kan fortsette å levere løsninger som svarer til dine behov og forventninger.



Skann QR-koden eller besøk  
<https://nosted.com/feedback>



Oppdatert katalog finner du  
alltid på vår hjemmeside.  
Skann QR-koden eller besøk  
<https://nosted.com/kataloger>



# Vår hjemmeside

På nosted.com kan du som forhandler enkelt bestille produkter fra hele IGLAND sortimentet. Enten du trenger hovedprodukter eller deler, har vi gjort det enkelt for deg å finne og bestille det du trenger.

Du kan også sammenligne produkter og se ordrehistorikken din, uavhengig av om du har bestilt via nett-butikk eller via andre kanaler!

## Delekataloger



Visste du at vi har brukermanualer og delekataloger tilgjengelig for alle våre produkter på nettsiden vår? Søk enkelt opp med produktnavn, så vil du finne alle relevante dokumenter til ditt produkt.



# Kontakt oss

Vi håper og tror du vil finne produktet til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside [www.nosted.com/igland](http://www.nosted.com/igland). På nettsiden kan du bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se brukermanualer og delekataloger. Kontakt vårt salgsteam ved spørsmål.

Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en god sesong.



**Kenneth Holen**  
Salgssjef Norden  
[kenneth.holen@nosted.com](mailto:kenneth.holen@nosted.com)  
+47 955 55 744




**Endre Lindgaard**  
Distriktssjef Østlandet  
[endre.lindgaard@nosted.com](mailto:endre.lindgaard@nosted.com)  
+47 484 24 880



**Ketil Høstad**  
Distriktssjef Midt/Nord-Norge  
[ketil.hostad@nosted.com](mailto:ketil.hostad@nosted.com)  
+47 918 26 411

## Finn din forhandler

IGLAND har et stort forhandlernettsverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.



Scan QR-koden  
eller besøk  
[nosted.com/finn-forhandlere](http://nosted.com/finn-forhandlere)



## SKOG

side 7-49

- Vinsj
- Ekstraustyr og tilbehør, vinsj
- Tømmerhenger og kran
- Ekstraustyr og tilbehør, tømmerhenger



## VED

side 50-55

- Vedkløyver
- Vedprosessor
- Ekstraustyr og tilbehør



## SKOGSVEI

side 56-61

- Traktorskjær
- Frontskjærblad




## LØFT

side 62-69

- Pallegafler
- Multigrip
- Tømmerklo



IGLAND PRISLISTE, gyldig fra 1. juli 2026.  
Det tas forbehold om eventuelle feil. Veiledende utsalgspriser ekskl. mva.

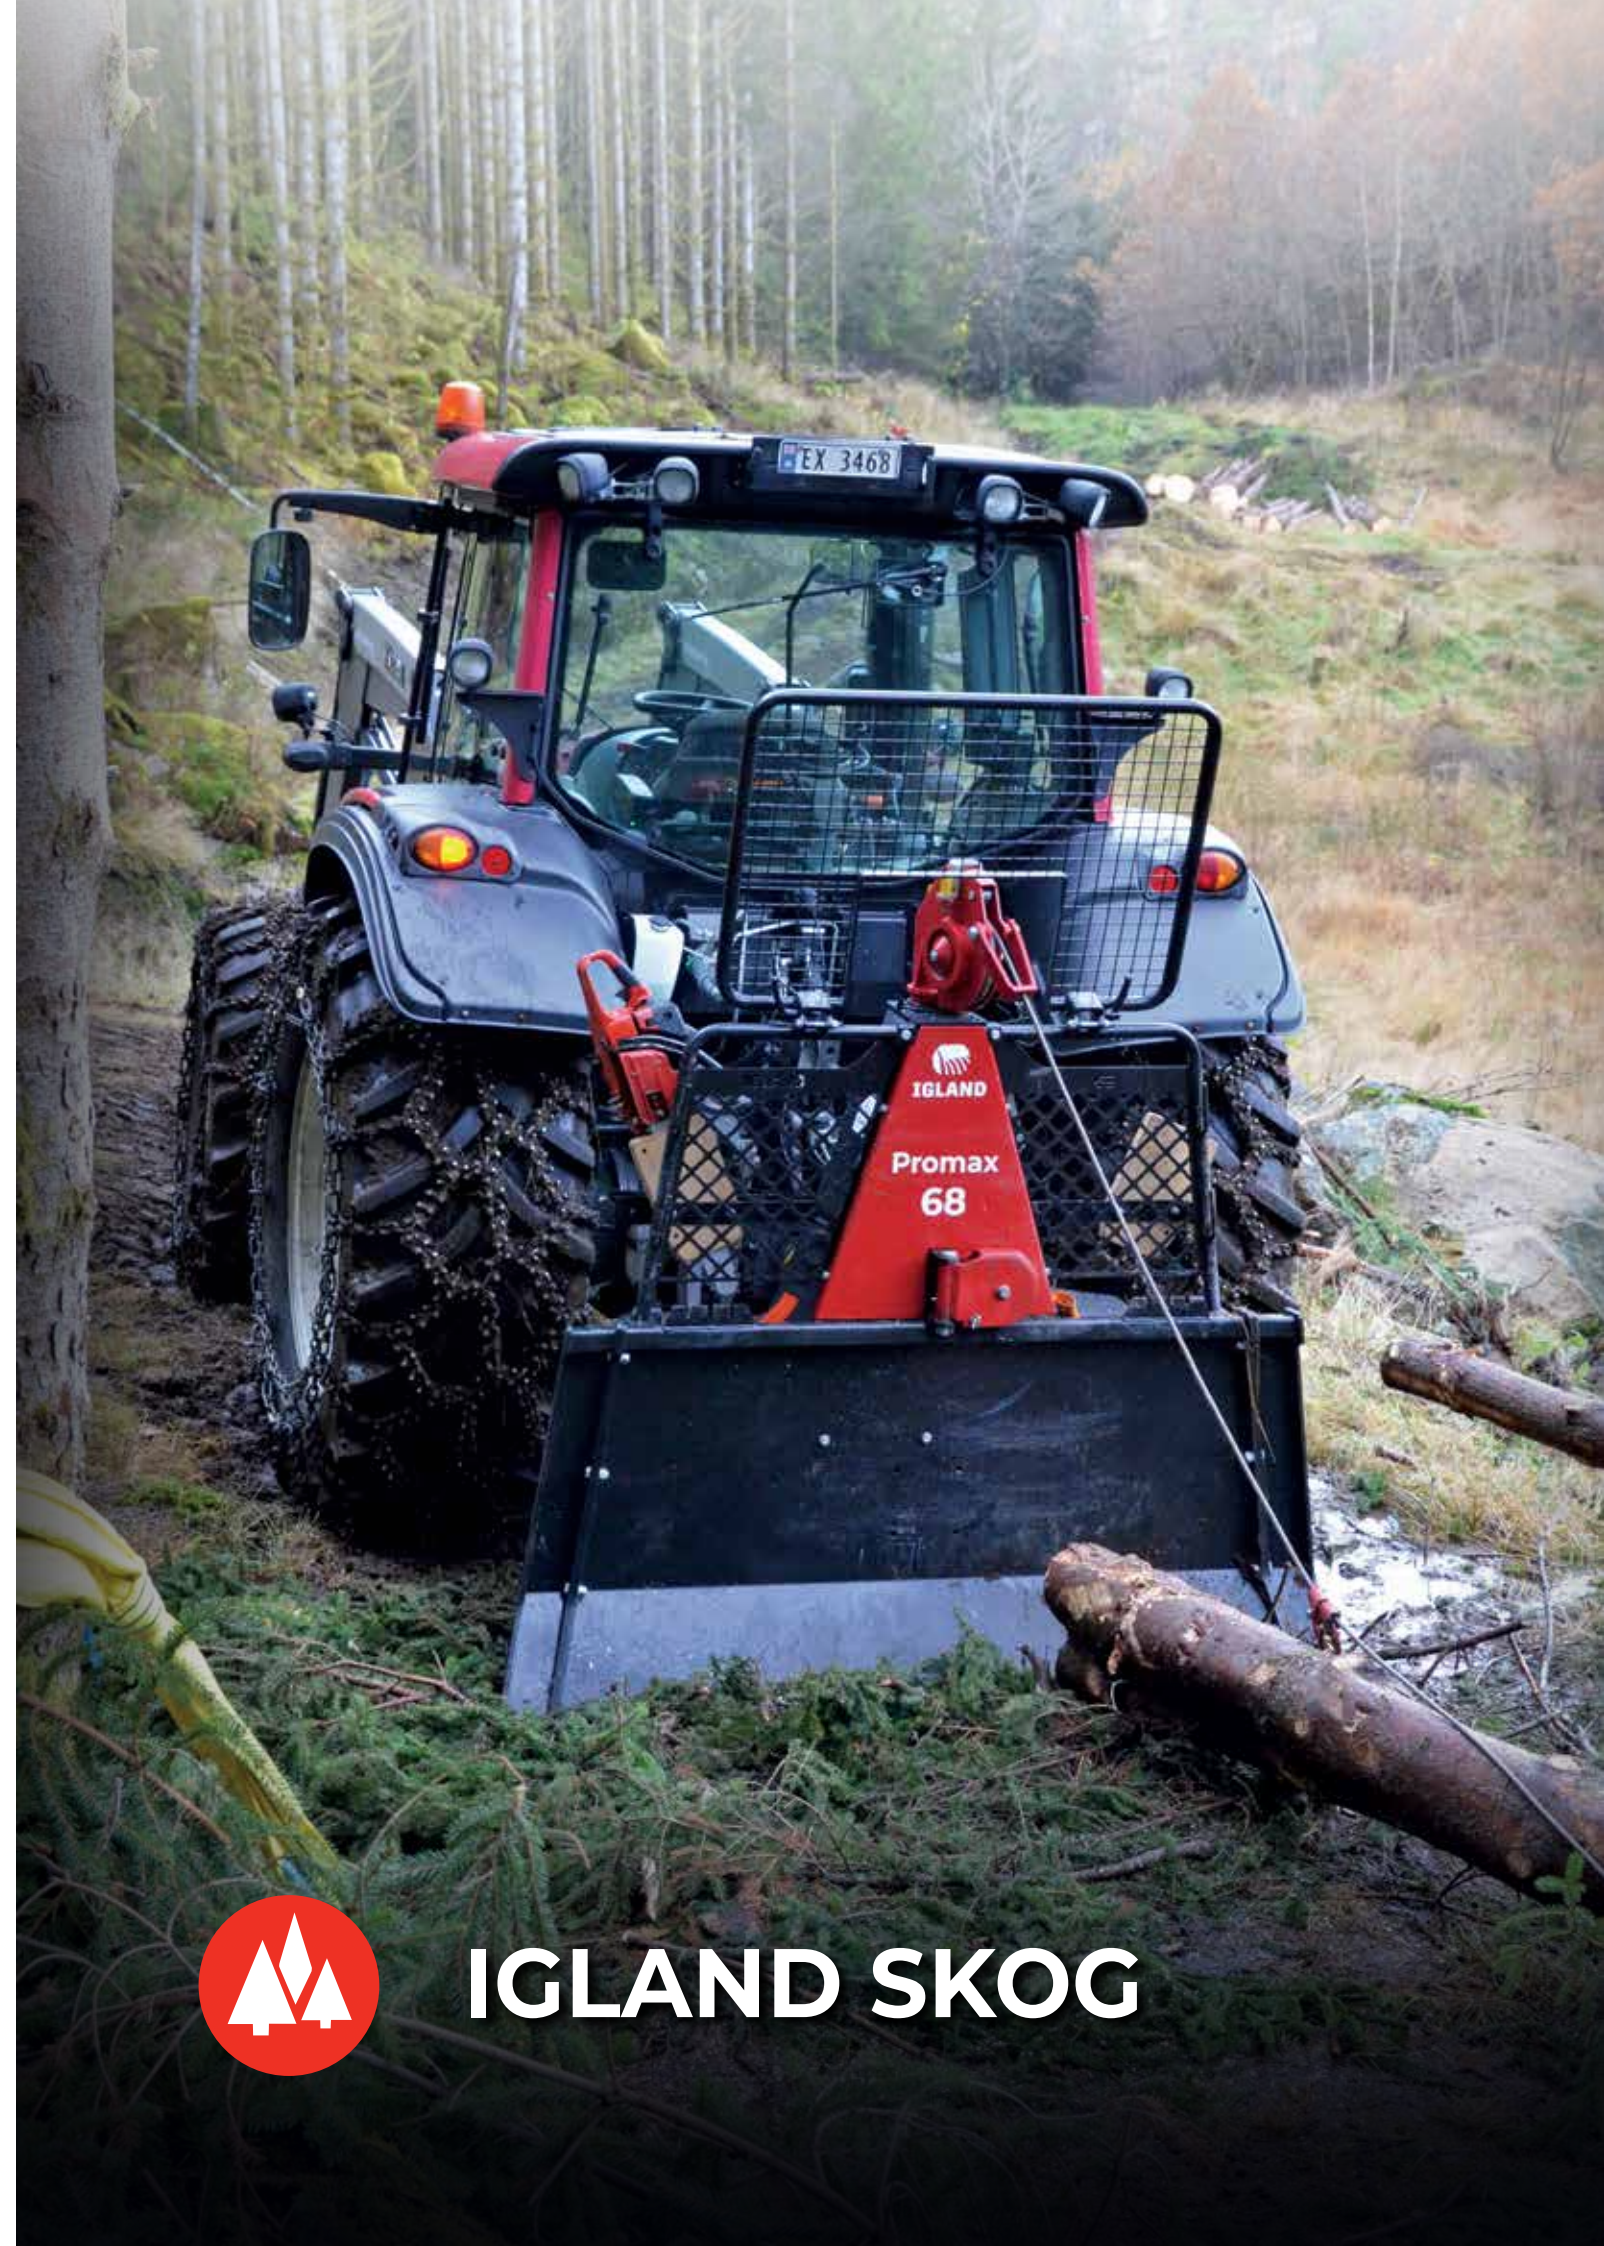

# IGLAND SKOG

NYTT SNAREKJETTINGPROGRAM

Utviklet for bedre samsvar mellom vinsj, trekraft og snarekjetting.

Med utgangspunkt i erfaringer fra profesjonelle brukere har vi utviklet et helt nytt snarekjettingprogram fra bunnen av. Programmet består av runde og firkantede snarekjettinger i flere dimensjoner og lengder, slik at du enklere kan velge riktig kjetting til arbeidet og vinsjen.

Alle vinsjpakker leveres nå med snarekjetting som er bedre tilpasset trekraften til den aktuelle vinsjen. Kjettingene er valgt med god sikkerhetsmargin mellom oppgitt brukslast og nominell bruddstyrke.

**NYHET: SmartLock™**

Alle snarekjettinger leveres med Smart Lock™ - et nytt endestykke som gjør det enklere å føre kjettingen rundt tømmeret, samtidig som tverrkrokens låsing holder kjettingen sikkert på plass.

WLL / brukslast er tydelig oppgitt i programmet og bruddstyrken ligger godt over oppgitt brukslast.



BEDRE TILPASSET VINSJPAKKENE

Snarekjettinger som matcher vinsjens trekraft.

TYDELIG WLL / BRUKSLAST

Enklere å velge riktig kjetting til jobben.

HØY BRUDDSTYRKE OG GOD SIKKERHETSMARGIN

Nominell bruddstyrke godt over oppgitt brukslast.

NY, EFFEKTIV EMBALLASJE

Designet for bedre eksponering og profesjonelt utseende.

SNAREKJETTING



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Snarekjetting opptil 8 mm passer til glider IG200810 og IG201210.  
Snarekjetting 10 mm passer til glider IG201231.

| ART.NR   | TYPE                                                 | DIM       | LENGDE | VEKT   | WLL*   | BRUDDSTYRKE** | PRIS |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|------|
| IG201801 | Snarekjetting - Rund - 6,6 mm - 1,5 m - 4,5 t        | Ø 6,6 mm  | 1,5 m  | 2,1 kg | 4,5 t  | 6,7 t         | 285  |
| IG201802 | Snarekjetting - Rund - 6,6 mm - 2,2 m - 4,5 t        | Ø 6,6 mm  | 2,2 m  | 2,9 kg | 4,5 t  | 6,7 t         | 380  |
| IG201803 | Snarekjetting - Rund - 8 mm - 1,5 m - 6,0 t          | Ø 8 mm    | 1,5 m  | 2,6 kg | 6,0 t  | 10,2 t        | 332  |
| IG201804 | Snarekjetting - Rund - 8 mm - 2,2 m - 6,0 t          | Ø 8 mm    | 2,2 m  | 3,6 kg | 6,0 t  | 10,2 t        | 456  |
| IG201805 | Snarekjetting - Rund - 10 mm - 1,5 m - 9,0 t         | Ø 10 mm   | 1,5 m  | 3,8 kg | 9,0 t  | 16,0 t        | 504  |
| IG201806 | Snarekjetting - Rund - 10 mm - 2,2 m - 9,0 t         | Ø 10 mm   | 2,2 m  | 5,3 kg | 9,0 t  | 16,0 t        | 666  |
| IG201807 | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 t   | □ 7x6 mm  | 1,5 m  | 2,2 kg | 5,5 t  | 8,9 t         | 304  |
| IG201808 | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 2,2 m - 5,5 t   | □ 7x6 mm  | 2,2 m  | 2,9 kg | 5,5 t  | 8,9 t         | 380  |
| IG201809 | Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 1,5 m - 7,0 t   | □ 8x8 mm  | 1,5 m  | 2,8 kg | 7,0 t  | 11,7 t        | 409  |
| IG201810 | Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 t   | □ 8x8 mm  | 2,2 m  | 3,9 kg | 7,0 t  | 11,7 t        | 504  |
| IG201811 | Snarekjetting - Firkant - 10 x 9 mm - 1,5 m - 10,0 t | □ 10x9 mm | 1,5 m  | 4,3 kg | 10,0 t | 18,3 t        | 618  |
| IG201812 | Snarekjetting - Firkant - 10 x 9 mm - 2,2 m - 10,0 t | □ 10x9 mm | 2,2 m  | 6,1 kg | 10,0 t | 18,3 t        | 809  |

IGLAND 2501



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



| TEKN. DATA:                | 2501                |
|----------------------------|---------------------|
| Trekraft:                  | 25 kN (2,5 tonn)    |
| Anbefalt traktorstørrelse: | 11–44 kW (15–60 hk) |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Nei                 |
| Vekt (uten utstyr):        | 127 kg              |
| Bredde:                    | 92 cm               |
| Høyde:                     | 129 cm              |



BESKRIVELSE IGLAND 2501

Med denne vinsjen får du en sprek og pålitelig skogsvinsj, beregnet for middels oppgaver og passer til landbrukstraktorer fra 15 hk opp til 35 hk.

Vinsjen betjenes mekanisk med snorsystem. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som "bærer" tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen.

Vinsjen er utstyrt med ståltaugrind og subbbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard.



Hengslet lunnepanne bedrer fremkommeligheten

**Skreddersy vinsjen etter dine behov.**  
Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder.  
Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

| PRODUKTPAKKER                                 |                                                    |  | Standard |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------|
| IG308010                                      | IGLAND 2501                                        |  | 1        |
| IG209100                                      | Kraftoverføringsaksel                              |  | 1        |
| IG200159                                      | Ståltau - 8-40-4200                                |  | 1        |
| IG201807                                      | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 t |  | 2        |
| IG200810                                      | Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 t            |  | 2        |
| IG022151                                      | Motorsagholder                                     |  | 1        |
| Ordinær pris                                  |                                                    |  | 33.663   |
| IG308010-1 Pakkepris Standard (spar 1.983 kr) |                                                    |  | 31.680   |

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- **Standardpakken** leveres med mekanisk styring og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND 42



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

## BESKRIVELSE IGLAND 42

42 er en enkel, robust og stabil vinsj. Den egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med palbrems (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne og et stort integrert oppbevaringsrom. 42 er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen trekker 4,2 tonn og har standard 3-punkt feste, med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrauststyret er denne vinsjen et meget godt valg.



### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

## IGLAND 42S




For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

| TEKN. DATA:                | 42S (Automatisk sikkerhetsbrems) |
|----------------------------|----------------------------------|
| Trekkekt:                  | 42 kN (4,2 tonn)                 |
| Anbefalt traktorstørrelse: | 22-88 kW (30-120 hk)             |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                               |
| Vekt (uten utstyr):        | 235 kg                           |
| Bredde:                    | 144 cm                           |
| Høyde:                     | 131 cm                           |

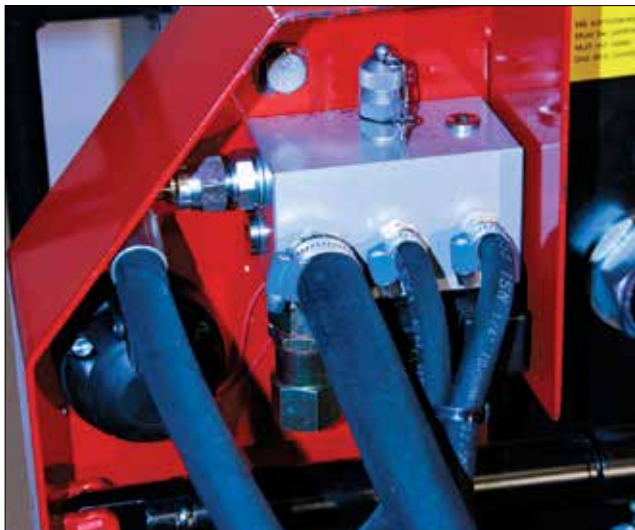

Elektro-hydraulisk sentral for pakke "super"

## BESKRIVELSE IGLAND 42S

IGLAND leverer her en robust, stabil og effektiv vinsj. 42S er oppgradert med automatisk sikkerhetsbrems som gjør den mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp, og som reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne og et stort integrert oppbevaringsrom. 42S er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen har 3-punkt feste, og med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrauststyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en "proffvinsj" i miniformat.



Ekstraustyr, spesialtilpasset hurtigkobling. For IGLAND 42, 42S, 52, 52S.

Se side 29

### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

| PRODUKTPAKKER |                                                    | Standard | Super  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| IG308030      | IGLAND 42S                                         | 1        | 1      |
| IG209100      | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1      |
| IG200171      | Ståltau - 10-50-6570                               | 1        | 1      |
| IG201807      | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 t | 3        | 4      |
| IG200810      | Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 t            | 3        | 4      |
| IG022151      | Motorsagholder                                     | 1        | 1      |
| IG022150      | Kombikanneholder                                   | 1        | 1      |
| IG095226      | Radiostyring m/hydraulikk                          |          | 1      |
| Ordinær pris  |                                                    | 56.753   | 82.777 |
| IG308030-1    | Pakkepris Standard (spar 3.533 kr)                 | 53.220   |        |
| IG308030-2    | Pakkepris Super (spar 5.827 kr)                    |          | 76.950 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken leveres med mekanisk styring og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken bygger videre på Standardpakken og inkluderer radiostyring.

| TEKN. DATA:                | 42                   |
|----------------------------|----------------------|
| Trekkekt:                  | 42 kN (4,2 tonn)     |
| Anbefalt traktorstørrelse: | 22-88 kW (30-120 hk) |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Nei                  |
| Vekt (uten utstyr):        | 226 kg               |
| Bredde:                    | 144 cm               |
| Høyde:                     | 131 cm               |



| PRODUKTPAKKER |                                                    | Standard | Super  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| IG308020      | IGLAND 42                                          | 1        | 1      |
| IG209100      | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1      |
| IG200171      | Ståltau - 10-50-6570                               | 1        | 1      |
| IG201807      | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 t | 3        | 4      |
| IG200810      | Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 t            | 3        | 4      |
| IG022151      | Motorsagholder                                     | 1        | 1      |
| IG022150      | Kombikanneholder                                   | 1        | 1      |
| IG095450      | Radiostyring m/hydraulikk                          |          | 1      |
| Ordinær pris  |                                                    | 44.943   | 65.517 |
| IG308020-1    | Pakkepris Standard (spar 2.743 kr)                 | 42.200   |        |
| IG308020-2    | Pakkepris Super (spar 4.457 kr)                    |          | 61.060 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken leveres med mekanisk styring og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken bygger videre på Standardpakken og inkluderer radiostyring.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 52



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

Bildet viser IGLAND 52 m/ superpakke

| TEKN. DATA:                | 52                   |
|----------------------------|----------------------|
| Trekraft:                  | 52 kN (5,2 tonn)     |
| Anbefalt traktorstørrelse: | 37–88 kW (50–120 hk) |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                   |
| Vekt (uten utstyr):        | 285 kg               |
| Bredde:                    | 170 cm               |
| Høyde:                     | 151,5 cm             |



Støtteben gjør at vinsjen står rettere.



BESKRIVELSE IGLAND 52

52 er en enkel, sterk og solid vinsj med trekraft på 5,2 t. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen er utstyrt med palbrems (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold og gir pålitelig drift.

Leveres med snorbetjening eller radiostyring. Vinsjen har subbebremis som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har stor lunnepanne.



Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

| PRODUKTPAKKER |                                                    | Standard | Super  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| IG300902      | IGLAND 52                                          | 1        | 1      |
| IG209120      | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1      |
| IG200176      | Ståltau - 11-50-7760                               | 1        | 1      |
| IG201807      | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 t | 3        | 4      |
| IG200810      | Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 t            | 3        | 4      |
| IG022151      | Motorsagholder                                     | 1        | 1      |
| IG022150      | Kombikanneholder                                   | 1        | 1      |
| IG095460      | Radiostyring m/hydraulikk                          |          | 1      |
| Ordinær pris  |                                                    | 52.080   | 72.733 |
| IG300902-1    | Pakkepris Standard (spar 3.130 kr)                 | 48.950   |        |
| IG300902-2    | Pakkepris Super (spar 3.953 kr)                    |          | 68.780 |

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med mekanisk styring og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer radiostyring.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 52S



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

Bildet viser IGLAND 52S m/ superpakke

| TEKN. DATA:                | 52S (Automatisk sikkerhetsbrems) |
|----------------------------|----------------------------------|
| Trekraft:                  | 52 kN (5,2 tonn)                 |
| Anbefalt traktorstørrelse: | 37–88 kW (50–120 hk)             |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                               |
| Vekt (uten utstyr):        | 290 kg                           |
| Bredde:                    | 170 cm                           |
| Høyde:                     | 151,5 cm                         |



BESKRIVELSE IGLAND 52S

52S er en sterk, stabil og effektiv vinsj. 52S er oppgradert med automatisk sikkerhetsbrems som gjør den mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp, og som reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen har større trekraft og størrelse enn 42S, men har ellers samme funksjoner og oppbygning for øvrig.

Passer like godt til grovere sluttavirkning som tynning. Den brede lunnepanna sørger for god plass til tømmer og gir god passform selv til større traktorer. Riktig utstyrt er dette en vinsj som takler større mengder tømmer.



Ekstrautstyr, spesialtilpasset hurtigkobling. For IGLAND 42, 42S, 52, 52S.

Se side 29

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

| PRODUKTPAKKER |                                                    | Standard | Super  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| IG300904      | IGLAND 52S                                         | 1        | 1      |
| IG209120      | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1      |
| IG200176      | Ståltau - 11-50-7760                               | 1        | 1      |
| IG201807      | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 t | 3        | 4      |
| IG200810      | Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 t            | 3        | 4      |
| IG022151      | Motorsagholder                                     | 1        | 1      |
| IG022150      | Kombikanneholder                                   | 1        | 1      |
| IG095464      | Radiostyring m/hydraulikk                          |          | 1      |
| Ordinær pris  |                                                    | 62.580   | 88.683 |
| IG300904-1    | Pakkepris Standard (spar 3.160 kr)                 | 59.420   |        |
| IG300904-2    | Pakkepris Super (spar 5.883 kr)                    |          | 82.800 |

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med mekanisk styring og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer radiostyring.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND PROMAX 48

NYHET!



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

## BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 48

**NYHET!** Promax-serien vokser videre med lanseringen av Promax 48. Den nye modellen er utviklet for profesjonell bruk og bygger videre på de velkjente løsningene fra Promax-serien, blant annet muligheten for Pullmatic – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.

Samtidig utvider vi også vårt pakkeprogram. Basert på tilbakemeldinger fra markedet introduserer vi den nye Premium-pakken, som fra høsten blir tilgjengelig på flere av våre velkjente vinsjer. Premium-pakken leveres med integrert hjelpvinsj.

### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder.  
Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

### PRODUKTPAKKER

|            |                                                        | Standard | Super   | Premium |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| IG300635   | IGLAND 48 PROMAX                                       | 1        | 1       | 1       |
| IG209120   | Kraftoverføringsaksel                                  | 1        | 1       | 1       |
| IG199554   | Ståltau kompakt - 9-70-8000                            | 1        | 1       | 1       |
| IG200820   | Endestykke 6 t - 8-10 mm ståltau, 6-8 mm snarekjetting | 1        | 1       | 1       |
| IG201808   | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 2,2 m - 5,5 t     | 3        | 4       | 4       |
| IG200810   | Glider - m/nøkkelhull og sivel - 5,5 t                 | 3        | 4       | 4       |
| IG022151   | Motorsagholder                                         | 1        | 2       | 2       |
| IG022150   | Kombikanneholder                                       | 1        | 1       | 1       |
| IG095840   | Radiostyring                                           | 1        |         |         |
| IG144010   | Pullmatic m/radio og hastighetsregulering              |          | 1       | 1       |
| IG154600   | Hjelpvinsj                                             |          |         | 1       |
|            | Ordinær pris                                           | 85.690   | 109.518 | 151.518 |
| IG300635-1 | Pakkepris Standard (spar 5.190 kr)                     | 80.500   |         |         |
| IG300635-2 | Pakkepris Super (spar 8.018 kr)                        |          | 101.500 |         |
| IG300635-3 | Pakkepris Premium (spar 12.018 kr)                     |          |         | 139.500 |

### Annet utstyr:

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| IG144014 | Toppgitter                | 3.320 |
| IG144512 | Breddesett for lunnepanne | 5.720 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpvinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND PROMAX 58



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



| TEKN. DATA:                | PROMAX 58             |
|----------------------------|-----------------------|
| Trekraft:                  | 58 kN (5,8 tonn)      |
| Anbefalt traktorstørrelse: | 37-110 kW (50-150 hk) |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                    |
| Vekt (uten utstyr):        | 457 kg                |
| Bredde:                    | 154 cm                |
| Høyde:                     | 165 cm                |



## BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 58

IGLAND Promax 58 er en sterk og kompakt vinsj for profesjonell bruk, med trekkraft på hele 5,8 tonn. Den har et integrert hydraulikksystem med elektrohydraulisk betjening. Vinsjen bruker velkjente og driftssikre komponenter og driftsprinsipper fra større vinsjer, nå pakket inn i en mer kompakt enhet. Pullmatic med radiobetjening er tilgjengelig i super-pakken.

**Nyhet:** I år kan denne kjøpes med Premiumpakke, der du også får en hjelpevinsj montert på siden. Denne hjelper deg å "kjøre" ut vaier og snarekjetting og gjør vinsjingen mer effektiv og mindre belastende.

### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder.  
Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

### PRODUKTPAKKER

|            |                                                    | Standard | Super   | Premium |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| IG300640   | IGLAND 58 PROMAX                                   | 1        | 1       | 1       |
| IG209120   | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1       | 1       |
| IG199564   | Ståltau kompakt - 10-70-9200                       | 1        | 1       | 1       |
| IG201810   | Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 t | 3        | 4       | 4       |
| IG201210   | Glider - m/nøkkelhull og stoppeknaster - 7,0 t     | 3        | 4       | 4       |
| IG022151   | Motorsagholder                                     | 1        | 2       | 2       |
| IG022150   | Kombikanneholder                                   | 1        | 1       | 1       |
| IG095800   | Radiostyring                                       | 1        |         |         |
| IG154510   | Pullmatic m/radio og hastighetsregulering          |          | 1       | 1       |
| IG154600   | Hjelpvinsj                                         |          |         | 1       |
|            | Ordinær pris                                       | 125.676  | 151.456 | 193.456 |
| IG300640-1 | Pakkepris Standard (spar 18.126 kr)                | 107.550  |         |         |
| IG300640-2 | Pakkepris Super (spar 25.436 kr)                   |          | 126.020 |         |
| IG300640-3 | Pakkepris Premium (spar 30.956 kr)                 |          |         | 162.500 |

### Annet utstyr:

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| IG154514 | Toppgitter                | 3.230 |
| IG154512 | Breddesett for lunnepanne | 6.010 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpvinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND PROMAX 68



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

| TEKN. DATA:                | PROMAX 68                    |
|----------------------------|------------------------------|
| Trekraft:                  | 68 kN (6,8 tonn)             |
| Anbefalt traktorstørrelse: | Fra 52 kW (70 hk) og oppover |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                           |
| Vekt (uten utstyr):        | 518 kg                       |
| Bredde:                    | 177 cm                       |
| Høyde:                     | 190 cm                       |



## BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 68

IGLAND Promax 68 er en sterk og kompakt vinsj for profesjonell bruk, med en trekraft på hele 6,8 tonn. Den har et integrert hydraulikksystem med elektrohydraulisk betjening. Vinsjen bruker velkjente og driftssikre komponenter og drifts prinsipper fra tidligere vinsjer, nå i en ny innpakning. Pullmatic med radiobetjening er tilgjengelig i superpakken.

**Nyhet:** I år kan denne kjøpes med Premiumpakke, der du også får en hjelpevinsj montert på siden. Denne hjelper deg å "kjøre" ut vaier og snarekjetting og gjør vinsjingen mer effektiv og mindre belastende.

### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståtaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

### PRODUKTPAKKER

|            |                                                    | Standard | Super   | Premium |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| IG300645   | IGLAND 68 PROMAX                                   | 1        | 1       | 1       |
| IG209120   | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1       | 1       |
| IG199584   | Ståltau kompakt - 11-70-11100                      | 1        | 1       | 1       |
| IG201810   | Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 t | 3        | 4       | 4       |
| IG201210   | Glider - m/nøkkelhull og stoppeknaster - 7,0 t     | 3        | 4       | 4       |
| IG022151   | Motorsagholder                                     | 1        | 2       | 2       |
| IG022150   | Kombikanneholder                                   | 1        | 1       | 1       |
| IG095800   | Radiostyring                                       | 1        |         |         |
| IG164210   | Pullmatic m/radio og hastighetsregulering          |          | 1       | 1       |
| IG154600   | Hjelpevinsj                                        |          |         | 1       |
|            | Ordinær pris                                       | 165.866  | 198.376 | 240.376 |
| IG300645-1 | Pakkepris Standard (spar 16.056 kr)                | 149.810  |         |         |
| IG300645-2 | Pakkepris Super (spar 28.016 kr)                   |          | 170.360 |         |
| IG300645-3 | Pakkepris Premium (spar 38.876 kr)                 |          |         | 201.500 |

### Annet utstyr:

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| IG164212 | Toppgitter                | 4.620 |
| IG164214 | Breddesett for lunnepanne | 7.040 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpevinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND 85H



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

| TEKN. DATA:                | 85H                          |
|----------------------------|------------------------------|
| Trekraft:                  | 85 kN (8,5 tonn)             |
| Anbefalt traktorstørrelse: | Fra 66 kW (90 hk) og oppover |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                           |
| Vekt (uten utstyr):        | 880 kg                       |
| Bredde:                    | 206 cm                       |
| Høyde:                     | 230 cm                       |



Toppblokk med spolapparat

## BESKRIVELSE IGLAND 85H

IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver.

Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lenger levetid. Vinsjen har som standard spoleapparat som fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekraft under hele inntrekket.



### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståtaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

### PRODUKTPAKKER

|            |                                                      | Standard | Super   | Premium |
|------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| IG300191   | IGLAND 85H                                           | 1        | 1       | 1       |
| IG209140   | Kraftoverføringsaksel                                | 1        | 1       | 1       |
| IG199604   | Ståltau kompakt - 12-70-13300                        | 1        | 1       | 1       |
| IG201812   | Snarekjetting - Firkant - 10 x 9 mm - 2,2 m - 10,0 t | 3        | 4       | 4       |
| IG201231   | Glider - m/nøkkelhull - 9,0 t                        | 3        | 4       | 4       |
| IG022151   | Motorsagholder                                       | 1        | 2       | 2       |
| IG022150   | Kombikanneholder                                     | 1        | 1       | 1       |
| IG091175   | Radiostyring                                         | 1        |         |         |
| IG184008   | Pullmatic (m/radio)                                  |          | 1       | 1       |
| IG154614   | Hjelpevinsj                                          |          |         | 1       |
|            | Ordinær pris                                         | 244.401  | 271.536 | 314.586 |
| IG300191-1 | Pakkepris Standard (spar 17.441 kr)                  | 226.960  |         |         |
| IG300191-2 | Pakkepris Super (spar 22.306 kr)                     |          | 249.230 |         |
| IG300191-3 | Pakkepris Premium (spar 36.086 kr)                   |          |         | 278.500 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke** inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring og egen oljeforsyning.
- Superpakke** inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg og Pullmatic som gjør jobben med å "dra" vaieren ut til en lek.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpevinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND 5002 PENTO TL



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

| TEKN. DATA:                | 5002 Pento TL                |
|----------------------------|------------------------------|
| Trekraft:                  | 50 kN (5 tonn) pr. trommel   |
| Anbefalt traktorstørrelse: | Fra 52 kW (70 hk) og oppover |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                           |
| Vekt (uten utstyr):        | 683 kg                       |
| Bredde:                    | 205 cm                       |
| Høyde:                     | 160 cm                       |



Ekstrautstyr, triangel

## BESKRIVELSE IGLAND 5002 PENTO TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning.

Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbruks-traktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsjer er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.



### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder.  
Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

### PRODUKTPAKKER

|            | Standard                                           |
|------------|----------------------------------------------------|
| IG300491   | IGLAND 5002 PENTO TL                               |
| IG209120   | Kraftoverføringsaksel                              |
| IG199564   | Ståltau kompakt - 10-70-9200                       |
| IG201808   | Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 2,2 m - 5,5 t |
| IG200810   | Glider - m/nøkkelhull og svivel - 5,5 t            |
| IG022151   | Motorsagholder                                     |
| IG022150   | Kombikanneholder                                   |
| IG091179   | Radiostyring                                       |
|            | Ordinær pris                                       |
| IG300491-1 | Pakkepris Standard (spar 14.769 kr)                |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## IGLAND 6002 Pronto TLP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

| TEKN. DATA:                | 6002 Pronto TLP              |
|----------------------------|------------------------------|
| Trekraft:                  | 60 kN (6 tonn) pr. trommel   |
| Anbefalt traktorstørrelse: | Fra 66 kW (90 hk) og oppover |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                           |
| Vekt (uten utstyr):        | 838 kg                       |
| Bredde:                    | 220 cm                       |
| Høyde:                     | 185 cm                       |



Sort port viser pullmatic som gjør jobben med å dra ut vaieren ut til en lek

## BESKRIVELSE IGLAND 6002 PRONTO TLP

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for.

Vinsjen er utstyrt med elektrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekkraften over lange strekk.



### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder.  
Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

### PRODUKTPAKKER

|            |                                                    | Standard | Super   | Premium |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| IG300612   | IGLAND 6002 PRONTO TLP                             | 1        | 1       | 1       |
| IG209120   | Kraftoverføringsaksel                              | 1        | 1       | 1       |
| IG199564   | Ståltau kompakt - 10-70-9200                       | 2        | 2       | 2       |
| IG201810   | Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 t | 6        | 8       | 8       |
| IG201210   | Glider - m/nøkkelhull og stoppeknaster - 7,0 t     | 6        | 8       | 8       |
| IG022151   | Motorsagholder                                     | 1        | 2       | 2       |
| IG022150   | Kombikanneholder                                   | 1        | 1       | 1       |
| IG091179   | Radiostyring                                       | 1        |         |         |
| IG165103   | Pullmatic m/radio for én trommel                   |          | 1       | 1       |
| IG154610   | Hjelpvinsj                                         |          |         | 1       |
|            | Ordinær pris                                       | 283.991  | 307.556 | 350.606 |
| IG300612-1 | Pakkepris Standard (spar 17.801 kr)                | 266.190  |         |         |
| IG300612-2 | Pakkepris Super (spar 22.256 kr)                   |          | 285.300 |         |
| IG300612-3 | Pakkepris Premium (spar 31.106 kr)                 |          |         | 319.500 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke** inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring og egen oljeforsyning.
- Superpakke** inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg og Pullmatic som gjør jobben med å "dra" vaieren ut til en lek.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpvinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29


## IGLAND 9002 Maxo TLP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

| TEKN. DATA:                | 9002 Maxo TLP                |
|----------------------------|------------------------------|
| Trekraft:                  | 90 kN (9 tonn) pr. trommel   |
| Anbefalt traktorstørrelse: | Fra 66 kW (90 hk) og oppover |
| Aut. sikkerhetsbrems:      | Ja                           |
| Vekt (uten utstyr):        | 877 kg                       |
| Bredde:                    | 220 cm                       |
| Høyde:                     | 185 cm                       |

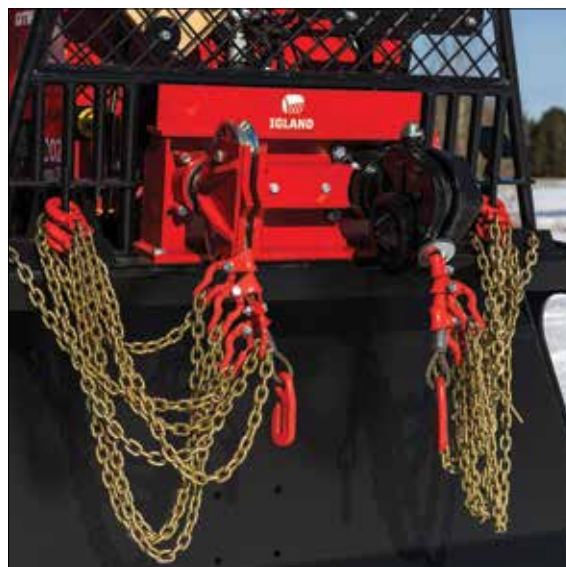

Sort port viser pullmatic som gjør jobben med å dra ut vaieren ut til en lek

## BESKRIVELSE IGLAND 9002 MAXO TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekkraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby.

9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid.

Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.

### Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

| PRODUKTPAKKER |                                                      | Standard | Super   | Premium |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| IG300622      | IGLAND 9002 MAXO TLP                                 | 1        | 1       | 1       |
| IG209140      | Kraftoverføringsaksel                                | 1        | 1       | 1       |
| IG199604      | Ståltau kompakt - 12-70-13300                        | 2        | 2       | 2       |
| IG201812      | Snarekjetting - Firkant - 10 x 9 mm - 2,2 m - 10,0 t | 6        | 8       | 8       |
| IG201231      | Glider - m/høkkelhull - 9,0 t                        | 6        | 8       | 8       |
| IG022151      | Motorsagholder                                       | 1        | 2       | 2       |
| IG022150      | Kombikanneholder                                     | 1        | 1       | 1       |
| IG091179      | Radiostyring                                         | 1        |         |         |
| IG165103      | Pullmatic m/radio for én trommel                     |          | 1       | 1       |
| IG154610      | Hjelpvinsj                                           |          |         | 1       |
| Ordinær pris  |                                                      | 344.045  | 368.408 | 411.458 |
| IG300622-1    | Pakkepris Standard (spar 25.665 kr)                  | 318.380  |         |         |
| IG300622-2    | Pakkepris Super (spar 32.008 kr)                     |          | 336.400 |         |
| IG300622-3    | Pakkepris Premium (spar 31.958 kr)                   |          |         | 379.500 |

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakke** inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiostyring og egen oljeforsyning.
- Superpakke** inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg, og Pullmatic som gjør jobben med å "dra" vaieren ut til en lek.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpvinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

## NY HAFO HJELPEVINSJ OG PREMIUMPAKKE

### NYHET!

## NY HAFO HJELPEVINSJ

For profesjonelle brukere handler en effektiv arbeidsdag om mer enn trekkraft. Det handler også om å bruke tid og krefter riktig.

HAFO hjelpvinsj gjør det enklere å frakte ståltau og snarekjetting frem til arbeidsstedet. Det reduserer behovet for unødvendige forflytninger og sparer både tid og krefter – særlig i bratt og krevende terreng.

Hjelpvinsjen kan også bestilles separat for ettermontering på utvalgte vinsjmodeller.

## NY PREMIUMPAKKE

Til flere vinsjmodeller lanserer vi nå en ny Premiumpakke, der HAFO hjelpvinsj er integrert som en del av løsningen.

Premiumpakken er utviklet for profesjonelle brukere som ønsker en komplett løsning for en tryggere, enklere og mer effektiv arbeidsdag.

### Fabrikkmontering

I tabellen under ser du hvilke vinsjmodeller som kan leveres med fabrikkmontert hjelpvinsj som en del av Premium-pakken.

| VARE NR. | BESKRIVELSE | PRIS   | 2501 | 42 | 42S | 52 | 52S | 48 | 58 | 68 | 85H | 5002 | 6002 | 9002 |
|----------|-------------|--------|------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|------|------|
| IG154616 | Hjelpvinsj  | 42.000 |      |    |     |    |     | X  |    |    |     |      |      |      |
| IG154600 | Hjelpvinsj  | 42.000 |      |    |     |    |     |    | X  | X  |     |      |      |      |
| IG154614 | Hjelpvinsj  | 43.050 |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG154610 | Hjelpvinsj  | 43.050 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |

### Ettermontering

I tabellen under ser du hvilke vinsjmodeller som kan ettermonteres med hjelpvinsj.

| VARE NR. | BESKRIVELSE | PRIS   | 2501 | 42 | 42S | 52 | 52S | 48 | 58 | 68 | 85H | 5002 | 6002 | 9002 |
|----------|-------------|--------|------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|------|------|
| IG154616 | Hjelpvinsj  | 42.000 |      |    |     |    |     | X  |    |    |     |      |      |      |
| IG154612 | Hjelpvinsj  | 42.000 |      |    |     |    |     |    | X  | X  |     |      |      |      |
| IG154615 | Hjelpvinsj  | 43.050 |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG154611 | Hjelpvinsj  | 43.050 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |

Hjelpvinsj til mekanisk vinsjer kan bestilles på IG154613 (universal sett som krever tilpasning).



EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER



NB! FABRIKKMONTERT EKSTRAUTSTYR KAN IKKE ETTERMONTERES OG MÅ BESTILLES SAMTIDIG MED NY VINSJ.



For 2-tromlede vinsj-topper

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IG300498 | <b>IGLAND 5002 Pento</b><br>El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. Universal motstandsfrir returkobling medfølger. NB! For kjedehjul forover: velg IG300983 under. |
| IG300618 | <b>IGLAND 6002 Pronto</b><br>El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! For kjedehjul forover: velg IG300984 under.                             |
| IG300630 | <b>IGLAND 9002 Maxo</b><br>El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! For kjedehjul forover: velg IG300984 under.                               |

Ekstrautstyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IG300984 | For kjedehjul forover (6002 Pronto, og 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer) |
| IG300983 | For kjedehjul forover (5002 Pento, inkl. kjedehjul og kjedestrammer)               |
| IG090656 | 7-pols kontakt                                                                     |

Ekstrautstyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IG091178 | Radiostyring IGLAND RC-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY) |
| IG090657 | 7-pols støpsel for radiostyring                                                                  |
| IG091442 | Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)                             |
| IG022120 | Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto og 9002 Maxo                             |
| IG022121 | Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 5002 Pento                                           |
| IG090378 | Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min (for 5002 Pento)                           |
| IG049450 | Universal-sett for motstandsfrir retur (kun 5002 Pento)                                          |
| IG049851 | Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento)                                          |

HF = Høytrykshydraulikk med fjærbrems

3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE

For 2-tromlede vinsj-topper

|                                                                      |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IG316004                                                             | IGLAND TL 3-punkt feste med Ligna lunnepanne 2,05 m, propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter |
| <b>Ekstrautstyr tilpasset TLP 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:</b> |                                                                                                               |
| IG070987                                                             | Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling (ikke for 9002 Maxo)                       |
| IG070988                                                             | Pristillegg for dobbel propellport                                                                            |
| IG159337                                                             | Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm                                                                             |
| IG165103                                                             | Pullmatic med radio - høyre side (passer til 6002 og 9002)                                                    |
| IG165109                                                             | Pullmatic med radio - begge sider (passer til 6002 og 9002)                                                   |

3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

|                                                                     |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IG316020                                                            | IGLAND TLP 3-punkt feste med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter |
| <b>Ekstrautstyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:</b> |                                                                                                                         |
| IG159339                                                            | Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm                                                                                       |
| IG075010                                                            | Toppstag spesial til TLP (tilgjengelig på forespørsel)                                                                  |
| IG165103                                                            | Pullmatic med radio - høyre side (passer til 6002 og 9002)                                                              |
| IG165109                                                            | Pullmatic med radio - begge sider (passer til 6002 og 9002)                                                             |

VINSJSTOLER

Vinsjstoler (krakker)

|                                                                                                                                           | PRIS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG070819 IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein | 21.120 |
| IG070815 Kun vinsjstoler                                                                                                                  | 12.000 |

|                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG070985 IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein | 24.180 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| IG070970 Kun vinsjstoler | 15.020 |
|--------------------------|--------|

Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne ("brønnpanne") - for påsveising:

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| IG070984 Festeører (pakke) for TL Triangel | 2.000 |
|--------------------------------------------|-------|

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| IG070998 Festeører (pakke) for TL-3-punkt | 1.410 |
|-------------------------------------------|-------|



3-punkt stol                      Triangel stol

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

FOR FAST MONTERING

For 2-tromlede vinsjtopper

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IG070673 Ligna Lunnepanne med festeører for trekkestenger uten portseksjon og vernegitter. Høyde/bredde: 83/205 cm <b>36.640,-</b> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                       |  |                                                        |
|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  | IG155040 Propellport med enkel trinse <b>23.360,-</b> |  | IG155042 Propellport med doble trinser <b>31.950,-</b> |
|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                    |  |                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IG159337 Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TL/Ligna lunnepanne. Høyde/bredde 78/90 cm <b>2.520,-</b> |  | IG021528 Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm For montering på Ligna lunnepanne <b>9.700,-</b> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                               |  |                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IG159339 Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TLP lunnepanne. Høyde/bredde 78/90 cm <b>2.890,-</b> |  | IG070272 Standard kjedehjul ¾" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO <b>2.920,-</b> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                 |  |                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IG070045 Toppstag min. 41 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne <b>3.410,-</b> |  | IG070644 Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon. <b>19.380,-</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | IG070430 Kjedestrammer komplett <b>3.010,-</b> |
|--|------------------------------------------------|

STÅLTAU OG STÅLTAUTILBEHØR

NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)

| ART.NR   | DIA  | LENGDE | VEKT    | BRUDDLAST | PRIS  |
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|
| IG200117 | 8 mm | 35 m   | 9,5 kg  | 4200 kg   | 1.700 |
| IG200159 | 8 mm | 40 m   | 11,0 kg | 4200 kg   | 1.850 |
| IG200160 | 8 mm | 50 m   | 13,5 kg | 4200 kg   | 2.170 |
| IG200156 | 8 mm | 60 m   | 16,0 kg | 4200 kg   | 2.480 |
| IG200157 | 8 mm | 70 m   | 18,0 kg | 4200 kg   | 2.800 |
| IG200162 | 8 mm | 80 m   | 21,5 kg | 4200 kg   | 3.220 |
| IG200161 | 8 mm | 100 m  | 26,0 kg | 4200 kg   | 3.740 |

|          |      |      |         |         |       |
|----------|------|------|---------|---------|-------|
| IG200165 | 9 mm | 35 m | 11,0 kg | 5300 kg | 1.930 |
| IG200167 | 9 mm | 40 m | 13,0 kg | 5300 kg | 2.140 |
| IG200166 | 9 mm | 50 m | 15,5 kg | 5300 kg | 2.490 |
| IG200163 | 9 mm | 60 m | 18,5 kg | 5300 kg | 2.880 |
| IG200164 | 9 mm | 70 m | 21,5 kg | 5300 kg | 3.280 |
| IG200168 | 9 mm | 75 m | 23,0 kg | 5300 kg | 3.470 |
| IG200169 | 9 mm | 80 m | 24,5 kg | 5300 kg | 3.650 |

|          |       |      |         |         |       |
|----------|-------|------|---------|---------|-------|
| IG200170 | 10 mm | 35 m | 14,5 kg | 6570 kg | 2.150 |
| IG200172 | 10 mm | 40 m | 16,0 kg | 6570 kg | 2.460 |
| IG200171 | 10 mm | 50 m | 20,0 kg | 6570 kg | 2.820 |
| IG200173 | 10 mm | 60 m | 24,0 kg | 6570 kg | 3.260 |
| IG200140 | 10 mm | 70 m | 27,5 kg | 6570 kg | 3.720 |
| IG200174 | 10 mm | 75 m | 29,5 kg | 6570 kg | 4.050 |
| IG200141 | 10 mm | 80 m | 31,5 kg | 6570 kg | 4.150 |

|          |       |      |         |         |       |
|----------|-------|------|---------|---------|-------|
| IG200175 | 11 mm | 35 m | 17,5 kg | 7760 kg | 2.480 |
| IG200176 | 11 mm | 50 m | 24,0 kg | 7760 kg | 3.290 |
| IG200177 | 11 mm | 60 m | 28,5 kg | 7760 kg | 4.130 |
| IG200178 | 11 mm | 70 m | 33,0 kg | 7760 kg | 4.810 |
| IG200179 | 11 mm | 80 m | 38,0 kg | 7760 kg | 5.200 |

|          |       |       |         |         |       |
|----------|-------|-------|---------|---------|-------|
| IG200180 | 12 mm | 35 m  | 20,5 kg | 9450 kg | 2.850 |
| IG200181 | 12 mm | 50 m  | 30,0 kg | 9450 kg | 3.710 |
| IG200184 | 12 mm | 60 m  | 34,0 kg | 9450 kg | 4.780 |
| IG200182 | 12 mm | 70 m  | 39,6 kg | 9450 kg | 5.410 |
| IG200183 | 12 mm | 80 m  | 45,0 kg | 9450 kg | 6.030 |
| IG200188 | 12 mm | 100 m | 56,0 kg | 9450 kg | 7.080 |

Rustfritt / Syrefast ståltau

(Ferdige lengder på kryss)

| ART.NR   | DIA x LENGDE | VEKT  | PRIS   |
|----------|--------------|-------|--------|
| IG200010 | 5 mm x 100 m | 11 kg | 6.010  |
| IG200011 | 5 mm x 200 m | 22 kg | 11.600 |
| IG200012 | 5 mm x 250 m | 27 kg | 14.360 |
| IG200013 | 5 mm x 500 m | 54 kg | 28.760 |
| IG200020 | 6 mm x 100 m | 15 kg | 8.100  |
| IG200021 | 6 mm x 200 m | 31 kg | 15.750 |
| IG200022 | 6 mm x 250 m | 38 kg | 19.550 |
| IG200023 | 6 mm x 500 m | 74 kg | 38.600 |

Rustfritt / Syrefast ståltau (Metervare - spesialbestilling)

| ART.NR   | DIA x LENGDE          | BRUDDLAST | PRIS  |
|----------|-----------------------|-----------|-------|
| IG200030 | 2 mm AISI 316, 7 x 19 | 212 kg    | 37,7  |
| IG200031 | 3 mm AISI 316, 7 x 19 | 469 kg    | 32,0  |
| IG200032 | 4 mm AISI 316, 7 x 19 | 834 kg    | 46,4  |
| IG200033 | 5 mm AISI 316, 7 x 19 | 1300 kg   | 60,7  |
| IG200034 | 6 mm AISI 316, 7 x 19 | 1800 kg   | 81,5  |
| IG200035 | 8 mm AISI 316, 7 x 19 | 3330 kg   | 128,0 |

Kompakt ståltau med endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE

| ART.NR   | DIA   | LENGDE | BRUDDLAST | PRIS  |
|----------|-------|--------|-----------|-------|
| IG199560 | 10 mm | 35 m   | 9200 kg   | 3.190 |
| IG199562 | 10 mm | 50 m   | 9200 kg   | 4.100 |
| IG199563 | 10 mm | 60 m   | 9200 kg   | 4.700 |
| IG199564 | 10 mm | 70 m   | 9200 kg   | 5.300 |
| IG199566 | 10 mm | 80 m   | 9200 kg   | 5.880 |

|          |       |      |          |       |
|----------|-------|------|----------|-------|
| IG199580 | 11 mm | 35 m | 11100 kg | 3.400 |
| IG199582 | 11 mm | 50 m | 11100 kg | 4.380 |
| IG199583 | 11 mm | 60 m | 11100 kg | 5.060 |
| IG199584 | 11 mm | 70 m | 11100 kg | 5.720 |
| IG199586 | 11 mm | 80 m | 11100 kg | 6.360 |

|          |       |      |          |       |
|----------|-------|------|----------|-------|
| IG199600 | 12 mm | 35 m | 13300 kg | 3.770 |
| IG199602 | 12 mm | 50 m | 13300 kg | 4.960 |
| IG199603 | 12 mm | 60 m | 13300 kg | 5.730 |
| IG199604 | 12 mm | 70 m | 13300 kg | 6.490 |
| IG199606 | 12 mm | 80 m | 13300 kg | 7.270 |

Kompakt ståltau uten endekrok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

| ART.NR   | DIA   | BRUDDLAST | PRIS |
|----------|-------|-----------|------|
| IG199510 | 10 mm | 9200 kg   | 57,6 |
| IG199511 | 11 mm | 11100 kg  | 65,5 |
| IG199512 | 12 mm | 13300 kg  | 73,5 |

Kompakt ståltau er 40 % sterkere enn tradisjonelt ståltau.

\* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. NB! Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4. Pris: Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau. Merk: Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

TILBEHØR

NB! Må ikke brukes til løfteformål!

\* Ståltauklemme spesial

|                          | PRIS  |
|--------------------------|-------|
| IG022350 Passer 9-10 mm  | 621,- |
| IG022351 Passer 11 mm    | 731,- |
| IG022352 Passer 12-13 mm | 940,- |

Hurtigkobling

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| IG200640 Komplet, IG200641+ IG200642 | 598,- |
|--------------------------------------|-------|

\* Endekrok

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| IG200723 16 t, Maks 12 mm ståltau | 201,- |
| IG200462 Fabrikkmontert           | 453,- |

TILBEHØR

Endestykke

|          |                                                      |         |
|----------|------------------------------------------------------|---------|
| IG200820 | Endestykke 6 t - 8-10 mm ståltau - 6-8 mm kjetting   | 750,-   |
| IG200821 | Endestykke 9 t - 11-13 mm ståltau - 6-8 mm kjetting  | 915,-   |
| IG200822 | Endestykke 14 t - 8-14 mm ståltau - 6-10 mm kjetting | 1.220,- |

Kryss

|          |                      |       |
|----------|----------------------|-------|
| IG200466 | Fabrikkmontert kryss | 389,- |
|----------|----------------------|-------|

Stoppeplate

|          |                                     |       |
|----------|-------------------------------------|-------|
| IG200647 | For glidere 6000 kg 8-11 mm ståltau | 191,- |
|----------|-------------------------------------|-------|

Vanlig ståltau (Metervare - spesialbestilling)  
(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

| ART.NR   | DIA                                             | PRIS |
|----------|-------------------------------------------------|------|
| IG200388 | Ståltau - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp  | 33,8 |
| IG200398 | Ståltau - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp  | 43,2 |
| IG200408 | Ståltau - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp | 46,4 |
| IG200418 | Ståltau - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp | 57,6 |
| IG200428 | Ståltau - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp | 68,8 |

Ståltau på kryss - for lengder over 100 m

| ART.NR     | DIA                                                       | PRIS |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|
| IG200388-1 | Ståltau - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss  | 37,5 |
| IG200398-1 | Ståltau - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss  | 47,2 |
| IG200408-1 | Ståltau - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss | 50,2 |
| IG200418-1 | Ståltau - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss | 61,4 |
| IG200428-1 | Ståltau - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss | 72,7 |

Ståltau på kryss med krok - for lengder over 100 m

| ART.NR     | DIA                                                                   | PRIS |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| IG200388-2 | Ståltau - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok  | 38,2 |
| IG200398-2 | Ståltau - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok  | 47,8 |
| IG200408-2 | Ståltau - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok | 51,0 |
| IG200418-2 | Ståltau - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok | 62,1 |
| IG200428-2 | Ståltau - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok | 73,3 |

Ståltau på kryss med løkke - for lengder over 100 m

| ART.NR     | DIA                                                                | PRIS |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| IG200388-3 | Ståltau - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke  | 37,2 |
| IG200398-3 | Ståltau - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke  | 47,0 |
| IG200408-3 | Ståltau - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke | 50,0 |
| IG200418-3 | Ståltau - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke | 61,2 |

Ståltau på kryss med løkke m/hurtigkobl.- for lengder over 100 m

| ART.NR     | DIA                                                                                  | PRIS |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IG200388-4 | Ståltau - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling  | 39,7 |
| IG200398-4 | Ståltau - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling  | 49,2 |
| IG200408-4 | Ståltau - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling | 52,4 |
| IG200418-4 | Ståltau - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling | 63,6 |

Fiberstropp

| ART.NR   | TYPE                    | WLL     | TYPE    | LENGDE | VEKT    | BRUDDST. | PRIS |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|------|
| L1301001 | Fiberstropp / Rundsling | 1000 kg | Fiolett | 0,5 m  | 0,15 kg | 6000 kg  | 28,6 |
| L1301002 | Fiberstropp / Rundsling | 1000 kg | Fiolett | 1,0 m  | 0,30 kg | 6000 kg  | 48,4 |
| L1301003 | Fiberstropp / Rundsling | 1000 kg | Fiolett | 1,5 m  | 0,45 kg | 6000 kg  | 55,0 |

NB! Må ikke brukes til løfteformål!

NB! Må ikke brukes til løfteformål!

GLIDERE

NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Glider kompl. m/nøkkelhull

|          |                                                                               |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IG201210 | Spesialformet m/stoppeknaster. 160 mm Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg | 235,- |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|

Glider kompl. m/svivel og nøkkelhull

|          |                                                                        |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| IG200810 | Spesialformet m/svivel. 160 mm Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg | 334,- |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|

Glider kompl. m/nøkkelhull

|          |                               |       |
|----------|-------------------------------|-------|
| IG201231 | Glider - m/nøkkelhull - 9,0 t | 314,- |
|----------|-------------------------------|-------|

Glider kompl. m/ring med pinne

|          |                                             |       |
|----------|---------------------------------------------|-------|
| IG200708 | Spesialformet ring m/pinne for fiberstopper | 267,- |
|----------|---------------------------------------------|-------|

Gliderbøyle m/skrue og mutter

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| IG200705 | For ståltaudiam - 8-13 mm | 107,- |
|----------|---------------------------|-------|

KROKER

NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Snarekrok m/splint

|          |                                               |       |
|----------|-----------------------------------------------|-------|
| IG200693 | Type IGLAND, bruddstyrke 8 t - 85 mm - 0,3 kg | 162,- |
|----------|-----------------------------------------------|-------|

Endekrok

|          |                                     |       |
|----------|-------------------------------------|-------|
| IG200723 | For 8-12 mm ståltau - 16 t - 0,6 kg | 201,- |
|----------|-------------------------------------|-------|

DIVERSE UTSTYR

Spesialtilpasset hurtigkobling

|          |                                                     |         |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| IG143210 | For IGLAND 42, 42S, 52 og 52S. Passer lyng triangel | 6.010,- |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|

Spesialtilpasset hurtigkobling

|          |                                           |         |
|----------|-------------------------------------------|---------|
| IG143170 | For IGLAND 42, 42S, 52 og 52S. Passer HMV | 6.010,- |
|----------|-------------------------------------------|---------|

Motorsagholder

|          |       |
|----------|-------|
| IG022151 | 835,- |
|----------|-------|

Snarekrok

|          |                                             |       |
|----------|---------------------------------------------|-------|
| IG201237 | Snarekrok - tilpasset 10 mm kjetting - 10 t | 177,- |
|----------|---------------------------------------------|-------|

Kombikanneholder

|          |       |
|----------|-------|
| IG022150 | 485,- |
|----------|-------|

Motstandsfri retur

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IG049450 | Motstandsfri retur, universalsett passer flere traktormerker. Gir fritt oljeløp tilbake til traktor. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BLOKKER



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Kasteblokk 2 t

IG31326401 Maks belastning: 2 t,  
Vekt 1,8 kg  
Trinsediameter: 85 mm  
Trinsetykkelse: 17 mm  
inkl. sjakkell  
8-10 mm ståltau



983,-

Kasteblokk 3,5 t

IG31326405 Åpen blokk m/høkkelhull for snarekjetting  
Maks belastning: 3,5 t,  
Vekt 4,1 kg  
Trinsediameter: 110 mm  
Trinsetykkelse: 20 mm  
8-11 mm ståltau



1.240,-

Kasteblokk, selvutløsende

IG31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp  
og nøkkelhull for snarekjetting.  
Maks belastning: 6 t,  
Vekt 6,1 kg  
Trinsediameter: 90 mm  
Trinsetykkelse: 30 mm  
8-11 mm ståltau  
Anbefales som standard utstyr ved  
drift i tynning og ulendt terreng.



3.180,-

Kasteblokk 3 t

IG31326411 Kan åpnes  
Maks belastning: 3 t,  
Vekt 3,8 kg  
Trinsediameter: 100 mm  
Trinsetykkelse: 20 mm  
8-12 mm ståltau



1.660,-

Kasteblokk 5 t

IG31326410 Kan åpnes  
Maks belastning: 5 t,  
Vekt 4,7 kg  
Trinsediameter: 130 mm  
Trinsetykkelse: 30 mm  
8-12 mm ståltau



1.910,-

Kasteblokk 10 t

IG231520 Kan åpnes  
Maks belastning: 10 t,  
Vekt 8,3 kg  
Trinsediameter: 120 mm  
Trinsetykkelse: 41 mm  
8-12 mm ståltau



2.000,-

UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Kasteblokk 6 t

IG231503 Spesiell blokk for slepebane  
kompl. m/sjakkell. Slipper gjennom  
knuter og evt. hurtigkobling  
på ståltauet.  
Maks belastning: 6 t,  
Vekt 5,9 kg  
8-12 mm ståltau



2.440,-

Løpekatt

IG110960 For slepebane m/2 trinser  
Vekt 14 kg,  
8-12 mm ståltau



5.560,-

KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Kraftoverføringsaksel  
spesialutførelse for vinsj

IG209100 Walterscheid W 2200  
For IGLAND 2501-42s  
IG209120 Walterscheid W 2300  
For IGLAND 4501-65H  
IG209140 Walterscheid W 2400  
For IGLAND 85H, 5002-9002



3.490,-

3.950,-

5.210,-

TØMMERSAKS



NB! Må ikke brukes  
til løfteformål!

Tømmersaks

IG31346355 Maks åpning 34 cm  
Vekt: 4,1 kg  
Maks belastning: 250 kg



2.500,-

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR VINSJER

I tabellen under ser du en oversikt over ekstrautstyr kompatibel med din vinsj. Dersom du velger å sette sammen din egen vinsj må det beregnes noe lenger leveringstid.

| VARE NR. | BESKRIVELSE                                                                                                  | PRIS   | 2501 | 42 | 42S | 52 | 52S | 48 | 58 | 68 | 85H | 5002 | 6002 | 9002 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|------|------|
| IG090656 | 7-pols kontakt for vinsj*                                                                                    | 335    |      |    |     |    |     |    |    |    | X   | X    | X    | X    |
| IG090657 | 7-pols støpsel for radio                                                                                     | 335    |      |    |     |    |     |    |    |    | X   | X    | X    | X    |
| IG143170 | HMV hurtigkobling, redskapsdel                                                                               | 6.010  |      | X  | X   | X  | X   |    |    |    |     |      |      |      |
| IG164000 | Hydraulisk justerbar inntrekkblokk*                                                                          | 20.470 |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG144512 | Breddesett for lunnepanne 48                                                                                 | 5.720  |      |    |     |    |     | X  |    |    |     |      |      |      |
| IG154512 | Breddesett for lunnepanne 58 (total bredde 1,8 m)                                                            | 6.010  |      |    |     |    |     |    | X  |    |     |      |      |      |
| IG164214 | Breddesett for lunnepanne 68 (total bredde 2 m)                                                              | 7.040  |      |    |     |    |     |    |    | X  |     |      |      |      |
| IG070993 | Lunnepanne, IGLAND TLP                                                                                       | 11.330 |      |    |     |    |     |    |    |    |     | X    |      |      |
| IG154516 | Trekkstangforlenger, sett, for 58                                                                            | 3.960  |      |    |     |    |     |    | X  |    |     |      |      |      |
| IG143210 | Lyng Triangel hurtigkobling redskapsdel                                                                      | 6.010  |      | X  | X   | X  | X   |    |    |    |     |      |      |      |
| IG070987 | Lyng Triangel hurtigkobling, redskapsdel (to-tromlet)*                                                       | 9.920  |      |    |     |    |     |    |    |    |     | X    |      |      |
| IG090378 | Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min                                                        | 5.780  |      | X  | X   | X  | X   |    |    |    |     | X    |      |      |
| IG070988 | Propellport, dobbel*                                                                                         | 5.670  |      |    |     |    |     |    |    |    |     | X    |      |      |
| IG154510 | Pullmatic m/radio og hastighetsregulering*                                                                   | 31.640 |      |    |     |    |     |    | X  |    |     |      |      |      |
| IG164210 | Pullmatic m/ radio og hastighetsregulering*                                                                  | 38.370 |      |    |     |    |     |    |    | X  |     |      |      |      |
| IG184008 | Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)*                                                     | 32.910 |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG165103 | Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG095390) (kun en trommel)*                                    | 33.780 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |
| IG165109 | Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG095391) (begge tromler)*                                     | 62.370 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |
| IG091171 | Radiostyring, 4 funksjoner*                                                                                  | 7.760  |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG091175 | Radiostyring IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)                                  | 7.760  |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG091174 | Radiostyring IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med IG153212 eller IG153213)           | 7.760  |      |    | X   |    | X   |    |    |    |     |      |      |      |
| IG091178 | Radiostyring IGLAND T 200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass, 13 pin connector | 12.250 |      |    |     |    |     |    |    |    |     | X    | X    | X    |
| IG091179 | Radiostyring IGLAND T 200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass, 7 pin connector  | 12.580 |      |    |     |    |     |    |    |    |     | X    | X    | X    |
| IG091196 | Radiostyring - T 100 6 funksjoner 2 tr. 1 pullmatic 7pol                                                     | 12.910 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |
| IG095450 | Radiostyring, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfri retur)                                | 19.920 |      | X  |     |    |     |    |    |    |     |      |      |      |
| IG095226 | Radiostyring, T 100 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett                                                    | 25.370 |      |    | X   |    |     |    |    |    |     |      |      |      |
| IG095390 | Radiostyring, T 100 6F, kpl., 2 tr. 1 pullmatic 13 pol                                                       | 12.580 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |
| IG095391 | Radiostyring, T 100 6F, kpl., 2 tr. 2 pullmatic 13 pol                                                       | 12.580 |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |
| IG095460 | Radiostyring - T 100 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett, 52                                                 | 19.920 |      |    |     | X  |     |    |    |    |     |      |      |      |
| IG095464 | Radiostyring - T 100 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett, 52S                                              | 25.370 |      |    |     |    | X   |    |    |    |     |      |      |      |
| IG095800 | Radiostyring Promax, 3 funksjoner                                                                            | 7.460  |      |    |     |    |     |    | X  | X  |     |      |      |      |
| IG022119 | Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095040 el. IG095041)                               | 1.250  |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    |      |
| IG022120 | Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095226 radio)                                      | 1.310  |      | X  | X   | X  | X   |    |    |    | X   | X    |      |      |
| IG164020 | Tilhengerkobling, for trekkøye                                                                               | 1.210  |      | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   |      |      |      |
| IG091442 | Turtallsregulering av/på (kun sammen med radiostyring)                                                       | 9.820  |      | X  | X   | X  | X   |    |    |    | X   | X    | X    | X    |
| IG144014 | Toppgitter 48 (total høyde 2,3 m)                                                                            | 3.320  |      |    |     |    |     | X  |    |    |     |      |      |      |
| IG154514 | Toppgitter 58 (total høyde 2,3 m)                                                                            | 3.220  |      |    |     |    |     |    | X  |    |     |      |      |      |
| IG164212 | Toppgitter 68 (total høyde 2,3 m)                                                                            | 4.620  |      |    |     |    |     |    |    | X  |     |      |      |      |
| IG184005 | Toppgitter 85                                                                                                | 2.720  |      |    |     |    |     |    |    |    | X   |      |      |      |
| IG159337 | Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TL/Ligna lunnepanne                                                          | 2.520  |      |    |     |    |     |    |    |    |     | X    | X    | X    |
| IG159339 | Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TLP lunnepanne                                                               | 2.890  |      |    |     |    |     |    |    |    |     |      | X    | X    |
| IG143160 | Toppblokk 42/42S kompl. for høyt inntrekkspunkt                                                              | 4.780  |      | X  | X   |    |     |    |    |    |     |      |      |      |
| IG153160 | Toppblokk 52/52S                                                                                             | 4.780  |      |    |     | X  | X   |    |    |    |     |      |      |      |
| IG209102 | Ekstra lang PTO beregnet for 42/42S, +30 cm                                                                  | 3.640  |      | X  | X   |    |     |    |    |    |     |      |      |      |
| IG209122 | Ekstra lang PTO beregnet for 52/52S, +30 cm                                                                  | 4.190  |      |    |     | X  | X   |    |    |    |     |      |      |      |





**IGLAND tilbyr tømmerhengere i ulike størrelser: IGLAND 180, 280 Swingtrac, 380 Swingtrac, 480 Swingtrac og 580 Swingtrac.**

**Smidig:** Hengerne er svært enkle å manøvrere og krever liten venderadius. Sving på bakhjul gjør også rygging enkelt og gjør det lett å styre unna hindringer. Ideell ved vending og rygging i tynningsbestand eller på trange traktorsleper.

**Stabil:** Hengeren har sving i boggi, som ikke forskyver tyngdepunktet på hengeren under manøvrering. Dette gir en mer stabil henger sammenlignet med henger med sving i draget som har større risiko for å velte. Svingsystemet gir også mulighet for lang avstand mellom vernegrind og boggie-senter, dette gir økt

vektoverføring til traktoren og dermed økt fremkommelighet.

**Typegodkjent:** 280, 380, 480 og 580 er godkjent for kjøring på offentlig vei, og kan enkelt registreres hos alle våre forhandlere. Det vil si at du kan få med deg skiltene på hengeren rett fra forhandleren. Alle typegodkjente henger har skivebrems for å oppnå god bremseeffekt, driftssikkerhet og enkelt vedlikehold.

**Swingtrac:** Et unikt sammensatt produkt som gjør at det er enklere å komme seg frem i vanskelige terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmerhenger. Systemet for Swingtrac gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyveeffekt opptil 4t ved å låse bakhjulene på hengeren med palbrems kombinert med den hydrauliske styringen på boggien.

## NYHET! IGLAND LANSERER TØMMERHENGERSKONFIGURATOR!

**IGLAND lanserer nå en helt ny tømmerhengerkonfigurator!** Vi er stolte av å være den første og eneste i Norge som tilbyr dette unike verktøyet, som lar deg sette sammen din egen henger akkurat slik du ønsker den.

Med vår brukervennlige og intuitive konfigurator får du full frihet til å velge blant et stort utvalg komponenter og tilpasninger.


Enten du trenger en enkel løsning eller en fullt utstyrt proffhenger, kan du nå skreddersy den etter dine behov og ditt bruk.

### Enkel å bruke. Full av muligheter.

Konfiguratoren åpner døra til en ny verden av valgfrihet og tilpasning. Her kan du utforske utallige kombinasjoner, justere detaljer og eksperimentere – når og hvor det passer deg!

**Merk:** I forbindelse med lanseringen av konfiguratoren introduseres nye artikkelnumre. Tidligere artikkelnumre utgår.

Skann QR-koden  
for å besøke  
konfiguratoren

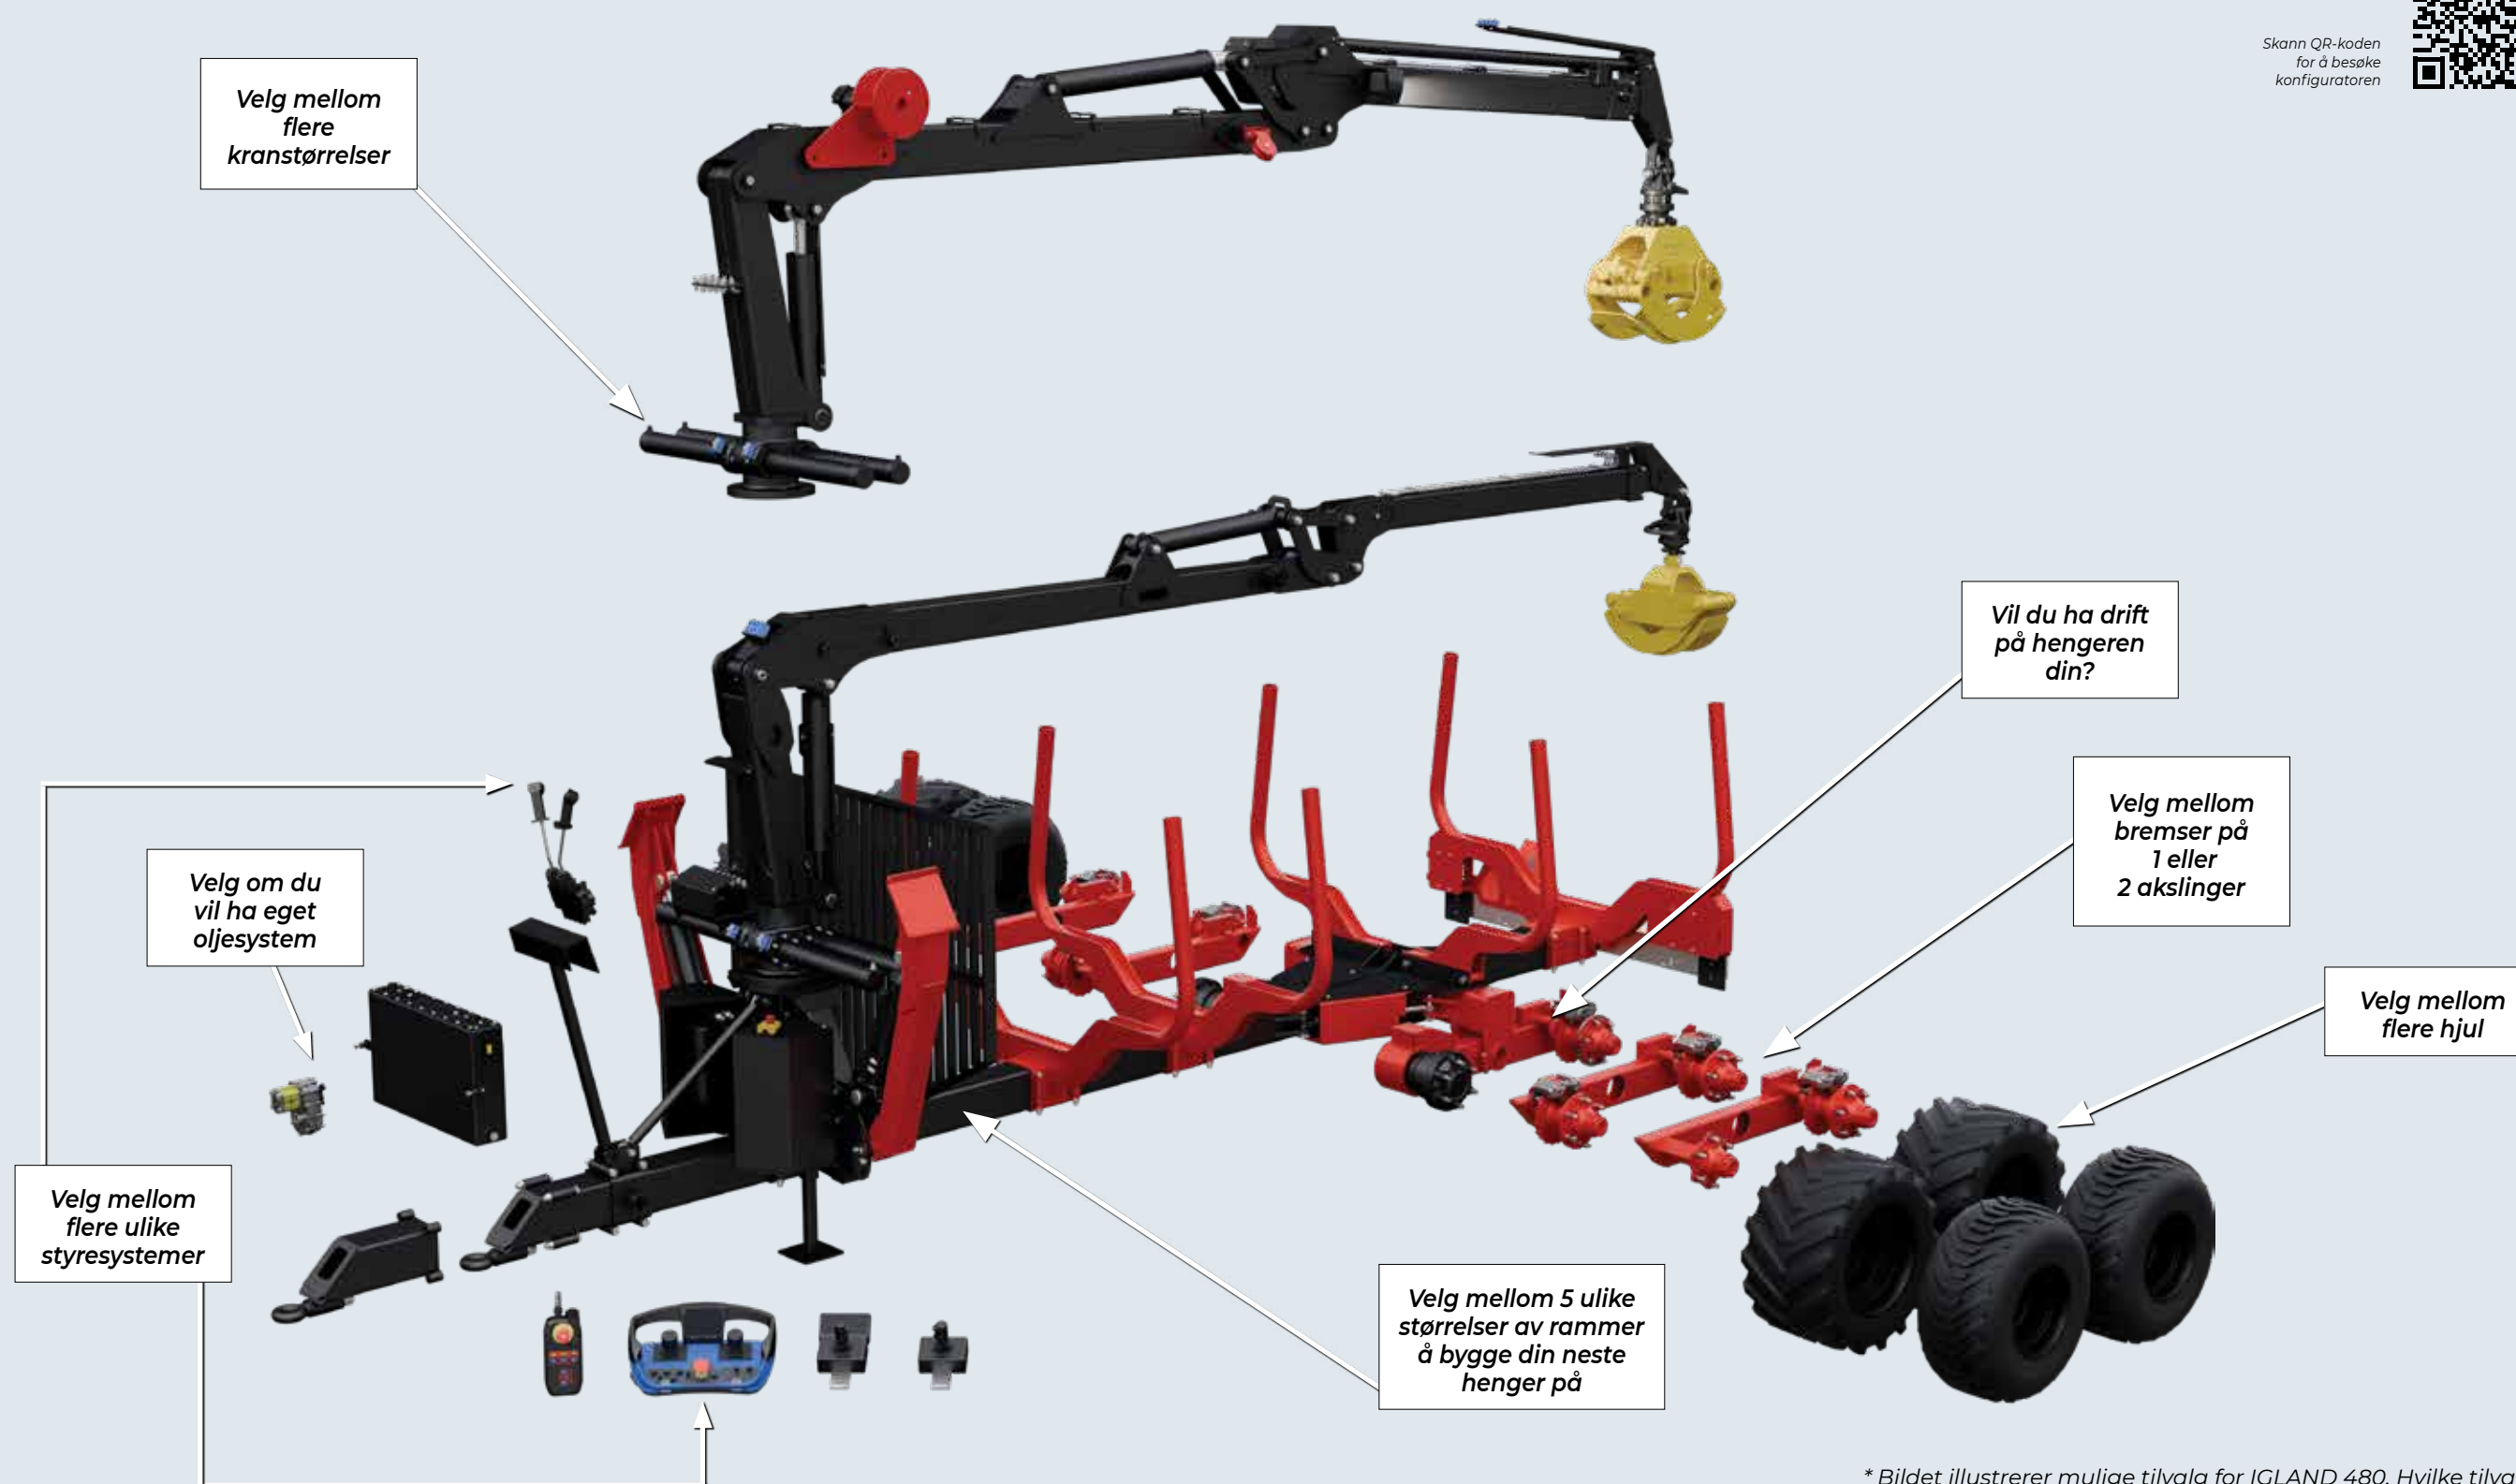

\* Bildet illustrerer mulige tilvalg for IGLAND 480. Hvilke tilvalg som er tilgjengelige, avhenger av hvilken ramme du velger.

VÅRE BESTSELGERE

Usikker på hva du skal velge? Her finner du de mest populære kombinasjonene av hver modell – ferdig satt sammen og klare til bestilling.

IGLAND 180

8 tonn

Pris fra: 189 890,-

STANDARD KONFIGURASJON  
GRUNNSPESIFIKASJONER:



**Kran:** 32–51  
**Klo:** 0.16  
**Kranstyring:** Standard hydraulisk sentral  
**Teleskopstag:** Ja  
**Drift:** Nei  
**Styresystem drift:** Nei  
**Swingtrac og skivebrems:** Sving på boggi, men ikke Swingtrac og skivebrems  
**Hjul:** 11,5/80-15,3  
**Stakesett:** 2 stk  
**Baklys:** Nei  
**Veigodkjent:** Nei  
**Varenr.:** IGT111111AE

Pris på pakke: 189 890,-

IGLAND 280

8 tonn

Pris fra: 258 840,-

TILPASSET KONFIGURASJON  
GRUNNSPESIFIKASJONER:



**Kran:** 37-52  
**Klo:** 0.19  
**Kranstyring:** Lett 2-spakssentral  
**Teleskopstag:** tilgjengelig som ekstrautstyr  
**Drift:** Nei  
**Styresystem drift:** Nei  
**Swingtrac og skivebrems:** Ja  
**Hjul:** 11,5/80-15,3  
**Stakesett:** 3 stk  
**Baklys:** Ja  
**Veigodkjent:** Ja (6,5 tonn)  
**Varenr.:** IGT222121BS

Pris på pakke: 321 240,-

Valgt ekstrautstyr:

| VAREN.   | BESKRIVELSE                        | PRIS   |
|----------|------------------------------------|--------|
| IG400051 | 1601 hydr. vinsj m/radiostyring    | 35.340 |
| IG409009 | Kranlys                            | 5.170  |
| IG420065 | Teleskopstag for betjeningssentral | 4.095  |

IGLAND 380

9 tonn

Pris fra: 319 310,-

TILPASSET KONFIGURASJON - RADIOSTYRT KRAN  
GRUNNSPESIFIKASJONER:



**Kran:** 37-64s  
**Klo:** 0.19  
**Kranstyring:** Radiostyrt sentral  
**Teleskopstag:** Nei  
**Drift:** Nei  
**Styresystem drift:** Nei  
**Swingtrac og skivebrems:** Ja  
**Hjul:** 400/60-15,5  
**Stakesett:** 3 stk  
**Baklys:** Ja  
**Veigodkjent:** Ja (7,9 tonn)  
**Varenr.:** IGT3331221BO

Pris på pakke: 478 510,-

Valgt ekstrautstyr:

| VAREN.   | BESKRIVELSE                     | PRIS   |
|----------|---------------------------------|--------|
| IG400051 | 1601 hydr. vinsj m/radiostyring | 35.340 |
| IG409009 | Kranlys                         | 5.170  |

IGLAND 480

11 tonn

Pris fra: 396 740,-

STANDARD KONFIGURASJON - RADIOSTYRING  
+ NAVDRIFT GRUNNSPESIFIKASJONER:



**Kran:** 49–68s  
**Klo:** 0.19  
**Kranstyring:** Radiostyrt sentral  
**Teleskopstag:** Nei  
**Drift:** Ja – Navdrift, 2 hjul Black Bruin  
**Styresystem drift:** Nei  
**Swingtrac og skivebrems:** Ja  
**Hjul:** 400/60-15,5  
**Stakesett:** 3 stk  
**Baklys:** Ja  
**Veigodkjent:** Ja (10 tonn)  
**Varenr.:** IGT4432221BO

Pris på pakke: 645 050,-

Valgt ekstrautstyr:

| VAREN.   | BESKRIVELSE                     | PRIS   |
|----------|---------------------------------|--------|
| IG400051 | 1601 hydr. vinsj m/radiostyring | 35.340 |
| IG409009 | Kranlys                         | 5.170  |

Pris fra: 459 330,-

STANDARD KONFIGURASJON - FULLRIGGET PROFFHENDER  
GRUNNSPESIFIKASJONER:



**Kran:** 55-75s  
**Klo:** 0.22  
**Kranstyring:** Radiostyrt sentral  
**Teleskopstag:** Nei  
**Drift:** Ja – Navdrift, 2 hjul Black Bruin  
**Styresystem drift:** Ja  
**Swingtrac og skivebrems:** Ja – 4 hjul  
**Hjul:** 500/50-17  
**Stakesett:** 3 stk  
**Baklys:** Ja  
**Veigodkjent:** Ja (12 tonn)  
**Varenr.:** IGT5532341BO

Pris på pakke: 768 230,-

Valgt ekstrautstyr:

| VARENØ.  | BESKRIVELSE                     | PRIS   |
|----------|---------------------------------|--------|
| IG400051 | 1601 hydr. vinsj m/radiostyring | 35.340 |
| IG409009 | Kranlys                         | 5.170  |

# NYTT

## NYE TILVALG TIL VÅRE TØMMERHENGERE

Til høsten lanserer vi flere praktiske tilvalg til IGLAND tømmerhengere. Tilvalgene blir tilgjengelige i tømmerhengerkonfiguratoren, slik at du enkelt kan sette sammen en løsning tilpasset dine behov.

### KLOHOLDER

Praktisk kloholder for trygg og stabil plassering av kranen under transport og parkering.

Når hengeren er tom, bidrar holderen til bedre vektfordeling ved å flytte tyngdepunktet lenger bak. Kloen griper rundt rammen, slik at bak-keklaringen opprettholdes.



### STAKESETT MED INTEGRERT LYS OG SKILTHOLDER

Stakesett med integrert lys og skiltholder blir nå også tilgjengelig for modellene 280 og 380.

Løsningen har allerede vært tilgjengelig for 480 og 580, og tilbys nå til enda flere modeller.

### MOTORSAGHOLDER

Oppbevar motorsagen trygt og lett tilgjengelig på tømmerhengeren.

Motorsagholderen gir sagen en fast plass under transport og arbeid, slik at du slipper å oppbevare den løst i traktorhytta.





## KONFIGURER DIN TØMMERHENDER

Konfiguratoren guider deg gjennom fem trinn: ramme, kran, kranstyring, tekniske spesifikasjoner som drift og bremses – og til slutt tilbehør. Hvert valg gir deg full kontroll over ytelse og funksjon!

Vær oppmerksom på at ikke alt utstyr og tilvalg gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://nsted.com/konfiguratorer/toemmervogner>


### 1. VALG AV RAMME

*Hvilken tømmerhengerstørrelse passer deg og ditt behov?*

**Et solid fundament er avgjørende når du skal bygge din tømmerhenger. IGLAND tilbyr fem ulike rammer tilpasset ulike behov** innen skogsarbeid, vedtransport og kjøring i ulent terreng. Enten du trenger en kompakt modell for smale skogsløyper eller en kraftig ramme for store laster og lange transporter, finner du en modell som passer her.

Alle rammene er designet med fokus på robusthet, fleksibilitet og lang levetid. Med systemer som Swingtrac, sving i boggi og kraftige skivebremses (modellavhengig) kan du navigere krevende terreng og sikre trygg transport uansett forhold.


#### 180 RAMME

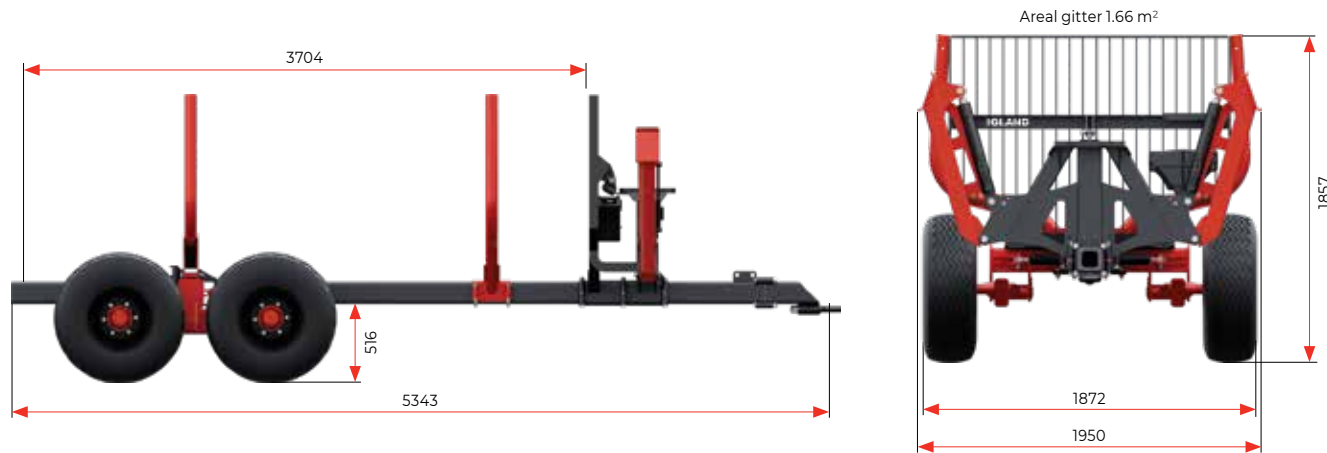

| Generelle spesifikasjoner | IGLAND 180           |
|---------------------------|----------------------|
| Lengde                    | 5 300 mm             |
| Bredde                    | 1 872 mm             |
| Vekt                      | 1 210 kg (uten kran) |
| Hjulstørrelse             | 11,5/80-15,3         |
| Dekkmønster               | AW 909               |
| Staker                    | 2                    |
| Bremses                   | Nei                  |
| Swingtrac                 | Nei                  |
| Registrerbar              | Nei                  |
| Sving i boggi             | Ja                   |

| Viktige begrensninger             | IGLAND 180          |
|-----------------------------------|---------------------|
| Maksvekt (utenfor offentlig vei)  | 8 000 kg            |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | N/A                 |
| Lastekapasitet (uten kran)        | 6 790 kg            |
| Lastelengde                       | 3 704 mm            |
| Lasteareal                        | 1,66 m <sup>2</sup> |
| Maksimal hastighet                | 40 km/t             |


## 280 RAMME

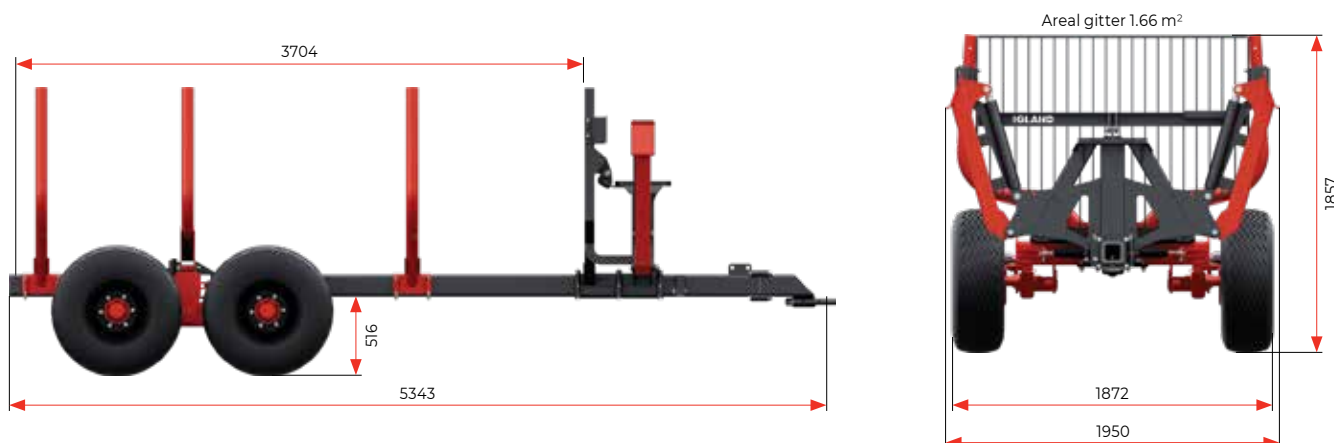

| Generelle spesifikasjoner | IGLAND 280            |
|---------------------------|-----------------------|
| Lengde                    | 5 343 mm              |
| Bredde                    | 1 872 mm              |
| Vekt                      | 1 280 kg (uten kran)  |
| Hjulstørrelse             | 11,5/80-15,3          |
| Dekkmønster               | AW 909                |
| Staker                    | 3                     |
| Bremser                   | Skivebremser (2 hjul) |
| Swingtrac                 | Ja                    |
| Registrerbar              | Ja                    |
| Sving i boggi             | Ja                    |

| Viktige begrensninger             | IGLAND 280 |
|-----------------------------------|------------|
| Maksvekt (utenfor offentlig vei)  | 8 000 kg   |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 6 500 kg   |
| Lastekapasitet (uten kran)        | 5 280 kg   |
| Lastelengde                       | 3 704 mm   |
| Lasteareal                        | 1,66 m²    |
| Maksimal hastighet                | 40 km/t    |


## 480 RAMME

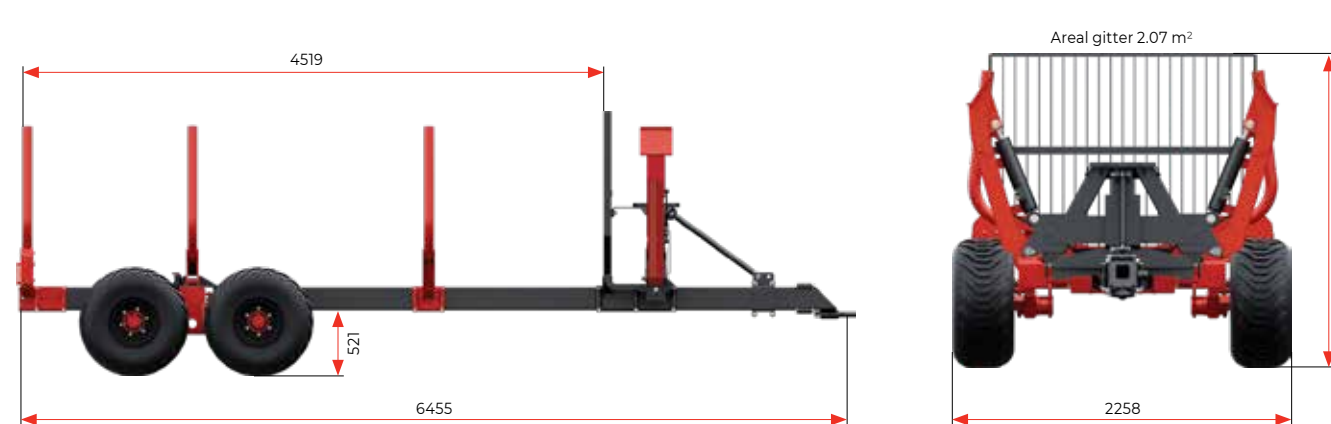

| Generelle spesifikasjoner | IGLAND 480            |
|---------------------------|-----------------------|
| Lengde                    | 6 455 mm              |
| Bredde                    | 2 258 mm              |
| Vekt                      | 2 080 kg (uten kran)  |
| Hjulstørrelse             | 400/60-15,5           |
| Dekkmønster               | TR 882                |
| Staker                    | 3                     |
| Bremser                   | Skivebremser (2 hjul) |
| Swingtrac                 | Ja                    |
| Registrerbar              | Ja                    |
| Sving i boggi             | Ja                    |

| Viktige begrensninger             | IGLAND 480 |
|-----------------------------------|------------|
| Maksvekt (utenfor offentlig vei)  | 11 000 kg  |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 10 000 kg  |
| Lastekapasitet (uten kran)        | 8 070 kg   |
| Lastelengde                       | 4 519 mm   |
| Lasteareal                        | 2,07 m²    |
| Maksimal hastighet                | 40 km/t    |


## 380 RAMME

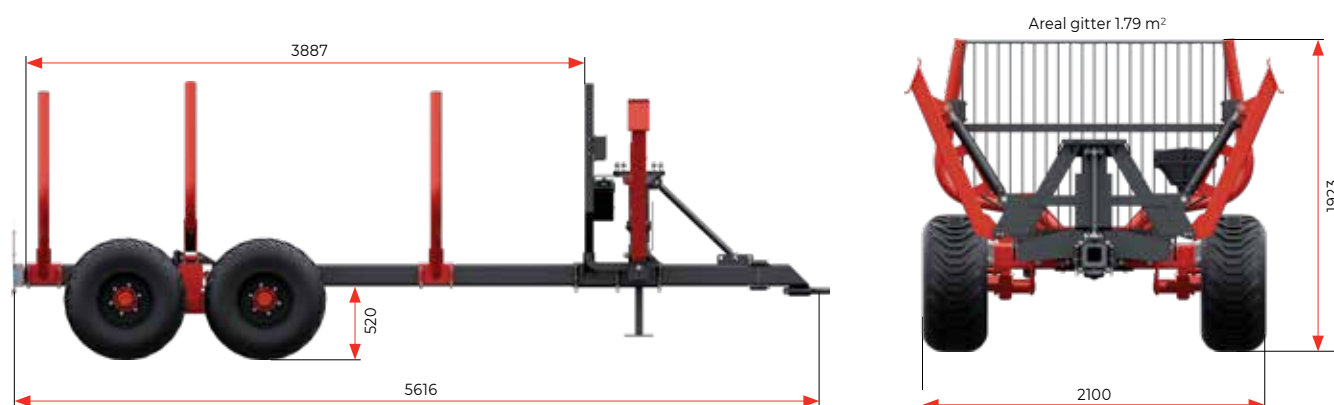

| Generelle spesifikasjoner | IGLAND 380            |
|---------------------------|-----------------------|
| Lengde                    | 5 616 mm              |
| Bredde                    | 2 084 mm              |
| Vekt                      | 1 490 kg (uten kran)  |
| Hjulstørrelse             | 400/60-15,5           |
| Dekkmønster               | TR 882                |
| Staker                    | 3                     |
| Bremser                   | Skivebremser (2 hjul) |
| Swingtrac                 | Ja                    |
| Registrerbar              | Ja                    |
| Sving i boggi             | Ja                    |

| Viktige begrensninger             | IGLAND 380 |
|-----------------------------------|------------|
| Maksvekt (utenfor offentlig vei)  | 9 000 kg   |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 7 900 kg   |
| Lastekapasitet (uten kran)        | 6 655 kg   |
| Lastelengde                       | 3 887 mm   |
| Lasteareal                        | 1,79 m²    |
| Maksimal hastighet                | 40 km/t    |

## 580 RAMME

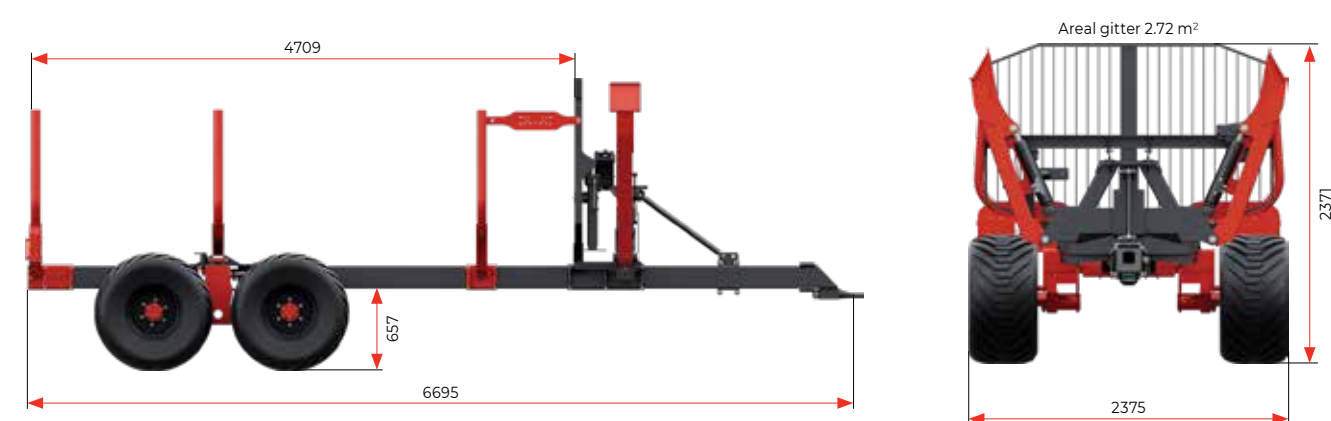


| Generelle spesifikasjoner | IGLAND 580            |
|---------------------------|-----------------------|
| Lengde                    | 6 695 mm              |
| Bredde                    | 2 375 mm              |
| Vekt                      | 2 500 kg (uten kran)  |
| Hjulstørrelse             | 500/50-17             |
| Dekkmønster               | Flotation 648         |
| Staker                    | 3                     |
| Bremser                   | Skivebremser (2 hjul) |
| Swingtrac                 | Ja                    |
| Registrerbar              | Ja                    |
| Sving i boggi             | Ja                    |

| Viktige begrensninger             | IGLAND 580 |
|-----------------------------------|------------|
| Maksvekt (utenfor offentlig vei)  | 13 000 kg  |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 12 000 kg  |
| Lastekapasitet (uten kran)        | 9 500 kg   |
| Lastelengde                       | 4 709 mm   |
| Lasteareal                        | 2,72 m²    |
| Maksimal hastighet                | 40 km/t    |

2. VALG AV KRAN

Hvilken kranstørrelse passer deg og ditt behov?

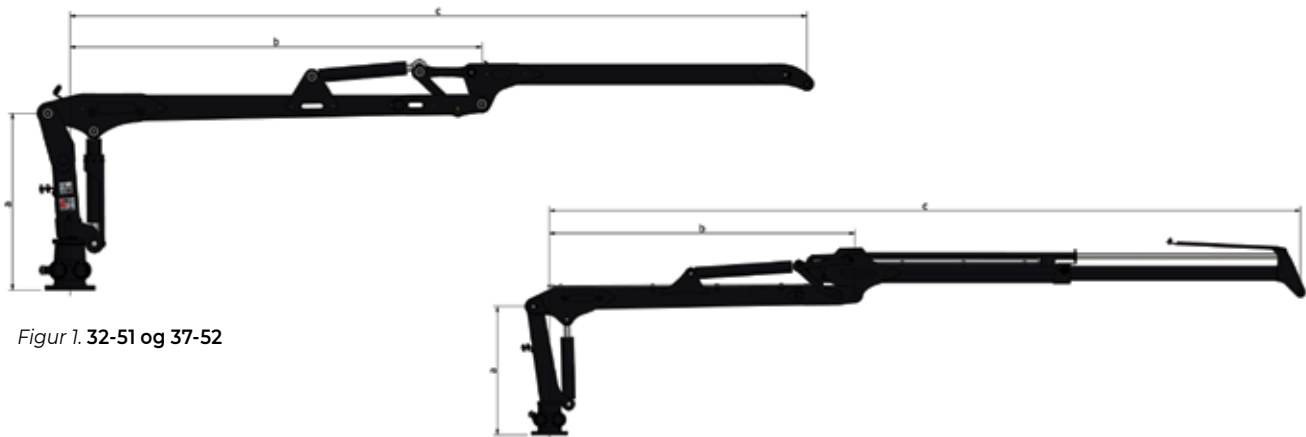

Figur 1. 32-51 og 37-52

Figur 2. 37-64s, 49-68s og 55-75s

|        | 32-51 | 37-52 | 37-64s | 49-68s | 55-75s |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| A (cm) | 120   | 125   | 125    | 130    | 125    |
| B (cm) | 272   | 290   | 290    | 322    | 300    |
| C (cm) | 515   | 520   | 642    | 680    | 736    |

IGLAND 32-51

Lett, enkel og effektiv – IGLAND 32-51 er vår mest kompakte kran, utviklet for deg som har behov for grunnleggende løftekapasitet i et lett og håndterbart format. Den er ideell for mindre jobber, enklere transport og brukere som prioriterer lav vekt og funksjonell rekkevidde.

| Generelle spesifikasjoner                         | IGLAND 32-51 |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Rekkevidde                                        | 510 cm       |
| Utskyt                                            | Nei          |
| Arbeidstrykk                                      | 190 bar      |
| Anbefalt pumpekapasitet                           | 30-55 l/min  |
| Kranrotasjon                                      | 360 grader   |
| Vekt (med klo og rotator)                         | 580 kg       |
| Vekt klo og rotator                               | 80 kg        |
| Dreiemoment                                       | 5,38 kNm     |
| Løftkraft v/maks rekkevidde (uten klo og rotator) | 550 kg       |
| Løftkraft v/4 meter (uten klo og rotator)         | 720 kg       |
| Løftemoment (uten klo og rotator)                 | 29 kNm       |
| Tømmerklo                                         | 0,16         |
| Rotator                                           | GR30         |
| Maksimal åpning på tømmerklo                      | 101 cm       |
| Innfesting                                        | Bolt Ø50 mm  |



Et godt valg for deg som ønsker en enkel og pålitelig kranløsning til lettere oppdrag.

IGLAND 37-52

Kompakt og kraftfull – IGLAND 37-52 gir deg økt løftekapasitet og presisjon i en robust, lett håndterbar pakke. Med forbedret klo og sterkere løftemoment er den utviklet for deg som trenger mer kapasitet og kontroll i daglig bruk.

| Generelle spesifikasjoner                          | IGLAND 37-52                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rekkevidde                                         | 520 cm                                 |
| Utskyt                                             | Nei                                    |
| Arbeidstrykk                                       | 190 bar                                |
| Anbefalt pumpekapasitet                            | 30-90 l/min (maks 55 l/min uten radio) |
| Kranrotasjon                                       | 360 grader                             |
| Vekt (med klo og rotator)                          | 720 kg                                 |
| Vekt klo og rotator                                | 100 kg                                 |
| Dreiemoment                                        | 10,1 kNm                               |
| Løftkraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator) | 600 kg                                 |
| Løftkraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)         | 830 kg                                 |
| Løftemoment (uten klo og rotator)                  | 32 kNm                                 |
| Tømmerklo                                          | 0,19                                   |
| Rotator                                            | GR30                                   |
| Maksimal åpning på tømmerklo                       | 118 cm                                 |
| Innfesting                                         | Bolt Ø50 mm                            |



Anbefales for deg som trenger en allsidig kran med mer kraft, uten at det går på bekostning av smidighet og fleksibilitet.

IGLAND 37-64s

IGLAND 37-64s er laget for deg som jobber variert og trenger større rekkevidde uten å gi slipp på effektivitet og balanse. Den gir deg presis løftkraft over lengre avstand – ideell til både profesjonelle oppdrag og fleksibel bruk i felt.

| Generelle spesifikasjoner                         | IGLAND 37-64s                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rekkevidde                                        | 640 cm                                 |
| Utskyt                                            | Ja                                     |
| Arbeidstrykk                                      | 190 bar                                |
| Anbefalt pumpekapasitet                           | 30-90 l/min (maks 55 l/min uten radio) |
| Kranrotasjon                                      | 360 grader                             |
| Vekt (med klo og rotator)                         | 780 kg                                 |
| Vekt klo og rotator                               | 100 kg                                 |
| Dreiemoment                                       | 10,1 kNm                               |
| Løftkraft v/maks rekkevidde (uten klo og rotator) | 460 kg                                 |
| Løftkraft v/4 meter (uten klo og rotator)         | 800 kg                                 |
| Løftemoment (uten klo og rotator)                 | 31 kNm                                 |
| Tømmerklo                                         | 0,19                                   |
| Rotator                                           | GR30                                   |
| Maksimal åpning på tømmerklo                      | 118 cm                                 |
| Innfesting                                        | Bolt Ø50 mm                            |



Et balansert valg for deg som trenger både rekkevidde og styrke i én og samme kran – uten å gi avkall på effektiv håndtering.

Ønsker du hjelp til å finne den beste kranløsningen for dine behov?  
Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne!

## IGLAND 49-68s

En kraftig og kompakt kran med 6,8 meters rekkevidde og solid løftemoment. Passer godt til brukere som ønsker en balansert løsning med god løftekraft og lavere vekt.

| Generelle spesifikasjoner                          | IGLAND 49-68s                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rekkevidde                                         | 680 cm                                 |
| Utskyt                                             | Ja                                     |
| Arbeidstrykk                                       | 190 bar                                |
| Anbefalt pumpekapasitet                            | 30-90 l/min (maks 55 l/min uten radio) |
| Kranrotasjon                                       | 360 grader                             |
| Vekt (med klo og rotator)                          | 850 kg                                 |
| Vekt klo og rotator                                | 100 kg                                 |
| Dreiemoment                                        | 13,9 kNm                               |
| Løftekraft v/maks rekkevidde (uten klo og rotator) | 510 kg                                 |
| Løftekraft v/4 meter (uten klo og rotator)         | 910 kg                                 |
| Løftemoment (uten klo og rotator)                  | 36 kNm                                 |
| Tømmerklo                                          | 0,19                                   |
| Rotator                                            | GR30                                   |
| Maksimal åpning på tømmerklo                       | 118 cm                                 |
| Innfesting                                         | Bolt Ø50 mm                            |



*Anbefalt for deg som ønsker kraft og fleksibilitet i én og samme pakke.*

## IGLAND 55-75s

Vår mest kraftfulle kran, perfekt for deg som har behov for maksimal rekkevidde og løftekapasitet. Med 7,5 meters rekkevidde og 41 kNm brutto løftemoment håndterer den store stokker med trygghet og presisjon.

| Generelle spesifikasjoner                          | IGLAND 55-75s                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rekkevidde                                         | 750 cm                                |
| Utskyt                                             | Ja                                    |
| Arbeidstrykk                                       | 190 bar                               |
| Anbefalt pumpekapasitet                            | 30-90 l/min (max 55 l/min uten radio) |
| Kranrotasjon                                       | 360 grader                            |
| Vekt (med klo og rotator)                          | 1 065 kg                              |
| Vekt klo og rotator                                | 149 kg                                |
| Dreiemoment                                        | 13,9 kNm                              |
| Løftekraft v/maks rekkevidde (uten klo og rotator) | 550 kg                                |
| Løftekraft v/4 meter (uten klo og rotator)         | 1 050 kg                              |
| Løftemoment (uten klo og rotator)                  | 41 kNm                                |
| Tømmerklo                                          | 0,22                                  |
| Rotator                                            | GR465                                 |
| Maksimal åpning på tømmerklo                       | 125 cm                                |
| Innfesting                                         | Flenskobling                          |



*Ideell for profesjonelle brukere og krevende arbeidsforhold der løftekapasitet og rekkevidde er avgjørende.*

### Oppsummering - klo og rotator

| Tømmerklo | Maks åpning | Vekt   | Rotator | Innfesting   |
|-----------|-------------|--------|---------|--------------|
| 0.16      | 100 cm      | 65 kg  | GR 30   | Bolt ø50 mm  |
| 0.19      | 118 cm      | 85 kg  | GR 30   | Bolt ø50 mm  |
| 0.22      | 125 cm      | 104 kg | GR 463  | Flenskobling |

## 3. VALG AV KRANSTYRING

### Hvilken kranstyring passer deg og ditt behov?

Hvordan du styrer kranen har mye å si for både effektivitet, komfort og flyt. Derfor tilbyr vi fem ulike styresystemer – slik at du kan velge den løsningen som passer best for deg, din traktor og dine arbeidsvaner.



#### 1. Standard 2-spaks hydraulikkentral

Et mekanisk og robust system for deg som foretrekker direkte kontroll og enkel oppbygning.

God løsning for deg som:

- Vil ha et velprøvd system som tåler tøff bruk.
- Ønsker presis styring uten elektronikk.
- Jobber tett på krana, med oversikt fra førerplass.

Styreenheten monteres i bakruta på traktoren. Teleskopstag følger med for enklere tilkobling.



#### 2. Lett 2-spaks sentral (elektrisk on/off)

Et enklere og lettere alternativ til den mekaniske styringen. Elektriske spaker med knapper gir mindre fysisk motstand og lavere vekt.

Passer godt for deg som:

- Vil ha en mer lettbetjent og brukervennlig løsning.
- Ønsker lav vekt og enklere tilkobling.
- Foretrekker mindre fysisk belastning.

Styreenheten monteres i bakruta. Teleskopstag kan velges som ekstrautstyr for enklere montering.



#### 3. Proporsjonal radiostyring

For deg som ønsker bevegelsesfrihet og oversikt under arbeidet. Radiostyring gir deg mulighet til å bevege deg rundt hengeren og styre krana derfra.

God løsning for deg som:

- Jobber alene og ønsker å se lasten fra bakken.
- Vil ha fleksibilitet til å jobbe fra ulike posisjoner.
- Ønsker effektiv lasting i trange områder.

Radiostyring gir god ergonomi og bidrar til smidig arbeidsflyt – spesielt ved arbeid alene. Husk alltid å holde sikker avstand.



#### 4. Proporsjonal joystickstyring (fra førerplass)

Joystickert monteret i traktorsetet gir deg presis styring og mer ergonomisk arbeidsstilling – uten å måtte lene deg frem til spakene.

Passer godt for deg som:

- Jobber mye med krana og ønsker høy komfort.
- Vil sitte godt og ha lett tilgang til styring.
- Foretrekker moderne betjening med lav belastning.

En løsning som gir deg bedre arbeidsstilling ved langvarig bruk.



#### 5. Proporsjonal radio + joystickstyring (kombinert)

Den mest fleksible løsningen – for deg som vil kunne bytte mellom å styre fra førerplass og fra bakken.

Ideell for deg som:

- Ønsker maksimal tilpasning etter situasjon.
- Jobber variert – både alene og sammen med andre.
- Vil ha komfort i traktoren og frihet utenfor.

Et system for deg som vil ha full kontroll – uansett arbeidsform.

## 4. VALG AV DRIFT, BREMSER, HJUL, OLJEFORSYNING OG TILBEHØR

Vær oppmerksom på at ikke alle tilvalgene gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://nsted.com/konfiguratorer/toemmerhenger/>

### Navdrift – Black Bruin

To kraftige radialstempelmotorer leverer opptil 4,5 kNm dreiemoment (ved 190 bar). Bygget for å hjelpe traktoren med ekstra fremdrift gjennom vanskelige kjøreforhold.

**Motortype:** Black Bruin

**Antall motorer:** 2

**Maks dreiemoment:** 4,5 kNm

**Krever:** traktor med 3 doble uttak + fri retur

Leveres med fordelingsventil for optimal drift under alle forhold.

### Tillegg: Styling av navdrift

Styrepanel for elektrohydraulisk styling av drift og sving. Forenkler tilkobling til traktor, ved at hengeren krever kun 1 hydraulikkuttak og fri retur.

**To hoveddeler:**

- Ventilblokk montert på hengeren.
- Betjeningspanel i førerposisjon.
- Styringsboks med brytere for både drift og sving.
- Prioriteringsventil sørger for at du kan bruke sving og drift samtidig.
- Fordel: Krever kun ett dobbeltvirkende uttak og fri retur.
- Passer perfekt for deg som jobber i bratt, vått eller ulendt terreng, og vil ha full kontroll på fremdriften.

### Velg bremseoppsett – sikkerhet tilpasset ditt terreng

Tømmerhengeren leveres som standard med 2 hjuls brems – et system som oppfyller kravene for registrering og bruk på offentlig vei.

For de fleste bruksområder gir dette tilstrekkelig og trygg nedbremsing, både i transport og ved vanlig skogsarbeid.

Standard – 2 hjuls brems (skivebrems).

- Brems på én aksel.
- Oppfyller lovkrav for registrering.
- God løsning for normal bruk i moderat terreng.
- Lavere vekt og mindre vedlikehold.

### Oppgradering – 4 hjuls brems (skivebrems)

Jobber du i bratte bakker, tungt terreng eller med store lass, anbefaler vi oppgradering til brems på alle fire hjul.

**Dette gir betydelig økt bremsekraft og stabilitet – både under transport og arbeid i krevende skogsområder.**

- Brems på begge akslinger
- Økt bremsekraft
- Anbefalt for profesjonelle brukere og bratt landskap eller tunge lass

**Tips:** Er du i tvil? Tenk over hvor du kjører mest. Flatt og variert terreng → 2 hjuls brems holder.

Bratt og tungt → oppgrader til 4 hjuls brems for tryggere drift.

### Velg dekk

Vær oppmerksom på at ikke alle tilvalgene gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://nsted.com/konfiguratorer/toemmerhenger/>

### 11,5/80 - 15,3

Et lettere og smalere dekk som egner seg godt til enklere oppgaver og lettere last. Gir lav rullemotstand og fungerer fint under lette forhold og ved transport på fast underlag.

- Egnet for lett bruk og transport.
- Kompakt format – lav vekt og god manøvrerbarhet.
- Et fornuftig valg for enklere oppdrag og jevnt terreng.

### 400/60-15,5

Et robust og velprøvd dekkvalg med god flyt og slitestyrke. Passer godt til variert bruk og normal last i både fast og lett kupert terreng.

- God allround-egenskap.
- Passer de fleste forhold.
- Gunstig rullegenskap både i terrenget og på vei.

### 500-19/45-17

Et bredere hjul som gir større kontaktflate mot underlaget. Dette gir bedre stabilitet og redusert marktrykk, spesielt viktig ved kjøring i vått, mykt eller sårbart terreng.

- Bedre bæreevne i løs grunn.
- Mindre slitasje på terreng og stier.
- Anbefales ved tung last eller fuktig underlag.

**Tips:** Jo bredere hjulet er, desto bedre flyter hengeren i bløtt terreng – og jo mindre skade gjør du på naturen underveis.

### 500/50/17-16PR

Vårt kraftigste og bredeste dekk, utviklet for maksimal bæreevne og flyt i krevende terreng. Gir svært lavt marktrykk og høy stabilitet – ideelt ved tung last og fuktige forhold.

- Ekstra bredt dekk med høy lastekapasitet.
- Svært god flyteevne i vått og mykt terreng.
- Redusert slitasje og marktrykk under krevende forhold.

### Velg oljeforsyning – tilpasset ditt traktorsystem

For at kran og funksjoner skal yte optimalt, må du sikre riktig hydraulikktrykk og oljemengde. Vi tilbyr to ulike løsninger for oljeforsyning – slik at du kan tilpasse systemet etter traktoren du bruker.

#### 1. Traktorhydraulikk (standard)

Dette er den vanligste løsningen, hvor kran og funksjoner drives direkte fra traktorens hydraulikksystem.

- Enkel tilkobling og kjent løsning.
- Krever at traktoren leverer min. 30 l/min og 190 bar.
- Passer godt for nyere traktorer eller traktorer med tilstrekkelig kapasitet.
- Krever tilgang på 1 stk fri retur.

#### 2. Hydraulikkaggregat (HPU)

Et komplett, lukket hydraulikksystem med egen oljetank og pumpe. Pumpe monteres på traktorens PTO-uttak. Perfekt for bruk med traktorer med lavere oljekapasitet, eller der flere traktorer skal benyttes.

- Gir stabil ytelse uavhengig av traktorhydraulikk.
- Yter 55 l/min og 190 bar ved 540 rpm.
- Forenkler bruk på tvers av maskiner.
- Anbefalt hvis traktoren din har lavere olje kapasitet.

**Tips:** Er du i tvil om traktoren din har nok kapasitet? Da er HPU et trygt og fleksibelt valg som sikrer optimal drift og ytelse uansett.

## 5. VALG AV TILBEHØR

### Tilpass hengeren etter dine behov

Gjør arbeidsdagen enklere og hengeren mer funksjonell med riktig tilbehør. Her kan du velge praktiske tillegg som gir bedre kontroll, komfort og fleksibilitet – uansett hvordan du jobber.



#### Kranvinsj 1601

Radiostyrt hydraulisk vinsj for enklere innlasting av tømmer. Monteres på tømmerkranen og gir 1,6 tonn trekraft – ideell for tømmer utenfor rekkevidde.



#### Kranlys

Kraftig arbeidslys montert på kranen – slik at du alltid ser klo og tømmer, selv i mørke eller skyggefulle arbeidsforhold.



#### Teleskopstag for sentral

- Gir fastmontering og høydejustering av sentralen. Kan vippes frem/tilbake og justeres i høyden – forenkler til- og frakobling.
- Er inkludert hvis du velger Standard hydraulikk sentral.
  - Anbefalt ekstraustyr ved valg av Lett 2-spak sentral.



Standard vs. forlenget drag

#### Forlenget drag

25 cm lengre drag for deg med ekstra stor traktor som trenger noe mer avstand mellom tømmerhenger og traktoren.



#### Ekstra Stakesett

Gir bedre støtte ved ujevne eller korte stokk-lengder – sørger for tryggere og mer stabil lasting.



#### Avstivningstag

Et solid stag som kobler gitter og fremre stakesett. Øker stivheten og stabiliteten i hele fronten av vogna. Tilgjengelig for 480 og 580.

### EKSTRAUTSTYR ETTERMONTERING

| VARENR   | BESKRIVELSE                                          | PRIS   | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| IG420065 | Teleskopstag for betjeningssentral                   | 4.100  | •   | •   | •   | •   | •   |
| IG408020 | Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder     | 18.090 | •   | •   |     |     |     |
| IG406140 | Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder     | 19.586 |     |     | •   |     |     |
| IG402180 | Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder     | 21.086 |     |     |     | •   |     |
| IG409022 | Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder     | 22.804 |     |     |     |     | •   |
| IG408030 | Ekstra stakesett, komplett, justerbar                | 10.190 | •   | •   |     |     |     |
| IG406053 | Ekstra stakesett, komplett, justerbar                | 10.190 |     |     | •   |     |     |
| IG402051 | Ekstra stakesett, komplett, justerbar                | 12.070 |     |     |     | •   |     |
| IG409008 | Ekstra stakesett, komplett, justerbar                | 13.970 |     |     |     |     | •   |
| IG400071 | Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.                      | 1.120  | •   | •   | •   | •   | •   |
| IG400067 | Avstivningsstag, 2 stk, mellom grind og fremre stake | 3.410  |     |     |     | •   |     |
| IG300005 | 1601 hydr. v insj m/radiostyring                     | 35.340 | •   | •   | •   | •   | •   |
| IG402150 | Kloholder                                            | 6.290  |     |     |     | •   | •   |
| IG406150 | Kloholder (kun sammen med stakesett med intg. lys)   | 6.290  |     | •   | •   |     |     |
| IG404160 | Motorsagholder                                       | 1.360  | •   | •   | •   | •   | •   |
| IG404170 | Verktøykasse (kan ikke komb. med hydraulikkaggregat) | 4.520  | •   | •   | •   | •   | •   |
| 602111   | TRYGG SMT 8 mm kjetting, 2 stk, for 11,5/80-15,3     | 5.480  | •   | •   |     |     |     |
| 602001   | TRYGG SMT 8 mm kjetting, 2 stk, for 400/60-15,5      | 6.330  |     | •   | •   | •   |     |
| 602002   | TRYGG SMT 8 mm kjetting, 2 stk, for 19/45-17, "500"  | 6.960  |     |     | •   | •   |     |
| 602035   | TRYGG SMT 8 mm kjetting, 2 stk, for 500/50-17        | 7.810  |     |     |     |     | •   |

**NYHET!**

## IGLAND WR 8

### KARUSELLEN KOMMER TILBAKE!

Dere har spurt – vi har lyttet.

En ny generasjon karusellkløyver er på vei.  
Med IGLAND WR 8 bringer vi tilbake et velkjent konsept – utviklet på erfaringene fra WR 6 og tilpasset dagens krav til kapasitet og driftssikkerhet.

Følg med – mer informasjon kommer høsten 2026.



LANSERES HØSTEN 2026



**IGLAND VED**

IGLAND WS 65



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

IGLAND WS 90



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 200 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.



STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 200 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.



IGLAND WS 90 m/redskapskasse

| TEKN. DATA: WS 65 (To-trinns hastighet) |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Kløyvekraft:                            | Maks 6,5 tonn                   |
| Kløyvelengde:                           | 20-65 cm                        |
| Kløyvekniv:                             | 2/4 delingskniv                 |
| Regulering av kløyvekniv:               | Mekanisk                        |
| Traktormontering:                       | 3 punkt + lomme til pallegaffel |
| Vekt:                                   | 165 kg                          |



| TEKN. DATA: WS 90 (To-trinns hastighet) |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Kløyvekraft:                            | Maks 9 tonn (200 bar)           |
| Kløyvelengde:                           | 20-65 cm                        |
| Kløyvekniv:                             | 2/4 delingskniv                 |
| Regulering av kløyvekniv:               | Hydraulisk                      |
| Traktormontering:                       | 3 punkt + lomme til pallegaffel |
| Vekt:                                   | 205 kg                          |

| ART.NR.  | BESKRIVELSE  | PRIS   |
|----------|--------------|--------|
| IG502210 | IGLAND WS 90 | 38.300 |

| Ekstraustyr |                                       |       |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| IG502220    | 6-delingskniv                         | 4.690 |
| IG143210    | Triangel Hurtigkobling                | 6.010 |
| IG143170    | HMV hurtigkobling                     | 6.010 |
| IG502261    | Plugg for John Deere lukket senter    | 545   |
| IG502016    | Kubbebord                             | 1.100 |
| IG500082    | Storsekkstativ for europall           | 3.800 |
| IG500083    | Sekketralle for 2 stk 80/60 l småsekk | 2.520 |
| IG502018    | Redskapskasse                         | 1.930 |




IGLAND WS 90 m/kubbebord

| ART.NR.  | BESKRIVELSE  | PRIS   |
|----------|--------------|--------|
| IG502010 | IGLAND WS 65 | 27.740 |

| Ekstraustyr |                                       |       |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| IG502020    | 6-delingskniv                         | 3.820 |
| IG143210    | Triangel Hurtigkobling                | 6.010 |
| IG143170    | HMV hurtigkobling                     | 6.010 |
| IG502091    | Plugg for John Deere lukket senter    | 545   |
| IG502016    | Kubbebord                             | 1.100 |
| IG500082    | Storsekkstativ for europall           | 3.800 |
| IG500083    | Sekketralle for 2 stk 80/60 l småsekk | 2.520 |
| IG502018    | Redskapskasse                         | 1.930 |

IGLAND WP 3000 VEDPROSESSOR

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!

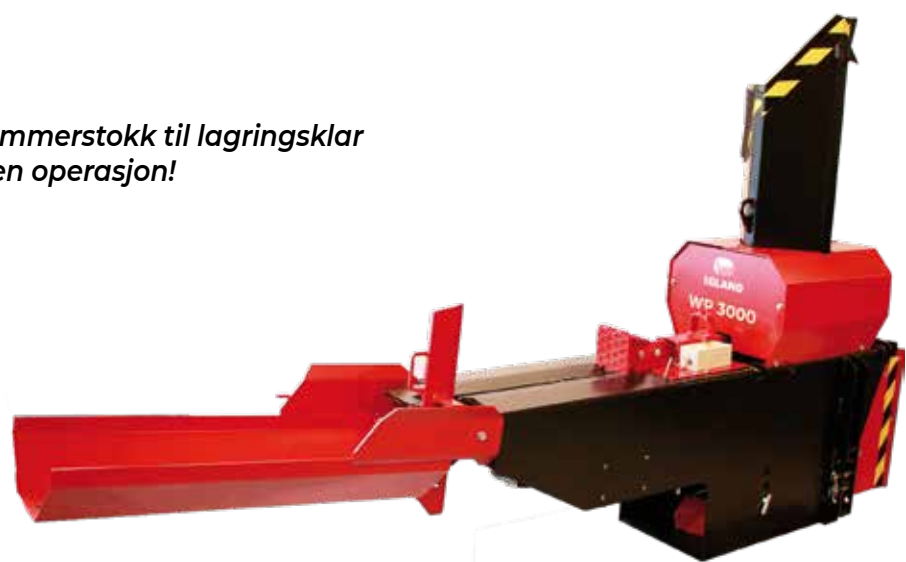

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

STANDARD UTSTYR

Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12-24 V. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store vedkubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festeører. Ved "lukket senter hydraulikk", kontakt oss. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings- og opplastingskapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

| TEKN. DATA: WP 3000       |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kløyvekraft:              | Maks 15,7 tonn               |
| Kløyvelengde:             | 30-50 cm                     |
| Kløyvekniv:               | 2/4 delingskniv (Automatisk) |
| Regulering av kløyvekniv: | Automatisk                   |
| Montering:                | Gravemaskin/Traktor          |
| Vekt:                     | 575 kg                       |
| Max/min diameter:         | 28-5 cm                      |
| Lengde på kabel:          | 10 m                         |

| ART.NR.    | BESKRIVELSE                                                            | PRIS    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| IG500012   | IGLAND WP 3000 Vedprocessor (åpent senter)                             | 115.070 |
| IG500012-1 | IGLAND WP 3000 Vedprocessor m/sveiseplate for redskapsfeste (IG500065) | 120.300 |

| Ekstraustyr |                                                                   |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| IG500065    | Sveiseplate for redskapsfeste (for fester utenfor vårt sortiment) | 6.600 |
| IG500050    | SMS for frontlaster                                               | 1.320 |
| IG500053    | Gml. Ålø type 3 for frontlaster                                   | 1.320 |
| IG500062    | Euro-feste for frontlaster                                        | 2.260 |
| IG500056    | HMV og SMS for frontlaster                                        | 2.240 |
| IG500059    | Triangel-feste for frontlaster                                    | 3.820 |
| IG500082    | Storsekkstativ for europall                                       | 3.800 |
| IG500070    | Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm                 | 2.400 |
| IG500176    | Skjøtekabel med kontakter, 3 m                                    | 2.835 |

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver i en operasjon.
- Maskinen kan reguleres fra 30-50 cm vedlengde.
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke.
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester.
- Kappeprosessen gjør at veden sprekker. Da tørker veden raskere og brenner bedre.
- Maskinen løfter og tilrettelegger virket for deg. Ingen tunge løft.
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved "Agritechnica" for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.



EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR

| ART.NR.  | BESKRIVELSE                                       | PRIS  |
|----------|---------------------------------------------------|-------|
| IG500082 | Storsekkstativ for europall                       | 3.800 |
| IG500070 | Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm | 2.520 |
| IG500083 | Sekketralle for 2 stk 80/60 l småsekk             | 2.520 |

| Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000) |                                                                                         |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG500040                                             | Hydraulikkaggregat 85 l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. inkl. 3-pkt, 80 l olje. | 42.810 |
| IG209100                                             | Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for 500040                                   | 3.490  |
| IG143210                                             | Triangel-feste for 500040                                                               | 6.010  |
| IG158508                                             | HMV-feste for 500040                                                                    | 6.010  |



IG500040



IG500082



IG500083



IG500070





IGLAND SKOGSVEI

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2245 med hjul, hydraulisk regulering av bom og trepunkt feste (ekstrautstyr).

| TEKN. DATA:       | RB 2245    |
|-------------------|------------|
| Traktorstørrelse: | 35-65 Hk   |
| Skjærblad høyde:  | 0,45 meter |
| Bredde:           | 2,2 meter  |
| Vekt:             | 200 kg     |

BESKRIVELSE IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange muligheter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitkant med "Vegvesenstandard". Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr.

| Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT |                                                           | PRIS  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| IG620011                          | Hydraulisk regulering av bom                              | 4.970 |
| IG621012                          | Hydraulisk regulering av skjærblad                        | 6.170 |
| IG621013                          | Tannet slitestål - kun fabrikkmontert                     | 1.370 |
| IG620016                          | Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012 | 6.190 |

| EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER |                                                                            |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| IG621010                    | Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8 - 2 stk.                                  | 6.760 |
| IG621017                    | Kastevinge for snø                                                         | 4.600 |
| IG620070                    | Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad | 215   |
| IG621080                    | Sett for hydraulisk reg. av skjærblad                                      | 8.590 |
| IG620090                    | Sett for hydraulisk reg. av bom                                            | 7.020 |
| IG621033                    | Tannet slitestål                                                           | 1.960 |
| IG621032                    | Slett slitestål                                                            | 990   |

| PRODUKTPAKKER    |                                         | Pris   | Pakke 1 | Pakke 2 | Pakke 3 |
|------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| IG621002         | IGLAND RB 2245                          | 19.690 | X       | X       | X       |
| IG620020         | 3 punkts kobling                        | 4.230  | X       |         |         |
| IG620022         | Triangel hurtigkobling                  | 5.510  |         | X       |         |
| IG620024         | HMV hurtigkobling                       | 4.450  |         |         | X       |
| IG620010         | Regulerbare støttehjul 4,00 x 8 - 2 stk | 5.810  | X       | X       | X       |
| Sum brutto pris: |                                         | 29.730 | 31.010  | 29.950  |         |
| IG621002-1       | Pakkepris 1 (Spar 2.040 kr)             | 27.690 |         |         |         |
| IG621002-2       | Pakkepris 2 (Spar 2.210 kr)             |        |         | 28.800  |         |
| IG621002-3       | Pakkepris 3 (Spar 2.140 kr)             |        |         |         | 27.810  |

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har tre forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB2870). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

BESTSELGER



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2555 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunkt feste (ekstra utstyr).

| TEKN. DATA:       | RB 2555    |
|-------------------|------------|
| Traktorstørrelse: | 55-85 Hk   |
| Skjærblad høyde:  | 0,55 meter |
| Bredde:           | 2,5 meter  |
| Vekt:             | 270 kg     |

BESKRIVELSE IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitekant med "Vegvesenstandard". Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

| Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT                                  | PRIS  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| IG620011 Hydraulisk regulering av bom                              | 4.970 |
| IG620012 Hydraulisk regulering av skjærblad                        | 6.050 |
| IG620013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert                     | 1.850 |
| IG620016 Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012 | 6.190 |

| Ekstrautstyr / RESERVEDELER:                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG622010 Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9 - 2 stk                                   | 8.460  |
| IG622008 Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9 - 2 stk                             | 12.490 |
| IG620017 Kastevinge for snø                                                         | 4.970  |
| IG620070 Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad | 215    |
| IG620080 Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216 →)                      | 8.220  |
| IG620090 Sett for hydraulisk reg. av bom                                            | 7.020  |
| IG620033 Tannet slitestål                                                           | 4.020  |
| IG620032 Slett slitestål                                                            | 3.320  |
| IG620035 Perforert slitestål                                                        | 5.420  |



| PRODUKTPAKKER    |                                         |        |         |         |         |
|------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
|                  |                                         | Pris   | Pakke 1 | Pakke 2 | Pakke 3 |
| IG620002         | IGLAND RB 2555                          | 22.590 | X       | X       | X       |
| IG620020         | 3 punkts kobling                        | 4.230  | X       |         |         |
| IG620022         | Triangel hurtigkobling                  | 5.510  |         | X       |         |
| IG620024         | HMV hurtigkobling                       | 4.450  |         |         | X       |
| IG620012         | Hydraulisk regulering av skjærblad      | 6.050  | X       | X       | X       |
| IG621010         | Regulerbare støttehjul 5,00 x 8 - 2 stk | 6.760  | X       | X       | X       |
| Sum brutto pris: |                                         |        | 39.630  | 40.910  | 39.850  |
| IG620002-1       | Pakkepris 1 (Spar 1.070 kr)             |        | 38.560  |         |         |
| IG620002-2       | Pakkepris 2 (Spar 2.910 kr)             |        |         | 38.000  |         |
| IG620002-3       | Pakkepris 3 (Spar 2.830 kr)             |        |         |         | 37.020  |

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har tre forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB2870). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2870 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunkt feste (ekstra utstyr).

| TEKN. DATA:       | RB 2870    |
|-------------------|------------|
| Traktorstørrelse: | 80-125 Hk  |
| Skjærblad høyde:  | 0,70 meter |
| Bredde:           | 2,8 meter  |
| Vekt:             | 300 kg     |

BESKRIVELSE IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i "Vegvesenstandard". Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

| Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT              | PRIS  |
|------------------------------------------------|-------|
| IG622013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert | 3.170 |

| Ekstrautstyr / RESERVEDELER                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG622008 Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9 - 2 stk                             | 12.490 |
| IG622017 Kastevinge for snø, frem til SN 948                                        | 5.700  |
| IG622018 Kantvinge for snø, fra SN 949                                              | 5.780  |
| IG620070 Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad | 215    |
| IG622080 Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 →)                       | 8.450  |
| IG620090 Sett for hydraulisk reg. av bom                                            | 7.020  |
| IG622033 Tannet slitestål                                                           | 4.120  |
| IG622032 Slett slitestål                                                            | 3.700  |
| IG622035 Perforert slitestål                                                        | 5.800  |



| PRODUKTPAKKER    |                                         |        |         |         |         |
|------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
|                  |                                         | Pris   | Pakke 1 | Pakke 2 | Pakke 3 |
| IG622002         | IGLAND RB 2870                          | 34.130 | X       | X       | X       |
| IG620020         | 3 punkts kobling                        | 4.230  | X       |         |         |
| IG620022         | Triangel hurtigkobling                  | 5.510  |         | X       |         |
| IG620024         | HMV hurtigkobling                       | 4.450  |         |         | X       |
| IG620011         | Hydraulisk regulerbar bom               | 4.970  | X       | X       | X       |
| IG622012         | Hydraulisk regulering av skjærblad      | 6.760  | X       | X       | X       |
| IG622016         | Sjokkventil                             | 6.190  | X       | X       | X       |
| IG622010         | Regulerbare støttehjul 6,00 x 9 - 2 stk | 8.460  | X       | X       | X       |
| Sum brutto pris: |                                         |        | 64.740  | 66.020  | 64.960  |
| IG622002-1       | Pakkepris 1 (Spar 4.410 kr)             |        | 60.330  |         |         |
| IG622002-2       | Pakkepris 2 (Spar 4.710 kr)             |        |         | 61.310  |         |
| IG622002-3       | Pakkepris 3 (Spar 4.630 kr)             |        |         |         | 60.330  |

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har tre forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB2870). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

BESKRIVELSE IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD

Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

| TEKN. DATA:              | DB 180           | DB 200           |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Lengde / Høyde / Bredde: | 180 / 80 / 25 cm | 200 / 80 / 25 cm |
| Vekt:                    | 110 kg           | 120 kg           |

| ART.NR.  | BESKRIVELSE                                          | PRIS   |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| IG221031 | IGLAND DB 180 1,8 m Basisblad uten fester for laster | 11.110 |
| IG221032 | IGLAND DB 200 2,0 m Basisblad uten fester for laster | 12.090 |

| Festebraketter |                                 |       |
|----------------|---------------------------------|-------|
| IG500050       | For SMS                         | 1.320 |
| IG500056       | For HMV/ SMS kombi              | 2.240 |
| IG500048       | For Avant                       | 3.330 |
| IG500053       | For gml. Ålø type 3             | 1.320 |
| IG500062       | For Euro kombi                  | 2.260 |
| IG500059       | For Triangel Hurtigkobling      | 3.820 |
| IG500066       | For frontmontert 3-pkt., kat. 2 | 6.450 |
| IG500044       | For Scan frame                  | 3.460 |
| IG500067       | For JD 400/500                  | 4.230 |
| IG500064       | For Skid Steer (Bobcat)         | 3.870 |
| IG500054       | For JCB                         | 5.570 |
| IG500043       | For JCB Compact Tool Carrier    | 5.510 |
| IG500046       | For S 40 gravemaskiner          | 6.490 |
| IG500047       | For S 50 gravemaskiner          | 7.020 |

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71





IGLAND LØFT

IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

BESKRIVELSE IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gafler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

| TEKN. DATA:              | FL 95            | FL 115            |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Kapasitet v/60 cm:       | 1600 kg          | 2500 kg           |
| Lengde / Høyde / Bredde: | 95 / 56 / 100 cm | 115 / 63 / 100 cm |
| Vekt:                    | Fra 127 kg       | Fra 152 kg        |

| ART.NR.  | BESKRIVELSE                                                           | PRIS  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| IG225010 | IGLAND FL 95, 1600 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm   | 7.540 |
| IG225012 | IGLAND FL 115, 2500 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm | 8.640 |

| Festebraketter |                              |       |
|----------------|------------------------------|-------|
| IG500049       | Weidemann feste              | 2.670 |
| IG500050       | For SMS                      | 1.320 |
| IG500056       | For HVM/ SMS kombi           | 2.240 |
| IG500048       | For Avant                    | 3.330 |
| IG500053       | For gml. Ålö type 3          | 1.320 |
| IG500062       | For Euro kombi               | 2.260 |
| IG500059       | For Triangel Hurtigkobling   | 3.820 |
| IG500063       | For 3-pkt                    | 3.460 |
| IG500044       | For Scan frame               | 3.460 |
| IG500067       | For JD 400/500               | 4.230 |
| IG500064       | For Skid Steer (Bobcat)      | 3.870 |
| IG500054       | For JCB                      | 5.570 |
| IG500043       | For JCB Compact Tool Carrier | 5.510 |
| IG500046       | For S 40 gravemaskiner       | 6.490 |
| IG500047       | For S 50 gravemaskiner       | 7.020 |

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71



LØFT

IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL



FL 95 Dobbel



FL 115 Dobbel



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

BESKRIVELSE IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

| ART.NR.  | BESKRIVELSE                                                                   | PRIS   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG225011 | IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm    | 15.190 |
| IG225014 | IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm  | 18.570 |
| IG225013 | IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm   | 16.280 |
| IG225015 | IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2,4 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm | 19.660 |

| Festebraketter |                                                 |       |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|
| IG500050       | For SMS                                         | 1.320 |
| IG500056       | For HVM/ SMS kombi                              | 2.240 |
| IG500048       | For Avant                                       | 3.330 |
| IG500053       | For gml. Ålø type 3                             | 1.320 |
| IG500062       | For Euro kombi                                  | 2.260 |
| IG611007       | For Triangel Hurtigkobling - Forsterket         | 6.320 |
| IG500066       | For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II | 6.450 |
| IG500044       | For Scan frame                                  | 3.460 |
| IG500067       | For JD 400/500                                  | 4.230 |
| IG500064       | For Skid Steer (Bobcat)                         | 3.870 |
| IG500054       | For JCB                                         | 5.570 |
| IG500043       | For JCB Compact Tool Carrier                    | 5.510 |
| IG500046       | For S 40 gravemaskiner                          | 6.490 |
| IG500047       | For S 50 gravemaskiner                          | 7.020 |

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71



IGLAND MULTIGRIP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ekstraustyr for IGLAND FL Pallegaffel

BESKRIVELSE IGLAND MULTIGRIP

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.


**NB!**  
Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.

| ART.NR.  | BESKRIVELSE      | PRIS   |
|----------|------------------|--------|
| IG224500 | IGLAND Multigrip | 11.910 |

| TEKN. DATA:      | MULTIGRIP |
|------------------|-----------|
| Gripearmåpning:  | 160°      |
| Gripearm lengde: | 121 cm    |
| Tårnhøyde:       | 101 cm    |
| Vekt:            | 79 kg     |



IGLAND FLH 95/115 HYDRAULISK PALLEGAFFEL

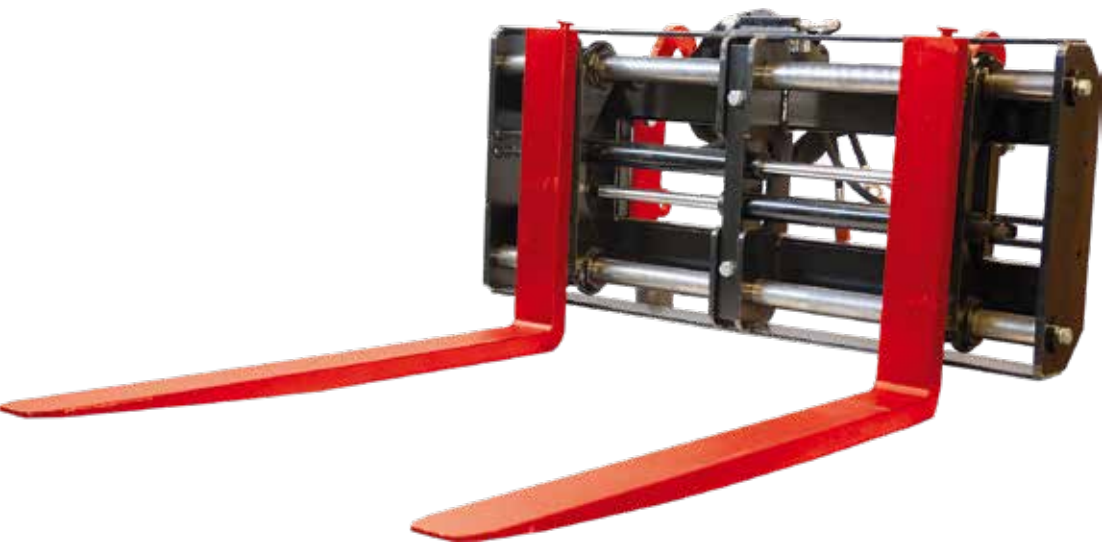

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

BESKRIVELSE IGLAND FLH 95/115

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

| ART.NR.  | BESKRIVELSE                                                              | PRIS   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| IG225110 | IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm   | 26.760 |
| IG225112 | IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm | 27.300 |

Ekstraustyr

|          |                                                    |       |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| IG225114 | Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler | 5.520 |
|----------|----------------------------------------------------|-------|

Festebraketter

|          |                                                 |       |
|----------|-------------------------------------------------|-------|
| IG500050 | For SMS                                         | 1.320 |
| IG500056 | For HVM/ SMS kombi                              | 2.240 |
| IG500048 | For Avant                                       | 3.330 |
| IG500053 | For gml. Ålø type 3                             | 1.320 |
| IG500062 | For Euro kombi                                  | 2.260 |
| IG500059 | For Triangel Hurtigkobling                      | 3.820 |
| IG611007 | For Triangel Hurtigkobling - Forsterket         | 6.320 |
| IG500063 | For 3-pkt                                       | 3.460 |
| IG500066 | For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II | 6.450 |
| IG500044 | For Scan frame                                  | 3.460 |
| IG500067 | For JD 400/500                                  | 4.230 |
| IG500064 | For Skid Steer (Bobcat)                         | 3.870 |
| IG500054 | For JCB                                         | 5.570 |
| IG500043 | For JCB Compact Tool Carrier                    | 5.510 |
| IG500046 | For S 40 gravemaskiner                          | 6.490 |
| IG500047 | For S 50 gravemaskiner                          | 7.020 |

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71

IGLAND GR 20 TØMMERKLO



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Bildet viser IGLAND GR 20 med ekstraustyr

BESKRIVELSE IGLAND GR 20 TØMMERKLO

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap. Se under for riktig festebrakett.

| ART.NR.  | BESKRIVELSE            | PRIS   |
|----------|------------------------|--------|
| IG224010 | IGLAND GR 20 Tømmerklo | 20.210 |

Ekstraustyr

|          |                |       |
|----------|----------------|-------|
| IG224022 | Forlengersett* | 1.110 |
| IG224070 | Steinplate     | 1.700 |

\* Ved kjøp av både forlengersett og steinplate, trengs det lengre bolter

Festebraketter

|          |                                         |       |
|----------|-----------------------------------------|-------|
| IG500050 | For SMS                                 | 1.320 |
| IG500056 | For HVM/SMS kombi                       | 2.240 |
| IG500048 | For Avant                               | 3.330 |
| IG500059 | For Triangel Hurtigkobling              | 3.820 |
| IG500044 | For Scan frame                          | 3.460 |
| IG500043 | For JCB Compact Tool Carrier            | 5.510 |
| IG500046 | For S 40 gravemaskiner                  | 6.490 |
| IG500047 | For S 50 gravemaskiner                  | 7.020 |
| IG224012 | For gml. Ålø type 3                     | 1.320 |
| IG224013 | For Euro kombi                          | 2.490 |
| IG224016 | For Type "John Deere" (kun for eksport) | 4.100 |
| IG224017 | For Type "Skid steer" (kun for eksport) | 4.100 |
| IG224019 | For Lille Volvo (Zettelmeyer)           | 5.100 |
| IG224026 | For JD 400/500 feste                    | 4.440 |

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71



LØFT

IGLAND GR 30 TØMMERKLO



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

BESKRIVELSE IGLAND GR 30 TØMMERKLO

Stor og kraftig tømmerklo til de tyngste løftene. En rekke valgfrie hurtigkoblinger tilpasset nettopp din frontlaster. Effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av tømmer. Kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og andre materialer. GR 30 passer best på større lastere.

| ART.NR.  | BESKRIVELSE            | PRIS   |
|----------|------------------------|--------|
| IG224110 | IGLAND GR 30 Tømmerklo | 30.500 |

| Ekstraustyr |                |       |
|-------------|----------------|-------|
| IG224022    | Forlengersett* | 1.110 |
| IG224115    | Steinplate     | 2.330 |

\* Ved kjøp av både forlengersett og steinplate, trengs det lengre bolter

| Festebraketter |                                         |       |
|----------------|-----------------------------------------|-------|
| IG500050       | For SMS                                 | 1.320 |
| IG500056       | For HMV/SMS kombi                       | 2.240 |
| IG500048       | For Avant                               | 3.330 |
| IG500059       | For Triangel Hurtigkobling              | 3.820 |
| IG500063       | For 3-pkt                               | 3.460 |
| IG500044       | For Scan frame                          | 3.460 |
| IG500043       | For JCB Compact Tool Carrier            | 5.510 |
| IG500046       | For S 40 gravemaskiner                  | 6.490 |
| IG500047       | For S 50 gravemaskiner                  | 7.020 |
| IG500053       | For gml. Ålø type 3                     | 1.320 |
| IG500062       | For Euro kombi                          | 2.260 |
| IG500064       | For Type "Skid steer" (kun for eksport) | 3.870 |
| IG500067       | For JD 400/500 feste                    | 4.230 |
| IG500054       | L30/Zettel                              | 5.570 |



FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71



FASTE BRAKETTER

| VARE NR. | BESKRIVELSE                                                                         | PRIS  | GR 20 | GR 30 | WP 3000 | FL95/115 | FL95/115, dobbel | FLH 95/115 | DB |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|----------|------------------|------------|----|
| IG500045 | Festebrakett Atlas 65                                                               | 4.230 | x     | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG500063 | Festebrakett for 3 punkt montering , Kat. 1-2                                       | 3.460 | x     | x     |         | x        |                  | x          | x  |
| IG500066 | Festebrakett for 3 punkt montering, forsterket, for front-og bakmontering, Kat. 2-3 | 6.450 |       |       |         |          | x                | x          | x  |
| IG500048 | Festebrakett for Avant/Multione                                                     | 3.330 | x     | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG224012 | Festebrakett for gml. Ålø type 3                                                    | 1.320 | x     |       |         |          |                  |            |    |
| IG500053 | Festebrakett for gml. Ålø type 3                                                    | 1.320 |       | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG500056 | Festebrakett for HMV og SMS                                                         | 2.240 | x     | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG500043 | Festebrakett for JCB Compact Tool carrier                                           | 5.510 | x     | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG500046 | Festebrakett for S40 gravemaskinfeste                                               | 6.490 | x     | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG500047 | Festebrakett for S50 gravemaskinfeste                                               | 7.020 | x     | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG500044 | Festebrakett for Scan Frame                                                         | 3.460 | x     | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG500050 | Festebrakett for SMS                                                                | 1.320 | x     | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG500059 | Festebrakett for Triangel hurtigkobling                                             | 3.820 | x     | x     | x       | x        |                  | x          | x  |
| IG611007 | Festebrakett for triangel hurtigkobling, forsterket                                 | 6.320 |       |       |         |          | x                | x          |    |
| IG500049 | Festebrakett for Weidemann Hoftrack 1380                                            | 2.670 |       | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG500055 | Festebrakett Volvo BM, type 4300                                                    | 3.030 | x     | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG224017 | Festebraketter for "Skid steer"                                                     | 4.100 | x     |       |         |          |                  |            |    |
| IG500064 | Festebraketter for "Skid steer"                                                     | 3.870 |       | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG224019 | Festebraketter for JCB 406 / 407 / 409, "Lille" Volvo-Zettermeyer 502 / 602 / 702   | 5.100 | x     |       |         |          |                  |            |    |
| IG500054 | Festebraketter for JCB 406 / 407 / 409, "Lille" Volvo-Zettermeyer 502 / 602 / 702   | 5.570 |       | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG224013 | Festebraketter for Euro kombi                                                       | 2.490 | x     |       |         |          |                  |            |    |
| IG500062 | Festebraketter for Euro kombi                                                       | 2.260 |       | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG224026 | Festebraketter for John Deere 400/500                                               | 4.440 | x     |       |         |          |                  |            |    |
| IG500067 | Festebraketter for John Deere 400/500                                               | 4.230 |       | x     |         | x        | x                | x          | x  |
| IG500042 | Festebraketter for Kramer 5055-8115                                                 | 8.400 |       | x     | x       | x        | x                | x          | x  |
| IG500065 | Universalfeste for gravemaskin                                                      | 6.600 |       |       | x       |          |                  |            |    |

FASTE BRAKETTER

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| IG500043                                                                              | IG500044                                                                              | IG500045                                                                              | IG500046                                                                              | IG500047                                                                              |
| JCB Compact Tool carrier                                                              | Scan Frame                                                                            | Atlas 65                                                                              | S40 gravemaskinfeste                                                                  | S50 gravemaskinfeste                                                                  |
|    |    |    |    |    |
| IG500048                                                                              | IG500049                                                                              | IG500050                                                                              | IG500053                                                                              | IG500054                                                                              |
| Avant/Multione                                                                        | Weidemann Hoftrack 1380                                                               | SMS                                                                                   | Gml. Ålø type 3                                                                       | JCB 406 / 407 / 409, "Lille" Volvo-Zettermeyer 502 / 602 / 702                        |
|   |   |   |   |   |
| IG500055                                                                              | IG500056                                                                              | IG500059                                                                              | IG500062                                                                              | IG500063                                                                              |
| Volvo BM, type 4300                                                                   | HMV og SMS                                                                            | Triangel hurtigkobling                                                                | Euro kombi                                                                            | Festebrakett for 3 punkt montering, kat. 1-2                                          |
|  |  |  |  |  |
| IG500064                                                                              | IG500065                                                                              | IG500066                                                                              | IG500067                                                                              | Tilpassede GR20 redskapsfester                                                        |
| Skid steer                                                                            | Universalfeste for grave-maskin                                                       | Festebrakett for 3 punkt montering, forsterket, for front-og bakmontering, kat. 2-3   | John Deere 400/500                                                                    | Følger med hylser og bolter for riktig bredde (eksempelbilde IG224013)                |

# IGLAND vinsjer gjennom 75 år



1952 - Universalvinsj

1960 - Standard 3000/1, Standard 3000/2

1964 - Spesial 4000/4

1965 - Spesial 4000/2



1966 - Compact 3000/1, Compact 3000/2

1969 - Spesial 8000/2H

1971 - Alpevinsjen



1972 - Compact 5000/2H, Compact 5000/2

1976 - Perfekt 3000/2, Primo 3000

1977 - Primax 5000

1980 - Telescope



1982 - Primette 4000

1983 - Grosso 8000, Compact 3500/2LH


1984 - Compact 6000/2LH, Prima 5106



1985 - 203 Watercooling

1988 - 3601, 5601

1989 - 2601



1990 - 6002 T

1991 - 3001

1993 - 203 Interlock

1994 - 350 Interlock



1995 - 6601, 5002 TL, 8002 TL

1996 - 5001, 6001

1997 - 4001

1998 - 3201, 9001 Grosso, 4201, 5201, 5002 Pento TL, 6002 Pronto TL/TLP, 9002 Maxo TL/TLP



2001 - 4101

2002 - 2001 - 85H, 6101, 4501, 65H

2003 - 55



2010 - 60, 55A

2012 - 3501

2019 - 42



2020 - 42S, 2501

2022 - 52, 52S

2024 - Promax 58



2025 - Promax 68

2026 - Promax 48





## IGLAND SERVICEVERKSTED

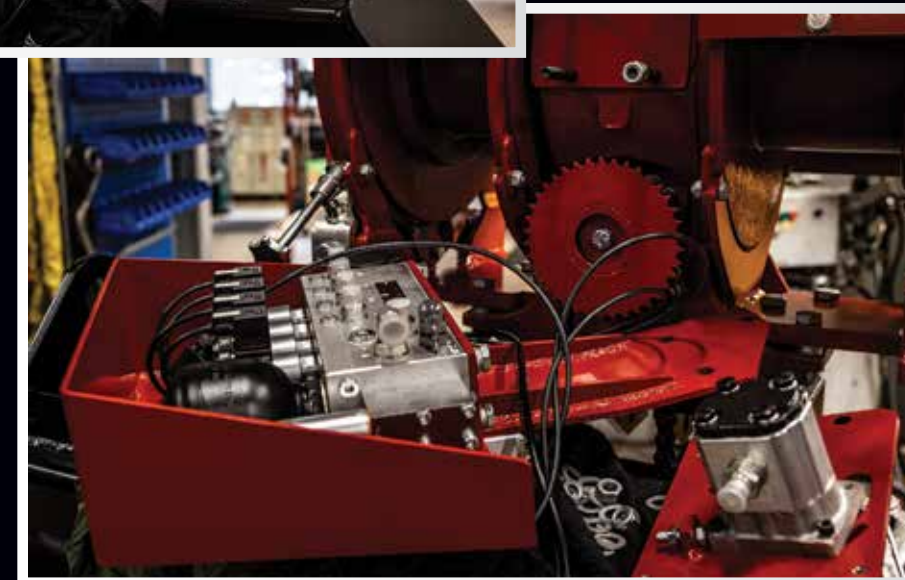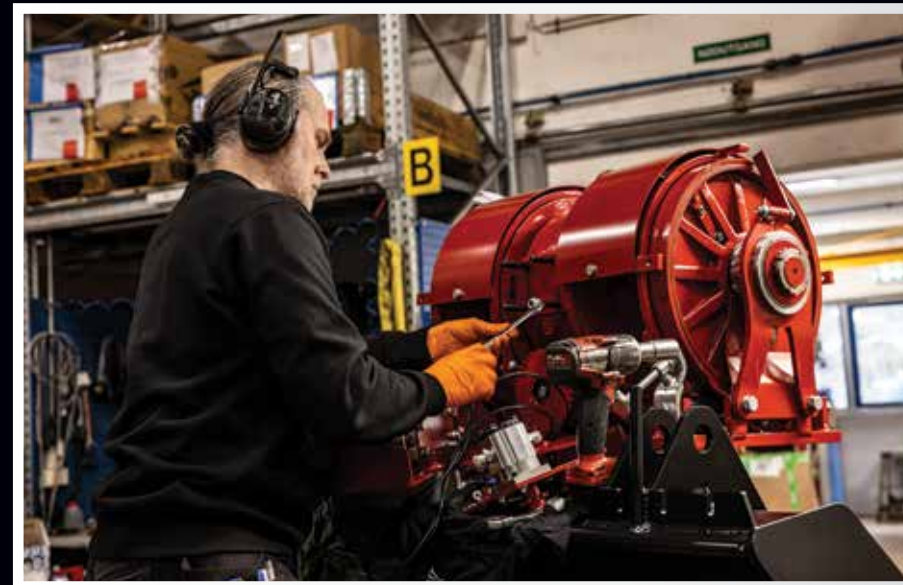

*I Mandal tar vi imot eldre og godt brukte vinsjer som trenger service eller en reparasjon. Selv om vinsjen er gammel eller så godt brukt at den begynner å takke for seg, vil det i mange tilfeller være mer lønnsomt å reparere den enn å kjøpe en ny.*

For informasjon eller timebestilling kontakt vårt serviceverksted:  
tlf. +47 37 25 62 00 / [service.igland@nosted.com](mailto:service.igland@nosted.com)

Nøsted &, avd. Jåbekk,  
Doneheia 17, 4516 Mandal,  
[corporate@nosted.com](mailto:corporate@nosted.com)  
[www.nosted.com/igland](http://www.nosted.com/igland)  
Tlf. +47 37 25 62 00



IGLAND



@igland.as



Nøsted&



@nosted\_and

nøsted &