

# SBV 2270 SlideFlex V-Fres




QR Code

**SKU:** IG731000

**: Kr:** 68550.00

Arbeidsbredde med kantskjær:	2,2 meter
Arbeidshøyde:	81,8 cm
Diameter vifte:	70,5 cm
Diameter innmaterskrue:	40 cm
Høyde til akseltapp:	45 cm
Vekt:	730 kg
Hardox:	Viftehus, slitesko og slitestål
Passer traktorer:	50-80 Hk

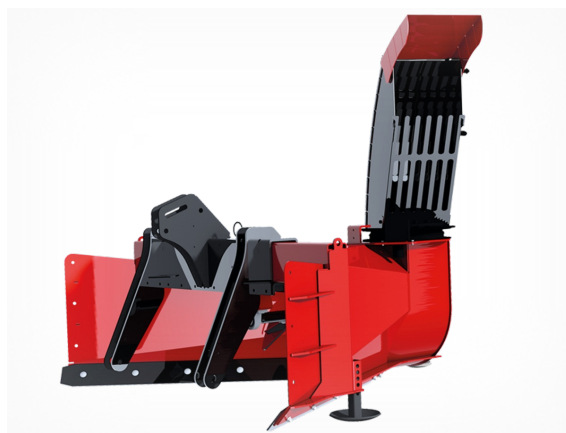

# SBV 2270 SlideFlex V-Fres



Rask og effektiv to-trinns snøfres. Standard med 3-punkt traktormontering. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmeterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrbart utkast er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte, viftehus og slepesco er i HARDOX stål.

- PTO-aksel
- Slepehjul
- Kantskjær venstre side
- Hydraulisk kantskjær med sjokkventil
- Tannet slitestål